


**CATALOGUE DE
PRODUITS ET PRIX**

2016

**PRODUCT- EN
PRIJSCATALOGUS**

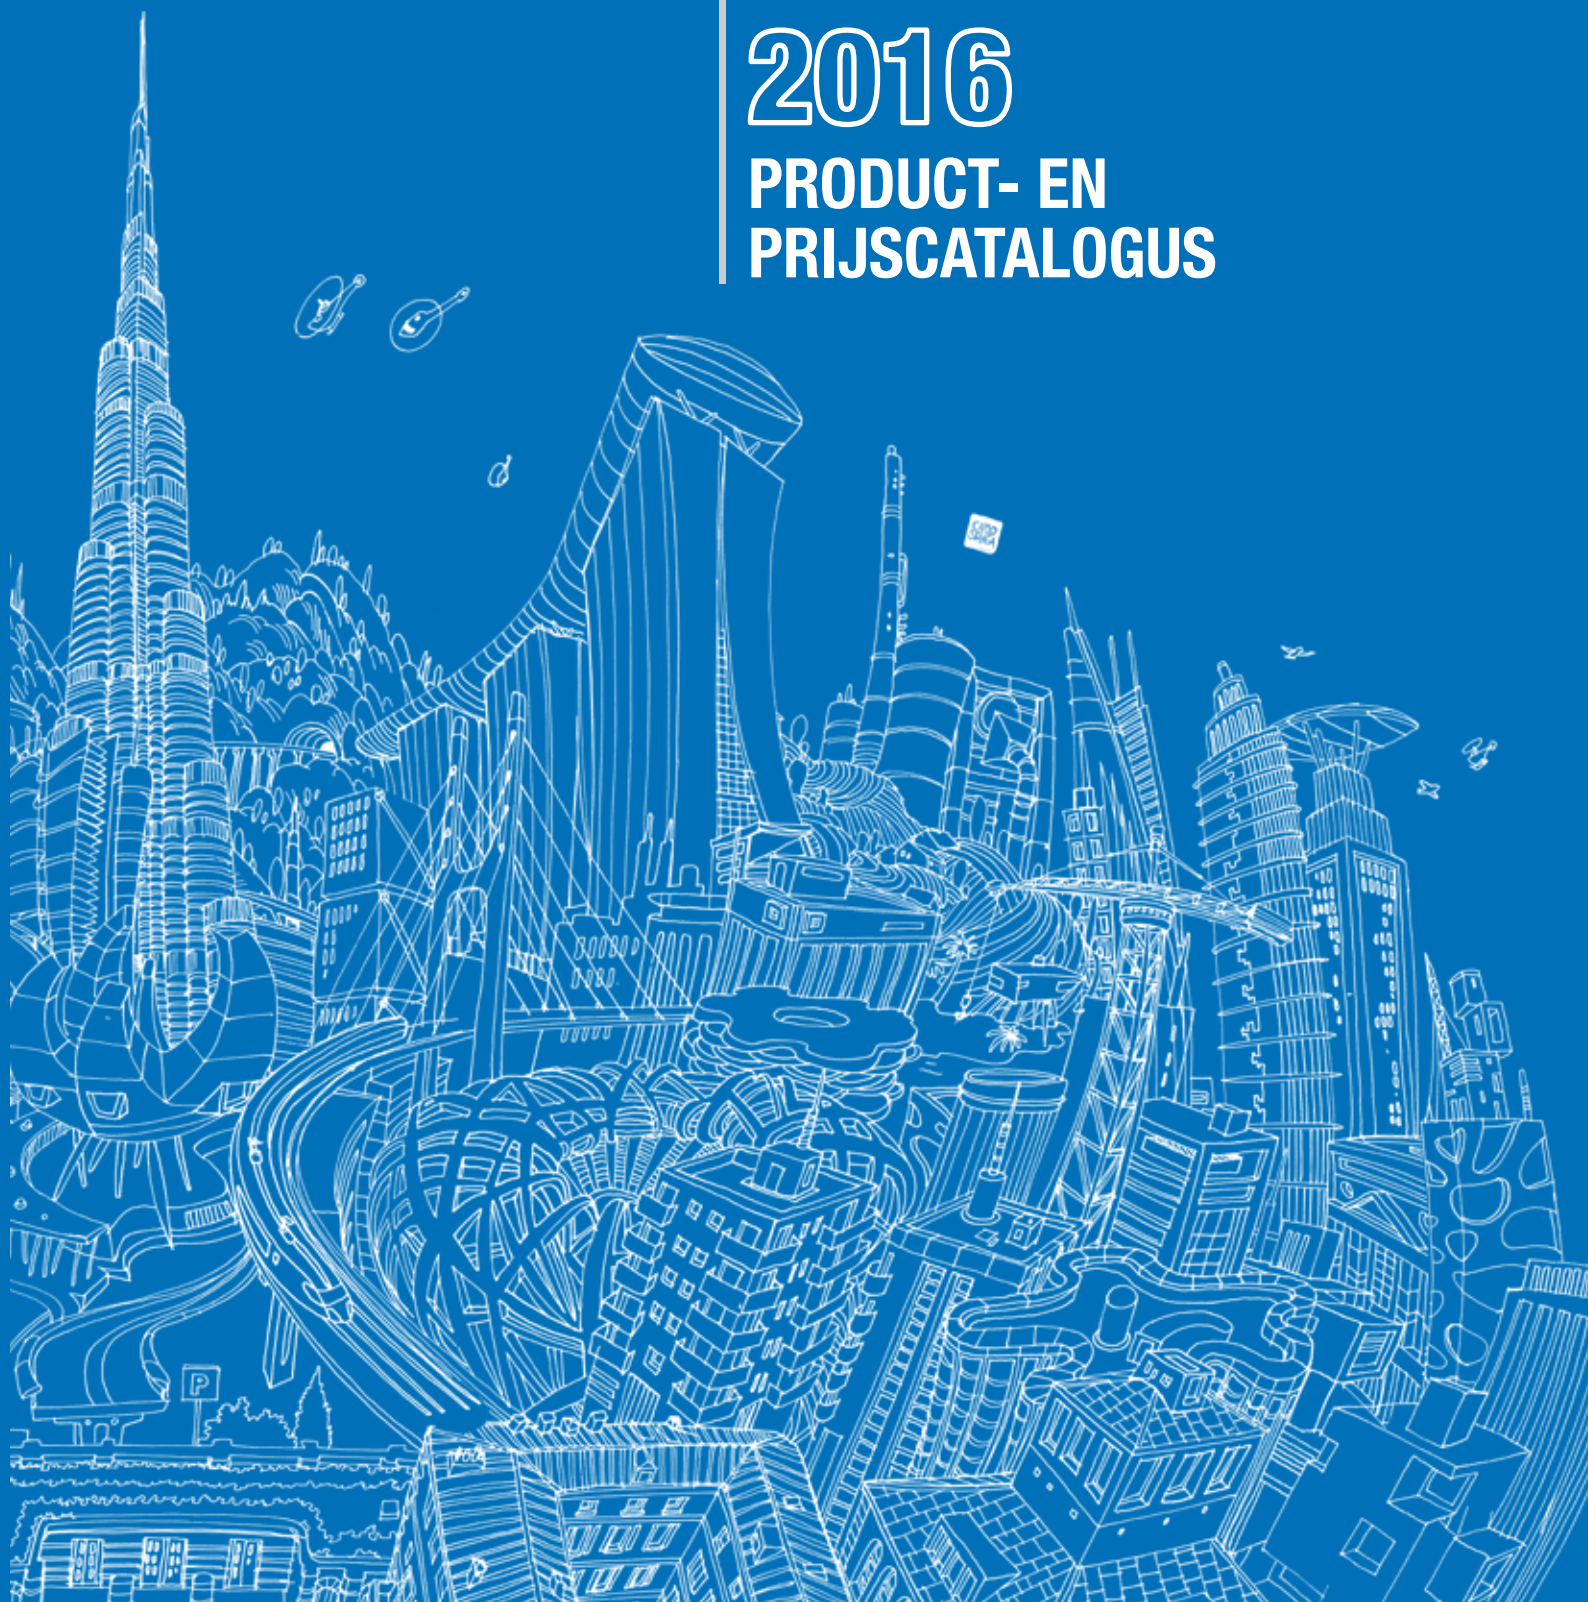

HOW TO USE IT?

Comment utiliser ce catalogue de la meilleure des manières?

Il y a trois possibilités pour rechercher l'information que vous vous attendez à trouver dans ce catalogue.

1. Recherche par chapitre :

Vous faites face à une problématique concrète sans connaître le nom du produit recherché...

... Vous pouvez retrouver la thématique qui répondra à ce problème en parcourant la table des matières reprenant les différents chapitres et sous-chapitres débutant à la page 4.

2. Recherche par nom de produit :

Vous connaissez le nom exact du produit recherché...

... Vous retrouverez facilement le nom de ce produit dans l'index alphabétique qui débute en page 7.

3. Recherche par gamme de produit :

Vous avez besoin de plusieurs produits dans une de nos gammes en particulier...

... Vous trouvez facilement les produits en question dans les tables des matières par gamme où nous reprenons les produits phares de chaque gamme :

- Gamme carrelage _____ p. 11
- Gamme bâtiment _____ p. 12-13
- Gamme sols souples _____ p. 14
- Gamme parquet _____ p. 15
- Gamme sols industriels _____ p. 16

Vous trouverez nos conditions générales de vente et les conditions générales de livraison à la fin de ce catalogue

Hoe kan u deze catalogus op de juiste wijze gebruiken ?

Er zijn drie mogelijkheden om de gewenste informatie te vinden in deze catalogus.

1. Opzoeking per hoofdstuk:

U heeft een welbepaalde probleemstelling, maar de naam van het product is u onbekend...

...de inhoudstafel toont u de thematiek die aan uw probleem beantwoordt via de hoofdstukken en subhoofdstukken vanaf pagina 4.

2. Opzoeking per product:

U kent de juiste naam van het product...

...u vindt gemakkelijk de naam van het product in de alfabetische inhoudsopgave vanaf pagina 7.

3. Opzoeking per assortiment:

U bent op zoek naar meerdere producten in een welbepaald assortiment...

...de inhoudstafel toont u per assortiment de producten in kwestie, hetzij de belangrijkste producten van elk assortiment:

- Tegelvloer _____ p. 11
- Bouwproducten _____ p. 12-13
- Soepele vloerbekleding _____ p. 14
- Parketvloer _____ p. 15
- Industriële vloerbekleding _____ p. 16

U kunt de algemene leveringsvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden op het einde van de catalogus vinden.

Plus de 75 années dédiées à fournir des solutions d'excellence. Le **leadership** Mapei fait preuve d'un savoir-faire inégalé.

En 75 années d'activité, Mapei a contribué à la réalisation de petits et de grands travaux de construction ainsi qu'à la restauration et à la préservation des bâtiments du patrimoine culturel ou artistique italien et du monde entier. L'histoire de Mapei se lie naturellement à celle du pays qui l'a vu naître et c'est aussi l'histoire d'une société qui opère avec succès dans le monde entier et qui est prête à relever les défis du nouveau millénaire.

PRODUCTEN
VOOR DE BOUW
PRODUITS POUR
LE BATIMENT

PRODUCTEN
VOOR WARMTE
ISOLATIE
PRODUITS POUR
L'ISOLATION
THERMIQUE


PRODUCTEN VOOR CEMENTEN
HARSVLOEREN
PRODUITS POUR LES SOLS EN
CIMENT ET EN RESINES

PRODUCTEN VOOR KERAMIEK
EN NATUURSTEEN
PRODUITS POUR LE CARRELAGE
ET LA PIERRE

PRODUCTEN VOOR HET HERSTEL
VAN GEBOUWEN IN METSELWERK
PRODUITS POUR L'ASSAINISEMENT
DES EDIFICES EN MACONNERIES

PRODUCTEN VOOR
WANDAFWERKINGEN
PRODUITS POUR LES
FINITIONS MURALES

PRODUCTEN VOOR
ONDERGRONDSE
CONSTRUCTIES
PRODUITS POUR LES
CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES

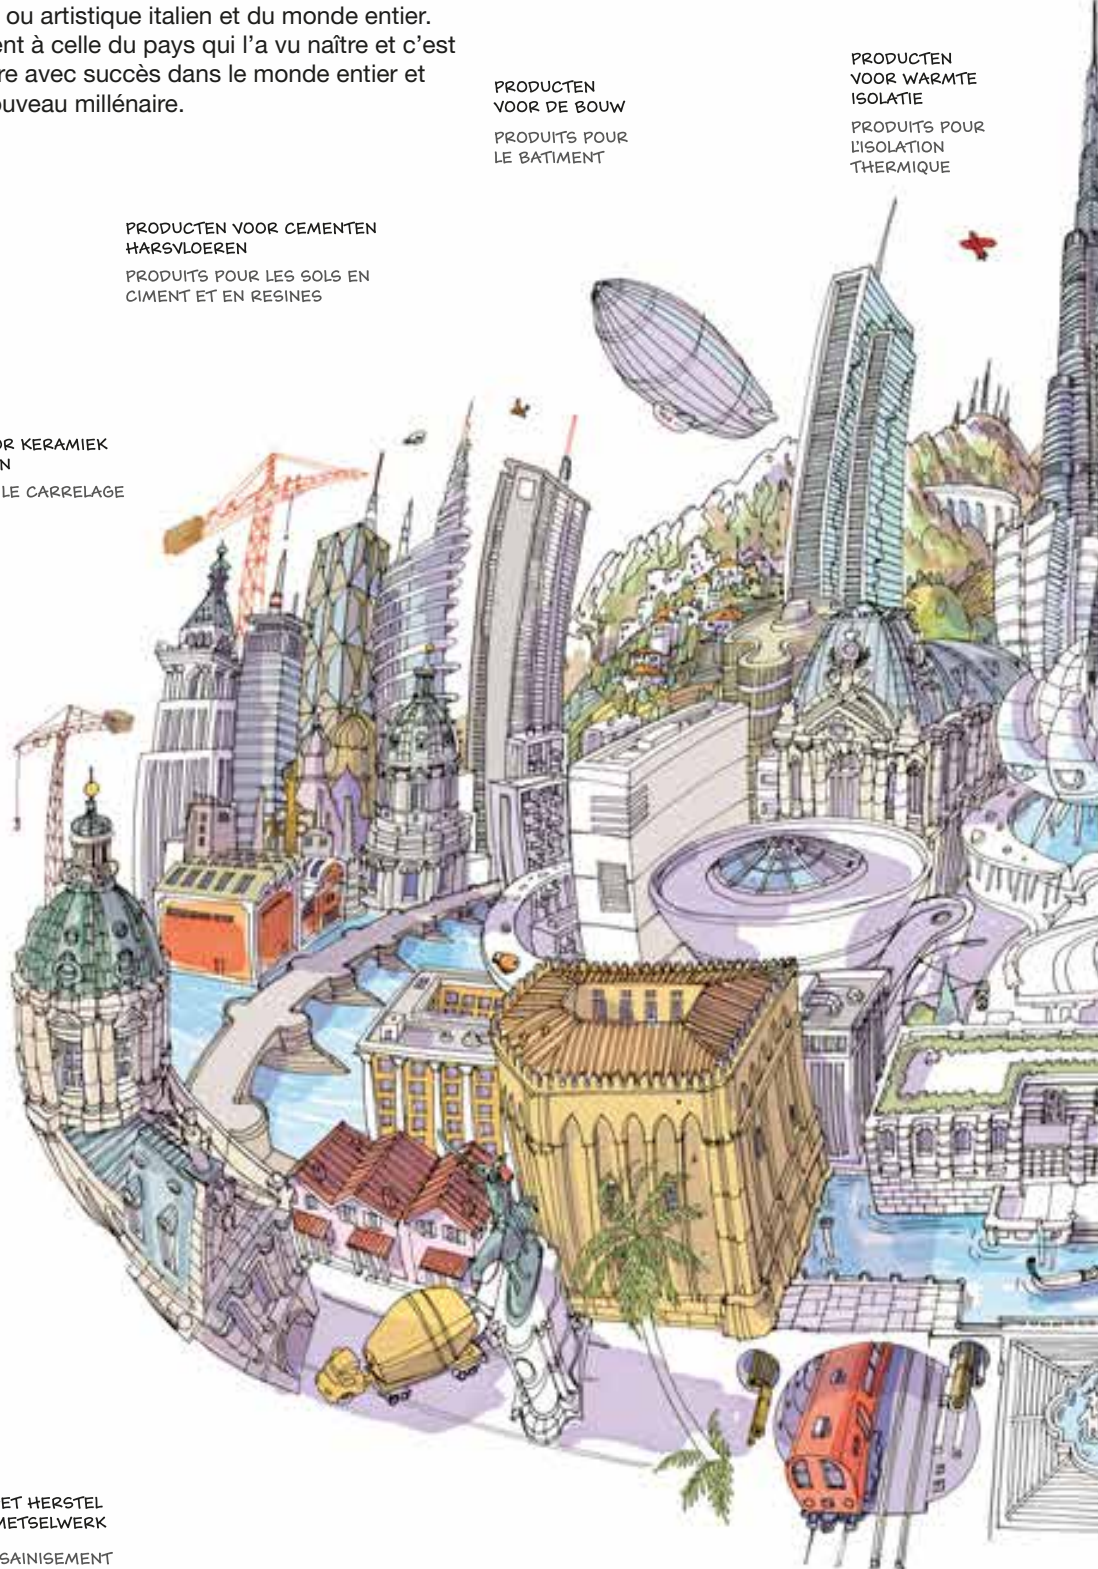

Mapei is ruim 75 jaar actief gericht op oplossingen van topkwaliteit. Ons **leiderschap** is te danken aan onze superieure knowhow.

In de ruim 75 jaar van zijn bestaan heeft Mapei bijgedragen aan de realisatie van kleine en grote bouwwerken en aan de restauratie en conservering van belangrijke gebouwen uit het artistiek en cultureel erfgoed van Italië en andere landen. De geschiedenis van Mapei is verbonden met die van Italië en gaat verder terug dan het ontstaan van de Italiaanse Republiek. Het is ook de geschiedenis van een bedrijf dat wereldwijd succesvol actief is en klaar is om de uitdagingen van het huidige millennium aan te gaan.

ELASTISCHE KITTEN
EN LIJMEN
MASTICS ET
ADHESIFS
ELASTIQUES

MAALADDITIEVEN
VOOR CEMENT
AGENTS DE MOUTURES
POUR CIMENT

BETONHULPSTOFFEN

ADJUVANTS
POUR BETON


PRODUCTEN VOOR
GELUIDSISOLATIE
PRODUITS POUR
L'ISOLATION PHONIQUE

PRODUCTEN VOOR ELASTISCHE
EN TEXTIELE BEKLEDINGEN
PRODUITS POUR REVETEMENTS
SOUPLES ET TEXTILES

PRODUCTEN
VOOR PARKET
PRODUITS
POUR PARQUETS

PRODUCTEN VOOR
WATERDICHTING
PRODUITS POUR
L'IMPERMEABILISATION

PRODUCTEN VOOR
CONSTRUCTIEVERSTERKING
PRODUITS POUR
LE RENFORT STRUCTUREL

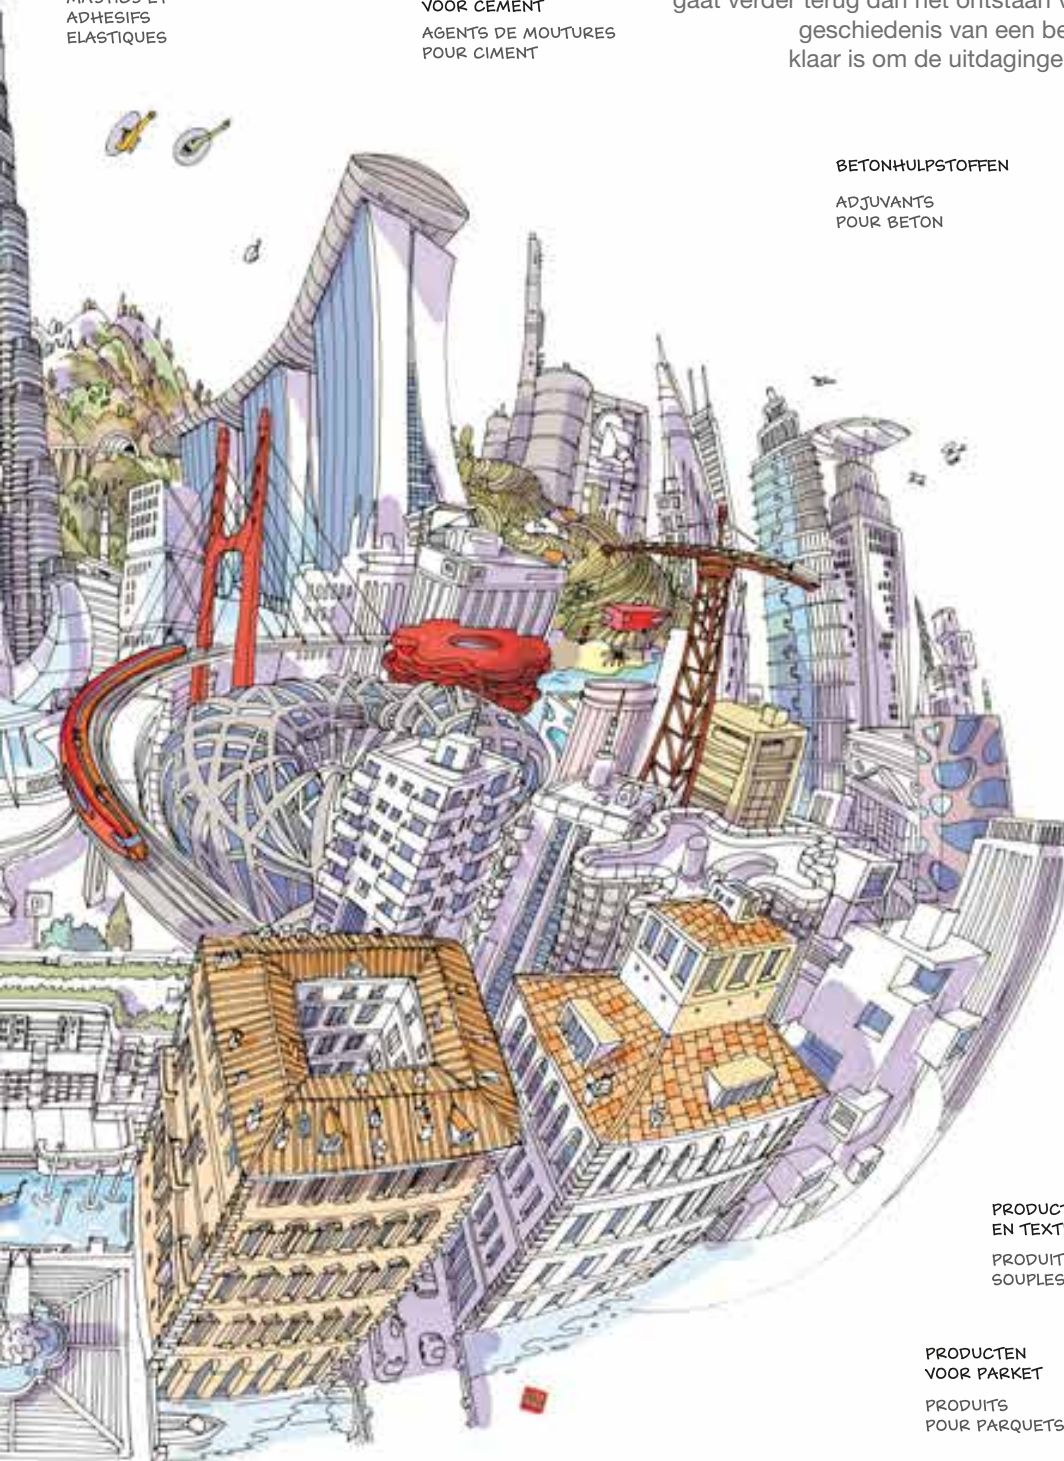

1. CHAPES ET RAGREAGES	18
1. DEKVLOEREN EN EGALISATIELAGEN	
1.1 Réparation de supports	18
1.1 <i>Herstelling van ondergronden</i>	
1.2 Réalisation des chapes	20
1.2 <i>Aanbrengen van dekvloeren</i>	
1.3 Egalisation	22
1.3 <i>Egalisatie</i>	
1.4 Produit pour la remise à niveau des supports	24
1.4 <i>Product voor het egaliseren van ondergronden</i>	
2. ISOLATION PHONIQUE	26
2. GELUIDSISOLATIE	
3. PRIMAIRES D'ADHERENCE, CONSOLIDANTS ET IMPERMEABILISATIONS	30
3. VOORSTRIJK-, VERSTEVIGINGS- EN WATERDICHTHEIDSMIDDELEN	
4. COLLES POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE	34
4. LIJMEN VOOR KERAMIEK EN NATUURSTEEN	
4.1 Colles à base de liants hydrauliques	34
4.1 <i>Lijmen op basis van hydraulische bindmiddelen</i>	
4.2 Adhésifs à base de résines synthétiques	40
4.2 <i>Lijmen op basis van kunstharsen</i>	
4.3 Colles réactives	40
4.3 <i>Reactieve lijmen</i>	
5. JOINTS POUR LE CARRELAGE	44
5. VOEGMORTELS VOOR KERAMIEK	
5.1 Joints ciment	44
5.1 <i>Cementvoegmortels</i>	
5.2 Joints époxy	48
5.2 <i>Epoxyvoegmortels</i>	
5.3 Produits en pâte prêts à l'emploi	50
5.3 <i>Pastavoegmiddelen</i>	
6. POSE ET LE JOINTOIEMENT DE PAVES ET DE DALLES	54
6. PLAATSEN VAN PORFIER EN SPLIJTSTEEN	
7. MASTICS ET COLLES ELASTIQUES	58
7. ELASTISCHE KITTEN EN LIJMEN	
7.1 Mastics silicones acétiques	58
7.1 <i>Siliconenkitten op azijnzuurbasis</i>	
7.2 Mastics et colles polyuréthanes	58
7.2 <i>Polyurethaankitten en -lijmen</i>	
7.3 Mastics silicones neutres	60
7.3 <i>Neutrale siliconenkitten</i>	
7.4 Mastics et colles hybrides	61
7.4 <i>Kitten en polymeerlijmen</i>	
7.5 Mastics autres	62
7.5 <i>Overige kitten</i>	
7.6 Colles pour tuyaux PVC	63
7.6 <i>Lijmen voor PVC-buizen</i>	
7.7 Mousses PU	63
7.7 <i>PU-schuimen</i>	
7.8 Accessoires et primaires pour mastics	64
7.8 <i>Accessoires en voorstrijkmiddelen voor kitten</i>	
8. COLLES ET PRODUITS POUR LA FINITION DU PARQUET	66
8. LIJMEN EN AFWERKPRODUCTEN VOOR PARKET	

8.1 Colles pour parquets et stratifiés	66
8.1 Lijmen voor houten vloeren en laminaat	
8.2 Vernis, primaires, huiles et mastics colorés pour parquet	68
8.2 Lakken, voegmiddelen, voorstrijkmiddelen, oliën en gekleurde katten voor parket	
9. COLLES POUR SOLS SOUPLES, TEXTILES ET LVT	74
9. LIJMEN VOOR ELASTISCHE TEXTIELE EN LVT BEKLEDINGEN	
9.1 Colles en dispersion aqueuse	74
9.1 Dispersielijmen	
9.2 Colles réactives	77
9.2 Reactieve lijmen	
9.3 Adhésifs pour collage de gazon synthétique	78
9.3 Lijmen voor kunstgras	
9.4 Colles sèches	79
9.5 Colles contact polychloroprène	79
9.5 Polychloropreen-contactlijmen	
9.6 Colles murales	80
9.6 Lijmen voor wandbekledingen	
10. PRODUITS COMPLEMENTAIRES	84
10. AANVULLENDE PRODUCTEN	
10.1 Produits complémentaires pour la pose de carrelage et de la pierre	84
10.1 Aanvullende producten voor het aanbrengen van keramiek en natuursteen	
10.2 Produits complémentaires pour la pose de revêtements des sols souples textiles	84
10.2 Aanvullende producten voor het aanbrengen van elastische en textiele bekledingen	
10.3 Accessoires et produits d'entretien pour parquet	84
10.3 Accessoires en onderhoudsproducten voor parket	
11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT	88
11. HARS- EN CEMENTVLOEREN	
11.1 Produits à base de résines	88
11.1 Producten op harsbasis	
11.2 Produits à base de ciment	98
11.2 Producten op cementbasis	
11.3 Produits complémentaires pour sols en résines et ciment	100
11.3 Aanvullende producten voor hars- en cementvloeren	
12. REPARATION ET ENTRETIEN DES ROUTES	106
12. HERSTELLEN VAN ASFALTWEGDEKKEN	
13. REPARATION DES OUVRAGES EN MACONNERIES	110
13. HERSTEL VAN GEBOUWEN IN METSELWERK	
14. REPARATION DES STRUCTURES EN BOIS	114
14. RESTAURATIE VAN HOUTCONSTRUCTIES	
15. COLLES ET RAGREAGES POUR LES BLOCS DE BETON CELLULAIRE	116
15. LIJMEN EN EGALISATIEMIDDELEN VOOR CELLENBETONBLOKKEN	
16. REPARATION DU BETON	118
16. BETONSANERING	
16.1 Protection des armatures métalliques	118
16.1 Bescherming van wapeningsijzer	
16.2 Réparation du béton avec des mortiers et des liants à retrait compensé	118
16.2 Herstellen van beton met mortels en bindmiddelen met een gecompenseerde krimp	
17. RAGREAGE DES SURFACES EN BETON ET DES ENDUITS	122
17. EGALISEREN VAN OPPERVLAGKEN VAN BETON EN PLEISTERWERK	
18. ANCRAGE, FIXATION RAPIDE ET SCHELEMENT	126
18. VERANKERINGEN, SNEL FIXATIES EN AANGIETINGEN	

19. RENFORCEMENT STRUCTUREL : SYSTEMES COMPOSITES	130
19. CONSTRUCTIEVERSTERKINGEN: SAMENGESTELDE SYSTEMEN	
19.1 Renfort des structures en béton et acier	130
<i>19.1 Versterken van beton- en staalconstructies</i>	
19.2 Renfort des structures en maçonneries	130
<i>19.2 Versterken van metselwerkconstructies</i>	
20. FINITIONS MURALES	132
20. WANDAFWERKINGEN	
21. IMPERMEABILISATION	136
21. WATERDICHTING	
21.1 Imperméabilisation des structures enterrées	136
<i>21.1 Waterdichting van ondergrondse constructies</i>	
21.2 Imperméabilisation des structures hors sol	139
<i>21.2 Waterdichting van bovengrondse constructies</i>	
21.3 Imperméabilisation des balcons et terraces	140
<i>21.3 Waterdichting van balkons en terrassen</i>	
23.4 Imperméabilisation de douche	141
<i>23.4 Waterdichting van douches</i>	
21.5 Mastics et imperméabilisations des joints et des raccords	144
<i>21.5 Dichting en waterdichting van voegen en verbindingen</i>	
22. ADJUVANTS POUR BETON	146
22. BETONHULPSTOFFEN	
22.1 Adjuvants pour béton	146
<i>22.1 Betonhulpstoffen</i>	
22.2 Décoffrants	148
<i>22.2 Ontkistingsmiddelen en oppervlaktenbehandelingsmiddelen</i>	
22.3 Produits de cure superficiels	149
<i>22.3 Oppervlaktenbehandelingsmiddelen</i>	
23. OUTILLAGE	152
23. GEREEDSCHAP	

Additix PE	100	Hygromètre à carbure / hygrometer	152
Adesilex G19	77	Hygromètre électrique / elektrische hygrometer	152
Adesilex G19 conduttivo	77	Idrosilex liquide / vloeibaar	136
Adesilex G20	77	Idrosilex poudre / poeder	136
Adesilex LC/R	66	Idrosilex Pronto PK	136
Adesilex LP	79	Idrostop	144
Adesilex M	80	Idrostop B25	144
Adesilex P10	34	Idrostop Soft	144
Adesilex P22	40	Intercalaires - Outillage	151
Adesilex P25	40	Isolastic	35
Adesilex P4	24	Kerabond T	35
Adesilex P9	34	Keracolor Brick	44
Adesilex PG1	130	Keracolor FF	45
Adesilex PG4	130	Keracolor Fugenschlämmörtel	44
Adesilex T Super	63	Keracolor GG	46
Adesilex TDV	80	Keracolor PPN	54
Adesilex Ultra	80	Kerafix	35
Adesilex VZ	80	Kerafix S	35
Adesivil D3	66	Keraflex	36
Agrafes pour Eporip / Nietjes voor Eporip	18	Keraflex Alu Pack LS	36
Ampoule à carbure / carbuurampullen	152	Keraflex Easy	36
Antipluviol	132	Keraflex Maxi S1 Zero	37
Antipluviol S	132	Keraflex S1	36
Antipluviol W	132	Keraflex S1 consistance variable	36
Aquacol T	74	Keraflex Vario Quick S1	37
Aquaflux	139	Keraflex Vario S1	37
Aquaflux Primer	140	Kerafluid HPA	37
Aquaflux Roof	140	Keralastic T (Thixotrope)	40
Beton préparé / betonmortel	126	Keramiek lijm spatel	155
Betonmortel	126	Keranet liquide / vloeibaar	46
Carbuurampullen	152	Keranet poudre / poeder	46
Chape	20	Keranet spray	46
Cleaner H	84	Kerapoxy	48
Cleaner L	85	Kerapoxy Adhesive	40
Consolidante 8020	110	Kerapoxy Cleaner	49
Disarmante DMA 2000	148	Kerapoxy Cleaner spray	49
Disarmante DMA 3000	148	Kerapoxy CQ	49
Doseringssemmer 10 l	154	Kerapoxy Design	49
Doseringssemmer 25 l	154	Kerapoxy IEG	49
Duresil EB	132	Keraquick S1	37
Eco Prim Grip	30	Keraset	38
Eco Prim Grip Rol	154	Kiezelzand	126
Eco Prim PU 1K	30	Kit Scotch Brite / set Scotch Brite	153
Eco Prim PU 1K Turbo	30	Lampocem	19
Eco Prim T	30	Lamosilex	136
Egalisatiespatel	155	Latex Plus	19, 38
Elastorapid	34	mape	79
Electrische hygrometer	152	Mapeair AE1	146
Epojet	18	Mapeair AE2	146
Epojet LV	18	Mapeair AE20	146
Eponge pour joint / spons voor voegen	152	Mapeair LA/Poudre-Poeder	146
Eponge standard / standaard spons	152	Mape-Antique FC Civile	110
Eporip	18	Mape-Antique FC Ultrafine	110
Eporip Turbo	19	Mape-Antique I	110
Epoxy Speed	100	Mape-Antique I-15	110
Fiberlite	22	Mape-Antique Intonaco NHL	111
Fiberplan	22	Mape-Antique MC	111
Flexcolor	50	Mape-Antique Rinzafo	111
FM 05 Flexmörtel	34	Mape-Antique Strutturale NHL	111
Fuga Fresca	44	Mape-Asphalt Repair 0/8	106
Fugolastic	44	Mapeband	140
Granirapid	35	Mapeband PE120	141
Granulat / Kiezelzand	126	Mapeband SA	142
Hygrometer	152	Mapeband TPE	140

Mapecem	21	Mapefloor Filler	101
Mapecem Pronto	21	Mapefloor Finish 415	94
Mapecem Pronto SL	21	Mapefloor Finish 451	94
Mapecoat DW 25	88	Mapefloor Finish 50 N	92
Mapecoat I 24	88	Mapefloor Finish 52 W	92
Mapecoat I 600 W	88	Mapefloor Finish 53 W/L	93
Mapecoat I 600 W Lucido	88	Mapefloor Finish 54 W/S	93
Mapecoat I 620 W	88	Mapefloor Finish 55	93
Mapecoat I 650 WT	89	Mapefloor Finish 58 W	93
Mapecoat W	89	Mapefloor Finish 630	94
Mapecolor CPU	89	Mapefloor I 300 SL	94
Mapecolor Paste	90	Mapefloor I 300 SL TRP	94
Mapecontact	79	Mapefloor I 320 SL Concept	95
Mapecontact Release KIT	79	Mapefloor I 350 SL	95
Mapecrete Creme Protection	90	Mapefloor I 360 AS	95
Mapecrete LI Hardener	90	Mapefloor I 390 EDF	95
Mapecrete Stain Protection	90	Mapefloor I 500 W	96
Mapecryl Eco	74	Mapefloor I 900	96
Mapecure E	149	Mapefloor I 910	96
Mapecure E30	149	Mapefloor I 914	96
Mapecure S	149	Mapefloor Maintenance Kit	101
Mapecure SRA	149	Mapefloor PU 400	97
Mapedrain 1K Grout	47	Mapefloor PU 410	97
Mapedrain 2K Grout	47	Mapefloor PU 460	97
Mapedrain Mortar	21	Mapefloor Wax Remover	101
Mapefast C	146	Mapefoam	64
Mapefast CF/L	147	MapeGlitter	50
Mapefast CF/P	147	Mapegrid B 250	130
Mapefer	118	Mapegrout BM	118
Mapefer 1K	118	Mapegrout CB	118
Mapefibre NS12	147	Mapegrout Colabile	106
Mapefibre NS18	147	Mapegrout Colabile TI 20 NEW	106
Mapefibre Vetro HP	100	Mapegrout Gunita	118
Mapefill	126	Mapegrout LM2K	119
Mapefill F	126	Mapegrout Rapido	119
Mapefill R	126	Mapegrout Refractaire	116
Mapefix Accessories	127	Mapegrout SV	106
Mapefix Box VE SF 300	127	Mapegrout SV Fiber	106
Mapefix Box VE SF 420	127	Mapegrout SV T	107
Mapefix EP	127	Mapegrout T60	119
Mapefix VE SF	127	Mapegrout Thixotrope B	119
Mapeflex AC4	62	Mapeguard EC	142
Mapeflex AC-FR	62	Mapeguard IC	142
Mapeflex AC-P	62	Mapeguard PC	142
Mapeflex Blackfill	62	Mapeguard ST	142
Mapeflex Firestop 1200°C	62	Mapeguard WP 200	143
Mapeflex MS 45	61	Mapeguard WP Adhesive	143
Mapeflex MS Crystal	61	Mapegum EPX	144
Mapeflex PB27 noir/zwart	58	Mapegum EPX-T	144
Mapeflex PU20	59	Mapegum PU 1K	141
Mapeflex PU21	59	Mapegum WPS	143
Mapeflex PU30	59	Mapegum WPS KIT	143
Mapeflex PU40	59	Mapelastic	78, 141
Mapeflex PU45	60	Mapelastic AquaDefense	143
Mapeflex PU50 SL	60	Mapelastic Foundation	136
Mapefloor Binder 930	91	Mapelastic Guard	122
Mapefloor Cleaner ED	101	Mapelastic Smart	137
Mapefloor CPU/COVE	91	Mapelastic Turbo	141
Mapefloor CPU/HD	91	Mapelay	84
Mapefloor CPU/MF	91	Mapelux Lucida	101
Mapefloor CPU/RT	91	Mapelux Opaca	102
Mapefloor CPU/TC	92	Mapenet 150	137
Mapefloor Decor 700	92	Mapeplus Fibre	147
Mapefloor EP19	92	Mapeprim SP	30

Mapeproof Swell	137	Planitop Rasa & Ripara R2	119
Mapepur Cleaner	63	Planitop Rasa & Ripara R4	120
Mapepur Fire M	63	Plastic spatel voor voegen	155
Mapepur Gun Standard	64	Plastimul	138
Mapepur Roof G	63	Plastimul 1K Super Plus	138
Mapepur Roof M	63	Plastimul 2K Classic	138
Mapepur Universal G	64	Plastimul 2K Plus	138
Mapepur Universal M	64	Plastimul 2K Super	139
Mapescreed 704	148	Plastimul Fluide	139
Mapesil 300°C	58	Plastimul Primer	139
Mapesil AC	58	Porocol	116
Mapesil BM	60	Porocol FF	116
Mapesil GP	60	Poromap Finitura	112
Mapesil LM	61	Poromap Intonaco	112
Mapesil Z Plus	58	Poromap Rinzafo	112
Mapesilent Band R	26	Primer EP	31
Mapesilent Comfort	26	Primer EP Rustop	97
Mapesilent Panel	26	Primer FD	64
Mapesilent Roll	26	Primer G	31
Mapesilent Tape	26	Primer G Conducteur/Geleidend	31
Mapesilent Underwall	27	Primer MF EC Plus	31
Mapesonic CR	27	Primer SN	97
Mapesonic Strip	27	Primer W-AS	31
Mapestone 2	54	Pronto	107
Mapestone 3 Primer	54	Profas	20, 32
Mapestone Basic	54	PU Catalyst	102
Mapestone PFS2	54	Pulicol 2000	84, 85
Mapestone TM	55	Quartz	20
Mapestop	111	Quick Beton	128
Mapetex Sel	137	Rollcoll	74
Mapetex System	84	Rouleau débulleur / ontluichtingsrol	153
Mapetop N AR6	98	Rouleau Eco Prim Grip / Eco Prim Grip Rol	154
Mapewood Gel 120	114	Seau doseur / doseringsemmer 10 l	154
Mapewood Paste 140	114	Seau doseur / doseringsemmer 25 l	154
Mapewood Primer 100	114	Semi professioneel pistool	153
Metalen spatel	155	Set Scotch Brite	153
Metselspecie	112	Sewament 40	120
Monofinish	122	Silwood	68
Monolastic	137	Silwood Decking	68
Mortier Préparé / Metselspecie	112	Skipper Blue	154
Nietjes voor Eporip	18	Skipper Blue Recharge (Frattazzo Spugna)	154
Nivolite F	122	Spatel voor het effenen	155
Nivolite G	122	Spatel voor parket	156
Nivoplan	122	Spatule en caoutchouc pour joint/ plastic spatel voor voegen	155
Nivorapid	19	Spatule metallique / metalen spatel	155
Novoplan Maxi	22	Spatule pour colle carrelage / keramiek lijm spatel	155
Ontluichtingsrol	153	Spatule pour égalisation / egalisatiespatel	155
Pistolet pour cartouche / pistool voor koker 310 ml	153	Spatule pour lissage / spatel voor het effenen	155
Pistolet pour poche / pistool voor koker	153	Spatule pour parquet / spatel voor parket	156
Pistolet semi professionnel / semi professioneel pistool	153	Spons voor voegen	152
Pistool voor koker	153	Stabilcem	120
Pistool voor koker 310 ml	153	Stabilisé	21
Planex	23	Standaard spons	152
Planicrete Latex	148	Topcem	22
Planigrout 300	128	Topcem Pronto	22
Planipatch	19	Triblock Finish	123
Planiprep Fast Track	20	Triblock P	20, 32
Planiseal 88	138	Triblock TMB	98
Planitex FF	123	Ultrabond Aqua-Contact	74
Planitex FR	123	Ultrabond Eco 310	75
Planitop 560	123	Ultrabond Eco 380	75
Planitop Fast 330	123	Ultrabond Eco 4 LVT	74
Planitop HDM Maxi	130	Ultrabond Eco 530	75

Ultrabond Eco Fast Track	75
Ultrabond Eco Fix	75
Ultrabond Eco P909 2K	66
Ultrabond Eco S948 1K	66
Ultrabond Eco S955 1K	67
Ultrabond Eco S965 1K	67
Ultrabond Eco Tack	76
Ultrabond Eco Tack LVT	76
Ultrabond Eco V4 SP	76
Ultrabond Eco V4 SP conductive	76
Ultrabond Eco V4 SP fiber	76
Ultrabond Eco VS90 Plus	77
Ultrabond MS Rapid	61
Ultrabond P990 1K	66
Ultrabond P-R9	67
Ultrabond S997 1K T	67
Ultrabond Turf 2 stars W	79
Ultrabond Turf PU 1K	78
Ultrabond Turf PU 1K LC	78
Ultrabond Turf Tape 100	78
Ultracoat Binder	68
Ultracoat Clean Polish	69
Ultracoat Clean WPM	69
Ultracoat Combi Rol	156
Ultracoat Easy Plus	69
Ultracoat Finish Rol	156
Ultracoat High Traffic	69
Ultracoat Oil	70
Ultracoat Oil Care	70
Ultracoat Oil Color	70
Ultracoat Oil Plus	70
Ultracoat Oil Rol	156
Ultracoat Oil Wax	71
Ultracoat Plus Rol	156
Ultracoat Polish Remover	85
Ultracoat Premium Base	71
Ultracoat Quick Rol	157
Ultracoat Soft Touch Base	71
Ultracoat Soft Touch Finish	71
Ultracoat Steel spatule / spatel	157
Ultracoat Toning Base	71
Ultracoat Top Deck Cleaner	85
Ultracoat Top Deck Oil	72
Ultracoat Universal Cleaner	85
Ultracolor Plus	48
Ultralite Flex	38
Ultralite S1	38
Ultralite S1 Quick	38
Ultralite S2	39
Ultralite S2 Quick	39
Ultramastic 2	39
Ultramastic III	39
Ultraplan Basic	23
Ultraplan Eco Plus	23
Ultraplan Fast Track	23
Ultraplan Maxi	23
Ultraplan Plus	24
Ultratop	98
Ultratop Color Paste	99
Ultratop Living	99
Ultratop Loft F	99
Ultratop Loft W	99
Ultratop Stucco	100
Wall Gard Graffiti Remover Gel	133

TABLE DES MATIÈRES CARRELAGE - INHOUDSTAFFEL KERAMIEK

A. Chapes fine épaisseur / Dekvloeren beperkte laagdikte

1. Topcem Pronto	22
2. Planicrete Latex	146



B. Primaires / Voorstrijkmiddelen

1. Primer G	31
2. Eco Prim Grip	30

C. Égalines / Egalisatie

1. Ultraplan Eco Plus	23
2. Ultraplan Maxi	23
3. Fiberplan	22



D. Colles carrelage / Tegellijmen

1. Kerafix	35
2. FM 05 Flexmörtel	34
3. Adesilex P9	34
4. Keraflex	36
5. Keraflex S1	36
6. Keraflex Maxi S1 Zero	37
7. Keraflex Vario S1	37
8. Ultralite Flex	38
9. Ultralite S1	38
10. Ultralite S2	39
11. Ultramastic III	39
12. Keralastic T	40
13. Elastorapid	34



E. Joints ciment / Cementvoegmortels

1. Keracolor FF	45
2. Keracollor GG	46
3. Ultracolor Plus	48
4. Keracolor Fugenschlammörtel + Fugolastic	44



F. Joints souples/ Soeple voegen

1. Mapesil AC	58
2. Mapesil LM	61

G. Joints epoxy / Epoxyvoegmortels

1. Kerapoxy	48
2. Kerapoxy CQ	48
3. Kerapoxy Design	49
4. Kerapoxy Cleaner	49
5. Pulicol 2000	84



H. Étanchéité douche / Waterdichting voor douches

1. Mapegum WPS	141
2. Mapeband PE120	139
3. Mapelastic Aquadefense	141
4. Mapeguard WP 200	141



I. Étanchéité extérieur (terrasses et piscines) / Waterdichting voor buitenhuis (terrassen en zwembaden)

1. Mapelastic	139
2. Mapelastic Smart	135
3. Mapelastic Turbo	139
4. Mapeband	138
5. Mapenet 150	135
6. Mapetex Sel	135



TABLE DES MATIÈRES BATIMENT - INHOUDSTAFFEL BOUW

A. Étanchéité / Waterdichting

1. Idrosilex Pronto PK	134
2. Idrosilex poudre / poeder	134
3. Idrosilex liquide / vloeibaar	134
4. Plastimul	136
5. Mapelastic Foundation	134
6. Aquaflex	137



B. Joints étanches entre fondations et murs / Waterdichte stortnaden tussen funderingsvloer & opgaande muur.

1. Idrostop	142
2. Idrostop B25	142
3. Idrostop Soft	142



C. Fixation rapide / Snelbevestiging

1. Lampocem	19
2. Mapegrout SV	104
3. Mapegrout SVT	105



D. Réparations des réseaux d'assainissement / Herstel van Rioleringen

1. Mapefer 1K	116
2. Sewament 40	118

E. Réparation de fissures / Reparatie van Scheuren

1. Epojet	18
2. Epojet LV	18
3. Eporip	18



F. Réparation du béton (structurelle) / Reparatie van Beton (structureel)

1. Planitop Rasa & Ripara R4	118
2. Mapegrout Thixotrope B	117
3. Mapegrout T60	117
4. Mapegrout Colabile TI 20	104



G. Réparation du béton (cosmétique) / Reparatie van Beton (cosmetisch)

1. Planitop Rasa & Ripara R2	117
------------------------------	-----

H. Ancrages de précision / Precisieverankeringen

1. Mapefill	124
2. Mapefill F	124
3. Mapefill R	124
4. Planigrout 300	126



I. Produits de cure pour mortiers et bétons frais / Curing Compounds voor verse mortels en beton

1. Mapecure E	147
2. Mapecure E30	147
3. Mapecure S	147
4. Mapecure SRA	147



J. Maçonnerie intérieure et extérieure / Metselwerk binnen en buiten

1. Mortier Préparé / Metselspecie	110
2. Keracolor Brick	44
3. Porocol	114
4. Porocol FF	114



TABLE DES MATIÈRES BATIMENT - INHOUDSTAFFEL BOUW

K. Assainissement et consolidation des maçonneries / Ontvochtigen en verstevigen van metselwerk

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. Mape-Antique | 108 |
| 2. Mapestop | 109 |



L. Collage structurel / Constructieverlijming

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. Adesilex PG1 | 128 |
| 2. Adesilex PG4 | 128 |



M. Mastics et adhésifs élastiques / Elastische afdichtingen

- | | |
|-------------|----|
| 1. Mapeflex | 62 |
|-------------|----|



N. Traitements protecteurs de surface / Beschermende oppervlaktebehandelingen

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Antipluviol | 130 |
| 2. Antipluviol S | 130 |
| 3. Antipluviol W | 130 |
| 4. Consolidante 8020 | 108 |

TABLE DES MATIÈRES SOLS SOUPLES - INHOUDSTAFFEL TEXTIELE BEKLEDINGEN

A. Primaires / Voorstrijkmiddelen

1. Primer G	31
2. Eco Prim T	30
3. Eco Prim Grip	30



B. Égalines / Egalisatie

1. Ultraplan Basic	23
2. Ultraplan Eco Plus	23
3. Ultraplan Plus	24
4. Ultraplan Maxi	23
5. Ultraplan Fast Track	23
6. Fiberplan	22
7. Planipatch	19
8. Planiprep Fast Track	20
9. Latex Plus	19
10. Nivorapid	19
11. Planex	23
12. Lampocem	19



C. Colles sols souples / Lijmen voor textiele bekledingen

1. Ultrabond Eco 530	75
2. Ultrabond Eco V4SP	76
3. Ultrabond Eco V4SP Fiber	76
4. Ultrabond Eco VS90 Plus	77
5. Ultrabond Eco 380	75
6. Ultrabond Eco 310	75
7. Mapecryl Eco	74
8. Rollcoll	74
9. Ultrabond Eco Fix	75
10. Ultrabond Eco Tack	76
11. Ultrabond Eco Tack LVT	76
12. Ultrabond Eco 4 LVT	74
13. Ultrabond Eco Fast Track	75
14. Adesilex VZ	80
15. Adesilex G19	77
16. Adesilex G20	77




TABLE DES MATIÈRES PARQUET - INHOUDSTAFFEL PARKET

A. Primaires / Voorstrijkmiddelen

- | | |
|-------------------|----|
| 1. Eco Prim PU 1K | 30 |
| 2. Triblock P | 32 |




B. Égalines / Egalisatie

- | | |
|-------------------|----|
| 1. Ultraplan Maxi | 23 |
|-------------------|----|


C. Isolation phonique / Geluidsisolatie

- | | |
|-----------------|----|
| 1. Mapesonic CR | 27 |
|-----------------|----|




D. Colles parquet / Parketlijmen

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. Ultrabond Eco S955 1K | 67 |
| 2. Ultrabond Eco S948 1K | 66 |
| 3. Ultrabond S997 1K T | 67 |
| 4. Ultrabond Eco P909 2K | 66 |



E. Produits de finition / Afwerkproducten

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Ultracoat Easy Plus | 69 |
| 2. Ultracoat High Traffic | 69 |
| 3. Ultracoat Soft Touch Finish | 71 |
| 4. Ultracoat Oil Color | 70 |
| 5. Ultracoat Oil Plus | 70 |
| 6. Ultracoat Oil Care | 70 |
| 7. Ultracoat Top Deck Cleaner | 85 |
| 8. Ultracoat Top Deck Oil | 72 |



F. Produits complémentaires / Aanvullende producten

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Cleaner H | 84 |
| 2. Ultracoat Universal Cleaner | 85 |

TABLE DES MATIÈRES SOLS INDUSTRIELS - INHOUDSTAFFEL INDUSTRIELE VLOEREN

A. Primaires / Voorstrijkmiddelen

1. Primer SN 97

B. Peintures industrielles / Industriële werven

1. Mapecoat I 620 W 88

2. Mapecoat I 24 88

C. Autolissants / Zelfegaliseren

1. Mapefloor I 320-SL 95

2. Mapefloor I 300-SL 94

3. Mapefloor PU 460 97

D. Mortiers PU / PU mortels

1. Mapefloor CPU 91

2. Mapefloor EP 19 92

E. Produits à base de ciment / Producten op cement basis

1. Ultratop 98

2. Ultratop Loft 99





CHAPES ET RAGREAGES

DEKVLOEREN EN EGALISATIELAGEN

1. CHAPES ET RAGREAGES

1.1 Réparation de supports

1.1 Herstelling van ondergronden

Epojet

Résine époxy bicomposant superfluide pour injections.

Consommation :- traitement des fissures: 1,1 kg/l de cavité à remplir;
- collage béton/acier: 1,1 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zeer vloeibare tweecomponentenepoxyhars voor injecties.

Verbruik:- afdichten van scheuren: 1,1 kg/l per te vullen ruimte;
- verlijmen beton-staal: 1,1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
156103 +157103	Kit (A 2 kg + B 0,5 kg) seau + bidon/emmer + bidon	2,5 kg	120	IT	37,76
	Kit (A 3,2 kg + B 0,8 kg) seau + bidon/emmer + bidon	4 kg	120	IT	35,09

Epojet LV

Résine époxy bicomposant, a basse viscosité, pour l'injection des microfissures.

Consommation :- traitement des fissures: 1,1 kg/l de cavité à remplir ;
- collage béton/acier: 1,1 kg/m² par mm de cavité à remplir.

Tweecomponenten-epoxyhars met een zeer lage viscositeit voor injectie in haarscheurtjes.

Verbruik:- afdichten van scheuren: 1,1 kg/l per te vullen ruimte;
- verlijmen beton-staal: 1,1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
157503 +157703	Kit (A 2 kg + B 0,5 kg) seau + bidon/emmer + bidon	2,5 kg	120	IT	41,34

Eporip

Adhésif bicomposant pour le traitement monolithique des fissures présentes dans les chapes.

Consommation : 1,35 kg/l par cavité à remplir.

Tweecomponentenepoxylijm voor het monolithisch afdichten van scheuren in dekvloeren.

Verbruik: 1,35 kg/l per te vullen ruimte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
152102 +153102	Kit (A 1,5 kg + B 0,5 kg) seaux/emmers	2 kg	198	IT	25,65
	Kit (A 7,5 kg + B 2,5 kg) seaux/emmers	10 kg	60	IT	22,99

Agrafes pour Eporip / Nietjes voor Eporip

Agrafes pour Eporip.

Nietjes voor Eporip.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
153580	boîte/doos	10 pc/st	DE•	0,19

1. DEKVLOEREN EN EGALISATIELAGEN

Eporip Turbo

Résine polyester bicomposant à durcissement rapide pour le traitement monolithique des fissures dans les chapes.

Consommation : 1,7 kg par dm^3 de cavité à remplir.

Snelhardende tweecomponentenpolyesterhars voor het monolithisch afdichten van scheuren in dekvloeren.

Verbruik: 1,7 kg per dm^3 te vullen ruimte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st	
	Comp. A (500 g) + B (8 g)				
153536	bidon + tube	6 x 508 g	100	IT	16,07

Lampocem

Mortier hydraulique à retrait compensé prêt à l'emploi, à prise et à durcissement rapides.

Consommation : 1,8 kg/ dm^3 de cavité à remplir.

Gebruiksklaar, krimpvrij, snelbindend en hardend hydraulisch bindmiddel.

Verbruik: 1,8 kg/ dm^3 te vullen ruimte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
160025	sac/zak	25 kg	50	IT	0,81
160005	sac/zak	4 x 5 kg	32	IT•	1,08
160105	seau/emmer	5 kg	90	DE	1,62
160029	boite/doos*	9 x 1 kg AST	60	IT	2,14

*Disponibile uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Latex Plus

Latex pour Nivorapid.

Consommation : à calculer en fonction de la quantité de Nivorapid et du rapport de mélange.

Elastisch makende latex om te vermengen met Nivorapid.

Verbruik: te berekenen op basis van de hoeveelheid Nivorapid en de mengverhouding.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
215110	bidon	10 kg	66	IT	8,22

Nivorapid

Ragréage thixotrope à base de ciment pour application y compris en vertical à séchage ultra rapide, en épaisseur de 1 à 20 mm.

Consommation : 1,6 kg/ m^2 par mm d'épaisseur.

Zeer snel drogend, thixotroop uitvlakmiddel op cementbasis voor laagdikten van 1 tot 20 mm, ook voor verticaal gebruik

Verbruik: 1,6 kg/ m^2 per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
120125	sac/zak	25 kg	50	IT	1,64

Planipatch

Ragréage base ciment thixotrope, à grain fin, à séchage ultra rapide. Peut être appliqué en vertical en épaisseur variable de 0 à 10 mm.

Consommation : 1,5 kg/ m^2 par mm d'épaisseur.

Zeer snel drogend, thixotroop en fijn uitvlakmiddel op cementbasis, ook verticaal aan te brengen, voor variabele laagdikten van 0 tot 10 mm.

Verbruik: 1,5 kg/ m^2 per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
120325	sac/zak	25 kg	50	IT	1,73

1. CHAPES ET RAGREAGES

Planiprep Fast Track

Ragréage thixotrope à base de ciment à séchage ultra rapide en couche mince et à texture fine.

Consommation : environ 1 kg/m² par mm d'épaisseur.

Ultrasneldrogend, fijn gestructureerd, thixotroop, cementhoudend egalisiatiemiddel.

Verbruik: circa 1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7346844	sac/zak	4 x 4 kg	32	IT• 2,59

Profas

Consolidant en phase aqueuse, sans solvant, pour supports à base de ciment, à fort pouvoir pénétrant.

Consommation : 0,5-0,7 kg/m².

Oplosmiddelvrij versterkingsmiddel op waterbasis met een groot doordringend vermogen voor cementondergronden.

Verbruik: 0,5-0,7 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
109125	bidon	25 kg	24	IT• 2,83

Quartz

Sable de quartz à utiliser en tant que "charge" et/ou "sablage" pour système époxy.

Kwartszand als "aanvulling" en/of "strooisel" voor epoxysystemen.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
238925	0,25	sac/zak	25 kg	63	IT• 1,13
239025	0,5	sac/zak	25 kg	63	IT• 1,13
238725	1,2	sac/zak	25 kg	63	IT• 1,08
238525	1,9	sac/zak	25 kg	63	IT 1,15

Triblock P

Primaire époxy tricomposant pour l'imperméabilisation des supports humides y compris non absorbants.

Consommation : 0,5 kg/m².

Drie-componentenepoxycementvoorstrijkmiddel voor het waterdicht maken van vochtige, en niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
110705	seau/emmer	5 kg	48	IT• 15,54

1.2 Réalisation des chapes

1.2 Aanbrengen van dekvloeren

Chape

Mélange sec, pré-mélangé en usine, de ciment, sable et additifs spécifiques destiné à la réalisation de chapes traditionnelles à base de ciment.

Industrieel vervaardigd droog mengsel van cement, zand en toeslagstoffen voor het leggen van cementgebonden dekvloeren.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7380425	sac plastique/plastiek zak	25 kg	48	BE• 0,29

1. DEKVLOEREN EN EGALISATIELAGEN

Mapecem

Liant hydraulique spécial pour chapes à prise et séchage rapides (24 heures) et à retrait contrôlé.

Consommation : 350 kg/m³ de sable.

Speciaal, snelbindend en sneldrogend (24 uur) hydraulisch bindmiddel met beheerste krimp voor dekvloeren.

Verbruik: 350 kg/m³ zand.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
118120	sac/zak	20 kg	50	IT• 2,30

Mapecem Pronto

Mortier prêt à gâcher pour chapes à prise et séchage rapides (24 heures) et à retrait contrôlé.

Consommation : 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Gebruiksklare, voorgemengde mortel voor snelbindende en -drogende dekvloeren (24 uur) met een beheerste krimp.

Verbruik: 20 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
118925	sac/zak	25 kg	50	IT• 0,91

Mapecem Pronto SL

Mélange sec, prêt à l'emploi, fluide, pour la réalisation de chapes en ciment, à durcissement rapide pour l'intérieur.

Consommation : environ 22 kg/m² par cm d'épaisseur

Droog, vloeibaar en snelhardend gebruiksklaar mengsel voor dekvloeren in cement, voor binnenshuis.

Verbruik: circa 22 kg/m² per cm laagdikte



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
275225GM	sac/zak	25 kg	40	DE 1,17

Mapedrain Mortar

Mortier drainant à base de pouzzolane, prêt à gâcher, mono granulaire pour la pose traditionnelle des pavés.

Consommation : 14 kg/m² par cm d'épaisseur.

Voorgemengde monogranulaire drainagemortel met puzzolane stoffen voor het op traditionele wijze aanbrengen van bestratingen.

Verbruik: 14 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0251025	sac/zak	25 kg	40	DE 1,15

Stabilisé

Mélange sec, pré-mélangé en usine, de ciment, sable et additifs spécifiques destiné à la réalisation de stabilisés traditionnels à base de ciment.

Industrieel vervaardigd droog mengsel van cement, zand en toetslagstoffen voor het leggen van cementgebonden dekvloeren.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7380325	sac plastique/plastiek zak	25 kg	BE•	0,29

1. CHAPES ET RAGREAGES

Topcem

Liant hydraulique spécial pour chapes à prise normale, à séchage rapide (4 jours) et à retrait contrôlé.

Consommation : 200-250 kg/m³ de sable.

Speciaal hydraulisch bindmiddel voor normaal bindende en sneldrogende (4 dagen) dekvloeren met een beheerste krimp.

Verbruik: 200-250 kg/m³ zand.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
024620	sac/zak	20 kg	50	IT• 1,04

Topcem Pronto

Mortier prêt à gâcher à prise normale à retrait contrôlé pour la réalisation de chapes à séchage rapide (4 jours).

Consommation : 18 à 20 kg/m² par cm d'épaisseur en fonction du degré du damage.

Gebruiksklare, voorgemengde mortel met een normale binding en een beheerste krimp voor dekvloeren met een snelle droging (4 dagen).

Verbruik: 18 tot 20 kg/m² per cm laagdikte, afhankelijk van de verdichtingsgraad.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
024325	sac/zak	25 kg	50	IT• 0,55

1.3 Egalisation

1.3 Egalisatie

Fiberlite

Ragréage de sol P3R fibré allégé à haut rendement.

Consommation : environ 1,1 kg/m²/mm d'épaisseur.

P3R licht vezelachtig egalisatiemiddel voor vloeren.

Verbruik: circa 1,1 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
013215	sac/zak	15 kg	40	FR• 2,85

Fiberplan

Ragréage autolissant fibré à durcissement ultra rapide en épaisseur de 3 à 10 mm. Particulièrement indiqué sur le bois.

Consommation : 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zeer snel hardend, zelfegaliserend, vezelversterkt uitvlakmiddel voor laagdikten van 3 tot 10 mm. Uiterst geschikt voor hout.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
047125	sac/zak	25 kg	50	IT• 1,65

Novoplan Maxi

Produit d'égalisation coulable, à durcissement rapide, fibré, à base de ciment et à forte conductivité thermique pour des couches de 3 à 40 mm, destiné aux sols chauffants.

Consommation : 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zeer vloeibaar, vezelversterkt, snelhardend egalisatiemiddel op cementbasis met een groot warmtegeleidend vermogen voor laagdikten van 3 tot 40 mm, speciaal voor verwarmde vloeren.

Verbruik: 1,8 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1495125	sac/zak	25 kg	50	IT 0,80

1. DEKVLOEREN EN EGALISATIELAGEN

Planex

Ragréage autonivelant spécial extérieur.

Consommation : 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zelfegaliserend middel speciaal voor buitenshuis.

Verbruik: 1,7 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
013525	sac/zak	25 kg	40	FR• 1,92

Ultraplan Basic

Ragréage autolissant applicable à la lisseuse ou à la pompe pour couche de 1 à 10 mm. Résistance à la pression: 25N.

Consommation : environ 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zelfegaliserend uitvlakmiddel voor laagdiktes van 1 tot 10 mm aan te brengen met rakel of pomp. Drukvastheid: 25N.

Verbruik: circa 1,6 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
149325	sac/zak	25 kg	40	DE• 1,30

Ultraplan Eco Plus

Enduit de lissage à durcissement ultra rapide en épaisseur de 1 à 10 mm applicable à la lisseuse ou à la pompe. Résistance à la pression: 30N.

Consommation : environ 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zelfvloeiend egalisatiemiddel voor laagdikten van 1 tot 10 mm, verpompbaar en geschikt voor rakeltechniek. Drukvastheid: 30N.

Verbruik: circa 1,6 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0350325	sac/zak	25 kg	40	DE• 1,59

Ultraplan Fast Track

Ragréage autolissant à prise ultra rapide pour épaisseurs de 1 à 10 mm.

Consommation : environ 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur.

Ultrasneldrogend uitvlakmiddel voor diktes van 1 tot 10 mm.

Verbruik: circa 1,6 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0124225	sac/zak	25 kg	40	DE• 2,28

Ultraplan Maxi

Enduit de lissage à durcissement ultra rapide, en épaisseur de 3 à 30 mm.

Consommation : 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zeer snel hardend, zelfegaliserend uitvlakmiddel voor laagdikten van 3 tot 30 mm.

Verbruik: 1,7 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
149125	sac/zak	25 kg	50	IT• 1,41

1. CHAPES ET RAGREAGES

Ultraplan Plus

Ragréage autolissant à prise hydraulique rapide, applicable à la lisseuse ou à la pompe, pour couches de 1 à 10 mm. Résistance à la pression: 35N.

Consommation : environ 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur.

Zelfvloeiende, hydraulisch snel uithardende egalisiemortel, voor laagdikten van 1 tot 10 mm, verpompaar en geschikt voor rakeltechniek. Drukvastheid: 35N.

Verbruik: circa 1,6 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0350225	sac/zak	25 kg	40	DE• 2,37

1.4 Produit pour la remise à niveau des supports

1.4 Product voor het egaliseren van ondergronden

Adesilex P4

Ragréage base ciment à prise rapide, intérieur et extérieur.

Consommation : 4 à 10 kg/m².

Snelhardend egalisiemiddel op cementbasis voor binnens- en buitenshuis.

Verbruik: 4 tot 10 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
218225	sac/zak	25 kg	50	IT 1,57



**PRODUITS POUR
L'ISOLATION PHONIQUE**

**PRODUCTEN
VOOR GELUIDSISOLATIE**

2. ISOLATION PHONIQUE

Mapesilent Band R

Bande adhésive en polyéthylène expansé à appliquer sur des éléments qui traversent la chape afin d'éviter la formation des ponts acoustiques.

Kleefband van polyethyleenschuim om aan te brengen rondom en langs de omtrek van elementen in de dekvloer, om geluidsbruggen te voorkomen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/ml €/lm
7615776	rouleau/rol 50/160	8 x 50 m	2 IT	2,77
7615676	rouleau/rol 50/100	8 x 50 m	2 IT	1,97

Mapesilent Comfort

Système d'insonorisation à sec pour les chapes flottantes faites de haute densité.

Diminution du bruit de pas en situation (Lw): 23,5 dB.

Droge geluidsisolatie systeem voor zwevende dekvloeren gemaakt van hoge dichtheid.

Afname van contactgeluid in de praktijk (Lw): 23,5 dB.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m
7615950	rouleau/rol	8 x 50m	IT	5,98

Mapesilent Panel

Système d'isolation en dalles composées de membranes élastoplastomériques.

Diminution du bruit de pas en situation (Lw): 42 dB.

Platen gevormd door een elastisch plastomeer membraan.

Afname van contactgeluid in de praktijk (Lw): 42 dB.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²
7615075	panneau/paneel	1 x 1 m	75 IT	30,84

Mapesilent Roll

Système d'isolation en lès constitués d'une membrane élasto-plastomérique revêtue d'un tissu bleu non tissé en polypropylène, avec lisière latérale adhésive de 5 cm.

Diminution du bruit de pas en situation (Lw): 37 dB.

Rollen van elastisch-plastomere membranen aan de oppervlakte bekleed met blauw non-woven polypropyleen en een zelfklevende zijrand van 5 cm.

Afname van contactgeluid in de praktijk (Lw): 37 dB.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²
7615110	rouleau/rol	10 m x 1 m	16 IT	9,16

Mapesilent Tape

Ruban adhésif butylique en polyéthylène expansé.

Afdichtende tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/ml €/lm
7615225	rouleau/rol	12 x 25 m	6 IT	1,31

2. GELUIDSISOLATIE

Mapesilent Underwall

Bande acoustique élasto-plastomérique à positionner au-dessous des murs périphériques et des cloisons.

Geluidsdempende, elastisch-plastomere strook aan te brengen onder buitenmuren en scheidingswanden.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/ml €/lm
7616010	rouleau/rol 14 x 10 m	161	IT	2,32

Mapesonic CR

Système d'isolation acoustique en lès à poser sous le carrelage et la pierre naturelle, sol souple et parquet stratifié et contre-collé.

Geluidsisolerende mat op rol om aan te brengen onder keramische tegels, natuursteen, elastische vloeren en meerlaags parket.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²
2818215	2 mm rouleau/rol 1 m x 15 m	11	BE•	4,94
2818420	4 mm rouleau/rol 1 m x 20 m	8	BE•	10,25

Mapesonic Strip

Bande adhésive à appliquer sur les murs périphériques et des bords des éléments traversant le support afin d'éviter la formation de ponts phoniques. Spécifique pour MAPESONIC CR.

Zelfklevende tape om langs de buitenrand aan te brengen op vloeren en eventuele pilaren ter voorkoming van geluidsbruggen. Speciaal voor MAPESONIC CR.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/ml €/lm
2818944	rouleau/rol 4 x 11 m	60	IT	1,56

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.



**PRIMAIRES D'ADHERENCE,
CONSOLIDANTS
ET IMPERMEABILISANTS**

**VOORSTRIJK-
VERSTEVIGINGS- EN
WATERDICHTIJDSMIDDELEN**

3. PRIMAIRES D'ADHERENCE, CONSOLIDANTS ET IMPERMEABILISATIONS

Eco Prim Grip

Primaire promoteur d'adhérence polyvalent, prêt à l'emploi pour enduits, ragréages et mortiers colles pour carrelage.

Consommation : 0,20-0,30 kg/m².

Universele, gebruiksklare hechtverbeteraar voor pleisterwerk, egalisatielagen en keramieklijmen.

Verbruik: 0,20-0,30 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1560010	seau/emmer	10 kg	64	IT• 8,11
1560005	seau/emmer	5 kg	80	IT• 8,74
1560030	seau/emmer	10 x 1 kg	-	IT• 10,32
1560051	seau/emmer	1 kg	-	IT• 10,32

Eco Prim PU 1K

Primaire polyuréthane monocomposant, sans solvant, pour la consolidation et l'imperméabilisation des chapes ciment. Durcit avec l'humidité de l'air.

Consommation : 0,2-0,4 kg/m².

Oplosmiddelvrij, waterhardend eencomponent-voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis, voor het verstevigen en waterdicht maken van cementdekvloeren.

Verbruik: 0,2-0,4 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
233010	bidon	10 kg	45	IT• 19,12

Eco Prim PU 1K Turbo

Primaire polyuréthane monocomposant, à séchage rapide, sans solvant, pour la consolidation et l'imperméabilisation des chapes ciment. Durcit avec l'humidité de l'air.

Consommation : 0,2-0,4 kg/m².

Oplosmiddelvrij, vochthardend, sneldrogend eencomponentvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis voor het verstevigen en waterdicht maken van cementdekvloeren.

Verbruik: 0,2-0,4 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
233210	bidon	10 kg	45	IT• 22,36

Eco Prim T

Primaire acrylique sans solvant pour supports absorbants et non absorbants.

Consommation : 0,10 à 0,20 kg/m².

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op acrylbasis, voor zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,10 à 0,20 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
155820	bidon	20 kg	24	IT• 9,76
155805	bidon	5 kg	128	IT 11,04

Mapeprim SP

Primaire bicomposant sans solvant, avant l'application de ragréages ou de colles sur surfaces non absorbantes.

Consommation : 100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.

Oplosmiddelvrij tweecomponenten-voorstrijkmiddel voor egalisatiemiddelen en lijmen, toe te passen op niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 100 à 200 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
154102 +155102	Kit (A 2 kg + B 2 kg) bidons/emmers	4 kg	100	IT 17,45

3. VOORSTRIJK-, VERSTEVIGINGS- EN WATERDICHTHEIDSMIDDELEN

Primer EP

Primaire époxy en phase solvant bicomposant, consolidant et imperméabilisant pour chapes ciment et sols industriels.

Consommation : 0,5-0,7 kg/m².

Verstevigend en waterdichtmakend, oplosmiddelhoudend tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel voor cementdekvloeren en industrievloeren.

Verbruik: 0,5-0,7 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
017105 +018105	Kit (A 5 kg + B 5 kg) bidons	10 kg	72	IT	9,36

Primer G

Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m² selon l'utilisation.

Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m², afhankelijk van de toepassing.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
020125	bidon	25 kg	24	IT•	7,29
020110	bidon	10 kg	66	IT•	7,69
020105	bidon	5 kg	128	IT•	8,09
020101	bidon	12 x 1 kg	27	IT•	9,41

Primer G Conducteur/Geleidend

Primaire conducteur de couleur foncée, à base de résines synthétiques, en dispersion aqueuse sans solvant.

Consommation : 0,1-0,15 kg/m².

Donkerkleurig, oplosmiddelvrij, geleidend dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen.

Verbruik: 0,1-0,15 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
020510	bidon	10 kg	66	IT	14,74

Primer MF EC Plus

Primaire époxy bicomposant sans solvant à basse viscosité, pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports base ciment.

Consommation : 0,200-0,300 kg/m² par passe.

Oplosmiddelvrij tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel met een lage viscositeit, voor het verstevigen en waterdicht maken van cementondergronden.

Verbruik: 0,200-0,300 kg/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
2416105 +2416205	Kit (A 4 kg + B 1 kg) seau + bidon/emmer + bidon	5 kg	60	IT	28,45

Primer W-AS

Primaire époxy bicomposant en dispersion aqueuse pour revêtements électro-conducteurs.

Consommation : 80-100 g/m².

Tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel in waterige dispersie voor geleidende bekledingen.

Verbruik: 80-100 g/m².

Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0213002 +0213106	Kit (A 2 kg + B 6 kg) seaux/emmers	8 kg	IT	16,43

3. PRIMAIRES D'ADHERENCE, CONSOLIDANTS ET IMPERMEABILISATIONS

Prosfas

Consolidant en phase aqueuse, sans solvant, pour supports à base de ciment, à fort pouvoir pénétrant.

Consommation : 0,5-0,7 kg/m².

Oplosmiddelvrij verstevigingsmiddel op waterbasis met een groot doordringend vermogen voor cementondergronden.

Verbruik: 0,5-0,7 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
109125	bidon	25 kg	24	IT• 2,83

Triblock P

Primaire époxy tricomposant pour l'imperméabilisation des supports humides y compris non absorbants.

Consommation : 0,5 kg/m².

Drie-componentenepoxycementvoorstrijkmiddel voor het waterdicht maken van vochtige, en niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
110705	seau/emmer	5 kg	48	IT• 15,54



**MORTIERS COLLES POUR
LA POSE DU CARRELAGE ET
DE LA PIERRE**

**LIJMEN VOOR
KERAMIEK EN NATUURSTEEN**

4. COLLES POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE

4.1 Colles à base de liants hydrauliques

4.1 Lijmen op basis van hydraulische bindmiddelen

Adesilex P9

Mortier colle à hautes performances sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, pour la pose du carrelage.

Consommation : 2-5 kg/m².

Glijvaste cementlijm met een langere open tijd en hoge prestaties voor keramische tegels.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
Gris/grijs				
006225	sac/zak	25 kg	40	IT• 1,04
006105	sac/zak*	4 x 5 kg	32	IT• 1,34
006225A	sac/zak	25 kg	40	IT• 1,14
Blanc/wit				
005225	sac/zak	25 kg	40	IT• 1,07
005105	sac/zak*	4 x 5 kg	32	IT• 1,37
005225A	sac/zak	25 kg	40	DE• 1,43

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète
Af Italië: alleen verkrijgbaar per complete doos

Adesilex P10

Mortier colle blanc à hautes résistances mécaniques, sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, pour mosaïque en pâte de verre, en céramique ou en marbre (épaisseur colle 5 mm).

Consommation : 2-5 kg/m².

Glijvaste, witte cementlijm met langere open tijd en hoge prestaties voor glasmazaïek, keramische mozaïek en marmermozaïek (lijm laag tot 5 mm dik).

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
277225	sac/zak	25 kg	50	IT 1,70

Elastorapid

Mortier colle bicomposant déformable, à prise et à séchage rapide, sans glissement vertical, pour la pose de carrelage et de pierre (épaisseur colle jusqu'à 10 mm).

Consommation : 3-8 kg/m².

Zeer vervormbare, snelbindende en -drogende, glijvaste tweecomponentencementlijm voor keramische tegels en natuursteen (laagdikte lijm tot 10 mm).

Verbruik: 3-8 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
Kit (A 25 kg + B 6,25 kg) gris/grijs				
140825 +140906	sac + bidon/zak + bidon	31,25 kg	50	IT• 2,37
Kit (A 25 kg + B 6,25 kg) blanc/wit				
140725 +141006	sac + bidon/zak + bidon	31,25 kg	50	IT• 3,03
Comp. B				
140956	bidon	6,25 kg	96	IT• 6,95

FM 05 Flexmörtel

Mortier colle pour la pose de revêtements céramiques de tous types, intérieur et extérieur.

Consommation : 2-5 kg/m².

Cementlijm voor alle keramische bekledingen, binnen en buiten.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
Gris/grijs				
274425	sac/zak	25 kg	40	DE• 0,80
Blanc/wit				
2744125	sac/zak	25 kg	40	DE• 0,95

4. LIJMEN VOOR KERAMIEK EN NATUURSTEEN

Granirapid

Mortier colle bicomposant à hautes performances, déformable, à prise et séchage rapide, pour carrelage et pierre naturelle (épaisseur colle 10 mm).

Consommation : 3-8 kg/m².

Vervormbare, snelbindende en -drogende tweecomponentencementlijm met hoge prestaties voor keramische tegels en steen (lijmlaag tot 10 mm dik).

Verbruik: 3-8 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
140125 +140506	Kit (A 25 kg + B 5,5 kg) gris/grijs			
	sac + bidon/zak + bidon	30,5 kg	50	IT• 1,83
140222 +140606	Kit (A 22 kg + B 5,5 kg) blanc/wit			
	sac + bidon/zak + bidon	27,5 kg	50	IT• 2,50
140555	comp. B bidon	5,5 kg	96	IT• 4,37

Isolastic

Latex de gâchage pour Adesilex P10, Mapestone TM et Kerabond T.

Consommation : 1-2 kg/m².

Elastisch makende latex om te vermengen met Adesilex P10, Mapestone TM en Kerabond T.

Verbruik: 1-2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
097125	bidon	25 kg	24	IT• 6,76
097110	bidon	10 kg	66	IT 7,16
097105	bidon	5 kg	128	IT• 7,56
097101	bidon*	12 x 1 kg	27	IT 8,89

*Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Kerabond T

Mortier colle sans glissement vertical, pour le collage de carreaux céramiques (épaisseur de la colle jusqu'à 5 mm).

Consommation : 2-5 kg/m².

Glijvaste cementlijm voor keramische tegels (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
002225	Gris/Grijs			
	sac/zak	25 kg	40	IT 0,81
001225	Blanc/Wit			
	sac/zak	25 kg	40	IT 0,85

Kerafix

Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et sol extérieur.

Consommation : 2-5 kg/m².

Verbeterde cementlijm voor het aanbrengen van tegels en natuursteen op wand en vloer binnenhuis en vloer buitenhuis.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
006825	Gris/grijs			
	sac/zak	25 kg	50	FR 0,93
005825	Blanc/wit sac/zak	25 kg	50	FR 1,08

Kerafix S

Mortier colle amélioré et déformable destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur.

Consommation : 2-5 kg/m².

Vervormbare, verbeterde cementlijm voor het verlijmen van tegels en natuursteen op wand en vloer binnen- en buitenhuis.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1195425	Gris/grijs			
	sac/zak	25 kg	49	FR• 1,47

4. COLLES POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE

Keraflex

Mortier colle à hautes performances, sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, pour carrelage et pierre (épaisseur colle jusqu'à 5 mm).

Consommation : 2-5 kg/m².

Glijvaste cementlijm met een langere open tijd en hoge prestaties voor keramische tegels en steen (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Gris/grijs			
119125	sac/zak 25 kg	50	IT•	1,40
119105	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	1,70
	Blanc/wit			
119525	sac/zak 25 kg	50	IT•	1,43
119505	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	1,73

*Disponibile unicamente per boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Keraflex Alu Pack LS

Mortier colle à hautes performances, sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, pour carrelage et pierre (épaisseur colle jusqu'à 5 mm).

Consommation : 2-5 kg/m².

Glijvaste cementlijm met een langere open tijd en hoge prestaties voor keramische tegels en steen (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Gris/grijs			
1191305FR	sac/zak* 4 x 5 kg	28	FR•	2,14
	Blanc/wit			
1195205FR	sac/zak* 4 x 5 kg	28	FR•	2,17

*Emballage uniquement disponible en français / verpakking alleen verkrijgbaar in het Frans

Keraflex S1

Mortier colle amélioré et déformable pour pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur.

Consommation : 2-5 kg/m².

Verbeterde cementlijm voor het aanbrengen van keramische tegels op vloer en wand binnen- en buitenhuis.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Gris/grijs			
119425	sac/zak 25 kg	40	DE•	1,56

Keraflex S1 consistance variable

Mortier colle amélioré et déformable pour pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur.

Consommation : 2-5 kg/m².

Verbeterde cementlijm voor het aanbrengen van keramische tegels op vloer en wand binnen- en buitenhuis.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Blanc/wit			
119825	sac/zak 25 kg	49	FR	1,85

Keraflex Easy

Mortier colle à hautes performances, à temps ouvert allongé, transfert élevé sur l'envers du carreau, pour le collage de carrelage et de pierre.

Consommation : 2-5 kg/m².

Gemakkelijk aan te brengen cementlijm met hoge prestaties, een langere open tijd en een grote overdracht op de tegelrug, voor keramische tegels en steen.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Gris/grijs			
120025	sac/zak 25 kg	50	IT	1,51
	Blanc/wit			
120225	sac/zak 25 kg	50	IT	1,56

4. LIJMEN VOOR KERAMIEK EN NATUURSTEEN

Keraflex Maxi S1 Zero

Mortier colle à hautes performances particulièrement indiqué pour grès cérame et pierre naturelle de grand format (épaisseur de la colle de 3 à 15 mm).

Consommation : 2-5 kg/m².

Glijvaste, vervormbare cementlijm voor keramische tegels en natuursteen. Uiterst geschikt voor keramiek en natuursteen van groot formaat. (lijmdikte van 3 - 15 mm)

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	
1202425	Gris/grijs sac/zak	25 kg	50	IT• 1,67
1202123	Blanc/wit sac/zak	23 kg	50	IT• 1,79

Keraflex Vario S1

Mortier colle amélioré pour lit mince et moyen, pour céramiques et pierres naturelles stables à l'humidité et non sujets aux efflorescences; peut aussi servir de mortier coulant.

Consommation : 2-5 kg/m².

Extra flexibele cementlijm voor niet vochtgevoelige natuursteen en alle keramische tegels. Specifiek geschikt voor het verlijmen van grootformaattegels zonder dubbele verlijming.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
004025	Gris/grijs sac/zak	25 kg	40	DE• 1,55

Keraflex Vario Quick S1

Mortier colle rapide amélioré pour lit mince et moyen, pour céramiques et pierres naturelles stables à l'humidité et non sujets aux efflorescences; peut aussi servir de mortier coulant.

Consommation : 2-5 kg/m².

Extrasnel flexibele cementlijm voor niet vochtgevoelige natuursteen en alle keramische tegels. Specifiek geschikt voor het verlijmen van grootformaattegels zonder dubbele verlijming.

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0040125	Gris/grijs sac/zak	25 kg	40	DE 2,22

Kerafluid HPA

Mortier colle fluide à base de sulfate de calcium pour la pose de carrelage en sol intérieur sur supports anhydrites.

Consommation : de 5 à 8 kg/m².

Vloeibare gipsmortel voor het binnenshuis leggen van tegelvloeren, op anhydriet ondergronden.

Verbruik: van 5 tot 8 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2192425	Blanc/wit sac/zak	25 kg	40	DE 1,70

Keraquick S1

Mortier colle déformable à prise rapide et sans fluage destiné au collage du carrelage et de la pierre naturelle.

Consommation : de 2 à 5 kg/m².

Snelbindende, glijvaste cementlijm voor keramische tegels en natuursteen;

Verbruik: van 2 tot 5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
012523	Blanc/wit sac/zak	23 kg	50	IT 2,47

4. COLLES POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE

Keraset

Mortier colle pour carreaux céramiques (épaisseur de colle 5 mm).

Consommation : 2-5 kg/m².

Cementlijm voor keramische tegels (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik: 2-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
128125	Gris/grijs sac/zak	25 kg	50	IT	0,68
	Blanc/wit sac/zak	25 kg	50	IT	0,72

Latex Plus

Latex pour mortier colle KERAQUICK. Ce mélange devient un mortier colle à haute déformabilité, à hautes performances, à prise rapide.

Consommation : à calculer en fonction de la quantité de KERAQUICK et du rapport de mélange.

Elastisch makende latex om te vermengen met KERAQUICK. Dit mengsel vormt een snelbindende, glijvaste, zeer vervormbare lijm met hoge prestaties.

Verbruik: te berekenen op basis van de hoeveelheid KERAQUICK en de mengverhouding.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
215110	bidon	10 kg	66	IT	8,22

Ultralite Flex

Mortier colle léger monocomposant déformable, sans glissement vertical.

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Vervormbare, glijvaste, lichte eencomponentcementlijm.

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1201215	Gris/grijs sac/zak	15 kg	50	IT	2,51
	Blanc/wit sac/zak	15 kg	50	IT	2,67

Ultralite S1

Mortier colle monocomposant à hautes performances, déformable, sans glissement vertical, pour le collage des carreaux céramiques et de la pierre.

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Vervormbare, glijvaste, gemakkelijk uitstrijkbare eencomponent, voor het aanbrengen van keramische tegels en natuursteen.

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
2428115	Gris/grijs sac/zak	15 kg	50	IT•	3,03
	Blanc/wit sac/zak	15 kg	50	IT	3,23

Ultralite S1 Quick

Mortier colle allégé monocomposant, déformable, à prise et à séchage rapide, à fort pouvoir mouillant, pour carreaux céramiques, pierre et carreaux de grès cérame de faible épaisseur.

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Vervormbare, gemakkelijk uitstrijkbare, snelbindende en -drogende, hydraterende eencomponentcementlijm voor keramische tegels, steen en gresporcellanato van geringe dikte.

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
2428015	Gris/grijs sac/zak	15 kg	50	IT	2,89
	Blanc/wit sac/zak	15 kg	50	IT	4,16

4. LIJMEN VOOR KERAMIEK EN NATUURSTEEN

Ultralite S2

Mortier colle allégé, monocomposant, à hautes performances, à haute déformabilité, pour carrelage et pierre, idéal pour grès cérame de faible épaisseur.

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Zeer vervormbare, gemakkelijk uitstrijkbare lichtgewicht eencomponentcementlijm voor het aanbrengen van keramische tegels, steen en ideaal voor gresporcellanato van geringe dikte.

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1201515	Gris/grijs sac/zak	15 kg	50	IT• 3,56
1201615	Blanc/wit sac/zak	15 kg	50	IT 3,77

Ultralite S2 Quick

Mortier monocomposant allégé, à hautes performances et haute déformabilité, à prise et à séchage rapides, pour carreaux céramiques, pierres et carreaux de grès cérame de faible épaisseur.

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Zeer vervormbare, snelbindende en -drogende, lichtgewicht eencomponentcementlijm voor keramische tegels, steen en ideaal voor het aanbrengen van gresporcellanato van geringe dikte.

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1201715	Gris/grijs sac/zak	15 kg	50	IT 4,54
1201815	Blanc/wit sac/zak	15 kg	50	IT 5,56

Ultramastic 2

Adhésif en pâte prêt à l'emploi à hautes performances, sans glissement vertical, pour le collage des carreaux céramiques sur supports et carreaux absorbants.

Consommation :- 1,5 à 2,5 kg/m² en mur;
- 3 à 4 kg/m² en sol.

Gebruiksklare, glijvaste pastalijm met hoge prestaties voor keramische tegels op zuigende ondergronden en tegels.

Verbruik:- 1,5-2,5 kg/m² op wanden;
- 3-4 kg/m² op vloeren.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
012816	seau/emmer	16 kg	48	IT 2,69

Ultramastic III

Adhésif en pâte prêt à l'emploi, à hautes performances, sans glissement vertical, pour carrelage en sol et mur sur supports et carreaux absorbants (épaisseur de l'adhésif 5 mm).

Consommation :- 1,5 à 2,5 kg/m² en mur;
- 3 à 4 kg/m² en sol.

Gebruiksklare, glijvaste pastalijm met hoge prestaties voor keramische tegels op wand en vloer op zuigende ondergronden en tegels (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik:- 1,5-2,5 kg/m² op wanden;
- 3-4 kg/m² op vloeren.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
010316NL	seau/emmer	16 kg	48	IT• 3,69
010312	seau/emmer	12 kg	72	IT• 4,15
010305	seau/emmer	5 kg	120	IT• 4,60
010301	seau/emmer	12 x 1 kg	44	IT• 6,13

4. COLLES POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE

4.2 Adhésifs à base de résines synthétiques

4.2 Lijmen op basis van kunstharsen

Adesilex P22

Adhésif en pâte prêt à l'emploi, sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, pour carreaux céramiques sur supports et carreaux absorbants (épaisseur de l'adhésif jusqu'à 5 mm).

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Gebruiksklare, glijvaste pastalijm met een langere open tijd voor keramische tegels op zuigende ondergronden en tegels (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
010125	seau/emmer	25 kg	33	IT•	3,03
010112	seau/emmer	12 kg	72	IT•	3,43
010105	seau/emmer	5 kg	120	IT•	3,83
010101	seau/emmer	12 x 1 kg	44	IT•	5,16

Adesilex P25

Adhésif en pâte prêt à l'emploi, sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, pour carreaux céramiques sur supports et carreaux absorbants (épaisseur de l'adhésif jusqu'à 5 mm).

Consommation : 1,5-2,5 kg/m².

Gebruiksklare, glijvaste pastalijm met een langere open tijd voor keramische tegels op zuigende ondergronden en tegels (lijmlaag tot 5 mm dik).

Verbruik: 1,5-2,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
010525	seau/emmer	25 kg	33	IT	2,37
010505	seau/emmer	5 kg	120	IT	3,16

4.3 Colles réactives

4.3 Reactieve lijmen

Keralastic T (Thixotrope)

Adhésif époxy-polyuréthane bicomposant à hautes performances, sans glissement vertical, pour le collage du carrelage et de la pierre.

Consommation : 2,5 -5 kg/m².

Glijvaste tweecomponentenpolyurethaanlijm met hoge prestaties voor keramische tegels en steen.

Verbruik: 2,5 -5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
	Gris/grijs				
103610	seau/emmer	10 kg	48	IT	11,68
103605	seau/emmer	5 kg	100	IT	13,01
	Blanc/wit				
103510	seau/emmer	10 kg	48	IT•	11,68
103505	seau/emmer	5 kg	100	IT•	13,01

Kerapoxy Adhesive

Adhésif époxy bicomposant sans glissement vertical, pour le collage du carrelage et de la pierre.

Consommation : 2,5-5 kg/m².

Glijvaste tweecomponentenepoxylijm voor keramische tegels en natuursteen.

Verbruik: 2,5-5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
	Gris/grijs				
4570010	seau/emmer	10 kg	48	IT	8,49
	Blanc/wit				
4571010	seau/emmer	10 kg	48	IT	8,49

COLLES MAPEI - MAPEI LIJMEN

	Certification selon / Certificering volgens EN 12004	Coloris / Kleuren		Délai avant jointoiement / Wachttijd voor het afvoegen		Durée d'utilisation de la gâchée / Verwerkingsijd mengsel	Ouverture au passage / Betreiding	Temps ouvert / Open tijd	Mise en service / Ingebruikneming	Conditionnement / Verpakkingen
		Blanc / Wit	Gris / Grijs	En mur / Op wand	En sol / Op vloer					
MORTIERS COLLES À PRISE NORMALE - NORMAALBINDENDE CEMENTLIJMEN										
Adesilex P9	C2 TE	•	•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	5 - 25 kg
Adesilex P10	C2 TE	•		4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	5 - 25 kg
Adesilex P10 + Isolastic 50%	C2 TE S1	•		4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	5 - 25 kg
FM05	C2 TE	•	•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	25 kg
Kerabond T	C1T	•	•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 20 min	14 j/d	5 - 25 kg
Kerafix	C2 E	•	•	24 h/u	24 h/u	3 h/u	24-48 h/u	20 min		25 kg
Kerafix S	C2 S1	•	•	24 h/u	24 h/u	2-3 h/u	24-48 h/u	> 30 min		25 kg
Keraflex	C2 TE	•	•	4-6 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	5 - 25 kg
Keraflex Easy	C2 E	•	•	4-6 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	25 kg
Keraflex Maxi S1 Zero	C2 TE S1		•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	25 kg
Keraflex S1 (FR)	C2E S1	•		24 h/u	24 h/u	3 h/u	24-48 h/u	> 30 min		25 kg
Keraflex S1 (DE)	C2TE S1		•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	25 kg
Keraflex Vario S1	C2E S1		•		12 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	2 j/d	25 kg
Kerafluid HPA	/	•		12-24 h/u	12-24 h/u	1 h/u		20 min	1 j/d	25 kg
Keraset	C1	•	•	6-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 20 min	14 j/d	25 kg
Ultralite S1	C2 TE S1	•	•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	15 kg
Ultralite S2	C2 E S2	•	•	4-8 h/u	24 h/u	8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	15 kg
Ultralite Flex	C2 TE	•	•	4-8 h/u	24 h/u	+ de/dan 8 h/u	24 h/u	> 30 min	14 j/d	15 kg
MORTIERS COLLES À PRISE RAPIDE - SNELBINDENDE CEMENTLIJMEN										
Adesilex P4	C2 F		•	4 h/u	4 h/u	1 h/u	4 h/u	20 min	1 j/d	25 kg
Elastorapid	C2 FTE S2	•	•	3 h/u	3 h/u	1 h/u	2-3 h/u	30 min	1 j/d	31.25 kg
Granirapid	C2 F S1	•	•	3 h/u	3 h/u	45 min	3-4 h/u	20 min	1 j/d	30.5 kg
Keraflex Vario S1 Quick	C2FT S1/ C2FE S1	•	•	4 h/u	4 h/u	60 min	4 h/u	60 min	1 j/d	25 kg
Keraquick S1	C2 FT S1	•	•	2-3 h/u	2-3 h/u	30 min	2-3 h/u	20 min	1 j/d	23 kg
Keraquick S1 Zero	C2 FT S1		•	2-3 h/u	2-3 h/u	30 min	2-3 h/u	20 min	1 j/d	25 kg
Keraquick S1 + Latex Plus	C2 FT S2	•	•	2-3 h/u	2-3 h/u	30 min	2-3 h/u	20 min	1 j/d	25 kg
Keraquick S1 Zero + Latex Plus	C2 FT S2		•	2-3 h/u	2-3 h/u	30 min	2-3 h/u	20 min	1 j/d	25 kg
Ultralite S1 Quick	C2 FT S1	•	•	2-3 h/u	2-3 h/u	50 min	2-3 h/u	20 min	1 j/d	15 kg
Ultralite S2 Quick	C2 FE S2	•	•	2-3 h/u	2-3 h/u	50 min	2-3 h/u	30 min	1 j/d	15 kg
COLLES À BASE DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES - LIJMEN OP BASIS VAN KUNSTHARSEN										
Adesilex P22	D1 TE	•		24 h/u	24 h/u	prêt à l'emploi	48 h/u	> 30 min	7-14 j/d	1, 5, 12, 25 kg
Adesilex P25	D1 TE	•		24 h/u	24 h/u	prêt à l'emploi		> 30 min	7-14 j/d	5, 25 kg
Ultramastic 2	D2 T	•		12-24 h/u	12-24 h/u	prêt à l'emploi		> 30 min	7 j/d	16 kg
Ultramastic III	D2 TE	•		24 h/u	24 h/u	prêt à l'emploi	48 h/u	> 30 min	7 j/d	1, 5, 12, 16 kg
COLLES RÉACTIVES - REACTIEVE LIJMEN										
Keralastic	R2	•	•	12 h/u	12 h/u	30-40 min	12 h/u	50 min	7 j/d	5, 10 kg
Keralastic T	R2 T	•	•	12 h/u	12 h/u	30-40 min	12 h/u	50 min	7 j/d	5, 10 kg
Kerapoxy Adhesive	R2 T	•	•	-	-	45 min	12 h/u	60 min	2 j/d	10 kg
Kerapoxy Design	R2	-	-	-	-	45 min	24 h/u	30 min	4 j/d	3 kg
Kerapoxy	R2 T	-	-	-	-	45 min	24 h/u	30 min	4 j/d	2, 5, 10 kg

A close-up photograph showing the application of a bright yellow grout to a dark blue-grey surface. The grout is being spread in a thick, uneven layer, creating a textured, sculptural effect. The background is a smooth, dark blue-grey color, which contrasts sharply with the vibrant yellow of the grout. The lighting highlights the ridges and valleys of the grout, emphasizing its three-dimensional quality.

JOINTS POUR CARRELAGE

VOEGMORTELS VOOR KERAMIEK

5. JOINTS POUR LE CARRELAGE

5.1 Joints ciment

5.1 Cementvoegmortels

Fuga Fresca

Peinture à base de polymères en dispersion aqueuse. Permet de rénover la couleur des joints du carrelage.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Acrylaatdispersieelverf voor het herstellen van de voegkleur bij keramische tegels.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/unité €/éénheid
5L---01	seau/emmer 8 x 1 kg	38	IT•	10,99 € /kg
5L---42	tube* 12 x 160 g	215	IT•	5,09 € /pc/st

*Disponibile unicamente per boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Fugolastic

Additif polymère liquide pour KERACOLOR FF, KERACOLOR GG et KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Vloeibaar, polymeer additief voor KERACOLOR FF, KERACOLOR GG en KERACOLOR FUGENSCHLÄMMMÖRTEL.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
088125	bidon 25 kg	24	IT	4,10
088110	bidon 10 kg	66	IT	4,50
088105	bidon 5 kg	128	IT•	4,89
088101	boîte/doos 12 x 1 kg	27	IT•	6,23

Keracolor Brick

Mortier de jointoiment pour joints des maçonneries en briques apparentes, parpaings, briquettes de parement, pierre naturelle ou reconstituée ciment, de 5 à 20 mm de largeur.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Cementvoegmortel voor het afvoegen van bakstenen metselwerk aan de zichtzijde, cementblokken, gevelsteenstrips, natuursteen of cementgebonden steen met voegen van 5 tot 20 mm breed.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
4S11325	113 gris ciment/cementgrijs	25 kg	40	DE•	0,63
	sac/zak				
4S---25	N°100 - 110 - 112 - 130 - 131 - 287	25 kg	40	DE•	0,70
	sac/zak				
4S11425	114 anthracite/antraciet	25 kg	40	DE•	0,73
	sac/zak				
4S14525	145 terre de sienne/tierra sienna	25 kg	40	DE•	0,91
	sac/zak				

Keracolor Fugenschlämmörtel

Pour la réalisation de joints allant de 4 à 15 mm.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Voor voegen van 4 tot 15 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
274125	sac/zak 25 kg	40	DE	0,77

5. VOEGMORTELS VOOR KERAMIEK

Keracolor FF

Mortier de jointoiment à haute résistance, modifié avec des polymères, pour la réalisation de joints allant jusqu'à 6 mm de largeur.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Gebruiksklare, polymeergemodificeerde cementmortel met hoge prestaties voor voegen tot 6 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
N° 100 blanc/wit				
5N10005	sac*/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	1,95
5N10006	boite*/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT	2,36
5N10025	sac/zak 25 kg	50	IT•	1,68
N° 110 manhattan gris/grijs				
5N11005	sac*/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	2,47
5N11006	boite*/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT•	2,91
5N11025	sac/zak 25 kg	50	IT•	2,20
N° 113 gris ciment/cementgrijs				
5N11305	sac*/zak* 4 x 5 kg	32	IT	1,87
5N11306	boite*/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT	2,29
5N11325	sac/zak 25 kg	50	IT•	1,61
N° 140/144/145/160/181				
5N__05	sac*/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	2,56
N° 114/130/140/170				
5N__25	sac*/zak* 4 x 5 kg	32	IT	2,56
N° 111/112/114/130/131/132/141/142/170				
5N---05	sac*/zak* 4 x 5 kg	32	IT	2,56
5N---06	boite*/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT	2,94

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per complete doos

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

Keracolor FF

Mortier de jointoiment à haute résistance, modifié avec des polymères, pour la réalisation de joints allant jusqu'à 6 mm de largeur.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Gebruiksklare, polymeergemodificeerde cementmortel met hoge prestaties voor voegen tot 6 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
N° 100 blanc/wit				
5N10025A	sac/zak 25 kg	40	DE	2,07
5N10005A	sac/zak 4 x 5 kg ALU	36	DE•	2,36
N° 113 gris ciment/cementgrijs				
5N11325A	sac/zak 25 kg	40	DE	1,61
5N11305A	sac/zak 4 x 5 kg ALU	36	DE	2,29
N° 110/111/112/114				
5N---25A	sac/zak 25 kg	40	DE	2,20
N° 110/111/112/114/130/132				
5N---05A	sac/zak 4 x 5 kg ALU	36	DE•	2,91

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

5. JOINTS POUR LE CARRELAGE

Keracolor GG

Mortier de jointoiment à haute résistance, modifié par des polymères, pour la réalisation de joints de 4 à 15 mm.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Gebruiksklare, polymeergemodificeerde cementmortel met hoge prestaties voor voegen van 4 tot 15 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
N° 100 blanc/wit				
4410025	sac/zak 25 kg	50	IT	1,61
4410005	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT	1,87
N° 113 gris ciment/cementgrijs				
4411325	sac/zak 25 kg	50	IT	1,55
4411305	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT	1,81
N° 110/111/113				
44---25	sac/zak 25 kg	50	IT	2,14
44---05	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT	2,41
N° 112/130/131/132/140/141/142/144/145/160/170/181				
44_05	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT	2,50

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

Keranet liquide / vloeibaar

Détachant acide pour carrelage. Particulièrement indiqué pour éliminer les efflorescences de calcaire, pour le nettoyage final de la terre cuite.

Consommation : selon nécessité.

Zuurhoudend reinigingsmiddel voor keramische tegels. Uiterst geschikt voor het verwijderen van kalkuitslag en voor de eindreiniging van Toscaanse cottotegels.

Verbruik: volgens noodzaak.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
014125	bidon 25 kg	24	IT	3,30
014110	bidon 10 kg	60	IT•	3,70
014105	bidon 5 kg	128	IT•	4,10
014101	bidon/bidon* 12 x 1 kg	27	IT•	5,43

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Départ dépôt : vendu à la pièce

Af depot : verkocht per stuk

Keranet spray

Détachant acide pour carrelage. Particulièrement indiqué pour éliminer les efflorescences de calcaire, pour le nettoyage final de la terre cuite.

Consommation : selon nécessité.

Zuurhoudend reinigingsmiddel voor keramische tegels. Uiterst geschikt voor het verwijderen van kalkuitslag en voor de eindreiniging van Toscaanse cottotegels.

Verbruik: volgens noodzaak.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
014142	spray 12 x 0,75 kg	30	IT	13,54

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Départ dépôt : vendu à la pièce

Af depot : verkocht per stuk

Keranet poudre / poeder

Détachant acide pour carrelage. Particulièrement indiqué pour éliminer les efflorescences de calcaire, pour le nettoyage final de la terre cuite.

Consommation : selon nécessité.

Zuurhoudend reinigingsmiddel voor keramische tegels. Uiterst geschikt voor het verwijderen van kalkuitslag en voor de eindreiniging van Toscaanse cottotegels.

Verbruik: volgens noodzaak.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
015105	seau/emmer 4 x 5 kg	21	IT	13,14
015101	seau/emmer 18 x 1 kg	24	IT	14,47

5. VOEGMORTELS VOOR KERAMIEK

Mapedrain 1K Grout

Mortier pour joints de pavés dès 5 mm de largeur, monocomposant à base de polybutadiène, prêt à l'emploi pour des sollicitations légères.

Consommation : selon la largeur des joints.

Ééncomponenten epoxy mortel op basis van polybutadieen voor het voegen van straatstenen vanaf 5 mm breedte, kant en klaar, voor lage lasten.

Verbruik: afhankelijk van de voegbreedte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
7364525	Gris/grijs seau/emmer	25 kg	24	DE	6,12
	Anthracite/antraciet seau/emmer	25 kg	24	DE	6,12
7364725	Sable/zand seau/emmer	25 kg	24	DE	6,12

Pas en stock, uniquement sur commande
Niet op voorraad, alleen op bestelling

Mapedrain 2K Grout

Mortier pour joints de pavés dès 5 mm de largeur, bicomposant à base de résine époxy, très résistant aux intempéries, émulsifiable à l'eau et perméable à l'eau.

Consommation : selon la largeur des joints.

Tweecomponentenepoxymortel op basis van hars voor het voegen van straatstenen vanaf 5 mm breedte, zeer bestand tegen weer en wind, emulgeerbaar met water en waterdoorlatend.

Verbruik: afhankelijk van de voegbreedte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
7365225	Gris/grijs seau/emmer	25 kg	24	DE	6,25
	Anthracite/antraciet seau/emmer	25 kg	24	DE	6,25
7365725	Sable/zand seau/emmer	25 kg	24	DE	6,25

Pas en stock, uniquement sur commande
Niet op stock, alleen op bestelling

5. JOINTS POUR LE CARRELAGE

Ultracolor Plus

Mortier de jointoiment à haute résistance, modifié par des polymères, antiéflorescences, pour la réalisation de joints de 2 à 20 mm, à prise et à séchage rapides.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Polymeergemodificeerde, uitslagwerende, snelbindende en -drogende mortel met hoge prestaties voor voegen van 2 tot 20 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
N° 100 blanc/wit				
6010023	sac/zak 23 kg	50	IT•	2,90
6010045	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	3,16
6010046	boite/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT•	3,59
6010001	boite/doos* 9 x 1 kg AST	60	IT•	4,23
N° 113 gris ciment/cement grijs				
6011323	sac/zak 23 kg	50	IT•	2,37
6011305	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	2,64
6011306	boite/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT•	2,88
6011301	boite/doos* 9 x 1 kg AST	60	IT•	3,70
N° 110/111/114/120				
60---23	sac/zak 23 kg	50	IT•	3,30
60---05	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	3,56
60---06	boite/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT•	4,06
60---01	boite/doos* 9 x 1 kg AST	60	IT•	4,62
N° 150/171/172				
60~~05	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	8,49
60~~06	sac/zak* 4 x 5 kg AST	48	IT	8,98
60~~01	boite/doos* 9 x 1 kg AST	60	IT•	9,55
N° 240				
6024005A	sac/zak 4 x 5 ALU	32	DE	3,36
N° 112/130/132				
60""23	sac/zak 23 kg	50	IT	3,30
N° 103/133/134/135/136/149/174				
60__05	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT•	3,70
Voir liste ci-dessous/zie hieronderde lijst				
60***05	sac/zak* 4 x 5 kg	32	IT	3,70
60***06	boite/doos* 4 x 5 kg AST	48	IT	4,10
60***01	boite/doos* 9 x 1 kg AST	60	IT•	4,76

N° 112 / 130 / 131 / 132 (plus en AST/niet meer in AST) / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 160 / 161 / 162 / 170 / 180 / 181

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

5.2 Joints époxy

5.2 Epoxyvoegmortels

Kerapoxy

Mortier pour joint et adhésif époxy antiacide bicomposant pour collage et jointoiment du carrelage et de la pierre (largeur minimale des joints 3 mm).

Consommation : selon les dimensions du joint.

Glijvaste, zuurbestendige tweecomponentenepoxyvoegmortel en -lijm voor het aanbrengen en afvoegen van keramische tegels en steen (minimale voegbreedte 3 mm).

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
26 coloris/26 kleuren				
45---10	seau/emmer 10 kg	48	IT	11,01
45---05	seau/emmer 5 kg	100	IT•	12,35
45---03	seau/emmer* 12 x 2 kg	15	IT	13,92**

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

5. VOEGMORTELS VOOR KERAMIEK

Kerapoxy Cleaner

Nettoyant spécial pour joints époxy.

Consommation : selon nécessité.

Speciale reiniger voor epoxyvoegmiddelen.

Verbruik: volgens noodzaak.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
4571505	bidon	5 kg	128	IT• 20,20

Kerapoxy Cleaner spray

Nettoyant spécial pour joints époxy.

Consommation : selon nécessité.

Speciale reiniger voor epoxyvoegmiddelen.

Verbruik: volgens noodzaak.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
4571542	spray	12 x 0,75 kg	30	IT• 24,18

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Kerapoxy CQ

Mortier époxy bicomposant antiacide, facile à appliquer et à nettoyer, idéal pour le remplissage des joints entre carreaux céramiques et mosaïques.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Gemakkelijk aan te brengen en uitstekend te reinigen zuurbestendige tweecomponentenepoxymortel voor voegen van minimaal 2 mm breed.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
6310003	N° 100 seau/emmer	3 kg	120	IT• 12,57
63---10	N° 111/120/130/146/147/151/160/163/165/170/173/181/182/183 seau/emmer	10 kg	48	IT 10,79
63---03	seau/emmer	3 kg	120	IT 12,95
63__10	N° 113/114/132/282/283 seau/emmer	10 kg	48	IT 11,28
63__03	seau/emmer	3 kg	120	IT 12,95

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

Kerapoxy Design

Mortier de jointoiment époxy bicomposant. Particulièrement esthétique pouvant également être utilisé en tant qu'adhésif ainsi qu'avec MAPEGLITTER.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Tweecomponentenepoxyvoegmortel voor voegen waarvan de uitstraling belangrijk is. Ook te gebruiken als lijm en ook in combinatie met MAPEGLITTER.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
5K70003	Neutre/neutraal seau/emmer	3 kg	120	IT• 16,20
5K---03	Couleurs/kleuren seau/emmer	3 kg	120	IT 16,20

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

Kerapoxy IEG

Mortier de jointoiment bicomposant à très haute résistance chimique, pour la réalisation de joints d'une largeur minimale de 3 mm.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Tweecomponentenepoxymortel met een zeer hoge chemische bestandheid voor voegen van minimaal 3 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
5U---10	N° 113/130	seau/emmer	10 kg	48	IT 11,81

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

5. JOINTS POUR LE CARRELAGE

MapeGlitter

Glitter colorés et métallisés à base de polyester, d'aluminium et de résine époxy à mélanger avec KERAPOXY DESIGN.

Gekleurde, gemetalliseerde glitter op basis van polyester, aluminium en epoxyhars om te vermengen met KERAPOXY DESIGN.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc. €/st.
Par couleur_Per kleur	sachet/zakje	10 x 100 g	IT	21,53

Départ dépôt : disponible à la pièce

Af depot: verkrijgbaar per stuk

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

5.3 Produits en pâte prêts à l'emploi

5.3 Pastavoegmiddelen

Flexcolor

Produit en pâte à base de polymères pour le remplissage de joints de 2 à 10 mm, prêt à l'emploi, pour le jointolement des carreaux céramiques.

Consommation : selon les dimensions du joint.

Gebruiksklaar polymeervoegmiddel als pasta voor voegen van 2 tot 10 mm, voor het afvoegen van keramische tegels.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	N° 100/111/114/120/130/132			
4K***10	seau/emmer	10 kg	80 IT	4,04

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

JOINTS COLORÉS MAPEI - GEKLEURDE VOEGEN MAPEI

Mapei Joints Colorés Gekleurde Voegen		LES MASTICS / DE KITTEN		LES JOINTS CIMENT / DE CEMENTVOEGEN			LES JOINTS POLYMERES / DE POLYMEERVOEGEN	LES JOINTS ÉPOXY / DE EPOXYVOEGEN					
		Mapesil AC	Mapesil LM	Ultracolor Plus	Karacolor FF	Karacolor GG	Flarecolor	Karapoxy	Karapoxy P	Karapoxy IEG	Karapoxy CQ	Karapoxy Design	MapeGlitter
100	BLANC / WIT	●	●	●	●	●	●	●					
103	BLANC LUNE / MAANWIT <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
110	MANHATTAN 2000	●	●	●	●	●	●	●					
111	GRIS ARGENT / ZILVERGRIJS	●	●	●	●	●	●	●					
282	GRIS BARDIGLIO / BARDIGLIOGRIJS			●	●	●	●	●					
112	GRIS MOYEN / MIDDELGRIJS	●	●	●	●	●	●	●					
113	GRIS CIMENT / CEMENTGRIJS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
114	ANTHRACITE / ANTRACIET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120	NOIR / ZWART	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	JASMIN / JASMIJN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
290	CRÈME / CRÈME			●	●	●	●	●					
131	VANILLE	●	●	●	●	●	●	●					
132	BEIGE 2000	●	●	●	●	●	●	●					
160	MAGNOLIA	●	●	●	●	●	●	●					
133	SABLE / ZAND <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
134	SOIE / ZIJDE <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
135	POUSSIÈRE D'OR / GOUDSTOF <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
142	MARRON / KASTANJEBRUIN	●	●	●	●	●	●	●					
141	CARAMEL / KARAMEL	●	●	●	●	●	●	●					
140	CORAIL / KORAALROOD	●	●	●	●	●	●	●					
145	TERRE DE SIENNE / TERRASIENNA	●	●	●	●	●	●	●					
143	TERRE CUITE / TERRACOTTA	●	●	●	●	●	●	●					
147	CAPPUCCINO			●	●	●	●	●					
136	TAUPE / MODDER <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
144	CHOCOLAT / CHOCOLADEBRUIN	●	●	●	●	●	●	●					
146	FONDANT / FONDENTE			●	●	●	●	●					
149	PIERRE VOLCANIQUE / VULKAANZAND <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
174	TORNADO / TORNADO <small>new</small>	●	●	●	●	●	●	●					
170	CROCUS CÉLESTE / KROKUSBLAUW	●	●	●	●	●	●	●					
172	BLEU ESPACE / HEMELSBLAUW	●	●	●	●	●	●	●					
171	TURQUOISE / TURKOOIS	●	●	●	●	●	●	●					
173	COULEUR OCÉAN / OCEANBLAUW	●	●	●	●	●	●	●					
283	BLEU MARINE / ZEEBLAUW	●	●	●	●	●	●	●					
182	TOURMALINE / TOERMALIJN			●	●	●	●	●					
181	VERT JADE / JADEGROEN	●	●	●	●	●	●	●					
183	LIME / LIMOEN			●	●	●	●	●					
150	JAUNE / GEEL	●	●	●	●	●	●	●					
151	MOUTARDE / MOSTERDGEEL	●	●	●	●	●	●	●					
162	VIOLET / PAARS	●	●	●	●	●	●	●					
163	LILAS / LILA			●	●	●	●	●					
165	CERISE / KERS	●	●	●	●	●	●	●					
999	TRANSPARENT	●	●	●	●	●	●	●					
700	TRANSLUCIDE / TRANSLUCENT												
799	BLANC / WIT												
710	BLANC GLACÉ / IJSWIT												
728	GRIS FONCÉ / DONKERGRIJS												
729	SAHARA												
731	BRUN / DONKERBRUIN												
720	GRIS PERLE / PARELGRIJS												
760	OR / GOUD												
750	ROUGE / ROOD												
730	TURQUOISE / TURKOOIS												
740	BLEU / BLAUW												
	LIGHT GOLD												
	SILVER												

Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les types d'impression.
 De getoonde kleuren kunnen door het drukproces anders lijken dan in het echt.

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.



**SYSTEME POUR LA POSE ET LE
JOINTOIEMENT DE PAVES ET DE
DALLES DE PIERRE**

**SYSTEMEN VOOR HET
AANBRENGEN EN AFVOEGEN VAN
PORFIER EN SPLIJTSTEEN**

6. POSE ET LE JOINTOIEMENT DE PAVES ET DE DALLES

Keracolor PPN

Mortier à très faible absorption d'eau, à hautes résistances mécaniques, à prise rapide, pour joints de pavage de 5 à 30 mm soumis à fortes sollicitations et à un trafic intense.

Consommation : selon la largeur des joints et la dimension des dalles.

Snelbindende mortel met zeer geringe wateropname en zeer grote mechanische weerstand, voor het afvoegen van zwaar belaste en intensief gebruikte bestratingen met voegen van 5 tot 30 mm.

Verbruik: afhankelijk van de voegbreedte en de plaatafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7366525	Gris ciment/cementgrijs sac/zak	25 kg	50 IT	1,55

Mapestone 2

Mortier fibré pour la pose traditionnelle de dalles de pierre pour lit de pose de 8 à 30 mm.

Consommation : 2,0 kg/m² par mm d'épaisseur.

Cementgebonden, vezelversterkte mortelspecie voor het aanbrengen van natuursteen- en kunststeentegels in laagdiktes van 8 tot 30 mm.

Verbruik: 2,0 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
278125	Gris/grijs sac/zak	25 kg	40 DE•	1,04

Mapestone 3 Primer

Primer blanc à base de ciment pour pierre naturelle et artificielle.

Consommation : environ 2,0 kg/m².

Witte, cementgebonden specieprimer voor natuur- en kunststeen.

Verbruik: circa 2,0 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
278325	Blanc/wit sac/zak	25 kg	40 DE	1,17

Mapestone Basic

Mortier-colle souple à lit moyen avec adjuvant synthétique, hydratation avec liaison cristalline efficace, pour épaisseurs de 5 à 20 mm.

Consommation : environ 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Flexibele, cementshoudende, kunststofverbeterde middelbedmortel met effectieve kristallijne waterbinding voor laagdikten van 5 à 20 mm.

Verbruik: circa 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
278825	Gris/grijs sac/zak	25 kg	40 DE	1,73

Mapestone PFS2

Mortier prêt à gâcher pour le jointoiment des sols en pierre, de classe d'exposition XF4, à haute résistance à la compression, résistant aux sels de déverglaçage et aux cycles gel/dégel.

Consommation : selon la largeur des joints et la dimension des dalles.

Voorgemengde mortel voor het afvoegen van architectonische stenen vloeren, met blootstellingsklasse XF4, hoge druksterkte en bestand tegen dooizouten en afwisselende vorst- en dooiperiodes.

Verbruik: afhankelijk van de voegbreedte en de plaatafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2782125	sac/zak	25 kg	50 IT•	0,96

6. PLAATSEN VAN PORFIER EN SPLIJTSTEEN

Mapestone TM

Mortier pour lit moyen à base de ciment et contenant du trass, pour pose de carrelage en pierre naturelle de couleur et de forme inaltérables de 5 à 20 mm.

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Cementgebonden trashoudende middelbedmortel voor het aanbrengen van kleur- en vormvaste natuursteentegels in laagdiktes van 5 tot 20 mm.

Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2787025	Gris/grijs sac/zak	25 kg	40 DE	0,71

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in approximately 25 rows across the page.



MASTICS ET COLLES ELASTIQUES

ELASTISCHE KITTEN EN LIJMEN

7. MASTICS ET COLLES ELASTIQUES

7.1 Mastics silicones acétiques

7.1 Siliconenkitten op azijnzuurbasis

Mapesil 300°C

Mastic silicone acétique pour températures élevées.

Consommation : 3,0 mètres linéaires/cartouche de 300 ml (section 10x10 mm).

Siliconenkit op azijnzuurbasis voor hoge temperaturen.

Verbruik: 3,0 lopende meter/koker van 300 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	Noir/zwart			
4882042	cartouche/koker 12 x 300 ml	75	IT	9,41

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapesil AC

Mastic silicone acétique pur résistant à la moisissure, pour des mouvements jusqu'à 25%.

Consommation : 3,1 mètres linéaires/cartouche de 310 ml (section de 10x10 mm).

Pure, schimmelwerende siliconenkit op azijnzuurbasis, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik: 3,1 lopende meter/koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	31 couleurs + transparent / 31 kleuren + transparant			
48---91IT	cartouche/koker* 12 x 310 ml	75	BE•	8,55

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Départ dépôt : vendu à la pièce

Af depot : verkocht per stuk

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

Mapesil Z Plus

Mastic silicone acétique résistant à la moisissure, pour les sanitaires, pour des mouvements jusqu'à 20%.

Consommation : 2,8 m/cartouche 280 ml (section 10x10 mm).

Schimmelbestendige siliconenkit op azijnzuurbasis voor sanitair, voor bewegingen tot 20%.

Verbruik: 2,8 m/koker 280 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	Transparent/transparant - Blanc/wit			
596--42	cartouche/koker 12 x 280 ml	75	BE	5,18

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7.2 Mastics et colles polyuréthanes

7.2 Polyurethaankitten en -lijmen

Mapeflex PB27 noir/zwart

Mastic bicomposant époxy-uréthane coulable à haute résistance chimique et mécanique, pour des mouvements jusqu'à 5%.

Consommation : 0,14 kg/m (section 10x10 mm).

Gietbare, polyurethaangemodificeerde tweecomponentenkit bestand tegen koolwaterstoffen met een kleine elasticiteitsmodulus, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik: 0,14 kg/m (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Kit (A 9,4 kg + B 0,6 kg)			
192110 +193110	seau + bidon/emmer + bidon 10 kg	48	IT	19,93

7. ELASTISCHE KITTEN EN LIJMEN

Mapeflex PU20

Mastic bicomposant époxy-uréthane coulable à haute résistance chimique et mécanique, pour des mouvements jusqu'à 10%.

Consommation : 0,14 kg/m (section 10x10 mm).

Gietbare tweecomponentenepoxypolyurethaankit met een grote chemische bestandheid en mechanische weerstand, voor bewegingen tot 10%.

Verbruik: 0,14 kg/m (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	113 gris/grijs			
55Z11311	seau/emmer	10 kg	48 IT	16,47

Mapeflex PU21

Mastic bicomposant époxy-uréthane coulable à haute résistance chimique et mécanique, pour des mouvements jusqu'à 5%.

Consommation : 0,15 kg/m (section 10x10 mm).

Gietbare tweecomponentenepoxypolyurethaankit met een grote mechanische weerstand, voor bewegingen tot 5%.

Verbruik: 0,15 kg/m (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	113 gris/grijs			
5511306	seau/emmer	5 kg	100 IT	12,88

Mapeflex PU30

Mastic bicomposant époxy-uréthane thixotrope à haute résistance chimique et mécanique, pour des mouvements jusqu'à 10%.

Consommation : 0,15 kg/mètre linéaire (section 10x10 mm).

Thixotrope tweecomponentenepoxypolyurethaankit met een grote chemische bestandheid en mechanische weerstand, voor bewegingen tot 10%.

Verbruik: 0,15 kg/lopende meter (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	113 gris/grijs			
55A11306	seau/emmer	5 kg	100 IT	21,53

Mapeflex PU40

Mastic polyuréthane à bas module élastique, avec des mouvements jusqu'à 25%.

Consommation :- 3,0 mètres linéaires/cartouche 300 ml
- 6,0 mètres linéaires/boudin de 600 ml (section 10x10 mm).

Polyurethaankit met een kleine elasticiteitsmodulus, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik:- 3,0 lopende meter/koker van 300 ml;
- 6,0 lopende meter/worst van 600 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	Blanc/wit			
1952142	cartouche/koker	12 x 300 ml	96 IT	8,89
1952140	poche/worst	20 x 600 ml	40 IT	13,41
	Gris/grijs			
195242	cartouche/koker	12 x 300 ml	96 IT	8,89
195240	poche/worst	20 x 600 ml	40 IT	13,41

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7. MASTICS ET COLLES ELASTIQUES

Mapeflex PU45

Mastic et adhésif polyuréthane à haut module élastique pour des mouvements jusqu'à 20%.

Consommation :- 3,0 mètres linéaires/cartouche 300 ml
- 6,0 mètres linéaires/poche de 600 ml
(section 10x10 mm).

Polyurethaankit en -lijm met een grote elasticiteitsmodulus, voor bewegingen tot 20%.

Verbruik:- 3,0 lopende meter/koker van 300 ml;
- 6,0 lopende meters/worst van 600 ml
(doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
195343FR 195340	Gris/grijs cartouche/koker 12 x 300 ml	96	IT•	9,29
	poche/worst 20 x 600 ml	40	IT•	14,08
195743FR 195740	Noir/zwart cartouche/koker 12 x 300 ml	96	IT•	9,29
	poche/worst 20 x 600 ml	40	IT	14,08
1959143FR 195943FR	Beige cartouche/koker 12 x 300 ml	96	IT	9,29
	Blanc/wit cartouche/koker 12 x 300 ml	96	IT•	9,29

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapeflex PU50 SL

Mastic polyuréthane coulable et pouvant être peint, à bas module élastique, pour des mouvements jusqu'à 25%.

Consommation :- 6,0 mètres linéaires/poche de 600 ml
(section 10x10 mm).

Gietbare en overschilderbare polyurethaankit met een kleine elasticiteitsmodulus, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik: 6,0 lopende meter/worst van 600 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
195440	Gris/grijs poche/worst 20 x 600 ml	40	IT	11,68

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7.3 Mastics silicones neutres

7.3 Neutrale siliconenkitten

Mapesil BM

Mastic silicone neutre pour travaux de zinguerie, pour des mouvements jusqu'à 25%.

Consommation :- 3,1 m/cartouche de 310 ml (section 10x10 mm).

Pure, neutrale siliconenkitten voor zinkwerken, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik: 3,1 m/koker 310 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
3B***42	cartouche/koker 12 x 310 ml	75	BE	7,29

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Couleurs : gris / cuivre / brun foncé / transparent

Kleuren : grijs / koper / donkerbruin / transparant

Mapesil GP

Mastic silicone neutre pour le bâtiment, résistant aux moisissures, pour des mouvements allant jusqu'à 25%.

Consommation :- 2,8 mètres linéaires pour cartouches de 280 ml (section 10x10 mm).

Neutrale, schimmelbestendige siliconenkitten voor de bouw, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik: 2,8 lopende meter/koker van 280 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
3B---42	cartouche/koker 12 x 280 ml	75	BE	7,29

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Couleurs : blanc / gris / gris 113 / cuivre / brun foncé / transparent

Kleuren : wit / grijs / grijs 113 / koper / donkerbruin / transparant

7. ELASTISCHE KITTEN EN LIJMEN

Mapesil LM

Mastic silicone neutre résistant à la moisissure, avec la technologie BioBlock, pour la pierre, pour des mouvements jusqu'à 25%.

Consommation : 3,1 mètres linéaires/cartouche de 310 ml (section 10x10 mm).

Neutrale, schimmelbestendige siliconenkit met BioBlock-technologie voor natuursteen, voor bewegingen tot 25%.

Verbruik: 3,1 lopende meters/koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
transp., N° 100/110/111/112/113/114/120/130/132/999				
58---91	cartouche/koker*	12 x 310 ml	75	BE• 12,48
58***91	cartouche/koker*	12 x 310 ml	75	BE• 12,48

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète

Af Italië: alleen verkrijgbaar per volledige doos

Départ dépôt : vendu à la pièce

Af depot : verkocht per stuk

Voir liste des couleurs p. 51 / zie kleurenlijst p. 51

7.4 Mastics et colles hybrides

7.4 Kitten en polymeerlijmen

Mapeflex MS 45

Mastic et colle élastique à base de polymères hybrides.

Consommation : 3,0 mètres linéaires par cartouches de 300 ml (section 10x10).

Elastische, hybride kit en lijm.

Verbruik: 3,0 strekkende meter per koker van 300 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st	
1956043	Gris/grijs	12 x 300 ml	75	IT	9,55
	cartouche/koker				
1956143	Blanc/wit	12 x 300 ml	75	IT	9,55
	cartouche/koker				

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapeflex MS Crystal

Mastic élastique hautement modulable, souple, clair cristal et peignable.

Consommation : 3,0 mètres linéaires par cartouche de 300 ml (section 10x10).

Elastische, erg aanpasbare, soepele, kristalheldere en overschilderbare kit.

Verbruik: 3,0 strekkende meter per koker van 300 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1956524	cartouche/koker	24 x 300 ml	IT	11,20

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultrabond MS Rapid

Colle de montage hybride, intérieur et extérieur à tack initial élevé et à prise rapide.

Snelbindende montagelijm voor binnen en buiten met een grote zuigende werking.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
2463943	Blanc/wit	12 x 300 ml	75	IT• 13,71
	cartouche/koker			

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7. MASTICS ET COLLES ELASTIQUES

7.5 Mastics autres

7.5 Overige kitten

Maeflex AC4

Mastic acrylique pouvant être peint, pour des mouvements jusqu'à 12,5%.

Consommation : 3,1 m/cartouche 310 ml (section 10x10 mm).

Overschilderbare acrylaatkit voor bewegingen tot 12,5%.

Verbruik: 3,1 m/koker 310 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/unité €/éénheid
	Blanc/wit			
460025	seau/emmer 25 kg	33	IT	5,70 €/kg
460091	cartouche/koker* 12 x 310 ml	75	BE•	5,70 €/pc/st
	Gris/grijs			
461025	seau/emmer 25 kg	33	IT	5,70 €/kg
461091	cartouche/koker* 12 x 310 ml	75	IT	5,70 €/pc/st

* Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Maeflex AC-FR

Mastic acrylique pouvant être peint pour la réalisation de joints coupe-feu, avec des mouvements jusqu'à 12,5 %. Résistance au feu jusqu'à 212 minutes.

Consommation : 5,5 m/boudin de 550 ml (section 10x10 mm).

Overschilderbare acrylaatkit voor brandwerende voegen, voor bewegingen tot 12,5 %. Brandwerend tot 212 minuten.

Verbruik: 5,5 m/worst 550 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	Gris/grijs			
4696040	poche/worst 20 x 550 ml	40	IT	17,27

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Maeflex AC-P

Mastic acrylique pouvant être peint, effet enduit, pour des mouvements jusqu'à 12,5 %.

Consommation : 3,1 m/cartouche de 310 ml (section de 10x10 mm).

Overschilderbare acrylaatkit met pleistereffect, voor bewegingen tot 12,5 %.

Verbruik: 3,1 m/koker 310 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	Blanc/wit			
6P0042	cartouche/koker 12 x 310 ml	75	IT	4,50

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Maeflex Blackfill

Mastic bitumineux.

Consommation : 3 mètres linéaires par cartouches de 300 ml (section 10x10 mm).

Bitumenkit.

Verbruik: 3 lopende meter per koker van 300 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
4695542	cartouche/koker 12 x 300 ml	78	IT	9,55

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Maeflex Firestop 1200°C

Mastic réfractaire.

Consommation : 3 mètres linéaires par cartouches de 300 ml (section 10x10).

Vuurvast voegmiddel.

Verbruik: 3 lopende meter per koker van 300 ml (doorsnede 10x10 mm).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
	Gris/grijs			
4697042	cartouche/koker 12 x 300 ml	75	IT	7,16

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7. ELASTISCHE KITTEN EN LIJMEN

7.6 Colles pour tuyaux PVC

7.6 Lijmen voor PVC-buizen

Adesilex T Super

Adhésif pour la soudure de tuyaux en PVC.

Lijm voor het hechten van PVC-buizen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
061138	seau/emmer	1 kg	18 IT	23,77

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7.7 Mousses PU

7.7 PU-schuimen

Mapepur Cleaner

Solvant nettoyant pour pistolet de mousse Mapepur.

Oplosmiddel voor het reinigen van schuimpistool Mapepur.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1669142	cartouche/koker	12 x 500 ml	BE	9,50

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapepur Fire M

Mousse polyuréthane expansive polyvalente pour le remplissage et l'isolation thermique et phonique. Résistance au feu certifiée jusqu'à EI 240.

Uitzettend polyurethaanschuim voor opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie. Brandwerend t.e.m. EI 240.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1669242	cartouche/koker	12 x 750 ml	42 BE	15,45

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapepur Roof G

Adhésif sous forme de mousse en polyuréthane expansive pour la fixation, le remplissage et l'isolation phonique et thermique (application pistolet).

Uitzettend polyurethaanschuim/lijm voor verlijming, opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie (aanbrengen met pistool).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1669542	cartouche/koker	12 x 750 ml	42 BE	9,85

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapepur Roof M

Adhésif sous forme de mousse en polyuréthane expansive pour la fixation, le remplissage et l'isolation phonique et thermique.

Uitzettend polyurethaanschuim/lijm voor verlijming, opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1669442	cartouche/koker	12 x 750 ml	42 BE	9,95

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

7. MASTICS ET COLLES ELASTIQUES

Mapepur Universal G

Mousse polyuréthane expansive polyvalente pour le remplissage et l'isolation thermique et phonique (application avec pistolet).

Universeel uitzettend polyurethaanschuim voor opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie (aanbrengen met pistool).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1669842	cartouche/koker 12 x 750 ml	42	BE•	8,85

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapepur Universal M

Mousse polyuréthane expansive polyvalente pour le remplissage et l'isolation thermique et phonique.

Universeel uitzettend polyurethaanschuim voor opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1669742	cartouche/koker 12 x 750 ml	42	BE•	8,95

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapepur Gun Standard

Pistolet à colle pour mousse polyuréthane.

Pistool voor polyurethaanschuim.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7949101	pièce/stuk	BE	35,00


7.8 Accessoires et primaires pour mastics

7.8 Accessoires en voorstrijkmiddelen voor kitten

Mapefoam

Cordon de mousse polyéthylène extrudée à cellules fermées permettant de redimensionner la profondeur des joints réalisés avec les mastics MAPEI.

Geëxtrudeerd polyethyleenrondschiem met gesloten cellen voor het op maat brengen van voegdiepten, alvorens hierin een kit van MAPEI aan te brengen.



Code	Type	Emballage / verpakking	De / Van	€/m €/m
171176	Ø 10 mm	rouleau/rol 550 m	IT	0,54
172179	Ø 15 mm	rouleau/rol 550 m	IT	0,72
173179	Ø 20 mm	rouleau/rol 350 m	IT	0,85
174178	Ø 25 mm	rouleau/rol 200 m	IT	1,28
175578	Ø 40 mm	rouleau/rol 270 m	IT	1,28

Primer FD

Primaire monocomposant pour mastics silicones.

Consommation : 3-9 g/m (joint de 1 cm de profondeur).

Eencomponent-voorstrijkmiddel voor siliconenkitten.

Verbruik: 3-9 g/m (voeg van 1 cm diep).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
019152	bidon 12 x 0,2 kg	33	IT	34,82



**COLLES ET PRODUITS POUR
LA FINITION DU PARQUET**

**LIJMEN EN AFWERKPRODUCTEN
VOOR PARKET**

8. COLLES ET PRODUITS POUR LA FINITION DU PARQUET

8.1 Colles pour parquets et stratifiés

8.1 Lijmen voor houten vloeren en laminaat

Adesilex LC/R

Adhésif en dispersion aqueuse à prise rapide, sans solvants, pour le collage de parquet.

Consommation : 0,8-1,0 kg/m².

Oplosmiddelvrije dispersielijm met een snelle hechting voor het verlijmen van houten vloeren.

Verbruik: 0,8-1,0 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Clair/helder			
049515	seau/emmer	15 kg	48 IT	4,62

Adesivil D3

Adhésif vinylique sans solvant, résistant à l'eau pour parquet flottant prévernis ou PVC rigides, agglomérés de bois ou stratifiés.

Consommation : 0,025 kg/m linéaire; 0,1-0,2 kg/m².

Oplosmiddelvrije, waterbestendige vinyllijm voor zwevende vloeren van fineerhout, aminokunststoffen, harde PVC vloeren en laminaat.

Verbruik: 0,025 kg/lopende meter; 0,1-0,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/st €/pc
195135	bidon	20 x 0,5 kg	40 IT•	7,48

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultrabond Eco P909 2K

Adhésif bicomposant à base de polyuréthane et sans époxy pour le collage de parquet de tout format.

Consommation : environ 800-1.000 g/m² selon type du parquet.

Tweecomponentenpolyurethaanlijm zonder epoxy voor parket.

Verbruik: circa 800-1.000 g/m² naar gelang het soort parket.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
232210	seau/emmer	10 kg	48 IT•	6,25
232205	seau/emmer	5 kg	100 IT	11,22

Ultrabond P990 1K

Adhésif monocomposant polyuréthane, prêt à l'emploi, élastique et sans solvants pour tous types de parquet.

Consommation : 0,8 - 1 kg/m²

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije, elastische eencomponentpolyurethaanlijm voor het verlijmen van alle soorten parket.

Verbruik: 0,8 - 1 kg/m²



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
	Clair/helder			
244415	seau/emmer	15 kg	48 IT•	8,58
244407	seau/emmer	7 kg	100 IT	9,50
	Foncé/donker			
245015	seau/emmer	15 kg	48 IT	8,58
245007	seau/emmer	7 kg	100 IT	9,51

Ultrabond Eco S948 1K

Colle parquet monocomposante à base de polymères hybrides pour parquets contre collés de toute largeur et massifs de max 150 mm de largeur.

Consommation : 0,8-1,2 kg/m².

Eéncomponent parketlijm op basis van hybride polymeren voor parket massief van max. 150 mm breed en alle meerlaagse parket.

Verbruik: 0,8-1,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0744814	seau/emmer	2 x 7 kg	48 IT•	5,97
0744815	seau/emmer	15 kg	48 IT•	5,97

8. LIJMEN EN AFWERKPRODUCTEN VOOR PARKET

Ultrabond Eco S955 1K

Adhésif monocomposant à base de polymère de silicates, sans solvant ni isocyanate, pour tous types de parquets.

Consommation : 0,8-1,2 kg/m².

Oplosmiddelvrije, eencomponentlijm zonder isocyanaten op basis van gesilyleerde polymeren voor alle soorten parket.

Verbruik: 0,8-1,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
074315S	seau/emmer	15 kg	48	IT• 7,56
074307FR	seau/emmer*	7 kg	100	IT 9,30
074314FR	seau/emmer	2 x 7 kg	48	IT• 7,56

*Départ Italie : uniquement par palette
Af Italië : alleen verkrijgbaar per pallet

Ultrabond Eco S965 1K

Adhésif monocomposant à base de polymères silicates, sans solvants ni isocyanate, pour tous types de parquets, y compris les parquets pour extérieur.

Consommation : 800-1200 g/m².

Oplosmiddelvrije, eencomponentlijm zonder isocyanaten op basis van gesilyleerde polymeren voor alle soorten parket, ook parket geschikt voor buiten.

Verbruik: 800-1200 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
074415S	seau/emmer	15 kg	48	IT 8,33

Ultrabond P-R9

Adhésif polyuréthane monocomposant, à injecter pour la fixation et la réparation d'éléments de parquets insuffisamment adhérents au support.

Consommation : 1-2 ml par cavité à traiter.

Eencomponentpolyurethaanlijm om te injecteren, voor het bevestigen en repareren van onvoldoende aan de ondergrond verankerde parketelementen.

Verbruik: 1-2 ml per te injecteren gat.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
7370026	pièce/stuk	6 x 0,5 kg	87	IT 29,51

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète
Af Italië : alleen verkrijgbaar per volledige doos
Départ dépôt : vendu à la pièce
Af depot : verkocht per stuk

Ultrabond S997 1K T

Adhésif monocomposant à base de polymère de silicates, thixotrope, prêt à l'emploi, élastique et sans solvant, pour tout type de parquet. Convient également pour le collage au cordon.

Consommation : 0,8-1,2 kg/m².

Thixotrope, oplosmiddelvrije, elastische, gebruiksklare eencomponentlijm op basis van gesilyleerde polymeren voor het aanbrengen van houtmozaïek, plinten, trappen. Ook voor rupsverlijming.

Verbruik: 0,8-1,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
0744140	poche/worst	20 x 600 cc	40	IT• 11,08

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

8. COLLES ET PRODUITS POUR LA FINITION DU PARQUET

8.2 Vernis, primaires, huiles et mastics colorés pour parquet

8.2 Lakken, voegmiddelen, voorstrijkmiddelen, oliën en gekleurde kitten voor parket

Silwood

Mastic acrylique en dispersion aqueuse pour parquet.

Consommation : selon les dimensions de la cavité à remplir en tenant compte de la masse volumique qui est de 1,75 g/cm³.

Acrylaatdispersiekit voor houten vloeren.

Verbruik: afhankelijk van de te vullen voeg, rekening houdend met de volumieke massa van 1,75 g/cm³.



Couleurs Silwood Silwood kleuren	
P0	BLANC - WIT
P1	CHENE - EIK
P2	IROKO - TEAK
P3	DOUSSIE
P4	WENGE
P5	NOYER - NOPEBOOM
P6	HETRE - BEUK
P7	ERABLE - BOULEAU - ESDOORN - BERK
P8	CERISIER - KERSEBOOM
P11	GRIS 112 - GRIJS 112

Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
0658032	P0 Blanc/wit cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658132	P1 Chêne/eik cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658232	P2 Iroko Teak cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658332	P3 Doussie cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658432	P4 Wenge cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658532	P5 Noyer/notelaar cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658632	P6 Hêtre/beuk cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658732	P7 Erable - bouleau/esdoorn - berk cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658832	P8 Cerisier/kerseboom cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0658932	P9 Iroko cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT•	6,83
0659132*	P11 gris 112/grijs 112 cartouche/koker 12 x 310 ml	96	IT	6,83

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Silwood Decking

Mastic pour le jointoiment de tous types de parquets intérieurs et extérieurs. Idéal pour joints de fractionnement des parquets extérieurs et pour la jonction de sols de natures diverses.

Consommation : selon la dimension du joint.

Oplosmiddelvrije kit geschikt voor het afkitten van alle soorten houten vloeren binnen- en buitenshuis. Ideaal voor afkitten van voegen in houten buitenvloeren, alsook tussen vloeren van verschillende aard.

Verbruik: afhankelijk van de voegafmetingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
2589940	Noir/Zwart poche/koker 20 x 600 ml	40	IT•	20,86

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Binder

Liant en phase aqueuse, à mélanger à la sciure de bois de tout type y compris Merbau, pour le jointoiment des parquets. Idéal pour les cycles de peinture à l'eau ULTRACOAT et ULTRACOAT OIL.

Consommation : 100-120 g/m² par couche.

Oplosmiddelvrij bindmiddel op waterbasis, te mengen met zaagsel van alle houtsoorten, ook Merbau, voor het afvoegen van houten vloeren. Geschikt voor de laksystemen op waterbasis ULTRACOAT en ULTRACOAT OIL.

Verbruik: 100-120 g/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7372805	bidon 5 l	128	IT•	10,88

8. LIJMEN EN AFWERKPRODUCTEN VOOR PARKET

Ultracoat Clean Polish

Produit prêt à l'emploi et diluable pour l'entretien des parquets avec finition au vernis à l'eau de la gamme ULTRACOAT.

Consommation : 80 à 100 m² par litre de produit non dilué.

Gebruiksklaar en verdunbaar product voor het onderhoud van houtvloeren afgewerkt met lakken op waterbasis uit de lijn ULTRACOAT.

Verbruik: 80-100 m² per liter onverdund product.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376432	pack 12 x 1 l	36	IT	24,56

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Clean WPM

Produit prêt à l'emploi et diluable, pour l'entretien et le nettoyage des parquets finis avec des vernis à l'eau de la gamme ULTRACOAT (version opaque ou extra opaque).

Consommation :- 80-100 m² pour un litre de produit dilué;
- approx. 20 m² non dilué.

Gebruiksklaar en verdunbaar product speciaal ontwikkeld voor onderhoud en reiniging van houtvloeren afgewerkt met de matte en extramatte lakken op waterbasis uit de lijn ULTRACOAT.

Verbruik: - 80-100 m² per liter verdund product;
- circa 20 m² onverdund.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376232	pack 12 x 1 l	36	IT	24,56

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per complete doos

Ultracoat Easy Plus

Vernis 100 % polyuréthane en dispersion aqueuse pour parquets. Idéal pour les sols soumis à un trafic piétonnier modéré.

Consommation : 80-100 ml/m² pour la première passe, 50-70 ml/m² pour couches successives.

100 % polyurethaanlak op waterbasis bestaande uit één component voor houten vloeren. Geschikt voor vloeren met een middelgrote of grote belasting door voetverkeer.

Verbruik: 80-100 ml/m² voor de eerste laag, 50-70 ml/m² voor volgende lagen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7375510	Type Gloss 10 bidon 2 x 5 l	48	IT•	26,67
	Type Gloss 30 bidon 2 x 5 l			
7375410	Type Gloss 30 bidon 2 x 5 l	48	IT•	26,67
	Type Gloss 60 bidon 2 x 5 l			
7372910	bidon 2 x 5 l	48	IT	26,67

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat High Traffic

Vernis 100 % polyuréthane, en dispersion aqueuse, bicomposant, pour parquets. Idéal pour sols soumis à un trafic piétonnier intense.

Consommation : 80-100 ml/m² pour la première passe, 50-70 ml/m² pour couches successives.

100 % polyurethaanlak op waterbasis bestaande uit twee componenten voor houten vloeren. Geschikt voor zeer intensief voetverkeer.

Verbruik: 80-100 ml/m² voor de eerste laag, 50-70 ml/m² voor volgende lagen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7373610	Type Gloss 10 bidon 2 x 5,5 l	36	IT•	29,10
	Type Gloss 30 bidon 2 x 5,5 l			
7373810	Type Gloss 30 bidon 2 x 5,5 l	36	IT•	29,10
	Type Gloss 60 bidon 2 x 5,5 l			
7374710	bidon 2 x 5,5 l	36	IT	29,10

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

8. COLLES ET PRODUITS POUR LA FINITION DU PARQUET

Ultracoat Oil

Huile naturelle asséchante pour la finition à l'huile des revêtements de sols en bois.

Consommation :- sols absorbants : approx. 150 g/m²
- sols peu absorbants : approx. 70 g/m²

Natuurlijke drogende olie voor de behandeling van houten vloeren.

Verbruik:- zuigende ondergronden: circa 150 g/m²
- ondergronden met lage absorptie: circa 70 g/m²



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7375002	bidon 2 x 5 l	57	IT	41,61

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Oil Care

Résines d'huiles asséchantes en dispersion aqueuse pour la finition des parquets traités à l'huile.

Consommation : environ 15 g/m².

Hars van natuurlijke drogende oliën in waterige dispersie voor de afwerking van met olie behandelde houten vloeren.

Verbruik: circa 15 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7375110	bidon 2 x 5 l	36	IT•	31,11

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Oil Color

Huile uréthane à faible odeur pour la coloration des revêtements de sols en bois.

Consommation : 1 l par 10 à 50 m² selon l'absorption du bois et l'intensité de la couleur souhaitée.

Afwerking van urethaanolie met een zwakke geur voor het kleuren van houten vloeren.

Verbruik: 1 l per 10 tot 50 m² afhankelijk van de absorptie van het hout en de intensiteit van de gewenste kleur.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l	
7382002	Blanc/wit seau/emmer	4 x 2,5 l	30	IT•	48,41
	Noir/zwart seau/emmer				
7382102	Noyer/walnoot seau/emmer	4 x 2,5 l	30	IT•	48,41
	Gris/grijs seau/emmer				
7382202	Acajou/mahonie seau/emmer	4 x 2,5 l	30	IT•	48,41
	Cerisier/kersenhout seau/emmer				
7382302	Cerisier/kersenhout seau/emmer	4 x 2,5 l	30	IT•	48,41
	Cerisier/kersenhout seau/emmer				
7382402	Cerisier/kersenhout seau/emmer	4 x 2,5 l	30	IT•	48,41
	Cerisier/kersenhout seau/emmer				
7382602	seau/emmer	4 x 2,5 l	30	IT	48,41

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Oil Plus

Huile uréthane à faible odeur pour la finition des revêtements de sols en bois.

Consommation : 1 l par 10 à 50 m² selon l'absorption du bois et l'intensité de la couleur souhaitée.

Afwerking van urethaanolie met een zwakke geur voor houten vloeren.

Verbruik: 1 l per 10 tot 50 m² afhankelijk van de absorptie van het hout en de intensiteit van de gewenste kleur.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7383002	bidon/bidon 4 x 2,5 l	30	IT•	43,48

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

8. LIJMEN EN AFWERKPRODUCTEN VOOR PARKET

Ultracoat Oil Wax

Huile-cire hydrofuge à faible odeur pour la protection et la préservation de l'aspect naturel du bois.

Consommation : 1 l par 10 à 30 m² selon l'absorption du bois.

Waterdichte wax/olie met zwakke geur voor de bescherming en het behoud van het natuurlijke houtaspect.

Verbruik: 1 l per 10 tot 30 m² afhankelijk van de absorptie van het hout.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7377902	seau/emmer 4 x 2,5 l	30	IT	49,66

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Premium Base

Primaire bicomposant en phase aqueuse, à haut pouvoir isolant, pour systèmes de finition à l'eau sur parquet, pour la préparation de parquets traditionnels, pré-poncés et à rénover.

Consommation : 80-100 g/m² par couche.

Tweecomponentenvorstrijkmiddel op waterbasis met een groot isolerend vermogen, ter voorbereiding van traditionele en gepolijste houten vloeren en houten vloeren die hersteld moeten worden met een product op waterbasis.

Verbruik: 80-100 g/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7375212	Kit 6 l (A+B) bidons 2 x 6 l	36	IT•	23,98

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per complete doos

Ultracoat Soft Touch Base

Primaire monocomposant en phase aqueuse, à séchage rapide, pour la préparation des parquets avant la finition ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH.

Consommation : 80-100 g/m².

Snelwerkend eencomponentvoorstrijkmiddel op waterbasis voor het voorbehandelen van houten vloeren alvorens afwerking met ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH.

Verbruik: 80-100 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7375910	bidon 2 x 5 l	36	IT	31,16

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Soft Touch Finish

Vernis bicomposant pour parquet, en dispersion aqueuse, 100 % polyuréthane. Finition à effet naturel et doux au toucher. Pour usage locaux privés et commerciaux.

Consommation : 50-70 ml/m² par couche.

100 % tweecomponentenpolyurethaanlak op waterbasis. Afwerking met natuurlijk en zacht effect bij aanraking. Voor woongebruik en commercieel gebruik.

Verbruik: 50-70 ml/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7375710	bidon 2 x 5,5 l	36	IT•	43,50

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Toning Base

Primaire bicomposant tonifiant à l'eau, à haut pouvoir isolant, pour systèmes de finition à l'eau ULTRACOAT sur parquet, pour la préparation des parquets traditionnels, pré-poncés à rénover.

Consommation : 80-100 g/m² par couche.

Tweecomponentenvorstrijkmiddel op waterbasis voor ULTRACOAT afwerkssystemen op waterbasis op houten vloeren, ter voorbereiding van traditionele en gepolijste houten vloeren en houten vloeren die hersteld moeten worden met een product op waterbasis.

Verbruik: 80-100 g/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376512	Kit 6 l (A+B) bidon 2 x 6 l	36	IT•	25,68

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

8. COLLES ET PRODUITS POUR LA FINITION DU PARQUET

Ultracoat Top Deck Oil


Huile de finition pour traiter les sols en bois extérieurs.

Consommation : 1 l/12-15 m².

Afwekingsolie voor de behandeling van houten vloeren buitenshuis.

Verbruik: 1 l/12-15 m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376805	Neutral bidon 4 x 5 l	36	IT•	41,19
7376705	Teak bidon 4 x 5 l	36	IT•	47,37

Départ Italie : Disponible uniquement par boîte complète

Af Italië : Alleen verkrijgbaar per volledige doos



**COLLES POUR SOLS SOUPLES,
TEXTILES ET LVT**

**LIJMEN VOOR ELASTISCHE ,
TEXTIELE EN LVT BEKLEDINGEN**

9. COLLES POUR SOLS SOUPLES, TEXTILES ET LVT

9.1 Colles en dispersion aqueuse

9.1 Dispersielijmen

Aquacol T

Adhésif à base de polymères synthétiques en dispersion aqueuse à prise ultra rapide, sans solvant, pour textiles et linoléum.

Consommation : 0,30-0,55 kg/m².

Oplosmiddelvrije, snelhechtende dispersielijm op basis van synthetische polymeren textiele vloerbekledingen en linoleum.

Verbruik: 0,30-0,55 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
078325	seau/emmer	25 kg	33	IT	5,69
078312	seau/emmer	12 kg	48	IT	6,32
078305	seau/emmer	5 kg	100	IT	6,96

Mapecryl Eco

Adhésif acrylique en dispersion aqueuse pour sols vinyliques et textiles.

Consommation : 0,3-0,5 kg/m².

Acrylaatdispersielijm voor vinyl- en textielvloerbekledingen.

Verbruik: 0,3-0,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
115825	seau/emmer	25 kg	33	IT•	5,37
115816	seau/emmer	16 kg	33	IT•	5,76

Rollcoll

Adhésif polyvalent en dispersion aqueuse pour le collage de revêtements vinyliques et textiles avec envers de tous types, en sol et mur.

Consommation :- à la spatule: 0,3-0,4 kg/m²;
- au rouleau: 0,20-0,40 kg/m²;
- par pulvérisation: 0,25-0,3 kg/m².

Universele dispersielijm voor het aanbrengen van vloer- en wandbekleding van vinyl en het verlijmen van vloer- en wandbekledingen van textiel met elk type rug.

Verbruik: - met lijnkam: 0,3-0,4 kg/m²;
- met roller: 0,20-0,40 kg/m²;
- met spuit: 0,25-0,3 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
115125	seau/emmer	25 kg	33	IT	6,08
115112	seau/emmer	12 kg	48	IT	6,71
115105	seau/emmer	5 kg	100	IT	7,34
115101	seau/emmer	12 x 1 kg	33	IT	8,62

Ultrabond Aqua-Contact

Adhésif élastomère en dispersion aqueuse sans solvant, en dispersion aqueuse (double encollage), pour le collage de profilés et de revêtements en PVC et en caoutchouc, avec prise immédiate.

Consommation : 0,3-0,4 kg/m².

Oplosmiddelvrije elastomeerlijm in waterige dispersie voor tweezijdige verlijming, voor het aanbrengen van profielen in PVC en rubber waar een directe hechting noodzakelijk is.

Verbruik: 0,3-0,4 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
074110	seau/emmer	10 kg	48	IT	22,88

Ultrabond Eco 4 LVT

Colle fibrée pour la pose de dalles LVT.

Consommation : 0,25-0,35 kg/m².

Micro-vezelversterkte lijm voor LVT.

Verbruik: 0,25-0,35 kg/m².



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
0666216	seau/emmer	16 kg	33	IT	6,40

9. LIJMEN VOOR ELASTISCHE TEXTIELE EN LVT BEKLEDINGEN

Ultrabond Eco 310

Adhésif en dispersion aqueuse, à prise rapide, pour sols et revêtements en liège multicouches.

Consommation : 0,25-0,45 kg/m².

Snelbindende dispersielijm voor vloeren wandbekledingen van meerlaags kurk.

Verbruik: 0,25-0,45 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1944316	seau/emmer	16 kg	33	IT	5,59

Ultrabond Eco 380

Adhésif en dispersion aqueuse, à prise initiale rapide et élevée, à temps ouvert très long, pour le collage de revêtements de sols vinyliques.

Consommation : 0,25-0,35 kg/m².

Dispersielijm met een zeer hoge aanvangskleefkracht, een snelle binding, een zeer lange open tijd voor vinylvloeren.

Verbruik: 0,25-0,35 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1943416	seau/emmer	16 kg	33	IT	7,56

Ultrabond Eco 530

Colle pour linoleum avec à prise initiale très élevée. Spécifique pour la pose de linoleum.

Consommation : 0,35-0,45 kg/m².

Lijm voor linoleum met een snelle, hoge aanvangskleefkracht. Ideaal voor het aanbrengen van linoleum op de nog verse lijmlaag.

Verbruik: 0,35-0,45 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1946116	seau/emmer	16 kg	33	IT•	6,03

Ultrabond Eco Fast Track

Colle à dispersion à prise rapide pour la réfection rapide de revêtement de sols souples et la pose de plinthes, de finition de sols concaves et de profilés.

Consommation : 0,25-0,40 kg/m².

Snelhechtende dispersielijm voor het snel herstellen van elastische vloerbekledingen en het aanbrengen van plinten, holronde vloerafwerkingen en profielen.

Verbruik: 0,25-0,40 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
0666407	seau/emmer	7 kg	72	IT•	10,16

Ultrabond Eco Fix

Adhésif de maintien permanent en dispersion aqueuse, sans solvant, pour la pose de dalles plombantes amovibles.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m².

Permanent klevende, oplosmiddelvrije dispersielijm voor zelfleggende tegels.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
358010U	seau/emmer	10 kg	48	IT•	9,95

9. COLLES POUR SOLS SOUPLES, TEXTILES ET LVT

Ultrabond Eco Tack

Adhésif en dispersion, à collage permanent pour les dalles plombantes.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m².

Permanent klevende dispersielijm voor zelfleggende tapijttegels.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
358215	seau/emmer	15 kg	36	IT• 11,41

Ultrabond Eco Tack LVT

Adhésif en dispersion aqueuse à collage permanent pour revêtements autoplombants en lames et en dalles.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m².

Permanent klevende dispersielijm voor zelfleggende plankenvloeren.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
358615	seau/emmer	15 kg	36	IT• 11,56

Ultrabond Eco V4 SP

Adhésif acrylique universel en dispersion aqueuse, sans solvant, pour la pose de revêtements caoutchouc, PVC, vinyliques, polyoléfiniques, linoléum et moquettes.

Consommation : 0,25-0,4 kg/m².

Universele, oplosmiddelvrije acrylaatdispersielijm voor het aanbrengen van vloeren van rubber, PVC, vinyl, polyolefin, linoleum en tapijt.

Verbruik: 0,25-0,4 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
067216	seau/emmer	16 kg	33	IT 7,95
067208	seau/emmer	8 kg	52	IT 8,35

Ultrabond Eco V4 SP conductive

Adhésif acrylique en dispersion aqueuse de couleur claire pour la pose de revêtements de sols conducteurs vinyliques, en caoutchouc et textiles, exempt de solvants.

Consommation : 0,3-0,4 kg/m².

Oplosmiddelvrije, lichtkleurige acrylaatdispersielijm voor het aanbrengen van elektrisch geleidende vloeren van vinyl, rubber en textiel.

Verbruik: 0,3-0,4 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0666116	seau/emmer	16 kg	33	IT• 14,05

Ultrabond Eco V4 SP fiber

Adhésif acrylique universel en dispersion aqueuse amélioré, fibré, sans solvants, particulièrement indiqué pour la pose de revêtements caoutchouc et PVC.

Consommation : 0,25-0,4 kg/m².

Universele, oplosmiddelvrije, met vezels verbeterde acrylaatdispersielijm bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van vloeren van rubber en PVC.

Verbruik: 0,25-0,4 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
067316	seau/emmer	16 kg	33	IT 8,11

9. LIJMEN VOOR ELASTISCHE TEXTIELE EN LVT BEKLEDINGEN

Ultrabond Eco VS90 Plus

Adhésif de dispersion universel pour revêtements souples et textiles.

Consommation : 0,25-0,50 kg/m².

Universele dispersielijm voor elastische en textiele vloerbedekkingen.

Verbruik: 0,25-0,50 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0657116	seau/emmer	16 kg	33	IT• 6,37

9.2 Colles réactives

9.2 Reactieve lijmen

Adesilex G19

Adhésif époxy-polyuréthane à 2 composants, (simple encollage) pour le collage de revêtements de sols souples sur supports absorbants et non absorbants intérieurs et extérieurs.

Consommation : 0,4-1,0 kg/m².

Eenzijdig aan te brengen tweecomponentenepoxypolyurethaanlijm voor het binnens- en buitenshuis verlijmen van elastische vloeren op zuigende en nietzuigende ondergronden.

Verbruik: 0,4-1,0 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
410311	seau/emmer	10 kg	48	IT 10,08
410306	seau/emmer	5 kg	100	IT 11,41

Disponibile aussi en version rapide/ook beschikbaar in snelle versie

Adesilex G19 conduttivo

Adhésif époxy-polyuréthane à 2 composants (simple encollage) pour sols souples conducteurs sur supports absorbants et non absorbants.

Consommation : 0,3-0,45 kg/m².

Eenzijdig aan te brengen tweecomponentenepoxypolyurethaanlijm voor geleidende elastische vloeren op zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,3-0,45 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
130111	Kit (A+B) 10 kg			
	seau/emmer	10 kg	66	IT 23,12

Adesilex G20

Adhésif époxy-polyuréthane à 2 composants (simple encollage) à basse viscosité, pour sols souples sur supports absorbants et non absorbants, intérieur et extérieur.

Consommation : 0,35-0,50 kg/m².

Eenzijdig aan te brengen tweecomponentenepoxypolyurethaanlijm met lage viscositeit voor elastische vloeren (binnen en buiten) op zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,35-0,50 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
420311	seau/emmer	10 kg	48	IT 10,08
420306	seau/emmer	5 kg	100	IT 11,41

Disponibile aussi en version rapide/ook beschikbaar in snelle versie

9. COLLES POUR SOLS SOUPLES, TEXTILES ET LVT

9.3 Adhésifs pour collage de gazon synthétique

9.3 Lijmen voor kunstgras

Ultrabond Turf PU 1K

Adhésif polyuréthane monocomposant prêt à l'emploi, sans solvant, pour le collage des bandes de jonction entre les lès d'herbe synthétique.

Consommation : 0,30-0,35 kg par mètre linéaire de bande de jonction de 40 cm de largeur (10 kg de produit pour 22-25 mètres linéaires).

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije ééncomponent-polyurethaanlijm voor het verlijmen van de verbindingsbanden tussen stroken kunstgras.

Verbruik: 0,30-0,35 kg per lopende meter verbindingsband van 40 cm breed (10 kg product per 22-25 lopende meter).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/unité €/éénheid
233315	seau/emmer 15 kg	48	IT	12,57
233307	seau/emmer 7 kg	100	IT	13,20
233340	seau/emmer* 20 x 600 ml	40	IT	13,20

Disponibile unicamente per boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultrabond Turf PU 1K LC

Adhésif polyuréthane monocomposant prêt à l'emploi, pour le collage des bandes de jonction entre lès de gazon synthétique.

Consommation : 0,30-0,35 kg par mètre linéaire de bande de jonction de 40 cm de largeur (10 kg de produit pour 22-25 mètres linéaires).

Gebruiksklare eencomponentpolyurethaanlijm voor het verlijmen van de verbindingsbanden tussen stroken kunstgras.

Verbruik: 0,30-0,35 kg per strekkende meter verbindingsband van 40 cm breed (10 kg product per 22-25 strekkende meter).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
233415	seau/emmer 15 kg	48	IT	10,40
233407	seau/emmer 7 kg	100	IT	11,04

Ultrabond Turf Tape 100

Bande de jonction pour la fixation des lès de gazon synthétique et la fixation des righe des diverses disciplines sportives.

Verbindingsband voor de bevestiging van stroken kunstgras en lijnen voor verschillende sporten.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m
178860	Rouleau/Rol 300 m	15	IT	3,03

mapelastic

Adhésif polyuréthane à 2 composants, à prise rapide, pour le collage du gazon synthétique.

Consommation : 0,4-0,5 kg/mètre linéaire de bande jonction de 40 cm de large (10 kg de produit par 20-25 mètres linéaires).

Snelbindende tweecomponentenpolyurethaanlijm voor het verlijmen van kunstgras.

Verbruik: 0,4-0,5 kg/lopende meter verbindingsband van 40 cm breed (10 kg product per 20-25 strekkende meter).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0725215	Rouge/rood seau/emmer 15 kg	33	IT	4,90
0725415	Blanc/Wit seau/emmer 15 kg	33	IT	5,75
072715	Vert/groen seau/emmer 15 kg	33	IT	5,09
072705	seau/emmer 5 kg	33	IT	6,50

9. LIJMEN VOOR ELASTISCHE TEXTIELE EN LVT BEKLEDINGEN

Ultrabond Turf 2 stars W

Colle polyuréthane bicomposant, à prise rapide, sans eau et sans solvant, pour collage de gazon synthétique.

Consommation : 0,4-0,5 kg/mètre linéaire de bande jonction de 40 cm de large (10 kg de produit par 20-25 mètres linéaires).

Snelbindende tweecomponenten polyurethaanlijm zonder water of oplosmiddel voor het hechten van kunstgras.

Verbruik: 0,4-0,5 kg/lopende meter verbindingsband van 40 cm breed (10 kg product per 20-25 strekkende meter).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
07252W15	Rouge/rood seau/emmer	15 kg	33	IT	4,90
	Blanc/Wit seau/emmer	15 kg	33	IT	5,75
0727W15	Vert/groen seau/emmer	15 kg	33	IT	5,09

9.4 Colles sèches

Mapecontact

Bande adhésive armée double face pour le collage de profilés, plinthes et revêtements de sol souples et textiles sur escalier.

Dubbelzijdig klevende tape voor het aanbrengen van profielen, plinten, holronde afwerkingen en elastische en textiele bekledingen op trappen.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m	
0633050	H 35	rouleau/rol	8 x 50 m	45	IT	36,16
0633150	H 65	rouleau/rol	4 x 50 m	45	IT	68,09
0633250	H 85	rouleau/rol	3 x 50 m	45	IT	92,03
0632050	H 240	rouleau/rol	1 x 50 m	45	IT	262,32

Mapecontact Release KIT

Bande adhésive double-face pour l'installation de revêtements amovibles (sols souples, textiles ou en céramique).

Dubbelzijdig klevende tape voor het aanbrengen van verwijderbare bekledingen (elastische, keramische en textiele bekledingen).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²	
0634120	rouleau/rol	20 m ²	48	IT	14,11

9.5 Colles contact polychloroprène

9.5 Polychloropreen-contactlijmen

Adesilex LP

Adhésif polychloroprène solvanté (double encollage) pour revêtements en sols et murs en caoutchouc pour une prise immédiate.

Consommation : 0,20-0,35 kg/m².

Oplosmiddelhoudende polychloropreenlijm voor tweezijdige verlijming van vloer- en wandbekledingen van rubber.

Verbruik: 0,20-0,35 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
050110	seau/emmer	10 kg	44	IT	17,01
050106	seau/emmer	5 kg	60	IT	18,33
050101	seau/emmer	18 x 1 kg	18	IT	20,33

9. COLLES POUR SOLS SOUPLES, TEXTILES ET LVT

Adesilex VZ

Adhésif polychloroprène solvanté (double encollage) pour le collage de revêtements et de plinthes en PVC pour une prise immédiate.

Consommation : 0,2-0,3 kg/m².

Oplosmiddelhoudende polychloropreenlijm voor tweezijdige verlijming van vloer- en wandbekledingen van PVC, waarbij een directe hechting noodzakelijk is, plinten en stootplinten van PVC.

Verbruik: 0,2-0,3 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
063110	seau/emmer	10 kg	44	IT•	16,51
063106	seau/emmer	5 kg	60	IT	18,04
063101	boite/doos	18 x 1 kg	18	IT	20,59

9.6 Colles murales

9.6 Lijmen voor wandbekledingen

Adesilex M

Colle pour revêtements muraux légers, textiles et toiles de verre.

Consommation : 200-250 g/m².

Lijm voor lichte wandbekleding, textiel en glasvezeldoek.

Verbruik: 200-250 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
0542016	seau/emmer	16 kg	24	FR	2,11

Adesilex TDV

Adhésif en dispersion aqueuse prêt à l'emploi pour le collage de revêtements en tissus intissé et en fibres de verre.

Consommation : 0,15-0,25 kg/m².

Gebruiksklare dispersielijm voor het aanbrengen van non-woven bekledingen en glasvezelbekledingen op de wand.

Verbruik: 0,15-0,25 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
061720	seau/emmer	20 kg	33	IT•	3,43
061710	seau/emmer	10 kg	48	IT	4,23

Adesilex Ultra

Colle pour revêtements muraux lourds, textiles et vinyles.

Consommation : 200 - 300 g/m².

Lijm voor zware wandbekledingen, textiel en vinyl.

Verbruik: 200 - 300 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
542116	seau/emmer	16 kg	24	FR	2,12
542108	seau/emmer	8 kg	48	FR	2,24
542102	seau/emmer	2 kg	240	FR	2,97

GUIDE COLLES SOLS SOUPLES - LIJMWIJZER SOEPELE VLOEREN

PRODUITS / PRODUCTEN	LINOLEUM	CORKMENT	MOQUETTE - VAST TAPIJT	PVC TISSE - GEWEVEN PVC	PVC	POLYOLEFINE	CAOUTCHOUC - RUBBER	CV	LVT	LIEGE - KURK	FIBRES NATURELLES - NATUURVEZELS	DALLES PLOMBANTES - LOOSE LAY TEGELS	DALLES TAPIS - TAPJITTEGELS	CONDUCTEUR - STROOMGELEIDEND	CONSOMMATION - VERBRUIK	DENTELURE - TANDING	TEMPS DE GOMMAGE - AFLUCHTTIJD en minutes / in minuten	TEMPS OUVERT - OPEN TIJD en minutes / in minuten	CONDITIONNEMENT - VERPAKKING
AQUACOL T	●	●	●	●						●					300-550g/m ²	B2	0-10'	20'-30'	5/12/25KG
UB ECO 530	●	●	●							●	●		●		350-450g/m ²	B2	0-10'	15'-20'	16KG
UB ECO V4SP				●	●	●	●	●						●	200-250g/m ²	A1	0-15'	30'-40'	8/16KG
UB ECO V4SP FIBER				●	●	●	●	●							250-350g/m ²	A2	10'-20'	30'-40'	16KG
UB ECO VS90 PLUS				●	●	●	●	●							250-300g/m ²	A1	0-10'	20'-30'	16KG
UB ECO 380			●		●	●		●							200-250g/m ²	A1	10'-15'	90'	5/20KG
UB ECO 310										●					200-250g/m ²	A1	0-20'	30'-40'	12KG
MAPECRYL ECO			●		●	●		●							200-250g/m ²	A1	5'-15'	30'-35'	5/20KG
ROLLCOLL			●		●			●		●					220-280g/m ²	roul.	0-10'	30'	1/5/12/25KG
UB ECO FIX												●	●		100-150g/m ²	roul.	30'-60'	/	10/20KG
UB ECO TACK													●		50-100g/m ²	roul.	30'-12h	/	15KG
UB ECO 4 LVT									●						250-350g/m ²	A1	10'	30'-40'	16KG
UB ECO TACK LVT									●				●		100g/m ²	roul.	2h-12h	/	15KG
FAST TRACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		200-400g/m ²	B1	5'-10'	15'	7KG
ADESILEX VZ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			200-300g/m ²	roul.	10'-20'	/	1/5/10KG
ADESILEX G19	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400-500g/m ²	B1	0'	60'	2/5/10KG

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in approximately 30 rows across the page.



**PRODUITS COMPLEMENTAIRES
POUR LA POSE DE CARRELAGE, DE
PIERRES, DE PARQUET, DE SOLS
SOUPLES ET DE TEXTILE**

**AANVULLENDE PRODUCTEN VOOR
HET AANBRENGEN VAN KERAMIEK,
NATUURSTEEN, PARKET EN
ELASTISCHE EN TEXTIELE
BEKLEDINGEN**

MAPEI

PULITORE SPECIALE
PER STUCCO EPOSSIDICI
SPECIAL CLEANING SOLUTION
FOR EPOXY GROUT
SPECIAL-REINIGER
FÜR EPOXIDHAARFUGMÖRTEL
NETTOYANT SPECIAL
POUR PRODUITS EPOXY
SPECIAAL REINIGINGSMIDDEL
VOOR EPOXY-EGALISATIEPLEISTERS
LIMPIADOR ESPECIAL PARA
MORTEROS DE JUNTAS EPOXIDICAS
SPECJALNY PREPARAT DO
CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH
EBAKO KAGAPETKO TA
EKCEBANKOYE APHOITOKOYE

0,750 kg e

**Kerapoxy
Cleaner**

OPEN

10. PRODUITS COMPLEMENTAIRES

10.1 Produits complémentaires pour la pose de carrelage et de la pierre

10.1 Aanvullende producten voor het aanbrengen van keramiek en natuursteen

Mapetex System

Système complètement réversible pour la pose du carrelage et de la pierre. Utilisable également comme couche de désolidarisation et antifissures.



Volledig verwijderbaar systeem voor het leggen van keramische tegels en steen. Ook te gebruiken als losse scheidingslaag en antibreeklaag.

Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/unité €/éénheid
281199	Mapetex rouleau/rol 2 m x 50 m	15	IT	8,22 €/m ²
281150	rouleau/rol 1 m x 50 m	15	IT	7,95 €/m ²
281250	Mapetex strip rouleau/rol 50 mm x 25 m	40	IT	5,83 €/m

10.2 Produits complémentaires pour la pose de revêtements des sols souples textiles

10.2 Aanvullende producten voor het aanbrengen van elastische en textiele bekledingen

Mapelay

Toile de PVC pour la pose intérieure de sols souples et de textiles sur supports fissurés, sales, humides et en présence de remontées d'eau par capillarité.



PVC-doek voor het binnenshuis leggen van elastische en textiele vloeren op gescheurde, vuile en vochtige ondergronden, kampend met optrekkend vocht.

Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²
281550	rouleau/rol 25 x 2 m	12	IT	32,04

Pulicol 2000

Gel de solvants pour l'élimination des traces de colles et de peintures.

Consommation : 0,3 kg/m².

Gelvormig oplosmiddel voor het verwijderen van lijm en verf.

Verbruik: 0,3 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
113502	bidon 2,5 kg	96	IT	36,16

10.3 Accessoires et produits d'entretien pour parquet

10.3 Accessoires en onderhoudsproducten voor parket

Cleaner H

Serviettes imprégnées pour le nettoyage des mains.

Vochtige doekjes om de handen te reinigen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
108680	boite/doos 8 x 80	70	IT•	30,32

Disponibile unicamente per boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

10. AANVULLENDE PRODUCTEN

Cleaner L

Détergent pour parquet préverniss.

Consommation : 5-20 g/m².

Reiniger voor fineerparket.

Verbruik: 5-20 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
108558	bidon 12 x 0,8 kg	18	IT•	20,20

Pulicol 2000

Gel de solvants pour l'élimination des traces de colles et de peintures.

Consommation : 0,3 kg/m².

Gelvormig oplosmiddel voor het verwijderen van lijm en verf.

Verbruik: 0,3 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
113502	bidon 2,5 kg	96	IT	36,16

Ultracoat Polish Remover

Produit concentré pour l'élimination d'ULTRACOAT CLEAN POLISH / ULTRACOAT CLEAN WPM des parquets. Aussi idéal pour éliminer les marques superficielles des parquets traités avec un vernis à l'eau de la gamme ULTRACOAT.

Consommation : environ 80-100 m² par litre.

Geconcentreerde wasverwijderaar ontwikkeld voor het verwijderen van ULTRACOAT CLEAN POLISH/ULTRACOAT CLEAN WPM van houtvloeren. Ook nuttig voor het verwijderen van lichte beschadigingen van vloeren afgewerkt met lak op waterbasis uit de lijn ULTRACOAT.

Verbruik: circa 80-100 m² per liter.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376332	packs 12 x 1 l	30	IT	29,10

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Ultracoat Top Deck Cleaner

Solution alcaline prête à l'emploi pour l'entretien des sols en bois extérieurs traités avec Ultracoat Top Deck Oil.

Consommation : varie selon le type de sol.

Alkalische oplossing voor het onderhoud van houten vloeren behandeld met Ultracoat Top Deck Oil buitenshuis.

Verbruik: afhankelijk van het type vloer.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376904	seau/emmer 4 l	90	IT•	21,62

Ultracoat Universal Cleaner

Détergent concentré étudié pour nettoyage des parquets vernis ou huilés. Idéal également pour une utilisation quotidienne sur les sols très sales.

Geconcentreerde reiniger voor gelakte of geoliede houtvloeren. Ook geschikt voor dagelijks gebruik en op zeer vuile vloeren.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/l €/l
7376132	packs 12 x 1 l	40	IT•	15,04

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in approximately 20 rows across the page.



**PRODUITS POUR SOLS EN
RESINES ET EN CIMENT**

**PRODUCTEN VOOR
HARS- EN CEMENTVLOEREN**

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

11.1 Produits à base de résines

11.1 Producten op harsbasis

Mapecoat DW 25

Résine époxy bicomposant pour le revêtement des surfaces en béton.

Consommation : 0,4-0,6 kg/m² (par couche).

Zuurbestendige en gifvrije tweecomponenten-epoxyverf voor betonoppervlakken.

Verbruik: 0,4-0,6 kg/m² (per laag).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
164505 +165005	Kit (A 4 kg + B 1 kg)	5 kg	60	IT
	seau + bidon/emmer + bidon			

Mapecoat I 24

Résine époxy bicomposant pour le revêtement anti-acide des surfaces en béton.

Consommation : 400-600 g/m² par couche.

Zuurbestendige tweecomponentenepoxyverf voor betonoppervlakken.

Verbruik: 400-600 g/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
5C***05 +C99905	Kit (A+B) 5 kg RAL 7030	60	IT	23,65
	seau + bidon/emmer + bidon			

Autres teintes RAL prix sur demande / Anderen kleuren RAL prijs op aanvraag

Mapecoat I 600 W

Primaire époxy transparent bicomposant en dispersion aqueuse.

Consommation : 300-500 g/m², en fonction de l'absorption.

Transparant tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel in waterige dispersie.

Verbruik: 300-500 g/m², afhankelijk van de zuiging.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
166410 +166510	Kit (A 2,3 kg + B 3,6 kg)	5,9 kg	48	IT
	seaux/emmers			

Mapecoat I 600 W Lucido

Primaire transparent époxy brillant bicomposant en dispersion aqueuse.

Consommation : 300 à 500 g/m², selon l'absorption.

Transparant, glanzend tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel in waterige dispersie.

Verbruik: 300-500 g/m², afhankelijk van de zuiging.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1665206 +1665306	Kit (A 2,3 kg + B 3,6 kg)	5,9 kg	48	IT
	seaux/emmers			

Mapecoat I 620 W

Finition époxy bicomposant en dispersion aqueuse avec effet brillant pour le traitement antipoussière et antihuile des sols en béton, des supports en ciment et comme finition des systèmes époxy. Peut être teinté avec MAPECOLOR PASTE.

Consommation : 0,100-0,250 kg/m² par passe, en fonction de l'absorption du support.

Watergedispergeerde tweecomponentenepoxyafwerking met een glanzend effect voor de stofwerende en olieafstotende behandeling van betonvloeren of cementondergronden en de afwerking van epoxyssystemen. Mag gekleurd worden met MAPECOLOR PASTE.

Verbruik: 0,100-0,250 kg/m² per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1665015 +1665115	Kit (A 5 kg + B 10 kg)	15 kg	33	IT
	seaux/emmers			

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Mapecoat I 650 WT

Peinture époxy bicomposant en dispersion aqueuse, résistante à l'encrassement, avec effet céramique, pour la finition de parois de tunnels.

Consommation : environ 0,25 kg/m² par passe. La consommation dépend des caractéristiques du support et du mode d'application et peut augmenter si le support présente des irrégularités.

Tweecomponentenepoxyverf als dispersie, met een geringe vuilaanhechting en een keramisch effect, voor het afwerken van pijlers in tunnels.

Verbruik: circa 0,25 kg/m² per laag. Het verbruik is afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond en de aanbrengmethode en kan hoger liggen als de ondergrond onregelmatigheden vertoont.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
Kit (A+B) 15 kg					
1665615	comp. A	seau/emmer	3 kg	30	IT 22,50
1665715	comp. B RAL 9003	seau/emmer	12 kg	30	IT 22,50
1665815	comp. B RAL 9001	seau/emmer	12 kg	30	IT 22,50
1665915	comp. B RAL 9002	seau/emmer	12 kg	30	IT 22,50

Mapecoat W

Vernis époxy bicomposant en dispersion aqueuse pour la protection de supports ciment.

Consommation : 0,25-0,3 kg/m² (pour une passe de produit).

Tweecomponentenepoxyverf als dispersie voor de bescherming van cementondergronden.

Verbruik: 0,25-0,3 kg/m² (per laag product).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
Kit (A 2,5 kg + B 7,5 kg)				
5F99910 +5F00010	seaux/emmers	10 kg	48	IT 22,86
Kit (A 5 kg + B 15 kg)				
5F99920 +5F00020	seaux/emmers	15 kg	33	IT 20,20

Mapecolor CPU

Pigment pour la coloration de ciment à base polyuréthane de la gamme Mapefloor CPU.

Consommation : 5kg de Mapecolor CPU pour un kit de Mapefloor CPU.

Pigment voor het kleuren van cement op polyurethaanbasis van het Mapefloor CPU gamma.

Verbruik: 5kg van Mapecolor CPU voor een kit van Mapefloor CPU.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg
850 Gris/ Grijs			
3CA085045	4x5kg	IT	2,53
855 Rouge/Rood			
3CA085545	4x5kg	IT	2,53
860 Vert/Groen			
3CA086045	4x5kg	IT	2,53
865 Beige			
3CA086545	4x5kg	IT	2,53
870 Ocre/Oker			
3CA087045	4x5kg	IT	2,53

Disponible uniquement par boîte complète / Alleen verkrijgbaar per volledige doos

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Mapecolor Paste

Système de coloration.

Consommation : 0,7 kg par conditionnement (A+B) de PRIMER SN, MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR I 620W et MAPEFLOOR FINISH 58W.

Kleursysteem.

Verbruik: 0,7 kg per verpakking (A+B) van PRIMER SN, MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR I 620W en MAPEFLOOR FINISH 58W.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st	
3D***57 (1)	RAL teintes groupe 1 seau/emmer	0,7 kg	36	BE	52,79
	RAL teintes groupe 2 seau/emmer	0,7 kg	36	BE	70,08
3D***57 (3)	RAL teintes groupe 3 seau/emmer	0,7 kg	36	BE	88,04

Groupe 1 : RAL 1001/1013/1015/5012/5024/6019/7001/7016/7030/7032/7034/7035/7037/7040/7043/9005

Groupe 2 : RAL 1016/3009/6001/6017/6021

Groupe 3 : RAL 1003/3016/5007

Autres teintes RAL prix sur demande / Anderen kleuren RAL prijs op aanvraag

Liste des couleurs voir p. 103 / Kleurenlijst zie p. 103

Mapecrete Creme Protection

Hydrofuge thixotrope à base de silane, sans solvant, en dispersion aqueuse, idéal pour le traitement hydrophobe du béton.

Consommation : 0,1 à 0,4 kg/m² selon le degré d'absorption du béton.

Waterafstotend, oplosmiddelvrij, thixotroop middel op basis van silanen in waterige dispersie, ideaal voor het waterafstotend behandelen van beton.

Verbruik: 0,1-0,4 kg/m² afhankelijk van de zuiging van het beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1796525	seau/emmer	25 kg	33	IT	51,46

Mapecrete LI Hardener

Traitement liquide superficiel à base de silicate de lithium, avec effet consolidant, pour sols en béton neufs ou anciens et des surfaces en béton appliqué en poudrage.

Consommation : 0,2 à 0,4 kg/m² selon le degré de porosité du béton.

Vloeibare oppervlaktebehandeling op basis van lithiümsilicaat met een verstevigende werking voor nieuwe en bestaande betonvloeren en betonoppervlakken met strooilaag afgewerkt.

Verbruik: 0,2-0,4 kg/m² afhankelijk van de porositeit van het beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1796625	bidon	25 kg	24	IT	10,89

Mapecrete Stain Protection

Traitement oléo-hydrofuge anti tache pour surfaces en béton, pierre naturelle, et ciment à base de polymères organiques modifiés en solution aqueuse.

Consommation : 0,1-0,3 kg/m² en fonction du degré de porosité du béton.

Vlekwerende, olie- en waterafstotende behandeling voor oppervlakken van beton, natuursteen, steen en cement op basis van gemodificeerde organische polymeren in een waterige oplossing.

Verbruik: 0,1-0,3 kg/m² afhankelijk van de porositeit van het beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1796725	bidon	25 kg	24	IT	20,33

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Mapefloor Binder 930

Liant polyuréthane aliphatique monocomposant à mélanger avec des granulats, pour la réalisation de sols décoratifs.

Consommation : 1 kg/m² par cm d'épaisseur.

Alifatisch eencomponentpolyurethaanbindmiddel voor het aanbrengen van decoratieve vloeren met natuurlijke toeslagmaterialen met open poriën.

Verbruik: 1 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2588105	bidon	5 kg	72	IT 71,68

Mapefloor CPU/HD

Mortier tricomposant à base de polyuréthane-ciment, pour les revêtements de sols industriels d'une épaisseur comprise entre 6 et 9 mm.

Consommation : 2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Driecomponentenmortel op basis van polyurethaan en cement voor het bekleden van industrievloeren in een laagdikte van 6 tot 9 mm.

Verbruik: 2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2410231 +2110331 +2410431	Kit (A 5,2 kg + B 5,4 kg + C 20 kg) seaux + sac/emmers + zak	30,6 kg	50	IT 3,99

Mapefloor CPU/MF

Formule polyuréthane-ciment tricomposant autonivelante, pour le revêtement des sols industriels d'une épaisseur comprise entre 3 et 4 mm.

Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur.

Zelfegaliserend driecomponentenproduct op basis van polyurethaan en cement voor het bekleden van industrievloeren in een laagdikte van 3 tot 4 mm.

Verbruik: 1,7 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
3J88031 +3J89031 +3J89531	Kit (A 2,6 kg + B 2,7 kg + C 20,5 kg) seaux + sac/emmers + zak	25,8 kg	50	IT 4,94

Mapefloor CPU/COVE

Mortier tricomposant à base de polyuréthane-ciment, pour la fabrication de moulures.

Consommation : Environ 2 kg/l.

Driecomponentenmortel op basis van polyurethaan en cement voor het vervaardigen van lijstwerken.

Verbruik: circa 2 kg/l.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2411421 +2411521 +2111621	Kit (A 1,6 kg + B 1,4 kg + C 18 kg) seaux + sac/emmers + zak	21 kg	50	IT 2,84

Mapefloor CPU/RT

Mortier à base de polyuréthane-ciment, facile à appliquer, pour revêtements de sols industriels d'épaisseurs comprises entre 6 et 9 mm.

Consommation : 1,9 kg/m² par mm d'épaisseur.

Mortel op basis van polyurethaan-cement, gemakkelijk aan te brengen, voor industriële vloeren met een dikte van 6 tot 9 mm.

Verbruik: 1,9 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2410623 +2410523 +2410723	Kit (A 2,6 kg + B 2,7 kg + C 18 kg) seaux + sac/emmers + zak	23,3 kg	50	IT 4,26

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Mapefloor CPU/TC

Finition à base de polyuréthane-ciment pour les relevés périphériques et la finition des systèmes polyuréthane-ciment en sols industriels.

Consommation : 0,3-0,6 kg/m².

Afwerking op basis van polyurethaan cement voor de bekleding van muren en de afwerking van industriële vloersystemen in polyurethaan cement.

Verbruik: 0,3-0,6 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2411141 +2411241 +2411341	Kit (A 4x1,6 kg + B 4x1,4 kg + C 4x1,7 kg) sacs/zakken	41 kg	50	IT 10,01

Mapefloor Decor 700

Pâte époxy bicomposant en dispersion aqueuse sans solvant pour la réalisation de sols à effets spatulés ou nuageux. Peut-être teinté avec MAPECOLOR PASTE.

Consommation : de 1 à 1,5 kg/m² par passe en fonction des caractéristiques du support et du type d'effet décoratif souhaité.

Oplosmiddelvrije, watergedispergeerde tweecomponenten-epoxypasta voor het aanbrengen van vloeren met een strijk- of wolkeffect. Kleurbaar met MAPECOLOR PASTE.

Verbruik: 1 tot 1,5 kg/m² per laag, afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond en het gewenste decoratieve effect.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
258710 +258810	Kit (A 2 kg + B 8 kg) seaux/emmers	10 kg	48	IT 19,53

Mapefloor EP19

Mortier epoxy tricomposant pour la réalisation de sols résistants aux acides et à l'usure.

Consommation : 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.

Driecomponentenepoxymortel voor zuurbestendige en slijtvaste vloeren.

Verbruik: 20 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
240110	seau/emmer	10 kg	33	IT 6,23

Mapefloor Finish 50 N

Finition transparente polyuréthane aliphatique bicomposant pour surfaces absorbantes.

Consommation : 0,08-0,3 kg/m² par passe, en fonction de l'absorption.

Transparant, alifatisch tweecomponenten-afwerkproduct op polyurethaanbasis voor zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,08-0,3 kg/m² per laag, afhankelijk van de absorptie.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2453110 +2454110	Kit (A 4,90 kg + B 5,10 kg) bidons	10 kg	IT	65,14

Mapefloor Finish 52 W

Finition polyuréthane bicomposant en dispersion aqueuse à faible jaunissement, pour le traitement antipoussière et anti-huile.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m² par passe en fonction de l'absorption du support.

Watergedispergeerd, licht vergelend tweecomponentenpolyurethaanafwerkproduct voor stofwerende en olieafstotende behandelingen.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m² per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
3G0900059 +3G099905	Kit (A 4,7 kg + B 0,7 kg) seau + bidon/emmer + bidon	5,4 kg	80	IT 25,51

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Mapefloor Finish 53 W/L

Finition polyuréthane bicomposant, aliphatique brillante, transparente, en dispersion aqueuse, exempte de NMP pour la protection des systèmes à base de résines.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m² selon le degré de finition souhaité.

Glanzend, transparant, alifatisch tweecomponentenafwerkproduct op polyurethaanbasis vrij van NMP's, voor het beschermen van harssystemen.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m² afhankelijk van de voor de bekleding gewenste afwerking.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2469011	bidon	11 l	36	IT 69,42

Mapefloor Finish 54 W/S

Finition polyuréthane aliphatique satinée transparente bicomposant exempte de NMP pour la protection des systèmes à base de résines.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m² selon le degré de finition souhaité.

Gesatineerd, transparant, alifatisch tweecomponentenafwerkproduct op polyurethaanbasis vrij van NMP's, voor het beschermen van harssystemen.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m² afhankelijk van de voor de bekleding gewenste afwerking.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2469211	bidon	11 l	36	IT 69,42

Mapefloor Finish 55

Finition polyuréthane aliphatique bicomposant à élasticité élevée, résistante à l'usure et aux ultraviolets.

Consommation : 0,15-0,35 kg/m².

Slijtvast, alifatisch tweecomponentenafwerkproduct op polyurethaanbasis met een hoge mate van elasticiteit en bestand tegen UV-straling.

Verbruik: 0,15-0,35 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
256510 +256609	Kit (A 5,1 kg + B 4 kg) seaux/emmers	9,1 kg	45	IT 50,79

Mapefloor Finish 58 W

Finition polyuréthane aliphatique bicomposant transparente, en dispersion aqueuse, mat.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m² selon le degré de finition que l'on souhaite conférer au revêtement.

Watergedispergeerd, mat, transparant, alifatisch tweecomponentenafwerkproduct op polyurethaanbasis.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m² afhankelijk van de voor de bekleding gewenste afwerking.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
6QC090006 +6QC099906	Kit (A 5 kg + B 0,5 kg) Incolore / kleurloos bidons	5,5 kg	80	IT 26,49
6QC****06	Kit (A 5 kg + B 0,5 kg) Groupe 1 bidons	5,5 kg	80	IT 32,60
6QC---06	Kit (A 5 kg + B 0,5 kg) Groupe 2 bidons	5,5 kg	80	IT 38,04
6QC*****06	Kit (A 5 kg + B 0,5 kg) Groupe 3 bidons	5,5 kg	80	IT 47,24

Groupe 1 : RAL 1001/1002/1003/1013/1015/1034/3009/3016/5007/5009/5012/5015/5024

Groupe 2 : RAL 1004/1023/2008/5010

Groupe 3 : RAL 3000/3001/3002/3003

Autres couleurs sur demande / Andere kleuren op aanvraag

Liste des couleurs voir p. 103 / Kleurenlijst zie p. 103

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Mapefloor Finish 415

Finition polyuréthane élastique bicomposante, colorée, aromatique, souple et résistante à l'usure.

Consommation : environ 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.

Polyurethane elastische, soepele, gekleurde en slijtvaste afwerking.

Verbruik: circa 1,7 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg	
3NK200313 +3NK999913	Kit (A 10 kg + 2,5 kg) seaux/emmers	12,5 kg	IT	14,27

Mapefloor Finish 451

Finition aliphatique bicomposant élastique, résistante à l'usure et aux rayons ultraviolets.

Consommation : 0,6-0,8 kg/m².

Slijtvast, elastisch, alifatisch 2-componenten afwerkproduct op polyurethaanbasis, bestand tegen uv-straling.

Verbruik: 0,6-0,8 kg/m².



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg		
Par couleur-Per Kleur	Kit (A 14 kg + B 6 kg) seaux/emmers	20 kg	33	IT	48,55

Mapefloor Finish 630

Protection acrylique bicomposant filmogène en dispersion aqueuse, pour sols en béton, ULTRATOP et ULTRATOP LIVING.

Consommation : 0,15-0,2 kg/m² en fonction de la porosité et l'absorption du support.

Watergedispergeerd, filmvormend tweecomponentenbeschermingsmiddel op acrylaatbasis voor vloeren van beton, ULTRATOP en ULTRATOP LIVING.

Verbruik: 0,15-0,2 kg/m² afhankelijk van de porositeit en de zuiging van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg		
2564020B	2 kits/boite/2 kits/doors	20,3 kg	16	IT•	28,57

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapefloor I 300 SL

Formulation époxy bicomposant multiusages de couleur neutre, pour sols industriels jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Peut être teinté avec MAPECOLOR PASTE.

Consommation : voir fiche technique.

Veelzijdig tweecomponentenproduct op basis van epoxyhars met een neutrale kleur voor industrievloeren tot 4 mm dik. Kleurbaar met MAPECOLOR PASTE.

Verbruik: zie technische fiche.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg		
5H90008 +5H99908	Kit (A 6 kg + B 2 kg) seaux/emmers	8 kg	33	IT•	20,59
5H90021 +5H99921	Kit (A 15 kg + B 5 kg) seaux/emmers	20 kg	33	IT•	20,97

Mapefloor I 300 SL TRP

Revêtement époxy bicomposant transparent à faible jaunissement à utiliser comme finition des systèmes à base de résines époxy en épaisseur de 1 mm.

Consommation : 1-1,5 kg/m².

Transparant, licht vergelend tweecomponenten-afwerkproduct op epoxybasis voor het afwerken van epoxyharssystemen in een laagdikte van 1 mm.

Verbruik: 1-1,5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg		
5H80018 +5H80118	Kit (A 12 kg + B 6 kg) seaux/emmers	18 kg	33	IT	38,15

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Mapefloor I 320 SL Concept

Revêtement époxy autonivelant à effet granulaire coloré, pour la réalisation de sols résistants à l'abrasion.

Consommation : 3 kg/m².

Zelfegaliserend epoxyafwerkmiddel met een gekleurd korreffect voor het aanbrengen van slijtvaste vloeren.

Verbruik: 3 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
Par couleur/Per kleur	Kit (A 13,8 kg + B 3 kg) seaux/emmers 16,8 kg	33	IT	38,15

Couleurs : BLU277 (bleu foncé), BLU278 (bleu clair), GR279 (gris foncé), GR280 (gris clair), RS281 (rouge)

Kleuren : BLU277 (donker blauw), BLU278 (licht blauw), GR279 (donker grijs), GR280 (licht grijs), RS281 (rood)

Mapefloor I 350 SL

Epoxy bicomposant multiusage résistant au feu "classe 1", Euroclasse "Bfl - s1" de couleur neutre pour sols industriels en épaisseur de 4 mm. Peut être teinté avec MAPECOLOR PASTE.

Consommation : voir fiche technique.

Veelzijdig tweecomponentenproduct met een neutrale kleur en een brandwerendheid volgens "klasse 1", Euroklasse "Bfl - s1", bestemd voor industrievloeren tot 4 mm. Kleurbaar met MAPECOLOR PASTE.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
5R90008 +5R99908	Kit (A 6 kg + B 2 kg) seaux/emmers 8 kg	33	IT	21,26

Verbruik: zie technische fiche.

Mapefloor I 360 AS

Formule époxydique bicomposant autolissante pour revêtements électroconducteurs à résistances mécaniques élevées.

Consommation : max 2,5 kg/m² (MAPEFLOOR I 360 AS mélangé avec QUARTZ 0,25 selon le dosage indiqué).

Zelfegaliserend tweecomponentenproduct op basis van epoxyhars voor geleidende bekledingen met een hoge mechanische weerstand.

Verbruik: max. 2,5 kg/m² (MAPEFLOOR I 360 AS gemengd met QUARTZ 0,25 in de aangegeven dosering).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
5HB090020 +5HB999920	Kit (A 16 kg + B 4 kg) seaux/emmers 20 kg	33	IT	16,79

Mapefloor I 390 EDF

Formule époxydique bicomposant autolissante pour revêtements dissipatifs aux résistances mécaniques élevées.

Consommation : max 2,5 kg/m² (MAPEFLOOR I 390 EDF mélangé avec QUARTZ 0,25 selon dosage indiqué).

Zelfegaliserend tweecomponentenproduct op basis van epoxyhars voor dissipatieve bekledingen met een hoge mechanische weerstand.

Verbruik: max. 2,5 kg/m² (MAPEFLOOR I 390 EDF gemengd met QUARTZ 0,25 in de aangegeven dosering).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
5HG090020 +5HG999920	Kit (A 16 kg + B 4 kg) seaux/emmers 20 kg	33	IT	21,26

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Mapefloor I 500 W

Epoxy bicomposant multi-usages et perméable à la vapeur d'eau pour les sols industriels de couleur neutre. Peut être teinté avec MAPECOLOR PASTE.

Consommation : voir fiche technique.

Veelzijdig, dampdoorlatend tweecomponentenproduct als dispersie met een neutrale kleur voor industrievloeren. Kleurbaar met MAPECOLOR PASTE.

Verbruik: zie technische fiche.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
5G99926 +5G90026	Kit (A 2 kg + B 24 kg) seaux/emmers	26 kg	33	IT	12,22

Mapefloor I 900

Liant époxy bicomposant pour la préparation de mortiers spatulables de consistance terre humide pour la réalisation de sols industriels.

Consommation :- en tant que primaire: 0,5-0,7 kg/m²;
- en tant que mortier: rapport conseillé pour la réalisation de mortier: 1 kg de MAPEFLOOR I 900 (A+B) avec 8-13 kg de QUARTZ 1,9, la consommation est fonction des épaisseurs à appliquer.

Tweecomponentenepoxybindmiddel voor de bereiding van uitstrijkbare mortels met de consistentie van natte aarde voor industrievloeren.

Verbruik: - als hechtverbeteraar: 0,5-0,7 kg/m²;
- als mortel: aanbevolen verhouding voor de bereiding van mortels: 1 kg MAPEFLOOR I 900 (A+B) op elke 8-13 kg QUARTZ 1,9; het verbruik hangt af van de aan te brengen laagdikten.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
257915 +258015	Kit (A 10 kg + B 5 kg) seaux/emmers	15 kg	33	IT	23,53

Mapefloor I 910

Liant époxy bicomposant pour la réalisation de mortiers spatulables ou comme promoteurs d'adhérence pour revêtements à base de résines.

Consommation :- utilisé en tant que primaire: 0,3-0,5 kg/m², en fonction de l'absorption du support
- utilisé pour la réalisation de mortiers: en fonction des épaisseurs à appliquer.

Tweecomponentenepoxybindmiddel voor de bereiding van uitstrijkbare mortels of als hechtverbeteraar voor harsbekledingen.

Verbruik: - gebruikt als voorstrijkmiddel: 0,3-0,5 kg/m², afhankelijk van de zuiging van de ondergrond;
- gebruikt voor de bereiding van mortels: afhankelijk van de aan te brengen laagdikten.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
258215 +258315	Kit (A 10 kg + B 5 kg) seaux/emmers	15 kg	33	IT	19,66

Mapefloor I 914

Primaire époxy bicomposant pour la préparation des tabliers de ponts avant application de la couche d'asphalte.

Consommation : 500-700 g/m² (en fonction de l'absorption du support).

Tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel als voorbehandeling alvorens bruggen waterdicht te maken met membranen of alvorens de asfaltlaag aan te brengen.

Verbruik: 500-700 g/m² (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
2584221 +2584307	Kit (A 21 kg + B 7 kg) seaux/emmers	28 kg	22	IT	24,72

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Mapefloor PU 400

Liant polyuréthane bicomposant autolissant de couleur neutre, à base de filler, à élasticité élevée.

Consommation : de 1,5 à 2 kg/m² selon l'état du support.

Zelffegalisierend tweecomponenten-vul-/bindmiddel op polyurethaanbasis met een neutrale kleur en een hoge mate van elasticiteit.

Verbruik: van 1,5 tot 2 kg/m² afhankelijk van de toestand van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg	
2589520 +2589620	Kit (A 4,75 kg + B 15 kg) bidons	19,75 kg	IT	25,26

Mapefloor PU 410

Liant polyuréthane bicomposant autolissant de couleur brun, à base de filler, flexible.

Consommation : voir fiche technique.

Zelffegalisierend, flexibel tweecomponenten-vul-/bindmiddel op polyurethaanbasis met een neutrale kleur.

Verbruik: zie technische fiche.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg	
2589720 +2589820	Kit (A 16 kg + B 3,9 kg) bidons	19,9 kg	IT	13,54

Mapefloor PU 460

Résine polyuréthane colorée élastique pour la formation du système de peinture Mapefloor Comfort System AR et Mapefloor Comfort System AR/X.

Consommation : approx. 2,5 kg/m² par couche de 2 mm.

Gekleurde elastische polyurethaanhars voor de vorming van het verfsysteem Mapefloor Comfort System AR en Mapefloor Comfort System AR/X.

Verbruik: circa 2,5 kg/m² per laag van 2 mm.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg	
5HS21--20 + 5HS999920	Kit (A 15 kg + B 5 kg) bidon	20 kg	IT	21,90

Primer EP Rustop

Primaire époxy bicomposant pour surfaces métalliques.

Consommation : 0,2 kg/m².

Tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel voor metalen oppervlakken.

Verbruik: 0,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg	
0186005 +0186105	Kit (A 3,85 kg + B 1,15 kg) boite métalliques/blikjes	5 kg	IT	28,22

Primer SN

Primaire époxy bicomposant fillerisé. Peut être coloré avec MAPECOLOR PASTE.

Consommation : 0,3 à 0,7 kg/m² par passe, en fonction de l'absorption et des caractéristiques du support.

Tweecomponentenepoxyvoorstrijkmiddel met filler. Kleurbaar met MAPECOLOR PASTE.

Verbruik: 0,3-0,7 kg/m² per laag, afhankelijk van de zuiging en de eigenschappen van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg	
021520 +021620	Kit (A 16 kg + B 4 kg) seaux/emmers	20 kg	IT•	18,20

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Triblock TMB

Revêtement autolissant époxy-ciment tricomposant pour épaisseurs de 1,5 à 3 mm.

Consommation : environ 2,25 kg/m²/mm d'épaisseur.

Zelfegaliserende driecomponentenbekleding op epoxycementbasis voor dikten van 1,5 tot 3 mm.

Verbruik: circa 2,25 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg
1355325 +1355425 +1355520	Kit (A 1 kg + B 3 kg + C 20 kg) fûts + sac/emmers + zak	24 kg	IT 2,69

11.2 Producten op cementbasis

11.2 Produits à base de ciment

Mapetop N AR6

Durcisseur spécial prédosé, prêt à l'emploi composé de quartz spéciaux, de ciment Portland et d'adjuvants spéciaux pour réalisation de sols en béton.

Consommation :- application manuelle: de 1,5 à 2,5 kg/m² par passe;
- application mécanique: de 3 à 5 kg/m².

Gebruiksklare, voorgemengde, industriële harder, samengesteld uit speciaal kwarts, portlandcement en speciale additieven voor het leggen van betonvloeren.

Verbruik: - handmatig aanbrengen: 1,5 tot 2,5 kg/m² per laag;
- mechanisch aanbrengen: 3 tot 5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg
2353125	Anthracite/antraciet sac/zak	25 kg	IT 0,97
2353325	Vert clair/lichtgroen sac/zak	25 kg	IT 2,80
2353225	Gris clair/lichtgrijs sac/zak	25 kg	IT 0,97
2353425	Brun/bruin sac/zak	25 kg	IT 1,34
2353525	Rouge/rood sac/zak	25 kg	IT 1,24

Ultratop

Mortier autolissant à durcissement rapide pour la réalisation de sols résistants à l'abrasion en épaisseur comprise entre 5 et 40 mm.

Consommation : 16,5-17,5 kg/m² par cm d'épaisseur.

Zeer snel hardende, zelfegaliserende mortel voor het aanbrengen van slijtvaste vloeren in een dikte van 5 tot 40 mm.

Verbruik: 16,5-17,5 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg
5S40325	Standard/standaard sac/zak	25 kg	IT• 2,04
5S40025	Blanc/wit sac/zak	25 kg	IT 2,56
5S40125	Beige sac/zak	25 kg	IT 2,56
5S40225	Gris clair/helder grijs sac/zak	25 kg	IT• 2,56
5S40425	Anthracite/antraciet sac/zak	25 kg	IT• 2,56
5S40525	Rouge/rood sac/zak	25 kg	IT 2,56

Uniquement garanti pour la pose par des applicateurs agréés par Mapei / Uitsluitend met garantie voor de plaatsing indien dit gebeurt door erkende Mapei plaatsers

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Ultratop Color Paste

Pâte fluide colorante destinée à la coloration du système Ultratop Loft.

Consommation : de 0,1 à 2% du poids d'Ultratop Loft W ou F en fonction de la couleur souhaitée.

Vloeibare gekleurde pasta voor het kleuren van het Ultratop Loft systeem.

Verbruik: van 0,1 tot 2% van het gewicht van Ultratop Loft W of F afhankelijk van de gewenste kleur.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
5S95101	Jaune/geel	6 x 1 kg	45	IT	23,02
	seau/emmer				
5S95201	Rouge/rood	6 x 1 kg	45	IT	23,02
	seau/emmer				
5S95301	Noir/zwart	6 x 1 kg	45	IT	23,02
	seau/emmer				
5S95401	Bleu/blauw	6 x 1 kg	45	IT	58,44
	seau/emmer				
5S95501	Marron/bruin	6 x 1 kg	45	IT	23,02

*Départ Italie : uniquement par boîte complète

Af Italië : alleen verkrijgbaar per complete doos

Ultratop Living

Mortier autolissant à durcissement rapide pour la réalisation de sols intérieurs résistants à l'abrasion en épaisseur comprise entre 5 et 15 mm.

Consommation : 16,5-17,5 kg/m² par cm d'épaisseur.

Zeer snel hardende, zelfegaliserende mortel voor het binnenshuis aanbrengen van slijtvaste vloeren in een dikte van 5 tot 15 mm.

Verbruik: 16,5-17,5 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
5S49025	Blanc/wit	25 kg	50	IT	2,77
	sac/zak				
5S49225	Gris clair/helder grijs	25 kg	50	IT	3,16
	sac/zak				
5S49325	Naturel/natuurlijk	25 kg	50	IT	3,16
	sac/zak				
5S49425	Anthracite/antraciet	25 kg	50	IT	3,16
	sac/zak				

Uniquement garanti pour la pose par des applicateurs agréés par Mapei /

Uitsluitend met garantie voor de plaatsing indien dit gebeurt door erkende Mapei plaatsers

Ultratop Loft F

Pâte ciment monocomposante à texture rugueuse.

Consommation : 0,7-1,0 kg/m².

Eencomponent cementpasta met ruwe textuur.

Verbruik: 0,7-1,0 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
5S90020	White	20 kg	50	IT	3,98
	sac/zak				
5S90320	Natural	20 kg	50	IT	4,31
	sac/zak				

Ultratop Loft W

Pâte ciment monocomposante à texture fine.

Consommation : 0,7-1,0 kg/m².

Eencomponent cementpasta met fijne textuur.

Verbruik: 0,7-1,0 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
5S80020	White	20 kg	50	IT	5,50
	sac/zak				
5S80320	Natural	20 kg	50	IT	4,31

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Ultratop Stucco

Enduit permettant de fermer les microporosités formées à la suite de la première phase de ponçage du revêtement ULTRATOP.

Consommation : en fonction de la microporosité.

Pleister voor het dichten van microporositeit ontstaan na de eerste keer dat de ULTRATOP-bekleding is gepolijst.

Verbruik: afhankelijk van de microporositeit.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
5S50005	Blanc/wit seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23
	Beige seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23
5S50205	Gris/grijs seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23
	Standard/standaard seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23
5S50305	Anthracite/antraciet seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23
	Rouge/rood seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23
5S50505	seau/emmer	5 kg	72	IT	6,23

11.3 Produits complémentaires pour sols en résines et ciment

11.3 Aanvullende producten voor hars- en cementvloeren

Additix PE

Additif épaississant et agent thixotrope pour produits époxy et polyuréthanes

Consommation : 2-5% en poids sur le poids des résines selon l'effet désiré.

Dik en thixotroop makend additief voor epoxy- en polyurethaanproducten.

Verbruik: 2-5% op het harsgewicht.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
241901	seau/emmer	1 kg	33	IT	74,74

Epoxy Speed

Accélérateur exempt de solvant pour primaires époxy.

Consommation : 2-3% sur le poids total du liant époxy (A+B) à utiliser.

Oplosmiddelvrije versneller voor epoxyvoorstrijkmiddelen.

Verbruik: 2-3% op het totaalgewicht van het te gebruiken epoxybindmiddel (A+B).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
018505	bidon	5 kg	60	IT	22,86

Mapefibre Vetro HP

Fibre de verre traitée anti alcalis pour le renfort des mortiers à base de ciment et de résines.

Consommation : max. 5 kg/m².

Alkalibestendig glasvezel voor het versterken van mortels op basis van cement en hars.

Verbruik: max. 5 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
8201413	sac/zak	13 kg	40	IT	26,20

11. HARS- EN CEMENTVLOEREN

Mapefloor Cleaner ED

Détergent dégraissant pour sols à usage quotidien.

Vloerontvetter voor dagelijks gebruik.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7360810	bidon	10 kg	60	IT 10,08

Mapefloor Filler

Charges micrométriques à ajouter dans MAPEFLOOR FINISH 50, MAPEFLOOR FINISH 52 W, MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, MAPEFLOOR FINISH 54 W/S et MAPECOAT I 620 W pour une finition antidérapante.

Consommation : 5-10 g/m².

Micrometrische toevoegingen voor MAPEFLOOR FINISH 50, MAPEFLOOR FINISH 52 W, MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, MAPEFLOOR FINISH 54 W/S en MAPECOAT I 620 W voor een sliprijke afwerking.

Verbruik: 5-10 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
245653	seau/emmer	33 x 0,3 kg	27	IT 3,30

Mapefloor Maintenance Kit

Une série de produit de nettoyage et d'entretien périodique de sols pour garantir leur qualité tant au niveau des performances que de la finition.

Een reeks regelmatig onderhouds- en reinigingsproducten van vloeren om de kwaliteit te garanderen zowel voor de prestaties dan voor de afwerking



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7361520	kit	20 kg	45	IT 286,27

Mapefloor Wax Remover

Détergent dégraissant permettant d'éliminer tout type de cire métallisée y compris celles à double réticulation telles que MAPELUX LUCIDA et MAPELUX OPACA.

Wasverwijderaar voor het verwijderen van elk type gemetalliseerde was, ook met dubbele vernetting, zoals MAPELUX LUCIDA en MAPELUX OPACA.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7360910	bidon	10 kg	60	IT 14,20

Mapelux Lucida

Cire métallisée brillante à double réticulation à haute résistance.

Consommation : 50 g/m².

Gemetalliseerde glanswas met dubbele vernetting en een hoge weerstand.

Verbruik: 50 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1796110	bidon	10 kg	60	IT 21,79

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Mapelux Opaca

Cire métallisée opaque à double réticulation à haute résistance.

Consommation : 50 g/m².

Gemetalliseerde, matte was met dubbele vernetting en een hoge weerstand.

Verbruik: 50 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1796010	bidon	10 kg	60	IT	21,79

PU Catalyst

Accélérateur pour produits polyuréthanes MAPEFLOOR PARKING SYSTEM.

Consommation : 0,5-1,5 % du poids total de la formule polyuréthane (A+B) à utiliser.

Versneller voor de producten op polyurethaanbasis MAPEFLOOR PARKING SYSTEM.

Verbruik: 0,5-1,5 % op het totaalgewicht van het te gebruiken polyurethaanproduct (A+B).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
2586105	bidon	5 kg	90	IT	17,91

11. SOLS EN RESINES ET EN CIMENT

Couleurs / Kleuren RAL

Mapecolor Paste & Mapecolor Finish 58 W

RAL	MAPELOOR FINISH 58W	MAPECOLOR PASTE
1001	●	●
1002	●	
1003	●	●
1004	●	●
1013	●	●
1015	●	●
1016	●	●
1023	●	●
1034	●	
2008	●	●
3000	○	●
3001	○	●
3002	○	●
3003	○	●
3009	○	○
3016	○	○
5007	○	○
5009	○	○
5010	○	○
5012	○	○
5015	○	○
5017	○	○
5024	○	○
6001	○	○
6010	○	○
6011	○	○
6017	○	○
6019	●	●
6021	●	●
6027	●	●
7000	●	
7001		○
7002	○	
7004	○	
7006	○	
7011	○	
7015	○	
7016	○	○
7021	○	
7022	○	
7023	○	
7030	○	○
7032	○	○
7034	○	○
7035	○	○
7036	○	
7037	○	○
7038	○	
7040	○	○
7042	○	
7043	○	○
7044	○	
7045	○	
7046	○	
7047	○	
8025	○	
9001	○	
9002	○	
9003	○	
9005	○	○
9010	○	



NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in approximately 25 rows across the page.



**PRODUITS POUR LA REPARATION
ET L'ENTRETIEN DES ROUTES**

**PRODUCTEN VOOR HET
HERSTELLEN VAN
ASFALTWEGDEKKEN EN
WEGONDERHOUD**

12. REPARATION ET ENTRETIEN DES ROUTES

Mape-Asphalt Repair 0/8

Asphalte réactif monocomposant, prêt à l'emploi, à appliquer à froid, pour la réparation de trous de chaussées.

Consommation : environ 23 kg/m² par cm d'épaisseur.

Gebruiksklaar, reactief koudasfalt bestaande uit een component, voor het herstellen van gaten in wegen.

Verbruik: circa 23 kg/m² per centimeter dikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
7385025	sac/zak	25 kg	24	IT	4,32

Mapegrout Colabile

Mortier fibré à retrait compensé pour la réparation du béton.

Consommation : environ 18,5 kg/m² par cm d'épaisseur.

Vezelversterkte mortel met gecompenseerde krimp voor het herstellen van beton.

Verbruik: circa 18,5 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
137525	sac/zak	25 kg	50	IT	1,37

Mapegrout Colabile TI 20 NEW

Mortier coulable à retrait compensé, fibré, à ductilité élevée, à utiliser avec des fibres rigides en acier pour la réparation du béton.

Consommation : environ 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Vezelversterkte gietmortel op cementbasis met een gecompenseerde krimp voor gebruik in combinatie met starre staalvezels voor het herstellen van beton.

Verbruik: circa 20 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1376025	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT	1,45

Mapegrout SV

Mortier coulable à retrait compensé, à prise et durcissement rapide, pour réparation du béton et fixation de regards de visites de voirie, pose de trappes et de mobiliers urbains.

Consommation : 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Snelbindende en -hardende gietmortel met beheerste krimp voor het repareren van beton en het vastzetten van afvoeren, putdeksels en straatmeubilair.

Verbruik: 20 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
265525	Gris/grijs sac/zak	25 kg	50	IT•	1,70
265625	Noir/zwart sac/zak	25 kg	50	IT	1,70

Mapegrout SV Fiber

Mortier coulable à retrait compensé, à prise et durcissement rapide et à haute ductilité, pour des applications jusqu'à -5°C, à utiliser avec fibres rigides en acier pour la réparation du béton.

Consommation : environ 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Snelbindende en -hardende gietmortel op cementbasis met gecompenseerde krimp en hoge flexibiliteit voor toepassingen tot -5° C in combinatie met starre staalvezels voor het herstellen van beton.

Verbruik: circa 20 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
2658725	Gris/grijs sac/zak	25 kg	50	IT	1,81

12. HERSTELLEN VAN ASFALTWEGDEKKEN

Mapegrout SV T

Mortier thixotrope à retrait contrôlé, à prise et à durcissement rapide, pour réparation du béton, fixation de regards de visites de voirie, pose de trappes et de mobiliers urbains.

Consommation : 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Snelbindende en -hardende thixotrope mortel met beheerste krimp voor het repareren van beton en het vastzetten van afvoeren, putdeksels en straatmeubilair.

Verbruik: 20 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
265825	Noir/zwart sac/zak	25 kg	50 IT	1,70

Pronto

Produit à base de bitumes applicable à froid pour les réparations de chaussée ou voirie qui doivent pouvoir être effectuées rapidement et facilement.

Consommation : 16 kg de produit par mètre carré et par centimètre de profondeur du trou.


Koud aan te brengen product op basis van bitumen voor weg reparaties die snel en gemakkelijk moeten kunnen worden uitgevoerd.

Verbruik: 16 kg product per vierkante meter en per centimeter gatdiepte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
P7PRONTO25	sac/zak	25 kg	60 BE•	0,61

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



**PRODUITS POUR
L'ASSAINISSEMENT DES
EDIFICES EN MACONNERIES**

**PRODUCTEN VOOR HET HERSTEL
VAN GEBOUWEN IN METSELWERK**

13. REPARATION DES OUVRAGES EN MACONNERIES

Consolidante 8020

Consolidant en phase solvant de type réversible pour la réparation des supports en pierre poreuse, des enduits à la chaux et des couches de peintures.

Consommation : 0,1-1,0 kg/m² (en fonction du type de support et de la profondeur à consolider).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
248110	bidon	10 kg	33	IT	14,34

Verwijderbaar oplosmiddelhoudend verstevigingsmiddel voor het duurzaam restaureren van poreuze steenondergronden, kalkpleisterwerk en geschilderde lagen.

Verbruik: 0,1-1,0 kg/m² (afhankelijk van het type ondergrond en de diepte die moeten worden verstevigd).

Mape-Antique FC Civile

Mortier de ragréage transpirant à texture fine, résistant aux sels, à base de chaux et d'ECO-POZZOLANE, pour la finition des enduits.

Consommation : environ 1,4 kg/m² (par mm d'épaisseur).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
187125	Blanc/wit sac/zak	25 kg	50	IT	1,74
	Cocciopesto sac/zak				
187525	sac/zak	25 kg	50	IT	1,74

Zoutbestendige, dampdoorlatende, fijne egalisatiemortel op basis van kalk en ECO-PUZZOLAAN, als toplaag voor pleisterwerk.

Verbruik: circa 1,4 kg/m² (per mm laagdikte).

Mape-Antique FC Ultrafine

Mortier de ragréage transpirant à grains fins, résistant aux sels, à base de chaux et d'ECO-POZZOLANE, pour la finition lisse des enduits.

Consommation : environ 1,3 kg/m² (par mm d'épaisseur).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
187620	sac/zak	20 kg	50	IT	1,74

Zoutbestendige, dampdoorlatende, ultrafijne egalisatiemortel op basis van kalk en ECO-PUZZOLAAN, als gladde afwerking voor pleisterwerk.

Verbruik: circa 1,3 kg/m² (per mm laagdikte).

Mape-Antique I

Liant hydraulique fillerisé super fluide, résistant aux sels, à base de chaux et d'ECO-POZZOLANE, pour la réalisation de coulis d'injection pour maçonneries.

Consommation : environ 1,40 kg/dm³ (de cavité à remplir).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
181120	sac/zak	20 kg	50	IT	1,57

Zoutbestendig, zeer vloeibaar, hydraulisch bindmiddel met vulmiddel op basis van kalk en ECO-PUZZOLAAN, voor het bereiden van injectiemortels voor metselwerk.

Verbruik: circa 1,40 kg/dm³ (te vullen ruimte).

Mape-Antique I-15

Liant hydraulique fillerisé, résistant aux chlorures, à base de chaux et d'ECO-POZZOLANE, pour coulis d'injection superfluide pour maçonneries.

Consommation : environ 1,50 kg/dm³ (de cavité à traiter).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1851220	sac/zak	20 kg	50	IT	0,73

Zoutbestendig, zeer vloeibaar, hydraulisch bindmiddel met vulmiddel op basis van kalk en ECO-PUZZOLAAN, voor injectiemortels voor metselwerk.

Verbruik: circa 1,50 kg/dm³ (te vullen ruimte).

13. HERSTEL VAN GEBOUWEN IN METSELWERK

Mape-Antique Intonaco NHL

Enduit perméable à la vapeur d'eau, à base de chaux hydraulique naturelle et d'ECO-POUZZOLANE, à appliquer sur les maçonneries neuves ou anciennes.

Consommation : environ 14,5 kg/m² (par cm d'épaisseur).

Dampdoorlatend grondpleister op basis van natuurlijke hydraulische kalk en ECO-POUZZOLAAN, aan te brengen op nieuw of bestaand metselwerk.

Verbruik: circa 14,5 kg/m² (per cm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
189925	sac/zak	25 kg	50	IT 0,79

Mape-Antique MC

Mortier pour enduits macroporeux assainissants, résistants aux chlorures, à base de chaux et d'ECO-POUZZOLANE.

Consommation : 15 kg/m² (par cm d'épaisseur).

Zoutbestendige mortel voor macroporeus ontvochtigingspleisterwerk op basis van kalk en ECO-POUZZOLAAN.

Verbruik: 15 kg/m² (per cm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
185125	sac/zak	25 kg	50	IT 1,22

Mape-Antique Rinzafo

Gobetis d'accrochage perméable à la vapeur d'eau, résistant aux chlorures, à base de chaux et d'ECO-POUZZOLANE.

Consommation : 7,5 kg/m² (pour 5 mm d'épaisseur).

Zoutbestendige, dampdoorlatende raapspecie op basis van kalk en ECO-POUZZOLAAN.

Verbruik: 7,5 kg/m² (per 5 mm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
189120	sac/zak	20 kg	50	IT 1,57

Mape-Antique Strutturale NHL

Mortier pour enduits transpirants et maçonneries, à hautes résistances mécaniques, à base de chaux hydraulique naturelle et d'ECO-POUZZOLANE.

Consommation : environ 17 kg/m² (par cm d'épaisseur).

Pleister- en metselmortel met hoge mechanische prestaties op basis van natuurlijke hydraulische kalk en ECO-POUZZOLAAN.

Verbruik: circa 17 kg/m² (per cm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
188425	sac/zak	25 kg	50	IT 1,33

Mapestop

Agent d'injection pour la réalisation d'une barrière chimique contre les remontées d'humidité capillaire présentes dans les maçonneries.

Consommation : en fonction de l'absorption du mur. Environ 8-9 kg/m de solution pour un mur d'une épaisseur de 40 cm, égal à 0,4-0,6 kg/m de MAPESTOP.

Injectiemiddel voor het aanbrengen van een chemische barrière tegen optrekkend vocht in metselwerk.

Verbruik: afhankelijk van de zuiging van het metselwerk. Bij benadering 8-9 kg/m van de oplossing voor metselwerk met een dikte van 40 cm, ofwel 0,4-0,6 kg/m MAPESTOP.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7340001	bidon	12 x 1 kg	18	IT 153,23

Disponibile unicamente per boîte complète/ Alleen verkrijgbaar per volledige doos

13. REPARATION DES OUVRAGES EN MACONNERIES

Mortier Préparé / Metselspecie

Mortier préparé de type M5 pour la maçonnerie portante et non-portante.

M5 mortel voor dragend en niet-dragend metselwerk.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7378025	sac plastique/plastic zak	25 kg	48 BE•	0,29

PoroMap Finitura

Mortier fin de couleur clair, exempt de ciment, pour la finition d'enduits assainissants appliqués sur maçonneries en pierre, brique et tufeau

Consommation : 1,4 kg/m² (par mm d'épaisseur).

Lichtkleurige, cementvrije, fijne mortel voor het afwerken van ontvochtigingspleisters aangebracht op metselwerk in steen, baksteen en tufsteen.

Verbruik: 1,4 kg/m² (per mm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
189325	sac/zak	25 kg	50 IT	1,60

PoroMap Intonaco

Mortier assainissant et isolant, prêt à gâcher, résistant aux chlorures, pour la réparation des maçonneries humides, brique et tufeau.

Consommation : 10-11,5 kg/m² (par cm d'épaisseur).

Voorgemengde, zoutbestendige ontvochtigings- en isolatiemortel voor het herstellen van vochtig metselwerk in natuursteen, baksteen en tufsteen.

Verbruik: 10-11,5 kg/m² (per cm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
230420	sac/zak	20 kg	50 IT	1,17

PoroMap Rinzafo

Mortier prêt à gâcher résistant aux chlorures, à appliquer manuellement avant la réalisation de l'enduit assainissant et isolant POROMAP INTONACO.

Consommation : 7,5-8 kg/m² (pour 5 mm d'épaisseur).

Zoutbestendige, voorgemengde mortel handmatig aan te brengen alvorens het ontvochtigings- en isolatiepleister met POROMAP INTONACO wordt aangebracht.

Verbruik: 7,5-8 kg/m² (per 5 mm laagdikte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
189525	sac/zak	25 kg	50 IT	1,06



**REPARATION DES
STRUCTURES EN BOIS**

**RESTAURATIE VAN
HOUTCONSTRUCTIES**

14. REPARATION DES STRUCTURES EN BOIS

Mapewood Gel 120

Adhésif époxy en forme de gel, pour la réparation d'éléments structuraux en bois.

Consommation : 1,01 kg/dm³ (de cavité à remplir).

Epoxylijm als gel voor het restaureren van houten constructie-elementen.

Verbruik: 1,01 kg/dm³ (te vullen ruimte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
259102 +259202	Kit (A 2 kg + B 0,5 kg) seaux/emmers	2,5 kg	120 IT	37,49

Mapewood Paste 140

Adhésif époxy de consistance thixotrope, pour la réparation d'éléments structuraux en bois.

Consommation : 1,59 kg/dm³ (de cavité à remplir).

Thixotrope epoxylijm voor het restaureren van houten constructie-elementen.

Verbruik: 1,59 kg/dm³ (te vullen ruimte).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
259403 +259503	Kit (A 2 kg + B 1 kg) seaux/emmers	3 kg	120 IT	15,80

Mapewood Primer 100

Imprégnant époxy de consistance fluide, en dispersion aqueuse, pour la consolidation et la primairisation des structures en bois.

Consommation : environ 150 g/m².

Vloeibaar impregneermiddel op basis van epoxyhars in waterige dispersie voor het consolideren en voorbehandelen van houtconstructies.

Verbruik: circa 150 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
259701 +259801	Kit (A 0,5 kg + B 0,5 kg) seaux/emmers	1 kg	198 IT	40,15



**COLLES ET RAGREAGES POUR
BLOCS EN BETON CELLULAIRE**

**LIJMEN EN EGALISATIEMIDDELEN
VOOR CELLENBETONBLOKKEN**

15. COLLES ET RAGREAGES POUR LES BLOCS DE BETON CELLULAIRE

Mapegrout Refractaire

Mortier d'assemblage et jointoiment de maçonneries en contact avec le feu : cheminées, fours, barbecue...

Consommation : environ 2 kg/m².

Mortel voor monteren en voegen van metselwerk dat in contact komt met vuur zoals schouwen, ovens, bbq...

Verbruik: circa 2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
138425	sac/zak	25 kg	FR	1,57

Porocol

Mortier colle à base de ciment pour maçonneries en blocs de béton cellulaire.

Consommation : – comme mortier colle pour maçonnerie de blocs : 5-7 kg/m²;
– comme ragréage de maçonnerie de blocs : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Lijmmortel op cementbasis voor metselwerk in cellenbetonblokken.

Verbruik: – als lijm voor wanden van vlakke blokken: 5-7 kg/m²;
– als egalisatiemiddel voor wanden van vlakke blokken: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
007125	sac/zak	25 kg	IT•	0,74

Porocol FF

Mortier fin et blanc monocomposant, pour la pose et le ragréage en épaisseur fine de 10 mm de blocs en béton cellulaire. Résistance au feu selon norme UNI EN 1364-1 EI 204-E 120.

Consommation : – comme mortier colle pour maçonnerie de blocs: 2-4 kg/m²;
– comme ragréage de maçonnerie en blocs: 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Fijne, witte eencomponentcementsmortel voor het aanbrengen en uitvlakken in laagdikten tot 10 mm van cellenbetonblokken. Brandwerendheidsklasse volgens norm EN 1364-1 EI 204-E 120.

Verbruik: – als lijm voor wanden van vlakke blokken: 2-4 kg/m²;
– als egalisatiemiddel voor wanden van vlakke blokken: 1,2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
007225	sac/zak	25 kg	IT•	0,91



**PRODUITS POUR
LA REPARATION DU BETON**

**PRODUCTEN
VOOR BETONSANERING**

16. REPARATION DU BETON

16.1 Protection des armatures métalliques

16.1 Bescherming van wapeningsijzer

Mapefer

Mortier bicomposant anticorrosion pour armatures métalliques.

Consommation : 120 g/m pour un fer de 8 mm (2 mm de produit appliqué).

Corrosiewerende tweecomponentencementmortel voor wapeningsijzer.

Verbruik: 120 g/m voor staafijzer van 8 mm (2 mm toegepast product).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
139102	seau/emmer	2 kg	150	IT	7,56

Mapefer 1K

Mortier monocomposant anticorrosion pour la protection des armatures métalliques.

Consommation : 100 g/m pour un fer de 8 mm (2 mm de produit appliqué).

Corrosiewerende eencomponentencementmortel ter bescherming van wapeningsijzer.

Verbruik: 100 g/m voor staafijzer van 8 mm (circa 2 mm toegepast product).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
276605	sachet/zakje	4 x 5 kg	32	IT•	5,16

16.2 Réparation du béton avec des mortiers et des liants à retrait compensé

16.2 Herstellen van beton met mortels en bindmiddelen met een gecompenseerde krimp

Mapegrout BM

Mortier bicomposant à bas module d'élasticité pour la réparation du béton.

Consommation : environ 21 kg/m² par cm d'épaisseur.

Tweecomponentencementmortel met een kleine elasticiteitsmodulus voor het herstellen van beton.

Verbruik: circa 21 kg/m² per cm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
148125 +148605	Kit (A 25 kg + B 4,7 kg) sac + bidon/zak + bidon	29,7 kg	50	IT	2,07

Mapegrout CB

Mortier monocomposant destiné au collage de bordures de trottoir, d'îlots directionnels et de bornes en béton.

Consommation : environ 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur.

Eéncomponentmortel voor het verlijmen van betonnen stoepranden, verkeerseilanden en mijlpalen.

Verbruik: circa 1,7 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
253525	sac/zak	25 kg	40	FR	1,36

Mapegrout Gunitite

Mortier fibré prêt à gâcher, polyvalent, monocomposant, à base de ciment, à projeter par voie sèche ou par voie mouillée.

Consommation : environ 2 kg/m²/mm d'épaisseur.

Vezelachtige polyvalente ééncomponentencementmortel om vochtig of droog te projecteren.

Verbruik: circa 2 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
138925	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT	1,37

16. BETONSANERING

Mapegrout LM2K

Mortier thixotrope bicomposant pour la réparation du béton en épaisseur de 3 à 20 mm, en une seule passe.

Consommation : environ 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur.

Thixotrope tweecomponentencementmortel voor het in een laag herstellen van beton in laagdikten van 3 tot 20 mm.

Verbruik: circa 2,1 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1382530 +1382630	Kit (A 25 kg + B 5,25 kg) sac PE + bidon/PE zak + bidon	30,25 kg	50	IT	1,57

Mapegrout Rapido

Mortier fibré à retrait contrôlé, à prise et à durcissement rapides pour la réparation du béton.

Consommation : 1,8 kg/m²/mm d'épaisseur.

Snelbindende en -hardende vezelversterkte mortel met een beheerste krimp voor het herstellen van beton.

Verbruik: 1,8 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
137725	sac/zak	25 kg	50	IT	1,57

Mapegrout T60

Mortier thixotrope fibré résistant aux sulfates pour la réparation du béton.

Consommation : 1,85 kg/m²/mm d'épaisseur.

Vezelversterkte, thixotrope mortel voor het herstellen van beton die bestand is tegen de inwerking van sulfaten.

Verbruik: 1,85 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
134825	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT•	1,37

Mapegrout Thixotrope B

Mortier fibre thixotrope à retrait compensé pour la rénovation du béton.

Consommation : 1,9 kg/m²/mm d'épaisseur.

Vezelversterkte thixotrope mortel met gecompenseerde krimp voor het herstellen van beton.

Verbruik: 1,9 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
137025	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT	1,37

Planitop Rasa & Ripara R2

Mortier thixotrope pour la réparation et le ragréage applicable en épaisseur variable de 3 à 40 mm, en une seule passe.

Consommation : environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

Thixotrope cementmortel voor het herstellen en egaliseren van beton, in een enkele laag aan te brengen in een dikte van 3 tot 40 mm.

Verbruik: circa 1,5 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
265325	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT•	1,10
265345	boite/doors*	4 x 5 kg	32	IT	1,37

*Disponibile unicamente par boîte complète/ Alleen verkrijgbaar per volledige doos

16. REPARATION DU BETON

Planitop Rasa & Ripara R4

Mortier thixotrope pour la réparation et le ragréage applicable en épaisseur variable de 3 à 40 mm, en une seule passe.

Consommation : environ 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur.

Thixotrope cementmortel voor het herstellen en egaliseren van beton, in een enkele laag aan te brengen in een dikte van 3 tot 40 mm.

Verbruik: circa 1,7 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2653125	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT• 1,10

Stabilcem

Liant expansif superfluide pour obtenir un coulis d'injection, mortier, béton ou micro-béton.

Consommation :- coulis d'injection: 1,6 kg/l de cavité à remplir;
- mortiers et micro-bétons: 350-550 kg/m³;
- bétons: 300-400 kg/m³.

Zeer vloeibaar, expansief cement voor injectiemortels, mortels, lichtbeton en beton.

Verbruik: - injectiemortel: 1,6 kg/l te vullen ruimte;
- mortels en lichtbeton: 350-550 kg/m³;
- beton: 300-400 kg/m³.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
151120	sac/zak	20 kg	50	IT 1,31

Sewament 40

Mortier monocomposant, à prise et durcissement rapides, pour l'amélioration et la protection d'installations et d'égouts collecteurs par application manuelle ou au pistolet par voie sèche.


Consommation : environ 1,87 kg/m²/mm d'épaisseur.

Snelhardende ééncomponenten mortel voor de verbetering en de bescherming van faciliteiten en riolen. Handmatige toepassing of per droge pistool

Verbruik: circa 1,87 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
275125	sac/zak	25 kg	50	IT 2,44

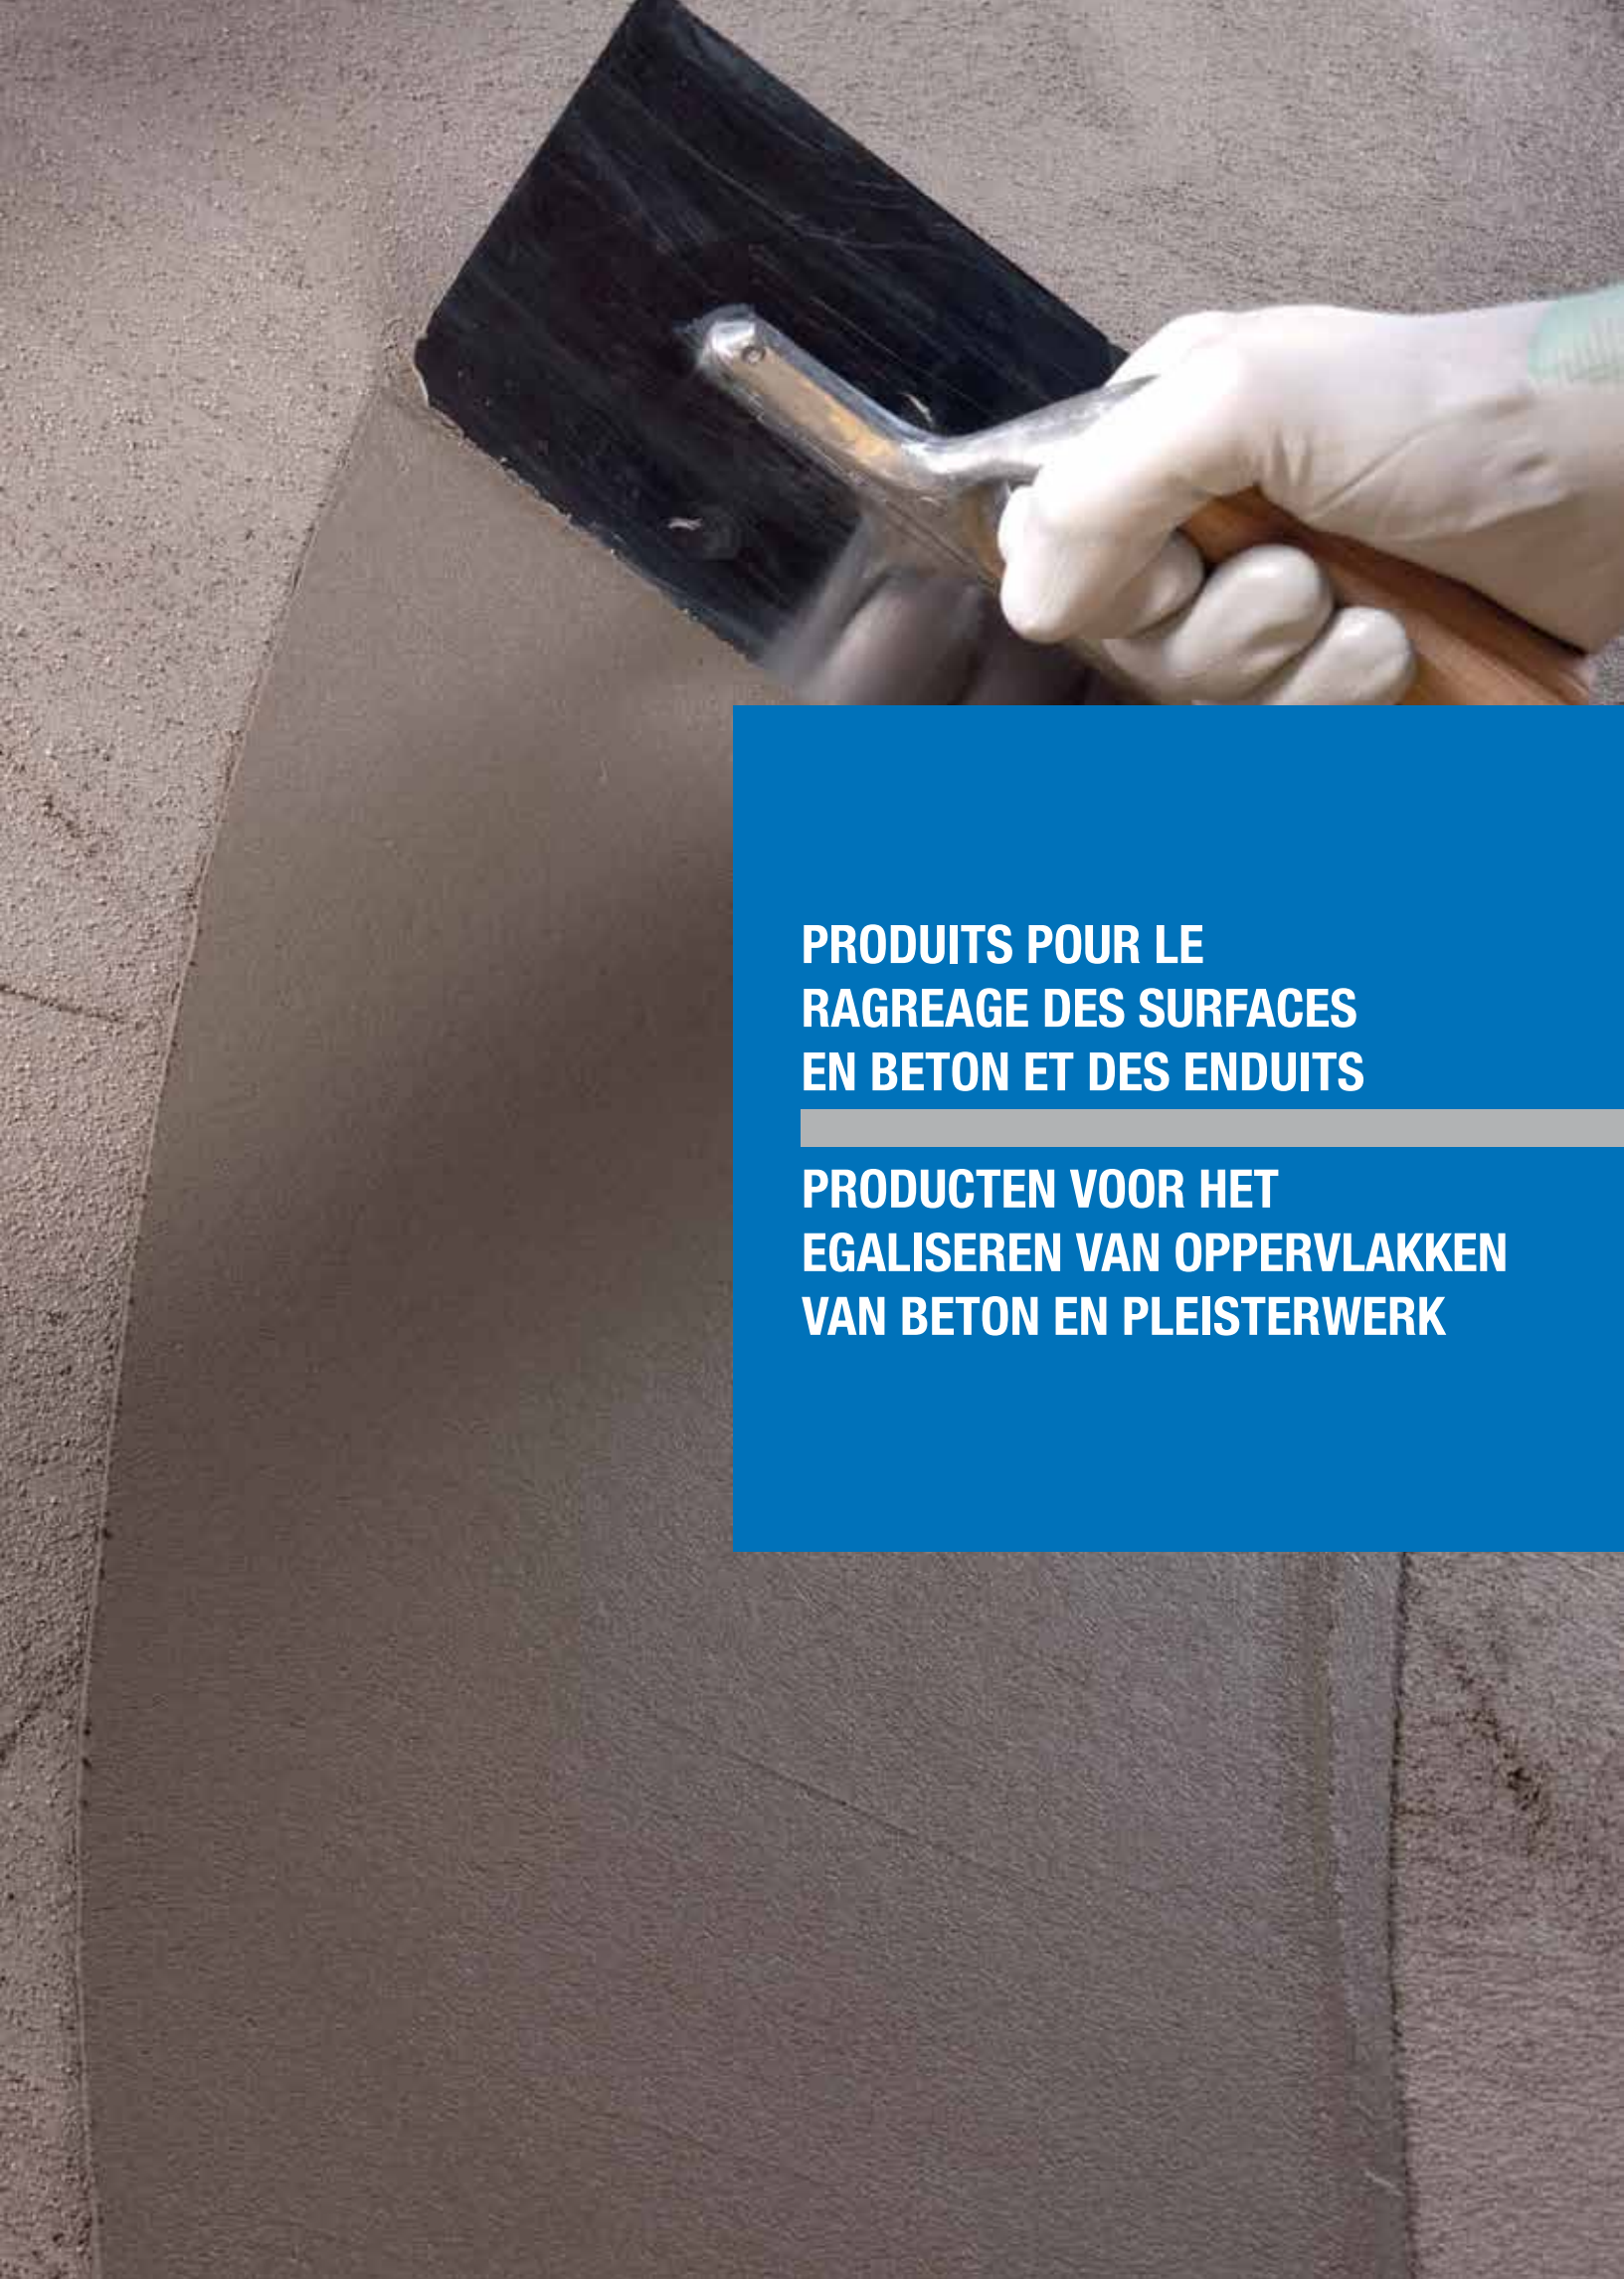

**PRODUITS POUR LE
RAGREAGE DES SURFACES
EN BETON ET DES ENDUITS**

**PRODUCTEN VOOR HET
EGALISEREN VAN OPPERVLAKKEN
VAN BETON EN PLEISTERWERK**

17. RAGREAGE DES SURFACES EN BETON ET DES ENDUITS

Mapelastic Guard

Mortier élastique bicomposant pour la protection des grands ouvrages en béton, soumis à d'importantes sollicitations.

Consommation : - environ 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur (à la spatule);
- environ 2,2 kg/m² par mm d'épaisseur (par projection).

Elastische tweecomponentencementmortel voor de bescherming van grote betonconstructies die onderhevig zijn aan grote belastingen.

Verbruik: - circa 1,7 kg/m² per mm laagdikte (spaan);
- circa 2,2 kg/m² per mm laagdikte (spuit).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1682224 +1682108	Kit (A 24 kg + B 8 kg) sac + bidon/zak + bidon	32 kg	50	IT	3,40

Monofinish

Mortier monocomposant à prise normale pour le ragréage du béton et des enduits.

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Normaalbindende eencomponentcementmortel voor het egaliseren van beton en cementpleisterwerk.

Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
136522	sac/zak	22 kg	50	IT	1,61

Nivolite F

Ragréage mural fin allégé à haut rendement.

Consommation : environ 1 kg/m² par mm d'épaisseur.

Fijn licht egalisatiemiddel voor muren, met hoog rendement.

Verbruik: circa 1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
0474115	sac/zak	15 kg	50	FR	2,11

Nivolite G

Ragréage mural polyvalent allégé à haut rendement.

Consommation : environ 1 kg/m² par mm d'épaisseur.

Polyvalent licht egalisatiemiddel voor muren, met hoog rendement.

Verbruik: circa 1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
0474215	sac/zak	15 kg	50	FR	2,11

Nivoplan

Mortier de ragréage pour murs et plafonds, intérieur et extérieur, en épaisseur de 2 à 30 mm.

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Egalisatiemortel voor wanden en plafonds binnens- en buitenshuis, voor laagdikten van 2 tot 30 mm.

Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
106125	Gris/grijs sac/zak	25 kg	50	IT•	0,76
105125	Blanc/wit sac/zak	25 kg	50	IT	0,79

17. EGALISEREN VAN OPPERVLAKKEN VAN BETON EN PLEISTERWERK

Planitex FF

Enduit blanc de rebouchage, de lissage et de montage, durable, sans chromate, à base de plâtre, pour collage et enduisage d'éléments de construction sèche à l'intérieur.

Consommation : environ 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur.

Duurzaam, chromaatrovrij, wit vul-, egaliseer- en montagemiddel op basis van gips voor het verlijmen en egaliseren van droogbouwelementen binnen.

Verbruik: circa 1,5 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
273920	sac/zak	20 kg	40	DE	1,76
273905A	sac/zak	5 kg	120	DE	2,27

Planitex FR

Enduit blanc fin sans chromate, à base de plâtre, pour le lissage de murs et plafonds à l'intérieur.

Consommation : environ 0,9 kg de poudre soit environ 1,5 kg d'enduit préparé par m² et mm d'épaisseur.

Chromaatvrije, witte fijne pleister op basis van gips voor het egaliseren van binnenmuren en plafonds.

Verbruik: circa 0,9 kg poeder of 1,5 kg aangemaakte pleister per m² en per mm dikte.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
274020	sac/zak	20 kg	40	DE	1,72
274005A	sac/zak	5 kg	120	DE	2,18

Planitop 560

Mortier de ragréage à base de chaux et de ciment, pour la finition lisse des enduits de ciment frais ou secs, intérieurs et extérieurs.

Consommation : 1,1 kg/m² par mm d'épaisseur.

Egalisatiemiddel op basis van kalk en cement met een zeer fijne top laagtextuur voor pleisterwerk.

Verbruik: 1,1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
222820	Blanc/wit	sac/zak	20 kg	50	IT	1,27

Planitop Fast 330

Mortier de ragréage à base de ciment pour sol et mur applicable en intérieur et extérieur, en épaisseur de 3 à 30 mm.

Consommation : 1,45 kg/m²/mm d'épaisseur.

Egalisatiemortel op cementbasis voor binnens- en buitenshuis, voor wanden en vloeren aan te brengen in dikten van 3 tot 30 mm.

Verbruik: 1,45 kg/m²/mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
223525	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT•	1,31

Triblock Finish

Mortier époxy-ciment thixotrope à trois composants pour le ragréage des supports humides.

Consommation : 2 kg/m² par mm d'épaisseur.


Thixotrope driecomponentenepoxycementmortel voor het egaliseren van vochtige ondergronden.

Verbruik: 2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
135331 +135431 +135531	Kit (A 1,5 kg + B 4,75 kg + C 25 kg) seaux + sac/emmers + zak	31,25 kg	36	IT	2,80

NOTES



A series of 30 horizontal dotted lines for writing notes.



**PRODUITS POUR L'ANCRAGE
ET LA FIXATION RAPIDE**

**PRODUCTEN VOOR VERANKERINGEN
EN SNELBEVESTIGINGEN**

18. ANCRAGE, FIXATION RAPIDE ET SCELLEMENT

Béton préparé / betonmortel

Béton sec pré-mélangé destiné aux travaux de bétonnage.

Consommation : 13L de béton gâché par sac de 25kg.

Voorgemengde, droge betonmortel voor betonneringswerken.

Verbruik: 13L aangemaakt beton per zak van 25kg.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
7378125	sac plastique/plastiek zak	25 kg	48	BE•	0,30

Granulat / Kiezelzand

Granulat

Kiezelzand



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
118725	0-8 sac/zak	25 kg	56	IT	0,58
1184020	0-15 sac/zak	20 kg	77	IT	0,58
118-25	3-5, 6-10 sac/zak	25 kg	56	IT	0,67

Mapefill

Mortier fluide expansif pour ancrages.

Consommation : 1,95 kg/m³ de cavité à remplir.

Vloeibare expansiemortel voor verankeringen.

Verbruik: 1,95 kg/m³ te vullen ruimte.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
150125	sac PE/PE zak	25 kg	50	IT	0,82

Mapefill F

Mortier de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé.

Consommation : 1,8 kg par litre de volume à remplir.

Bevestigingsmortel met hoge prestaties en met gecompenseerde krimp.

Verbruik: 1,8 kg per liter vullen volume.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
150925	sac PE/PE zak	25 kg	50	FR	0,89

Mapefill R

Mortier fluide expansif à durcissement rapide pour ancrage.

Consommation : 1,95 kg/dm³ de cavité à remplir.

Snelhardende, vloeibare expansiemortel voor verankeringen.

Verbruik: 1,95 kg/dm³ te vullen ruimte.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
150425	sac/zak	25 kg	50	IT	1,31

18. VERANKERINGEN, SNEL FIXATIES EN AANGIETINGEN

Mapefix EP

Ancrages chimiques pour charges structurelles sur tous les matériaux.

Chemische verankeringen voor structurele belastingen op alle materialen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1961042	cartouche/koker 12 x 385 ml	45	BE	28,64
1961046	cartouche/koker 12 x 585 ml	45	BE	38,11

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per complete doos

Mapefix VE SF

Ancrages chimiques pour charges lourdes sur tous les matériaux.

Chemische verankeringen voor zware belastingen op alle materialen.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1960042GM	SF 300	cartouche/koker 12 x 300 ml	45	BE•	17,04
1960046GM	SF 420	cartouche/koker 12 x 420 ml	42	BE•	20,86

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per complete doos

Mapefix Accessories



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
1961112	Mélangeur/mengmond	20 x 12 pc/st		BE•	1,44
1961701	420 ml	pistolet pour cartouches/pistool voor kokers pièce/stuk		BE•	113,08
797501WURT	380 ml	Pistolet sur batterie/pistool met batterij pièce/stuk	86	BE•	498,00
1961801	385 ml	Pistolet pour cartouches/pistool voor kokers pièce/stuk		BE•	113,08

Mapefix Box VE SF 300

Scellement chimique pour charges lourdes.

Chemische bevestiging voor zware belastingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/box €/box
1960001B	box 24 x 300 ml +1 pistolet/pistool	48	BE•	424,36

Mapefix Box VE SF 420

Scellement chimique pour charges lourdes.

Chemische bevestiging voor zware belastingen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/box €/box
1960043B	box 15 x 420 ml +1 pistolet/pistool	48	BE•	335,24

18. ANCRAGE, FIXATION RAPIDE ET SCELLEMENT

Planigrout 300

Mortier époxy tricomposant de consistance fluide, pour la réparation d'éléments en béton dégradé et d'ancrage de précision.

Consommation : 2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Vloeibare driecomponentenepoxymortel voor het herstellen van aangetaste betonelementen en voor precisieverankeringen.

Verbruik: 2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
048212K	boite/doos	12,2 kg	36	IT	10,22

Quick Beton

Béton pré-mélangé à prise rapide.

Vervaardigde droge beton die gekenmerkt wordt door zijn korte uithardingstijd.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
7370225	sac plastique/plastic zak	25 kg	48	BE•	0,34



**SYSTEMES COMPOSITES
POUR LE RENFORT STRUCTUREL**

**SAMENGESTELDE SYSTEMEN VOOR
CONSTRUCTIEVERSTERKINGEN**

19. RENFORCEMENT STRUCTUREL : SYSTEMES COMPOSITES

19.1 Renfort des structures en béton et acier

19.1 Versterken van beton- en staalconstructies

Adesilex PG1

Adhésif époxy bicomposant thixotrope pour les collages structuraux.

Consommation : 1,65-1,75 kg/m² par mm d'épaisseur.

Thixotrope, tweecomponentenepoxylijm voor constructieverlijmingen.

Verbruik: 1,65-1,75 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
056106 +057106	Kit (A 4,5 kg + B 1,5 kg) seaux/emmers	6 kg	60	IT	16,74
	Kit (A 1,5 kg + B 0,5 kg) seaux/emmers	2 kg	198	IT	19,39

Adesilex PG4

Adhésif époxy bicomposant thixotrope à rhéologie modifiée pour le collage de MAPEBAND, MAPEBAND TPE, bandes PVC et Hypalon et pour les collages structuraux.

Consommation : 1,60-1,65 kg/m² par mm d'épaisseur.

Thixotrope tweecomponentenepoxylijm met gemodificeerde reologische eigenschappen voor zowel het verlijmen van MAPEBAND, MAPEBAND TPE, PVC-strips en Hypalon, als het verlijmen van constructiedelen.

Verbruik: 1,60-1,65 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
048730 +048930	Kit (A 22,5kg + B 7,5 kg) seaux/emmers	30 kg	22	IT	15,68
	Kit (A 4,5 kg + B 1,5 kg) seaux/emmers	6 kg	60	IT	18,33

Mapegrid B 250

Toile en fibre de basalte de 250 g/m², pour le renfort structurel armé des surfaces en pierre, briques, tufeau et béton.

Voorbehandeld net van basaltvezel van 250 g/m², voor de gewapende constructieversterking van oppervlakken van steen, baksteen, tufsteen en beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m	
7328050	rouleau/rol	50 m x 1 m	24	IT	30,84

19.2 Renfort des structures en maçonneries

19.2 Versterken van metselwerkconstructies

Planitop HDM Maxi

Mortier bicomposant fibré applicable jusqu'à 25 mm d'épaisseur pour le ragréage de supports en pierre, briques et tufeau avant l'application d'une toile MAPEGRID.

Consommation : environ 1,85 kg/m² par mm d'épaisseur.

Vezelversterkte tweecomponentenmortel aan te brengen in dikten tot 25 mm voor het uitvlakken van sten, bakstenen en tufstene alvorens hierop een MAPEGRID-net wordt aangebracht.

Verbruik: circa 1,85 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
203925 +204005	Kit (A 25 kg + B 6,25 kg) sac PE + bidon/PE zak + bidon	31,25 kg	50	IT	2,10



FINITIONS MURALES

WANDAFWERKINGEN

20. FINITIONS MURALES

Antipluviol

Hydrofuge siliconique en solution aqueuse pour façades, à très hautes performances.

Consommation : 0,1-0,5 kg/m² (pour une passe de produit, en fonction de la porosité du support).

Waterafstotend middel met zeer hoge prestaties op siliconenbasis in een waterige oplossing voor metselwerk buitenshuis.

Verbruik: 0,1-0,5 kg/m² (bij een laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
077125	bidon	25 kg	24	IT• 3,10
077105	bidon	5 kg	128	IT• 4,30

Antipluviol S

Impégnant hydrofuge incolore à base de résines siloxanes à très hautes performances.

Consommation : 0,1-1 kg/m² (pour une passe de produit, selon la porosité du support).

Kleurloos, waterafstotend impregneermiddel met zeer hoge prestaties op basis van siloxaanharsen.

Verbruik: 0,1-1 kg/m² (bij een laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
077510	bidon	10 kg	33	IT 20,33
077505	bidon	5 kg	72	IT 21,86

Antipluviol W

Imprégnant hydrofuge incolore à base de silanes et siloxanes en émulsion aqueuse.

Consommation : 0,2-1 kg/m² (pour une passe de produit, selon la porosité du support).

Kleurloos, waterafstotend impregneermiddel op basis van silanen en siloxanen in een wateremulsie.

Verbruik: 0,2-1 kg/m² (bij een laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
077010	bidon	10 kg	66	IT• 10,89

Duresil EB

Vernis bicomposant époxy modifié avec résine hydrocarbure, pour la protection antiacide des surfaces en béton et acier.

Consommation : 0,40-0,50 kg/m² (pour une passe de produit).

Met koolwaterstofharsen gemodificeerde tweecomponentenepoxyverf voor het zuurbestendig beschermen van betonnen en stalen oppervlakken.

Verbruik: 0,40-0,50 kg/m² (bij een laag).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
161005 +162005	Kit (A 5 kg + B 5 kg) seaux/emmers	10 kg	36	IT 14,74

WallGard Graffiti Barrier

Barrière protectrice spéciale anti-graffitis destinée à tous types de supports.

Consommation : 0,03-0,15 kg/m² par couche.

Speciale antigraffiti beschermingslaag voor alle soorten ondergrond.

Verbruik: 0,03-0,15 g/m² per laag.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
179120	seau/emmer	20 kg	33	IT 15,54
179105	seau/emmer	5 kg	100	IT 16,20

20. WANDAFWERKINGEN

Wall Gard Graffiti Remover Gel

Détergent thixotrope pour le nettoyage des surfaces endommagées par les graffitis.

Consommation : 0,1-0,2 kg/m².

Gel voor het reinigen van met graffiti bekladde oppervlakken.

Verbruik: 0,1-0,2 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
179505	seau/emmer	5 kg	100	IT	22,32

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in approximately 30 rows across the page.



SYSTEMES D'IMPERMEABILISATION

WATERDICHTINGSSYSTEMEN

21. IMPERMEABILISATION

21.1 Imperméabilisation des structures enterrées

21.1 Waterdichting van ondergrondse constructies

Idrosilex liquide / vloeibaar

Hydrofuge de masse liquide pour mortiers.

Consommation : 3-5 kg/m² pour 100 kg de ciment.

Waterafstotende massa voor cementmortels als vloeistof.

Verbruik: 3-5 kg/m² voor 100 kg cement.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
091125	bidon	25 kg	24	IT	2,90
091106	bidon	6 kg	128	IT	3,70

Idrosilex poudre / poeder

Hydrofuge de masse en poudre pour mortiers.

Consommation : 2-4 kg/m² per 100 kg de ciment.

Waterafstotende massa voor cementmortels in poedervorm.

Verbruik: 2-4 kg/m² per 100 kg cement.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
092101	sachet/zakje	25 x 1 kg	24	IT	3,56

Idrosilex Pronto PK

Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage directement circulaire.

Consommation : environ 2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Dunne waterdichte coating, onmiddellijk beloopbaar.

Verbruik: ongeveer 2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
094125	Gris/grijs sac/zak	25 kg	50	FR	1,83

Lamposilex

Liant hydraulique à prise et à durcissement très rapide pour le blocage d'infiltrations d'eau.

Consommation : 1,8 kg/dm³ de cavité à remplir.

Zeer snel bindend en hardend hydraulisch bindmiddel voor het tegenhouden van binnendringend water.

Verbruik: 1,8 kg/dm³ te vullen ruimte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
166105	seau/emmer	5 kg	80	IT	5,16

Mapelastic Foundation

Mortier élastique bicomposant pour l'imperméabilisation des surfaces en béton soumises à des pressions hydrauliques positives et négatives.

Consommation : - au rouleau: 1,65 kg/m² par mm d'épaisseur;
- par projection: 2,2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Elastische tweecomponentencementmortel voor het waterdicht maken van betonoppervlakken die onderhevig zijn aan positieve en negatieve waterdruk.

Verbruik: - met rol: 1,65 kg/m² per mm laagdikte;
- met spuit: 2,2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Type	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
168322 +168410	Kit (A 22 kg + B 10 kg)	sac PE + bidon/PE zak + bidon	32 kg	50	IT•	4,89
164820	comp B	bidon	10 kg	66	IT•	7,26

21. WATERDICHTING

Mapelastic Smart

Mortier bicomposant pour l'imperméabilisation des surfaces en béton et pour la protection contre des matières agressives.

Consommation :- à la brosse ou au rouleau 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur;
- par projection 2,2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Tweecomponentencementmortel voor het waterdicht maken van oppervlakken van beton en ter bescherming tegen het indringen van agressieve stoffen.

Verbruik: - met kwast of rol 1,6 kg/m² per mm laagdikte;
- met spuit 2,2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
167720 +168710	Kit (A 20 kg + B 10 kg) sac + bidon/zak + bidon	30 kg	50	IT• 5,16
168760	Comp. B bidon	10 kg	66	IT• 13,95

Mapenet 150

Toile résistante aux alcalis (conforme au guide ETAG 004) pour l'armature des protections imperméables, des membranes et des revêtements d'isolation par l'extérieur.

Alkalibestendig net (overeenkomstig ETAG 004) voor het wapenen van waterdichte beschermingen, antischeurmembranen en isolatiebekledingen van buitenaf.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²
1781150	rouleau/rol	50 m x 1 m	30	IT• 3,56

Mapeproof Swell

Mastic hydroexpansif en pâte à base de caoutchouc hydrophile, en cartouche, à appliquer par extrusion.

Consommation : environ 320 ml pour 3 mètres linéaires.

Hydro-expansieve kit als pasta op basis van hydrofiel rubber in kokers, aan te brengen door te spuiten.

Verbruik: circa 320 ml per 3 lopende meter.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
2821126	cartouche/koker	6 x 320 ml	48	IT• 50,79

Disponibile unicamente per boîte complète/Alleen verkrijgbaar per complete doos

Mapetex Sel

Tissu non tissé macroporé en polypropylène, pour l'armature des membranes imperméables.

Macrogeperforeerd non-woven net van polypropreen voor de wapening van waterdichte membranen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m ² €/m ²
281625	rouleau/rol	25 x 1 m	50	IT 5,83

Monolastic

Mortier monocomposant imperméabilisant.

Consommation : 1,1 kg/m² par mm d'épaisseur.

Waterdichtende eencomponentmortel.

Verbruik: 1,1 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
167420	sac/zak	20 kg	50	IT 4,62

21. IMPERMEABILISATION

Planiseal 88

EX IDROSILEX PRONTO

Mortier osmotique idéal pour le contact avec l'eau potable, pour l'imperméabilisation des structures en maçonnerie et en béton.

Consommation : 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur.

Osmotische cementmortel voor de waterdichting van constructies in metselwerk en beton geschikt voor contact met drinkwater.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0937125	Gris/Grijs sac/zak	25 kg	50	IT• 1,70
0937025	Blanc/Wit sac/zak	25 kg	50	IT• 1,78

Plastimul

Emulsion bitumineuse imperméabilisante d'utilisation générale.

Consommation : environ 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur de produit.

Waterdichtende bitumenemulsie voor algemeen gebruik.

Verbruik: circa 1,7 kg/m² per mm dikte droog product.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
026130	bidon	30 kg	18	BE• 3,13
026112	bidon	12 kg	44	BE• 3,54

Plastimul 1K Super Plus

Emulsion bitumineuse imperméabilisante monocomposante sans solvant, à haute flexibilité, à faible retrait, à séchage rapide à haut rendement.

Consommation : 0,8 kg/m² par mm d'épaisseur de produit frais en fonction du support.

Waterdichtende, zeer flexibele, oplosmiddelvrije, sneldrogende eencomponentbitumenemulsie met een beperkte krimp en een hoog rendement.

Verbruik: 0,8 kg/m² per mm dikte van het verse product, afhankelijk van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
277420	bidon	19,5 kg	18	BE 5,77

Plastimul 2K Classic

Revêtement en bitume bicomposant souple, sans solvant, capable de surmonter les fissures, à liant hydraulique, à appliquer à la truelle ou au pistolet.

Consommation : environ 1,2 - 5,8 kg/m².

Oplosmiddelvrije, scheuoverbruggende, flexibele tweecomponentenbitumenemulsie met een hydraulisch bindmiddel om aan te brengen met een troffel of spuit.

Verbruik: circa 1,2 - 5,8 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2777430	seau/emmer	30 kg	18	BE 2,59

Plastimul 2K Plus

Emulsion bitumineuse bicomposant imperméabilisante, sans solvant, à haute flexibilité, avec fibres de cellulose, à faible retrait et à séchage rapide.

Consommation : 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur de produit frais en fonction du support.

Waterdichtende, zeer flexibele, oplosmiddelvrije, sneldrogende tweecomponentenbitumenemulsie met een beperkte krimp, met cellulosevezels.

Verbruik: 1,2 kg/m² per mm dikte van het verse product, afhankelijk van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
277530P	seau/emmer	30 kg	18	BE 3,70

21. WATERDICHTING

Plastimul 2K Super

Emulsion bitumineuse bicomposant imperméabilisante, sans solvant, très flexible, avec billes de polystyrènes, à faible retrait et à séchage rapide.

Consommation : 0,75 kg/m² par mm d'épaisseur de produit frais en fonction du support.

Waterdichtende, zeer flexibele, oplosmiddelvrije, sneldrogende tweecomponentenbitumenemulsie met beperkte krimp, met polystyreenbolletjes.

Verbruik: 0,75 kg/m² per mm dikte van het verse product, afhankelijk van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
279321	bidon	21,7 kg	18	BE	4,77

Plastimul Fluide

Emulsion bitumineuse fluide sans solvant pour l'imprégnation à froid et la protection des structures enterrées.

Consommation : 0,2 à 0,3 kg/m² par couche selon la porosité du support.

Vloeibare bitumenemulsie voor het koud impregneren en beschermen van ondergrondse constructies.

Verbruik: circa 0,2 tot 0,3 kg/m² per laag afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
026330	bidon	30 kg	18	BE•	2,27
026310	bidon	10 kg	44	BE•	2,61

Plastimul Primer

Primaire bitumineux, sans solvant, pour le traitement des supports avant l'application des imperméabilisations de la gamme PLASTIMUL.

Consommation : 0,2-0,3 kg/m².

Oplosmiddelvrij, bitumeus voorstrijkmiddel voor ondergronden, alvorens het aanbrengen van de waterdichtmakende producten uit het PLASTIMUL-gamma.

Verbruik: 0,2-0,3 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
277912	bidon	12 kg	44	BE	4,78

21.2 Imperméabilisation des structures hors sol

21.2 Waterdichting van bovengrondse constructies

Aquaflex

Membrane liquide destinée à la neutralisation permanente de l'amiante ciment, à l'imperméabilisation de supports de tous types et au pontage de fissures avant la pose de carrelage.

Consommation : de 0,3 kg/m² à 0,45 kg/m² (pour une passe de produit).

Vloeibaar membraan voor de permanente inkapseling van asbestcement en voor het aanbrengen van elastische, waterdichte membranen.

Verbruik: 0,3 kg/m² tot 0,45 kg/m² afhankelijk van de aanbrengtijd (heeft betrekking op 1 laag van het product).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
3A00020	seau/emmer	20 kg	33	IT	12,05
3A00005	seau/emmer	5 kg	100	IT	12,05

21. IMPERMEABILISATION

Aquaflex Primer

Primaire à base de résines synthétiques en solvant, spécifique pour surfaces bitumineuses en ciment amiante ou de double adhérence.

Consommation : environ 0,16 kg/m².

Oplosmiddelhoudend voorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, specifiek voor bitumenoppervlakken in asbestciment of oppervlakken die mogelijk niet goed hechten.

Verbruik: circa 0,16 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
3A99806	bidon	6 kg	72	IT 16,20

Aquaflex Roof

Membrane liquide élastique, prête à l'emploi, fibrée, pour imperméabilisations continues extérieures.

Consommation :- membrane imperméabilisante : min 2 kg/m²
- finition de protection : 0,5 à 0,9 kg/m² selon le support.

Gebruiksklaar, vezelversterkt, elastisch, vloeibaar membraan voor het ononderbroken waterdicht maken van blootgestelde buitenoppervlakken.

Verbruik: - waterdicht membraan : min 2 kg/m².

- bescherm laag : 0,5 tot 0,9 kg/m² afhankelijk van de ondergrond.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
3L0---20	Par couleur/per kleur seau/emmer	20 kg	33	IT 8,92

Blanc, gris, rouge et vert (autres couleurs sur demande - quantité minimum à définir) - Wit, grijs, rood en groen (andere kleuren op aanvraag - minimum hoeveelheid te bepalen)

21.3 Imperméabilisation des balcons et terraces

21.3 Waterdichting van balkons en terrassen

Mapeband

Bande de tissu avec feutre résistant aux acides pour les systèmes l'imperméabilisation à base de ciment et les étanchéités liquides. A utiliser avec Mapegum WPS et Mapelastic (résistant aux alcalins).

Rubberband met vilt bestand tegen alkaliën voor waterdichte cementsystemen en vloeibare waterdichtingen. Te gebruiken met Mapegum WPS en Mapelastic (bestand tegen alkaliën).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/unité €/éénheid
795551	rouleau/rol 10 m x 12 cm	125	IT	6,89 €/m
795555	rouleau/rol 50 m x 12 cm	125	IT	6,62 €/m
795601	carré/vierkant 120 x 120 mm		IT	8,22 €/pc/st
795801	angle/hoek 90°		IT	12,88 €/pc/st
795901	angle/hoek 270°		IT	12,88 €/pc/st
7950510	croix/kruis boîte/doos 10 pc/st		IT	21,53 €/pc/st
7950610	T boîte/doos 10 pc/st		IT	13,54 €/pc/st
795701	carré/vierkant 400 x 400 mm		IT	46,80 €/pc/st

Mapeband TPE

Tissu en TPE pour le traitement et l'imperméabilisation élastique des joints de dilatation et des fissures sujettes aux mouvements.

TPE-band voor het elastisch afdichten en waterdicht maken van dilatatievoegen en aan werking onderhevige scheuren.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m
795130	170 rouleau/rol 30 m x 17 cm	60	IT	19,80
795230	325 rouleau/rol 30 m x 32,5 cm	60	IT	32,03

21. WATERDICHTING

Mapegum PU 1K

Membrane élastique monocomposant polyuréthane, sans solvant, pour l'imperméabilisation et le collage élastique de nouveaux carreaux sur des balcons et des terrasses, sans déposer le carrelage existant.

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Oplosmiddelvrij, elastisch eencomponentpolyurethaanmembraan voor het waterdicht maken en elastisch verlijmen van nieuwe keramische vloeren op balkons en terrassen, zonder dat de bestaande keramische vloer moet verwijderd worden.

Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
243815	seau/emmer	15 kg	48	IT	9,95

Mapelastic

Mortier bicomposant élastique pour la protection et l'imperméabilisation des surfaces en béton, balcons, terrasses, salles de bains et piscines.

Consommation :- a la spatule 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur;
- par projection 2,2 kg/m² par mm d'épaisseur.

Elastische tweecomponentencementmortel voor het beschermen en waterdicht maken van oppervlakken van beton, balkons, terrassen, badkamers en zwembaden.

Verbruik: - met spaan 1,7 kg/m² per mm laagdikte;
- met spuit 2,2 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
167116	Kit (A 2 x 6 kg + B 4 kg) bidons	16 kg	27	IT	5,29
167124 +168108	Kit (A 24 kg + B 8 kg) sac + bidon/zak + bidon	32 kg	50	IT•	4,30
168158	Comp. B bidon	8 kg	66	IT•	14,47

Mapelastic Turbo

Mortier bicomposant, élastique à séchage rapide pour l'imperméabilisation de terrasses et balcons, y compris par températures basses et sur des surfaces pas complètement seches.

Consommation : environ 2.4 kg/m² (pour deux couches).

Elastische sneldrogende tweecomponentenmortel voor de waterdichting van terrassen en balkons met inbegrip van lage temperaturen en niet geheel droge ondergrond.

Verbruik: circa 2.4 kg/m² (2 lagen).



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
1676110 +1676208	Kit (A 10 kg + B 8 kg) sac + bidon/zak + bidon	18 kg	50	IT•	4,57
1676120 +1676216	Kit (A 20 kg + B 16 kg) sac + bidon/zak + bidon	36 kg	50	IT•	4,40

23.4 Imperméabilisation de douche

23.4 Waterdichting van douches

Mapeband PE120

Bande de tissu polyester caoutchouté pour les systèmes d'imperméabilisations réalisés avec des étanchéités liquides. A utiliser avec Mapegum WPS

PVC-band voor waterdichtmakende systemen vervaardigd met vloeibare waterdichtingen. Te gebruiken met Mapegum WPS



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/unité €/éénheid
7953010	rouleau/rol 10 m x 12 cm	120	IT	3,32 €/m
7953050	rouleau/rol 50 m x 12 cm	120	IT	3,16 €/m
7953101	pièce/stuk 120 x 120 mm		IT	10,62 €/pc/st
7953201	pièce/stuk 425 x 425 mm		IT	45,47 €/pc/st
7953301	angle/hoek 90° 10 pc/st		IT	9,29 €/pc/st
7953401	angle/hoek 270° 10 pc/st		IT	9,29 €/pc/st

21. IMPERMEABILISATION

Mapeband SA

Bande autoadhésive butylique de tissu non tissé, traitée anti alcalis, pour systèmes d'imperméabilisation élastiques.

Zelfklevend butylband met alkalibestendige non-woven voor elastische waterdichtingssystemen.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/m ² €/m ²
7950425	rouleau/rol 25 m x 1 m	IT	7,01

Mapeguard EC

Membrane imperméabilisante pour angle sortant.

Waterdichtingsmembraan voor buitenhoek.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
2853025		BE	6,09

Mapeguard IC

Membrane imperméabilisante pour angle rentrant.

Waterdichtingsmembraan voor binnenhoek.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
2852025		BE	6,09

Mapeguard PC

Joint souple d'étanchéité autour des conduites.

Flexibele pakking voor afdichting van buizen.




Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
2854025	10-24	BE	3,25
2854325	15-38	BE	3,25
2854425	28-50	BE	4,19

Mapeguard ST

Bande d'étanchéité pour sceller les coins et jonctions entre les membranes de Mapeguard WP 200 pour murs et sols.

Waterdichtingsmembraan om hoeken en verbindingen af te sluiten tussen de membranen van Mapeguard WP 200.




Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/m €/m
2851010	rouleau/rol 12 cm x 10 m	BE	1,95
2851030	rouleau/rol 12 cm x 30 m	BE	1,65

21. WATERDICHTING

Mapeguard WP 200

Membrane d'étanchéité en polyéthylène pour une application directe sous céramiques et pierres naturelles avec du mortier colle à l'intérieur.

Polyethyleen waterdichtingsmembraan voor directe toepassing onder keramiek en natuurstenen tegels binnenhuis.



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/m ² €/m ²
2850230	rouleau/rol	1 m x 30 m	BE• 12,92
2850205	rouleau/rol	1 m x 5 m	BE 14,50

Mapeguard WP Adhesive

Ciment-colle élastique bicomposant pour le collage et l'étanchéité des chevauchements des membranes Mapeguard WP.

Consommation: composants cimentlijm voor het verlijmen en afdichten van overlappingsen van Mapeguard WP membranen.

Verbruik:



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/kg €/kg
2857007		6,75 kg	IT 5,71

Mapegum WPS

Membrane liquide élastique à séchage rapide pour imperméabilisation intérieure.

Consommation : 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur.

Sneldrogend, vloeibaar, elastisch membraan voor waterdichtingen binnenshuis.

Verbruik: 1,5 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
124825	seau/emmer	25 kg	33	IT• 7,83
124810	seau/emmer	10 kg	72	IT• 8,22
124805	seau/emmer	5 kg	120	IT• 8,37

Mapegum WPS KIT



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/st €/pc
1248KIT	Mapegum WPS/seau/emmer	5 kg	33	BE• 71,95
	Mapeband	10 m		
	PE120/rouleau/rol	1 pc/st		
	Pinceau/borstel	1 pc/st		

Mapelastic AquaDefense

Membrane liquide élastique prêt à l'emploi, à séchage très rapide pour imperméabilisation intérieure.

Consommation : 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur.

Gebruiksklaar, zeer snel drogend, elastisch, vloeibaar membraan voor waterdichtingen binnenshuis.

Verbruik: 1,3 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
7345215	seau/emmer	15 kg	32	IT 9,41
7345207	seau/emmer	7,5 kg	IT•	9,98

21. IMPERMEABILISATION

21.5 Mastics et imperméabilisations des joints et des raccords

21.5 Dichting en waterdichting van voegen en verbindingen

Idrostop

Profilé de caoutchouc hydrophile expansif pour la réalisation de joints imperméables.

Expansieprofiel van hydrofiel rubber voor waterdichte werkvoegen.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m	
176160	Idrostop 10 (20x10mm) rouleau/rol	6 x 10 m	24	IT	18,87
	Idrostop 15 (20x15mm) rouleau/rol	6 x 7 m	24	IT	25,26
176660	Idrostop 25 (20x25mm) rouleau/rol	6 x 5 m	20	IT	36,16

Idrostop B25

Joint hydro-gonflant à base de bentonite, pour les reprises de bétonnage.

Hydro-expansieve bentonietvoegstrip voor het dichten van stortnaden.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m	
1767031	rouleau/rol	6 x 5 m	24	IT	18,47

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Idrostop Soft

Joint hydro-gonflant, à base de bentonite sodique naturelle, à flexibilité élevée, pour l'imperméabilisation des joints de construction et des reprises de bétonnage.

Hydro-expansieve, zeer flexibele bentonietvoegstrip voor het waterdicht maken van constructievoegen en stortnaden.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/m €/m	
1768830	rouleau/rol	6 x 5 m	24	IT	14,22

Mapegum EPX

Résine époxy-polyuréthane bicomposante formant une couche souple, imperméable et résistante aux produits chimiques. (pour sols)

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Tweecomponenten epoxy-polyurethaan hars die een flexibele, ondoordringbare laag vormt bestand tegen chemische stoffen. (voor vloeren)

Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
229111 +229511	Kit (A 8,7 kg + B 1,3 kg) seau + bidon/emmer + bidon	10 kg	48	IT	21,10

Mapegum EPX-T

Résine époxy-polyuréthane bicomposante formant une couche souple, imperméable et résistante aux produits chimiques. (pour murs)

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

Tweecomponenten epoxy-polyurethaan hars die een flexibele, ondoordringbare laag vormt bestand tegen chemische stoffen. (voor muren)

Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg	
229211 +229811	Kit (A 8,7 kg + B 1,3 kg) seau + bidon/emmer + bidon	10 kg	48	IT	10,28



ADJUVANTS POUR BETON

BETONHULPSTOFFEN

22. ADJUVANTS POUR BETON

22.1 Adjuvants pour beton

22.1 Betonhulpstoffen

Mapeair AE1

EX MAPELAST PT1

Entraîneur d'air pour mortiers et bétons.

Consommation :- béton: de 30 à 150 ml pour 100 kg de ciment;
- mortiers: de 100 à 300 ml pour 100 kg liant.

Luchtbelvormer voor beton en cementmortels.

Verbruik:- beton: 30 tot 150 ml op 100 kg cement;
- cementmortels: 100 tot 300 ml op 100 kg bindmiddel.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
087125	bidon 25 kg	24	IT	3,50
087110	bidon 10 kg	66	IT	3,89

Mapeair AE2

EX MAPELAST PT2

Adjuvant tensioactif entraîneur d'air destiné à la production de mortiers et bétons exposés aux cycles gel/dégel.

Consommation : 15-100 g/100 kg de liant.

Oppervlakte-actieve hulpstof voor de vorming van luchtbellen in mortels en beton. Uiterst geschikt voor blootstelling aan afwisselend vorst en dooi.

Verbruik: 15-100 g/100 kg binder.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
087525	bidon 25 kg	24	IT•	1,74
087510	bidon 10 kg	66	IT•	1,92
087505	bidon 5 kg	128	IT•	2,21

*Uniquement disponible par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per complete doos

Mapeair AE20

Adjuvant tensioactif entraîneur d'air destiné à la production de mortiers et bétons exposés aux cycles gel/dégel.

Consommation : de 0,2 à 0,8 l pour 100 kg de liant.

Oppervlakte-actieve hulpstof voor de vorming van luchtbellen in mortels en beton. Uiterst geschikt voor blootstelling aan afwisselend vorst en dooi.

Verbruik: van 0,2 tot 0,8 l voor 100 kg bindmiddel.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
087605	bidon 5 kg	96	IT	1,78

Mapeair LA/Poudre-Poeder

Agent moussant en poudre pour bétons allégés et béton de remplissage.

Consommation : 0,5 kg/m³ de mélange.

Schuimmiddel in poedervorm voor lichte beton.

Verbruik: 0,5 kg/m³ mengsel.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
2075140	sac/zak 30 x 0,5 kg	32	IT	4,81

Disponible uniquement par boîte complète/Alleen verkrijgbaar per volledige doos

Mapefast C

EX ANTIGELO LIQUIDO

Adjuvant chloré, accélérateur de prise et de durcissement pour mortiers. Permet de travailler jusqu'à -10°C.

Bindings- en hardingsversneller voor cementmortels. Maakt werken tot -10° C mogelijk.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0751530	bidon 30 kg	24	IT	1,97
0751513	bidon 13 kg	66	IT	2,50
0751507	bidon 7 kg	128	IT•	3,14

22. BETONHULPSTOFFEN

Mapefast CF/L

EX ANTIGELO S LIQUIDE/VLOEIBAAR

Adjuvant antigel sans chlorure, permettant la prise des mortiers et des bétons jusqu'à -10°C. Adapté au béton précontraint.

Chloridenvrije antivries voor een normale binding van cementmortels en beton tot -10° C. Ook geschikt voor voorgespannen beton.



Code	Emballage / verpakking			De / Van	€/kg €/kg
0765130	bidon 30 kg	24	IT	2,64	
0765112	bidon 12 kg	66	IT	3,14	
0765106	bidon 6 kg	128	IT•	3,78	

Mapefast CF/P

EX ANITIGELO S POWDRE/POEDER

Adjuvant antigel sans chlorure, permettant la prise des mortiers et des bétons jusqu'à -10°C. Adapté au béton précontraint.

Chloridenvrije antivries voor een normale binding van cementmortels en beton tot -10° C. Ook geschikt voor voorgespannen beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
0761138	sac/zak 24 x 1 kg	24	IT	3,70

Mapefibre NS12

Fibres de polypropylène vierge monofilament de 12 mm pour mortiers et bétons.

Onbewerkte monofilament polypropyleenvezels van 12 mm voor mortels en beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
8202541	boite/doors 30 x 0,6 kg	8	IT•	8,33

Mapefibre NS18

Fibres de polypropylène vierge monofilament de 18 mm pour mortiers et bétons.

Onbewerkte monofilament polypropyleenvezels van 18 mm voor mortels en beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
8202641	boite/doors 30 x 0,6 kg	8	IT	8,33

Mapeplus Fibre

Fibre polypropylène extrudée pour la réduction de fissuration et de faïençage des bétons et mortiers.

Consommation : 1 sac de 600 g (12 mm) pour 1 m³ de béton.

Geëxtrudeerd polypropyleen vezel om scheuren in beton en mortel te verminderen.

Verbruik: 1 zak van 600g (12 mm) voor 1 m³ beton.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
30 sachets par boîte / 30 zakjes per doors				
8203051	Sac plastique/plastic zak 100 g	40	FR•	2,45
8203056	Sac plastique/plastic zak 600 g	40	FR•	7,52
8203056S	Sac soluble/oplosbare zak 600 g		FR•	7,52

22. ADJUVANTS POUR BETON

Mapescreed 704

Adjuvant acrylique spécial, plastifiant et réducteur d'eau pour chapes ciment y compris les planchers chauffants réversibles.

Speciale waterreducerende hulpstof op acrylaatbasis voor cementdekvloeren, ook verwarmde en gekoelde geplastificerende.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
2144425	bidon 25 kg	24	IT	2,89
2144410	bidon 10 kg	66	IT	3,52

Planicrete Latex

Latex de caoutchouc synthétique pour mortiers base ciment afin d'améliorer l'adhérence, l'imperméabilisation et les résistances mécaniques.

Consommation :- pour la préparation de barbotines d'accrochage: 100-150 g/m²;
- pour la préparation de chapes et enduits: 50-80 kg/m³.

Latex van synthetische rubber voor cementmortels, ter verbetering van de hechtkracht en de mechanische weerstand.

Verbruik:- voor de bereiding van hechtmortels: 100-150 g/m²;
- voor het aanbrengen van dekvloeren en pleisterwerk: 50-80 kg/m³.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
037125	bidon 25 kg	24	IT	7,29
037110	bidon 10 kg	66	IT	7,69
037105	bidon 5 kg	96	IT•	8,09
037105FR	bidon 5 kg	96	IT•	7,02
037101	bidon/bidon* 12 x 1 kg	27	IT•	9,41

*Départ Italie : disponible uniquement par boîte complète
Af Italië: alleen verkrijgbaar per complete doos

22.2 Décoffrants

22.2 Ontkistingsmiddelen en oppervlaktenbehandelingsmiddelen

Disarmante DMA 2000

Décoffrant à action physicochimique pour coffrages métalliques.

Consommation : 20-40 g/m² en fonction du coffrage utilisé.

Gebruiksklaar ontkistingsmiddel met een fysisch-chemische werking voor metalen bekistingen.

Verbruik: 20-40 g/m² afhankelijk van de gebruikte bekisting.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
084123	bidon 23 kg	24	IT•	9,13
084104	bidon 4,5 kg	128	IT	10,40

Disarmante DMA 3000

Décoffrant à base d'huiles végétales en émulsion aqueuse à action chimique et physique préconisé pour améliorer l'aspect du béton.

Consommation : 15-25 g/m².

Ontkistingsmiddel op basis van plantaardige oliën in een waterige emulsie met een fysisch-chemische werking ter verbetering van de zichtzijde.

Verbruik: 15-25 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
084623	bidon 23 kg	24	IT	7,56

22. BETONHULPSTOFFEN

22.3 Produits de cure superficiels

22.3 Oppervlaktenbehandelingsmiddelen

Mapecure E

Produit de cure en phase aqueuse réduisant fortement la dessiccation du béton ou mortier, due à l'action du soleil et du vent.

Consommation :- pur: 70 à 100 g/m²;
- dilué: 1:1 à l'eau: 140 à 200 g/m².

Curingcompound in een wateremulsie om betonnen oppervlakken te beschermen tegen een te snelle droging onder invloed van de zon of de wind.

Verbruik:- onverdund: 70-100 g/m²;
- verdund: 1 : 1 met water: 140-200 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
169125	bidon 25 kg	24	IT	9,76

Mapecure E30

Produit de cure en émulsion pour le béton.

Consommation : 100-250 g/m².

Verhardingsemulsie voor beton.

Verbruik: 100-250 g/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
1691125	bidon 25 kg	24	IT	3,40

Mapecure S

Produit de cure solvanté permettant de réduire fortement la dessiccation du béton ou mortier due à l'action du soleil et du vent.

Consommation : 0,10-0,15 kg/m².

Oplosmiddelhoudende, filmvormende curingcompound om beton en mortels te beschermen tegen een te snelle droging onder invloed van de zon of de wind.

Verbruik: 0,10-0,15 kg/m².



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
169424	bidon 24 kg	24	IT	13,28

Mapecure SRA

Produit de cure pour mortiers et bétons, en mesure de réduire le retrait hydraulique et la formation de micro fissures.

Consommation :- mortiers: 0,25% sur le poids du mortier;
- bétons: 5-8 l/m³.

Curing-compound voor cementmortels en beton die de hydraulische krimp en de vorming van haarscheurtjes reduceert.

Verbruik:- mortels: 0,25% op het gewicht van het voorbereide mengsel;
- beton en lichtbeton: 5-8 l/m³.



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/kg €/kg
169720	bidon 20 kg	24	IT	22,86

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in approximately 20 rows across the page.



OUTILLAGE

GEREEDSCHAPPEN



23. OUTILLAGE

Ampoule à carbure / carbuurampullen



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
794101	boite/doos 25 pc/st	IT•	3,30

Eponge standard / standaard spons



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
PAHYGE001	pièce/stuk	BE•	7,84

Eponge pour joint / spons voor voegen



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
789501	pièce/stuk	BE•	14,87

Hygromètre à carbure / hygrometer



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
794001	pièce/stuk	IT	1663,20

Hygromètre électrique / electrische hygrometer



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
794201	pièce/stuk	IT	399,35

23. GEREEDSCHAP

Kit Scotch Brite / set Scotch Brite



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
SCOTCH	kit	10	BE•	20,20
RA227N	pad noir pour joints/zwarte pad voor voegen	10	BE•	5,16
RA227B	pad blanche pour joints/witte pad voor voegen	10	BE•	5,16

Pistolet pour cartouche / pistool voor koker 310 ml



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
7947001	pièce/stuk		BE•	58,77

Pistolet pour poche / pistool voor koker



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
797501	pistolet/pistool	600 ml	BE•	63,08
797501PNEU	pistolet sur batterie/pistool op batterij	600 ml	BE•	505,00

Pistolet semi professionnel / semi professioneel pistool



Code	Type	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7947101	cartouche/koker 310 ml	pièce/stuk	BE•	17,01

Rouleau débulleur / ontluchtingsrol



Code	Emballage / verpakking		De / Van	€/pc €/st
797001	pièce/stuk		BE•	33,50

23. OUTILLAGE

Rouleau Eco Prim Grip / Eco Prim Grip Rol



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7885501	Rouleau/rol	BE•	4,32

Seau doseur / doseringsemmer 10 l



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
MK795101	pièce/stuk	IT•	4,62

Seau doseur / doseringsemmer 25 l



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
MK795102	pièce/stuk	IT•	9,95

Skipper Blue



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
RA242MAPEI	pièce/stuk	8 pc/st	BE• 59,96

Skipper Blue Recharge (Frattazzo Spugna)



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
R395-POLIUR	pièce/stuk	BE•	8,16


23. GEREEDSCHAP

Spatule pour colle carrelage / keramiek lijm spatel



Code	Type	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
781001	Carré / vierkant		IT	15,09
	4 mm	pièce/stuk		
	6 mm			
	8 mm			
10 mm				
789901	Demi-lune / halfronde		IT	15,09
	9 mm	pièce/stuk		
	12 mm			
15 mm				

Spatule pour égalisation / egalisatiespatel



Code	Type	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
783501	5	pièce/stuk	BE•	15,54
783601	6	pièce/stuk	BE•	15,54

Spatule pour lissage / spatel voor het effenen



Code	Type	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
785001	flat	pièce/stuk	BE•	15,54

Spatule en caoutchouc pour joint/ plastic spatel voor voegen



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
789001		BE•	15,54

Spatule metallique / metalen spatel



Code	Type	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
780101	1	pièce/stuk	BE•	4,10
780201	2	pièce/stuk	BE•	4,10
780301	3	pièce/stuk	BE•	4,10
780401	4	pièce/stuk	BE•	4,10
780501	5	pièce/stuk	BE•	4,10
780601	5	pièce/stuk	BE•	3,98

23. OUTILLAGE

Spatule pour parquet / spatel voor parket



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
790001	pièce/stuk	BE•	4,28

Ultracoat Combi Rol



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7377501	pièce/stuk	IT	39,52

Ultracoat Finish Rol



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7377401	pièce/stuk	IT	23,96

Ultracoat Oil Rol



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7377301	pièce/stuk	IT	23,74

Ultracoat Plus Rol



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7377101	pièce/stuk	IT	31,95

23. GEREEDSCHAP

Ultracoat Quick Rol



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7377201	pièce/stuk	IT	20,40

Ultracoat Steel spatule / spatel



Code	Emballage / verpakking	De / Van	€/pc €/st
7377001	pièce/stuk	IT	33,50

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Envoi de vos commandes	<i>Les commandes doivent faire l'objet d'un bon de commande écrit qui est à nous transmettre par écrit par fax au 04/239.70.71 ou par mail à orders.belux@mapei.be</i>
Prix	<i>Les prix mentionnés sont des prix HTVA (21% à ajouter). Les prix communiqués peuvent être modifiés sans avis préalable et entrent en application à la date de la modification sans effet rétroactif possible.</i>
Stock	<i>Les produits avec une " ° " à côté de l'origine sont tenus en stock à notre dépôt à Grâce-Hollogne.</i>
Europalettes	<i>L'échange standard est effectué au moment de la livraison. En cas de non restitution à la livraison, une pénalité de 12,50 € sera facturée par europalette. Les palettes facturées pourront ensuite être créditées pour autant que leur retour soit organisé par le client, et ce, endéans les 3 mois suivant leur facturation.</i>
Plainte	<i>Toute plainte concernant le matériel livré et/ou les quantités livrées devra être mentionnée lors de la livraison sur le CMR. Sans mention sur le CMR, aucune plainte ne sera prise en considération.</i>
Retour	<i>Toute marchandise une fois livrée et non contestée à la livraison ne sera ni reprise ni échangée.</i>
Garantie	<i>Mapei Benelux SA confirme qu'elle offre les meilleures garanties en relation avec les produits décrits. Mapei Benelux SA garantit la correspondance des caractéristiques techniques décrites dans la fiche technique avec les valeurs et prestations des produits livrés ; Mapei Benelux SA garantit la bonne tenue dans le temps de leurs caractéristiques telles que décrites : La garantie de la Mapei Benelux SA concernant la livraison de produits présentant un défaut, est limitée à un remplacement des matériaux défectueux pour la valeur d'achat du produit. Mapei Benelux SA n'est pas une entreprise de travaux ni un bureau d'étude ni un bureau d'architecture ni un bureau de contrôle. Elle n'accorde dès lors aucune garantie sur l'exécution et la surveillance des travaux. Avertissement : Les informations et prescriptions communiquées sur nos fiches techniques résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Veuillez vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Nos produits sont garantis conformément à leurs spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.</i>

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON DEPART DEPOT DE LIEGE

Délai à titre indicatif Belgique et Luxembourg	<i>Réception commande jour ouvrable «A» avant 12h00 - livraison jour ouvrable «B» dans la journée (pour toute marchandise de stock).</i>
Transport départ dépôt	<i>Franco pour toute commande de minimum 500 €. Pour toute commande inférieure à 500 €, 60 € de frais de port Frais de port de 20 € pour les colis de moins de 30 kg (max longueur 1,75 m et 3m de circonférence) avec un délai de livraison de 2 jours ouvrables</i>
Remarques quant aux livraisons	<i>Les livraisons ont lieu dans le courant de la journée. Les livraisons sont organisées en semi-remorques équipés de hayon et transpalette. Le déchargement doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Toute attente au-delà d'une heure sera facturée à 40 €/heure.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de livraison en petit camion : supplément le cas échéant sur demande • Possibilité de livraison à heure précise moyennant une contribution de 90 € • Possibilité de livraison avec camion grue : prix sur demande (minimum 72 heures à l'avance) • Possibilité de livraison avec clark électrique : prix sur demande (minimum 72 heures à l'avance)

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON DEPART USINE

Commande départ usine pour la Belgique et Luxembourg	<i>Les commandes départ usine doivent avoir une valeur minimum de 2500 € hors transport.</i>
Délai à titre indicatif Belgique et Luxembourg	<i>Italie : chargement 3 jours ouvrables après réception de la commande. Allemagne / France : chargement 3 à 5 jours ouvrables après réception de la commande. La disponibilité de votre commande en Italie vous sera transmise le jour ouvrable suivant la commande, au plus tard endéans les 48 heures.</i>
Transport départ usine	<i>Vous réglez vous-même le transport pour les chargements départ usine, sur base des informations transmises par le service clientèle de Mapei Belgique. Si vous souhaitez que Mapei se charge d'organiser le transport, merci de nous contacter. Pour connaître les tarifs des transporteurs, merci également de nous consulter.</i>
Départ Italie	<i>Tout commande au départ de Sassuolo entraîne un surcoût de 0,017 €/kg Pour tout chargement par Frisaye au départ de l'Italie durant le mois d'août , un supplément de 300 € par camion complet (24 T.) vous sera facturé. Si la quantité chargée, est inférieure à 24 tonnes, la règle de 3 sera appliquée au prorata.</i>
Remarques quant aux livraisons	<i>Les livraisons ont lieu dans le courant de la journée. Les livraisons sont organisées en semi-remorques sans hayon ni transpalette. Le déchargement est réalisé par vos soins, et ce, dans les plus brefs délais. Toute attente au-delà de deux heures sera facturée à 60 €/heure.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de livraison en container (27 T.) – quai de déchargement obligatoire. Marchandise transportée par voie ferroviaire – délai plus long. • Possibilité de livraison en caisse mobile – déchargement en clark par les côtés. Marchandise transportée par voie ferroviaire – délai plus long <i>Des chargements de camions partiels sont possibles. Veuillez tenir compte que les délais de livraison peuvent alors être doublés.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Délai de livraison : nous consulter. Variable en fonction de la provenance des marchandises, du type de véhicule utilisé et de la quantité chargée.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BELGIË EN LUXEMBOURG

Verzending van uw bestellingen	<i>De bestellingen dienen schriftelijk te worden overgemaakt, hetzij per fax: 04/239.70.71, hetzij per mail: orders.benelux@mapei.be</i>
Prijzen	<i>De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (21% bijtellen). De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en zijn van toepassing vanaf de datum van aanpassing zonder terugwerkende kracht.</i>
Stock	<i>De producten aangeduid met een " ° " naast de herkomst, bevinden zich op ons depot te Grâce-Hollogne.</i>
Europallets	<i>De uitwisseling gebeurt bij de levering. In geval de teruggave niet plaats vindt bij de levering, zal er een boete van 12,50€ per europalet aangerekend worden. De gefactureerde pallets kunnen vervolgens gecrediteerd worden wanneer de terugkeer door de klant geregeld wordt en dit binnen de 3 maanden vanaf de factuurdatum.</i>
Klacht	<i>Elke klacht betreffende het geleverde materiaal en/of de geleverde hoeveelheden dient bij de levering gemeld te worden op de CMR. Zonder enige melding op de CMR, zal er geen enkele klacht in overweging genomen worden.</i>
Terugname	<i>Eens de goederen geleverd en niet betwist, kan er niet meer worden overgegaan tot terugname of ruiling.</i>
Garantie	<i>Mapei Benelux NV bevestigt dat zij de beste garanties verleent in relatie met de omschreven producten. Mapei Benelux NV garandeert dat de technische eigenschappen uitgelegd in de technische fiches overeenkomen met de waarden en prestaties van de geleverde producten. Mapei Benelux NV garandeert de duurzaamheid van de kenmerken zoals beschreven. De garantie van Mapei Benelux NV betreft de levering van goederen met een gebrek, is beperkt tot de vervanging van de defecte goederen tegen de aankoopwaarde van het product. Mapei Benelux NV is geen aannemersbedrijf, geen studie bureau, geen architectenbureau, en geen controlebureau. Zij verleent bijgevolg geen garantie op de uitvoering van de werken. Opgelet: Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.</i>

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AF DEPOT LUIK

Termijn ter informatie voor België en Luxemburg	<i>Ontvangst van bestelling werkdag «A» voor 12u00 – levering werkdag «B» loop dag (voor elk voorradig goed).</i>
Transport af depot	<i>Franco voor elke bestelling van minimum 500 €. Voor elke bestelling minder dan 500 €, 60 € transportkosten. 20 € transportkosten voor pakken onder de 30 kg (max lengte 1,75 m en 3 m omtrek) met een leveringstermijn van 2 werkdagen</i>
Opmerkingen betreft leveringen	<i>De leveringen vinden plaats in de loop van de dag. Er wordt geleverd met oplegger voorzien van een achterklep en een handpallettruck. Er dient zo snel mogelijk gelost worden. Voor een wachttijd langer dan één uur, zal er 40 €/uur aangerekend worden.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid tot levering met kleine vrachtwagen: supplement in voorkomend geval op aanvraag • Mogelijkheid tot levering op een welbepaald uur mits bijdrage van 90 € • Mogelijkheid tot levering met vrachtwagen met kraan: prijs op aanvraag (minimum 72 uur op voorhand) • Mogelijkheid tot levering met elektrische clarc: prijs op aanvraag (minimum 72 uur op voorhand)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AF FABRIEK

Bestelling af fabriek voor België en Luxemburg	<i>De bestellingen af fabriek dienen een waarde te hebben van minimum 2500 € exclusief transport.</i>
Termijn ter informatie voor België en Luxemburg	<i>Italië: laden 3 werkdagen na ontvangst van bestelling. Duitsland / Frankrijk: laden 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Over de beschikbaarheid van uw bestelling in Italië zal u geïnformeerd worden op de werkdag die volgt op uw bestelling of ten laatste binnen 48 uur.</i>
Transport af fabriek	<i>U zorgt zelf voor het transport af fabriek op basis van de informatie die de klantendienst van Mapei België u verleent. Indien u wenst dat Mapei zich ontfermt over het transport, gelieve ons dan te contacteren. Om de tarieven van de vervoermaatschappijen te kennen, gelieve eveneens met ons contact op te nemen.</i>
Af Italië	<i>Elke bestelling af Sassuolo brengt bijkomende kosten van 0,017 €/kg met zich mee. Voor elke lading af Italië gedurende de maand augustus wordt er een supplement van 300 € per volledige vrachtwagen aangerekend, (24 T). Indien het gewicht van de lading minder dan 24 ton bedraagt, zal de regel van 3 pro rata worden toegepast.</i>
Opmerkingen betreft leveringen	<i>De leveringen vinden in de loop van de dag plaats. De leveringen gebeuren met oplegger, zonder achterklep of transpallet. U zorgt voor het lossen en dit zo snel mogelijk. Wachttijden langer dan twee uur worden aangerekend aan 60 €/uur.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid tot levering in container (27 T) – loskade verplicht. Goederen per spoor geleverd. • Mogelijkheid tot levering in wissellaadbak – lossen met clarc aan de zijanten. Goederen per spoor geleverd. • Mogelijkheid tot gedeeltelijke ladingen van vrachtwagens. Gelieve hier rekening te houden met de leveringstijd die dan dubbel zo lang kan duren. • Leveringstermijn : gelieve ons te contacteren. Deze is afhankelijk van de herkomst van de goederen, het soort voertuig, alsook de geladen hoeveelheid.

1. OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES

- 1.1. Nos ventes sont toujours faites aux conditions générales ci-après, à l'exclusion de toutes autres conditions générales, et notamment à l'exclusion des conditions générales de l'acheteur.
- 1.2. L'entiereté du texte de nos conditions générales de vente fait partie intégrante de nos offres ou de toute convention de vente conclue. L'acheteur reconnaît que le contrat conclu et les factures, en ce compris les présentes conditions générales, constituent le texte intégral de l'accord entre parties et remplacent ou annulent toute proposition ou engagement antérieur, ainsi que toute autre communication entre les parties relatives à la conclusion de la convention.
- 1.3. Toute dérogation ou modification aux présentes conditions générales sera nulle et non avenue si elle n'a pas été expressément acceptée par écrit par lesdites différentes parties à la convention.

2. OFFRES

- 2.1. Tous nos catalogues, brochures, listes de prix et renseignements divers fournis au client ne constituent pas des offres et sont faits sans aucun engagement de notre part.
- 2.2. Toutes nos offres sont formulées sans aucun engagement, tout contrat ne pouvant être conclu qu'après confirmation écrite de la commande par nos soins.
- 2.3. Les prix repris dans l'offre sont indicatifs et sont établis en fonction du coût des matériaux, salaires, frais et taxes et autres charges en vigueur au moment de l'offre. Nous nous réservons en conséquence, jusqu'à confirmation expresse écrite de la commande, de modifier les prix en fonction de l'évolution des coûts du marché.
- 2.4. Toutes taxes, redevances ou charges quelconques nouvelles imposées par le fait de l'autorité, en raison de la vente, entre le moment de la conclusion du contrat et la livraison et le paiement des marchandises, seront à charge de l'acheteur.

3. LIVRAISON

- 3.1. Tous nos produits sont vendus soit à partir de nos entrepôts en Italie, soit à partir de nos entrepôts à partir de nos entrepôts à Grèce-Hollagne. Lors de la commande, les acheteurs sont informés du lieu où sont entreposés les produits achetés.
- Les produits fournis depuis nos entrepôts en Italie sont vendus départ entrepôt. A la demande de l'acheteur, nous pouvons organiser, pour son compte et sous sa responsabilité, les formalités nécessaires en vue du transport de la marchandise jusqu'à la destination désignée.
- Les produits fournis depuis nos entrepôts à Grèce-Hollagne sont transportés par nos soins et sous notre responsabilité jusqu'à la destination désignée.
- 3.2. Pour les produits fournis depuis nos entrepôts en Italie, tous les risques que la marchandise pourrait courir sont supportés par l'acheteur à partir de la mise à disposition à l'entrepôt et ce même si nous assurons le transport pour son compte et sous sa responsabilité, conformément à l'article précédent.
- 3.3. Sauf stipulation expresse contraire, les délais de livraison sont toujours indicatifs, sans engagement, et sont maintenus dans la mesure du possible. Un retard dans la livraison ne peut donner lieu à aucune réclamation de dommages et intérêts dans le chef de l'acheteur.
- 3.4. Même en cas de stipulation de délai de rigueur, les cas de force majeure et tout événement échappant à notre volonté et retardant la livraison, ou même la rendant totalement impossible, nous donnent le droit de suspendre la livraison et de prolonger le délai de livraison d'une durée correspondante ou, si les circonstances l'exigent, d'annuler totalement ou partiellement le contrat. En aucun cas, l'acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts, à résilier le marché, à acheter ailleurs pour notre compte, ou à nous obliger à fournir d'autres produits. Nous sommes considérés comme cas de force majeure, sans que la liste puisse être considérée comme exhaustive : les guerres, émeutes, catastrophes naturelles, décisions de l'autorité restreignant ou interdisant la production et commercialisation, les conflits de travail, incendie, panne de machine, retard de livraison du fournisseur, ...

4. RECLAMATIONS

- 4.1. Toute réclamation portant sur l'identité des produits, sur les quantités fournies ou sur les vices apparents doit être formulée à la réception de la marchandise, à défaut de quoi les dites marchandises sont expressément réputées agréées. En outre, lorsque les produits sont transportés par nos soins, pour notre compte ou pour le compte de l'acheteur, jusqu'à la destination désignée par ce dernier, les réclamations doivent faire l'objet d'une mention expresse sur la lettre de voiture CMR, à défaut de quoi les marchandises seront expressément réputées agréées.
- 4.2. Toute autre réclamation devra, sous peine de déchéance, être formulée dans les huit jours de la réception de la marchandise, et devra être adressée par lettre recommandée précisant la nature et la justification détaillée de la réclamation.
- 4.3. En aucun cas, notre garantie ne peut s'étendre au-delà du simple remplacement des marchandises, matériaux ou fournitures reconnus défectueux.

5. PAIEMENT

- 5.1. Sauf stipulation expresse contraire, les factures sont payables dans un délai de trente jours, au siège social de notre société, ou à un de nos comptes bancaires. L'acceptation de lettres de change ou l'établissement de traites n'emporte pas novation et ne modifie pas cette disposition.
- 5.2. Le défaut ou le retard de paiement de toute ou partie d'une facture, entraîne de plein droit et sans mise en demeure :
- l'exigibilité immédiate de toutes les autres factures, même non échues ;
 - une majoration forfaitaire conventionnelle d'un montant équivalent à 20 % des sommes dues, sans que cette majoration puisse être inférieure à la somme de 50 euros.
 - la déduction d'un intérêt moratoire au taux de 1 % par mois commencé, les intérêts échus des sommes dues depuis une année portant eux-mêmes intérêts.
- 5.3. En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de suspendre ou résilier, sans mise en demeure, toutes commandes ou conventions en cours, qu'il s'agisse du contrat auquel se rapporte la somme due, ou de contrats antérieurs ou postérieurs, et de les reprendre, sauf avis contraire du client, dès régularisation du paiement.

6. RESERVE DE PROPRIETE

- 6.1. Les marchandises, matériaux et fournitures diverses restent notre propriété jusqu'à complet paiement de leur prix, des frais annexes et taxes. A défaut de paiement à l'échéance, nous pourrions reprendre les marchandises, matériaux et fournitures, et procéder à la résolution de la vente sur simple notification écrite. L'acheteur s'interdit de vendre, louer, mettre en gage, déplacer ou disposer sous quelque forme que ce soit, des marchandises, matériaux et fournitures en cause, sauf autorisation expresse et écrite de notre part jusqu'au paiement de la totalité du prix, des frais annexes et taxes.

7. CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE

- 7.1. Nous nous réservons le droit de considérer le contrat résolu de plein droit et sans mise en demeure, sans autorisation préalable des tribunaux, et/ou de réclamer immédiatement tout montant restant dû par l'acheteur, et/ou d'exiger la restitution des marchandises, matériaux et fournitures livrées, mais non encore payées, le tout, sans préjudice des dommages et intérêts dans les cas suivants : si l'acheteur est déclaré en faillite, mis en liquidation, a introduit une demande en concordat, ou fait l'objet de saisie ; si l'acheteur décède ou est mis sous tutelle ; si l'acheteur cesse ou cède ses activités ou une partie importante de celles-ci ; si l'acheteur ne respecte pas ses engagements contractuels, ou si tout porte à croire qu'il ne remplira pas ses obligations.

8. DROIT APPLICABLE

- 8.1. Les conventions, contrats et autres rapports juridiques quelconques sont exclusivement régis par le droit belge.

9. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

- 9.1. Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de LIEGE sont seuls compétents pour connaître des contestations et de tout litige concernant l'existence, l'exécution et l'interprétation des conventions, contrats et de tous autres rapports juridiques.

10. DIVERS

- 10.1. Le fait pour le vendeur de ne pas se prévaloir immédiatement de l'observation par l'acheteur de l'une quelconque des obligations de ce dernier ne pourra être interprété comme comportant, pour l'avenir, renonciation à s'en prévaloir.
- 10.2. La nullité ou l'inefficacité d'une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales, n'affectera pas la validité du contrat ou des clauses qui n'y sont pas indissociablement liées.

1. OPPONEERBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERK OOPVOORWAARDEN

- 1.1. Onze verkopen geschieden onder de hiernavermelde algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, met name die van de koper.
- 1.2. De hele tekst van onze verkoopvoorwaarden maakt deel uit van onze offertes en van elke gesloten verkoopovereenkomst. De koper erkent dat het gesloten contract en de facturen, -waarover begrepen deze algemene voorwaarden-, de volledige tekst van de overeenkomst tussen partijen vormen en alle eerdere voorstellen of verbintenissen en alle andere mededelingen tussen partijen in verband met het sluiten van de overeenkomst vervangen of annuleren.
- 1.3. Elk afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden zal van nul en gener waarde zijn als ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door de verschillende genoemde partijen bij de overeenkomst aanvaard is.

2. OFFERTES

- 2.1. Onze catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen die wij aan de klant verstrekken gelden niet als offertes en worden vrijblijvend verstrekt.
- 2.2. Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld en elk contract kan slechts worden gesloten na schriftelijke bevestiging van de bestelling door ons.
- 2.3. De in de offerte vermelde prijzen zijn indicatief en worden vastgesteld op basis van de kost van materialen, lonen, onkosten, belastingen en andere lasten die van kracht zijn op het moment van de offerte. Derhalve behouden we ons het recht voor de prijzen aan de ontwikkeling van de marktkosten aan te passen totdat de bestelling uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
- 2.4. Alle mogelijke nieuwe belastingen, heffingen en lasten die tussen het moment van afsluiten van het contract en de levering en de betaling van goederen, omwille van de verkoop door de overheid worden opgelegd, komen ten laste van de koper.

3. LEVERING

- 3.1. Al onze producten worden verkocht ofwel vanuit onze warenhuizen in Italië ofwel vanuit onze warenhuizen in Grèce-Hollagne. Op het moment van de bestelling wordt de koper bericht over de plaats waar de aangekochte producten opgeslagen zijn.
- De producten geleverd vanuit onze warenhuizen in Italië worden ex-warehouse verkocht. Op verzoek van de koper kunnen we, voor zijn rekening en onder zijn verantwoordelijkheid, de nodigen formaliteiten verzorgen met het oog op het transport van de goederen tot aan de aangeduide bestemming.
- De producten geleverd vanuit onze warenhuizen in Grèce-Hollagne worden door onze onderneming en onder onze verantwoordelijkheid tot aan de aangeduide bestemming vervoerd.
- 3.2. Voor de producten geleverd vanuit onze warenhuizen in Italië zijn alle risico's die de producten zouden kunnen lopen voor de koper van zodra de goederen in onze warenhuizen aan hem ter beschikking worden gesteld, zelfs als wij overeenkomstig het vorige lid het transport voor zijn rekening en onder zijn verantwoordelijkheid verzorgen.
- 3.3. Behoudens uitdrukkelijke tegenbeding zijn de levertijden altijd indicatief en vrijblijvend en worden zij zoveel mogelijk nagekomen. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding zijn voor een eis tot schadevergoeding door de koper.
- 3.4. Zelfs bij een dwingend voorgeschreven termijn geven de gevallen van overmacht en alle gebeurtenissen buiten onze wil, die de levering vertragen of zelfs totaal onmogelijk maken, ons het recht de levering op te schorten en de levertijd overeenkomstig te verlengen of, als de omstandigheden dat vereisen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren. De koper kan in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding, op ontbinding van de koop, op aankoop voor onze rekening bij een ander of op gedwongen levering van andere producten door ons.
- Zonder dat gesproken kan worden van een uitputtende opsomming, worden met name als gevallen van overmacht beschouwd : oorlog, oproer, natuurrampen, overheidsbeslissingen die de productie en verkoop beperken of verbieden, arbeidsgeschillen, brand, machinestoring, vertraging in de levering door de leverancier, enz.

4. KLACHTEN

- 4.1. Alle klachten die betrekking hebben op de identiteit van de producten, op de geleverde hoeveelheden en op de zichtbare gebreken moeten bij de inontvangstneming van de goederen kenbaar gemaakt worden. Bij gebreke daaraan worden de genoemde goederen uitdrukkelijk geacht te zijn aanvaard.
- Bovendien indien wij het transport van de producten verzorgen, voor eigen rekening of voor rekening van de koper, tot aan de deur de koper aangeduide bestemming, moeten deze klachten het voorwerp zijn van een uitdrukkelijke opmerking op de CMR-vrachtbrief. Bij gebreke daaraan worden de genoemde goederen uitdrukkelijk geacht te zijn aanvaard te zijn.
- 4.2. Op stoffe van verval moet elk andere klacht binnen acht dagen na de inontvangstneming van de goederen kenbaar gemaakt worden en per aangetekende brief met een omschrijving van de aard en een uitvoerige rechtvaardigheid van de klacht worden ingediend.
- 4.3. Onze garantie kan in geen geval meer inhouden dan gewoon vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, materialen of benodigdheden.

5. BETALING

- 5.1. Behoudens uitdrukkelijk tegenbeding moeten de facturen binnen dertig dagen op het hoofdkantoor van onze onderneming of op een van onze bankrekeningen worden betaald. Het aanvaarden of uitschrijven van wissels brengt geen novatie met zich mee en vormt geen wijziging van deze bepaling.
- 5.2. Wanbetaling of late betaling van geheel of van een deel van een factuur leidt van rechtswege en zonder uitgebrekestelling tot :
- de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen, zelfs de nog niet opeisbare,
 - een contractuele verhoging van de verschuldigde bedragen met 20% met een minimum van 50 euros,
 - de verschuldigheid van een moratoire rente met een rentevoet van 1% per begonnen maand, waarbij de opeisbare rente over de sinds een jaar verschuldigde bedragen zelf ook rentetragend is.
- 5.3. In geval van betalingsachterstand behouden we ons het recht voor alle lopende bestellingen of overeenkomsten zonder ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden, of het nu gaat over het contract waarop het verschuldigde bedrag betrekking heeft of om eerdere of latere contracten, en deze behoudens tegenbericht van de klant te hervatten zodra de betaling is geschied.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

- 6.1. De goederen, materialen en diverse benodigdheden blijven onze eigendom totdat de prijs, bijkomende kosten en belastingen volledig zijn betaald. Bij gebreke van betaling op de vervaldatum kunnen wij de goederen, materialen en benodigdheden terugnemen en, na een gewone schriftelijke kennisgeving overgaan tot de ontbinding van de koop.
- De koper ziet ervan af de goederen, materialen en benodigdheden in kwestie te verkopen, te verhuren, in pand te geven, te verpauwen of in welke vorm dan ook erover te beschikken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onzerzijds, totdat de prijs, bijkomende kosten en belastingen volledig betaald zijn.

7. UITDRUKKELIJK ONTBINDEnde VOORWAARDE

- 7.1. In de volgende gevallen behouden we ons het recht voor het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder voorafgaande toestemming van de Rechtbanken, als ontbonden te beschouwen en/of onmiddellijk elk bedrag op te eisen dat de koper nog verschuldigd is en/of de teruggave van alle geleverde maar nog niet betaalde goederen, materialen en benodigdheden te eisen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding : als de koper failliet wordt verklaard, in liquidatie gaat, een verzoek tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend of te maken heeft met inbeslagname ; als de koper overlijdt of onder curatele gesteld is ; als de koper zijn activiteiten of een belangrijke deel ervan overdraagt of staakt ; als de koper zijn contractuele verbintenissen niet naleeft of als alles erop wijst dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

8. TOEPASSELIJK RECHT

- 8.1. Op de overeenkomsten, contracten en andere mogelijke rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

9. BEVOEGHEID VAN DE RECHTBANKEN

- 9.1. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de betwistingen en geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van overeenkomsten, contracten en alle andere rechtsbetrekkingen .

10. DIVERSEN

- 10.1. Het feit dat de verkoper zich niet onmiddellijk op de niet-naleving van een van zijn verplichtingen van de koper kan niet worden uitgelegd als zou de verkoper voortaan ervan afzien zich daarop te beroepen.
- 10.2. De nietigheid of de onwerkzaamheid van een of meer clausules van deze algemene voorwaarden vormt geen aantasting van de geldigheid van het contract of van de clausules die niet onlosmakelijk daarmee verbonden zijn.

MAPEI Benelux

Zoning Industriel - Rue de l'Avenir 40
B-4460 Grâce-Hollogne

tel. +32 (0)4 239 70 70
fax +32 (0)4 239 70 71

commandes / bestellingen : orders.benelux@mapei.be
web : www.mapei.be
email : mapei@mapei.be

