

Wavin Devafilter

Product Brochure




INLINE REGENWATERFILTER
Ø110 T.E.M. Ø250

intesio

Het merk Intesio is een neerslag van de expertise van Wavin in waterbeheer. Intesio koppelt systemen voor waterbeheer aan ervaring in bouwprojecten; duurzame oplossingen op maat van de klant en de gebruiker, gegarandeerd een betrouwbaar systeem met een hoge toegevoegde waarde.

De zuiverende werking van de Devafilter

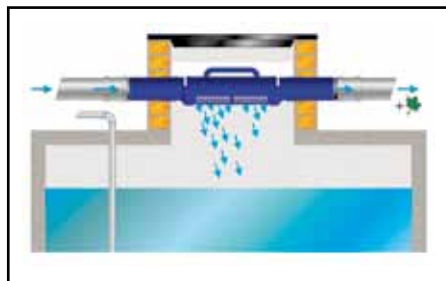

Een efficiënte regenwaterfilter is onontbeerlijk als regenwater voor toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak moet dienen. Deze gepatenteerde Devafilter wordt, op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput ingewerkt.

Regenwater komt langs de inloop binnen en valt door de inox mazen van de filter in de put. Het vuil dat in de filter achterblijft, spoelt weg bij een hevige regenbui, of als de regenwaterput overloopt.


Voordelen

- Geen verval nodig
- Makkelijk bereik- en manipuleerbaar
- Lichte uitvoering
- Eenvoudig onderhoud
- De zeef is gemaakt van inox
- Filter en regenput onder hetzelfde dekfel
- Geschikt voor elk hellend dakoppervlak (pannen of leien)

Eenvoudig onderhoud


De devafilter is vervaardigd uit polypropyleen en inox en vraagt dus weinig onderhoud. Hij kan eenvoudig gereinigd worden, zonder te demonteren, door het handvat 180° naar beneden te draaien. Reinig het naar boven gerichte filtergaas met een tuinslang, het vuil stroomt weg

via de overloop. Draai daarna het handvat terug in de normale stand. Bij hardnekkig vuil (bv vet na plaatsing van de riolering) kan de filter gemakkelijk gedemonteerd worden door het filtergedeelte omhoog te trekken en te spoelen met warm water.

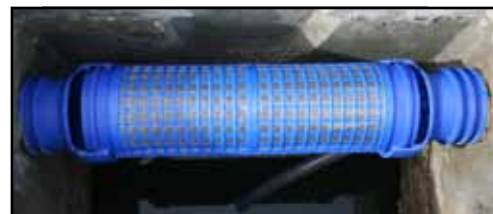

Technische info

- De diameter van de filter wordt bepaald door de diameter van de leiding die in de regenwaterput toekomt.
- Maaswijdte van de filter = 800 µ.

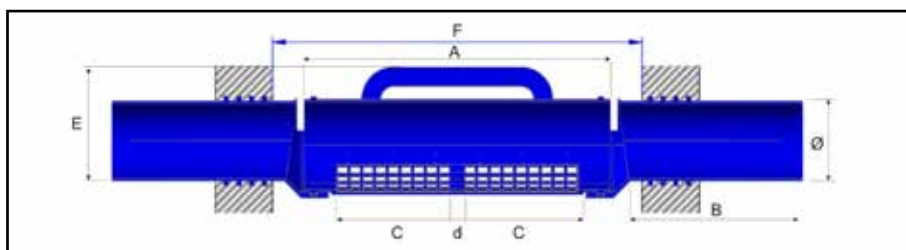


Ø	max.dakopp.	debiet max.	gewicht	A	B	C	d	E	F
mm	m ²	l/sec*	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
110	200	5	1.82	480	300	180	200	200	600
125	200	7,5	2.13	480	300	180	200	200	600
160	300	15	3.22	505	300	190	16	220	600
200	500	25	7.14	800	400	300	20	260	900
250	900	45	10.58	800	400	300	20	310	900

*Hellingen 0,5 cm/m

De diameter 200 tot 250 mm zijn zwart en vervaardigd uit polyethyleen. Op aanvraag zijn afwijkende maten verkrijgbaar.

Plaatsingsvoorschriften

- De Devafilter moet waterpas gemonteerd worden!
- De eerste twee reinigingsbeurten dienen te gebeuren door midden van een ontvettend reinigingsmiddel om de ingestroomde vetresidu's van de dichtingringen degelijk te kunnen verwijderen.
- De filter moet nu en dan nagekeken worden. Regelmatig onderhoud = 100% rendement!



wavin

www.wavin.be

Wavin wijst elke aansprakelijkheid af voortvloeiend uit een gebruik van onze producten niet conform aan de normvoorschriften of aan de toepassingsdomeinen vermeld op onze technische en commerciële documenten.