

Product Catalogus

Afdichten & Lijmen



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Nederland

Tel. NL +31 183 56 80 19
Tel. BE +32 3 664 63 84
info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtings- en verlijmingsprojecten. Of het nu gaat om een groot bouwwerk of een kleine klus, wij bieden het juiste pakket producten, diensten en expertise om uw inspanning te verlichten en uiteindelijk de atmosfeer van gebouwen te verbeteren. Wij gaan voor perfectie.

De producten van illbruck zorgen voor duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, helpen het energieverbruik te verminderen en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. De producten worden regelmatig door onafhankelijke inspectiebureaus getest op prestaties, duurzaamheid, veiligheid en strikte emissienormen. Dit heeft geresulteerd in het toekennen van een groot aantal certificeringen voor de verschillende producten en voor onze productie.

illbruck is een merk van tremco illbruck, een Europese fabrikant en dienstverlener op het gebied van hoogwaardige afdichtingsmaterialen en lijmen voor de bouw.



Inhoudsopgave

04 Service en ondersteuning

06 Snel de juiste oplossing vinden

Concepten

08 Duurzame Gevelafdichtingen

10 Stick Together - méér dan lijmen & kitten

11 Lijmen en kitten Basis assortiment

12 Luchtdicht Bouwen

14 Het illbruck i3-systeem

Producten

16 Schuimbanden Geïmpregneerd

20 Schuimbanden Niet Geïmpregneerd

24 Coating

26 Butyl- en Bitumenbanden

32 Folies

36 Tapes

40 Schuimen

46 Lijmen

54 Kitten

60 Reinigers en Primers

62 Verwerkingspistolen


74 Legenda

75 tremco illbruck en haar sterke merken

Service en ondersteuning Wanneer u dat nodig hebt


Doelgerichte dienstverlening zorgt ervoor dat u snel, eenvoudig en tijdens elke bouwfase antwoord krijgt op uw vragen. Gebruik het volgende overzicht om het juiste servicepunt te vinden.

Ik wil graag ...

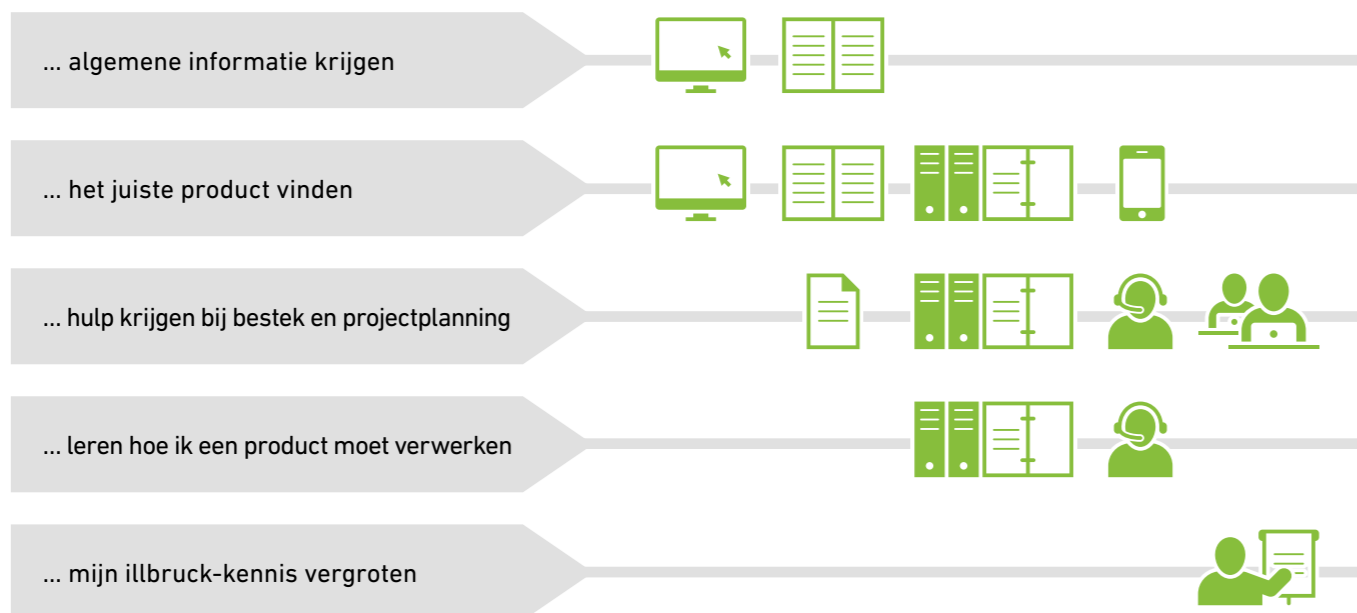

Internet

De illbruck website biedt snel toegang tot alle producten en hun toepassingen, inclusief hulp om te beslissen welke productoplossing voor u het beste is. De website biedt ook voorbeeldprojecten en toegang tot elektronische en persoonlijke dienstverlening.

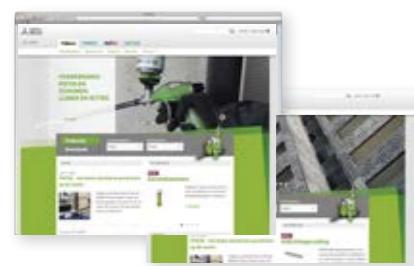

Brochures

Brochures voor verwerkers en architecten bevatten praktische voorbeelden van toepassingen, systeem-oplossingen, dienstverlening en productoverzichten.



illbruck app

Onze gratis app helpt u door middel van een stap voor stap selectieproces bij het kiezen van de juiste schuimband. Beschikbaar in de App Store en Google Play Store.



Productbladen

Overzichtelijke productbladen verschaffen alle technische gegevens die u van een product nodig hebt. De actuele productbladen zijn te downloaden van onze website.



Bestekservice

Met standaard omschrijvingen kunnen voorschrijvers waardevolle tijd besparen bij het opstellen van documenten. Technische details van allerlei situaties zijn gratis te downloaden van onze website.



Training

Een illbruck training helpt u op het werk. Leer hoe u illbruck producten vakkundig en efficiënt kunt aanbrengen. Ontdek nieuwe technologieën en oplossingen. Haal voordeel uit de kennis van onze experts. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.



Samenwerking op projecten

Ons uiterst vakkwame team van experts helpt u graag bij het plannen van ingewikkelde projecten. Op verzoek houdt het team toezicht op uw project van de eerste planning tot oplevering. Dat is dienstverlening die zich terugbetaalt.



Technisch advies/ Productadviseurs

Ervaren bouwkundige adviseurs beantwoorden telefonisch, via Whatsapp of op de chat uw vragen over producten en toepassingen. Op verzoek komen ze persoonlijk bij u langs, op kantoor of op locatie.



Snel de juiste oplossing vinden

Elk product een eigen kleur en lettercombinatie

Voor alles wat u nodig hebt voor het afdichten van ramen en gevels, binnens- en buitenshuis heeft u maar één merk nodig: illbruck.

Met de kleurcoderingen is het vinden van het product dat u nodig hebt eenvoudig: elk toepassingsgebied heeft zijn eigen kleurschema en elke technologie zijn eigen kleurshakering. De kleurcodering is altijd hetzelfde: in deze catalogus, op het product en in al het promotiemateriaal.



Schuimbanden	Folies	Schuimen	Lijmen	Kitten
TP Geïmpregneerd	ME Butyl- en bitumenbanden	FM Porschuimen	CY Cyanoacrylaat	FA Neutrale siliconen
TN Niet Geïmpregneerd	ME Folies	JF100 Watergedragen schuim	MT Montagelijm	FS Neutrale siliconen
PR Rugvulling	ME Volledig verkleefbare tapes		OT Overige	GS Acetoxysiliconen
			PU Polyurethaan	LD Acryl
			SP Hybride	SP Hybride
			WD PVAc	SP Coating

Accessoires
AA Accessoires
AT Reinigers & primers

Snel de juiste informatie vinden



Verpakkingsontwerp bevordert oriëntatie

Producten zijn direct te herkennen aan de kleuren en symbolen. Deze vormgeving wordt voor alle communicatiematerialen gebruikt – van verpakking en websites tot catalogus, brochures en productbladen.

Productblad



Productoverzicht in brochures

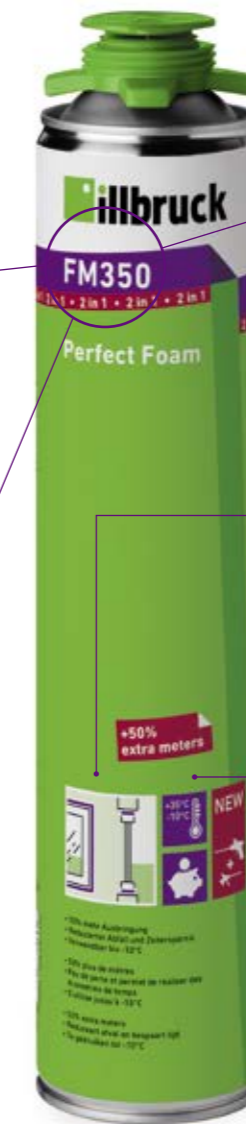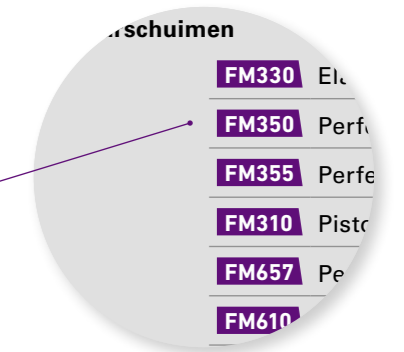


Toepassingsgebieden

Eenvoudige pictogrammen verklaren waar dit product kan worden toegepast.

Grootste voordelen

Een tweede type pictogrammen laat in een oogopslag zien wat de belangrijkste voordelen/eigenschappen zijn.

Online product zoeken

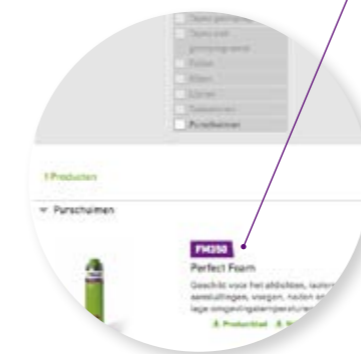

Duurzame Gevelafdichtingen

illbruck is op de Europese markt een innovatief en oplossingsgericht merk van duurzame gevelafdichtingen. Van ontwerp tot en met oplevering biedt illbruck toegevoegde waarde met bestekservice, project advisering, professionele bouwplaats ondersteuning tot en met garantie en kwaliteitsborging.

De architect of opdrachtgever kiest om bouwtechnische, bouwfysische en esthetische redenen voor een duurzame gevelafdichting van aansluit- en dilatatievoegen.

De keuze voor een duurzame gevelafdichting wordt gemaakt tussen een in vele kleuren verkrijgbare geveldilatatiekitt of een hoogwaardig geïmpregneerd schuimband. Beide opties zijn mogelijk als u kiest voor duurzame gevelafdichtingsproducten van illbruck.

Kwaliteit geborgd

De kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat worden mede bepaald door de illbruck kwaliteitsproducten als door de verwerker die het aanbrengt.

De totale oplossing wordt nauwkeurig omschreven in een illbruck projectadvies. Na tussentijdse inspecties en de eindoplevering wordt de verlengde projectgarantie afgegeven waarmee de kwaliteit is geborgd.

Certificering

Gecertificeerde applicateurs hebben een theoretische en technische training illbruck Duurzame Gevelafdichtingen gevolgd waardoor zij verlengde projectgaranties kunnen bieden en de opdrachtgever zeker weet dat werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Garantie

Deze verlengde projectgarantie termijnen zijn voor geveldilatatiekitt 10 jaar en voor geïmpregneerde schuimbanden 15 jaar.

Gaat u voor zekerheid?

Als u op zoek bent naar totale ontzorging met de zekerheid op een goede garantie, maak het uzelf dan makkelijk en kies dan voor de duurzame gevelafdichtingen van illbruck.



De afbouwwerkzaamheden

In de afbouw onderscheiden we drie werkzaamheden:

1. Monteren

Bij montage is het van groot belang dat de juiste bevestigingsmiddelen worden toegepast. Denk aan de montage van kozijnen of dakkapellen; het plaatsten van keukens of binnenwanden en het maken van meubels.

2. Kitten

De juiste kit kiezen is cruciaal, maar ze lijken allemaal op elkaar. Waarom is er een kit voor in de gevel en een andere kit voor in de badkamer?

Zelfs in dezelfde toepassing zijn weer verschillende type producten en het verschil is niet altijd direct duidelijk.

3. Afdichten

Iets afdichten is een containerbegrip. Een slagregendichting is wat anders dan een luchtdichting. Dan zijn er ook nog veel verschillende afdichtingsproducten zoals coatings, folies en purschuim.

De centrale vraag is dus:

Welke afdichtingsproducten zijn er en welke gebruik je?



Stick Together - méér dan lijmen & kitten

Vanzelfsprekend zijn illbruck producten van de hoogste kwaliteit. Want alleen met de beste materialen levert u het beste werk. Daarom presenteren we Stick Together. Stick Together is de verbinding op de bouw. Tussen kwaliteit, ondersteuning en plezier.

Kwaliteit


Kiest u illbruck producten, dan weet u zeker dat het met de kwaliteit goed zit. Of het nu gaat om isolatielijm, constructielijm, sanitairkit of acrylaatkit: al onze producten zijn in huis ontwikkeld. We laten ze vervolgens uitgebreid testen door professionals die er dagelijks mee werken. Lijmen en kitten gaan pas de schappen in als we zeker weten dat ze doen wat wij beloven.

Ondersteuning

Onze productspecialisten weten wat er speelt in de bouw. In de ontwerp- en bestekfase ondersteunen zij u bij het kiezen van de juiste producten. Onze experts kunnen u advies op maat geven, u begeleiden op de bouwplaats en het resultaat controleren. Maar we doen meer: we geven praktijkgerichte toolboxes, hebben uitgebreide productbladen, een bestekservice, een technische hotline en een chat-functie op de website.

Plezier

Wie prettig werkt, werkt met plezier. Dáár draait het om in Stick Together. Natuurlijk zijn kwaliteit en ondersteuning van het grootste belang in de bouw, maar met plezier wordt uw project pas echt succesvol.

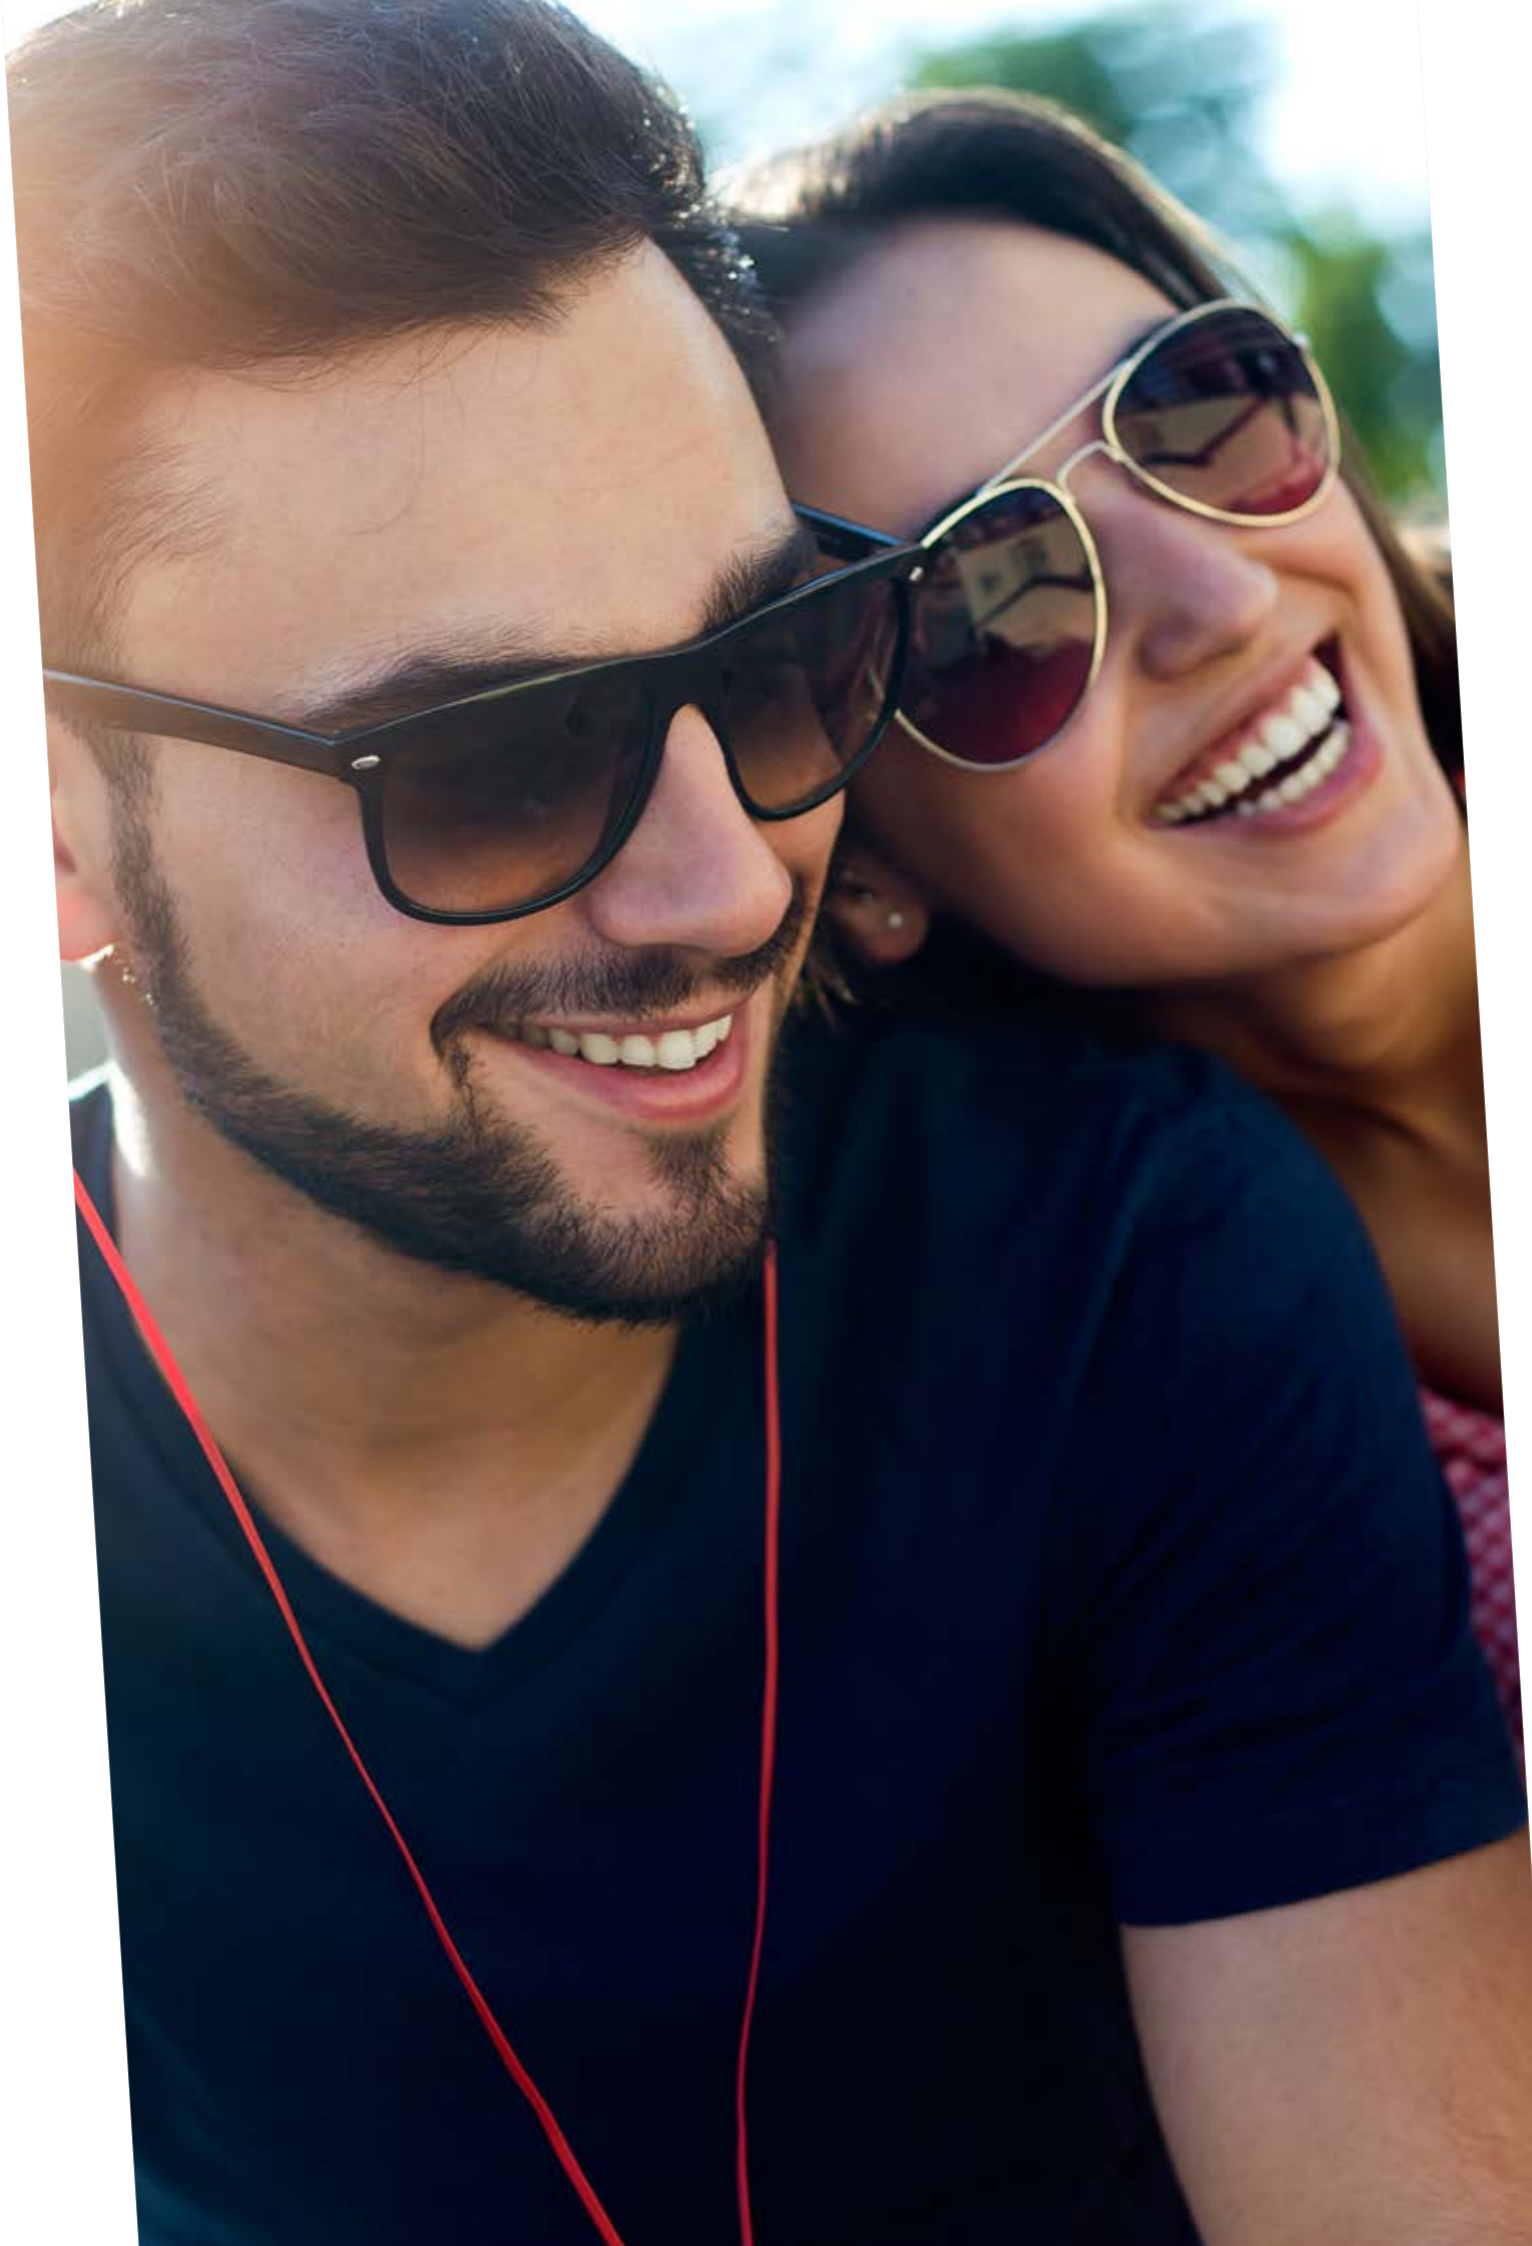

Lijmen en kitten Basis assortiment

Om nog prettiger te werken is er nu het illbruck Basis Assortiment. Met de zes lijmen en drie kitten uit het Basis Assortiment kun je wel 95% van alle klussen uitvoeren. Voor de overige 5% is er het Plus assortiment. Zo ben je altijd voorbereid.

De drie voordelen van het Basis Assortiment op een rij:

1. Gemak
 - Basis assortiment voor 95% van uw klussen!
 - Eenvoudig de juiste keuze
 - Ondersteuning door de Technische Hotline
2. Zekerheid
 - Deskundig advies
 - Professionele ondersteuning
 - Duurzame oplossingen
3. Winst
 - Geen afval
 - Geen grote voorraden in de bus/magazijn
 - Geen faalkosten

Producten uit het Basis Assortiment herkent u aan het icoon:



Luchtdicht Bouwen

Luchtdicht Bouwen draagt bij aan een gezond en energiezuinig gebouw en is een onderdeel van Passief Bouwen. Bij Luchtdicht Bouwen worden ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw afgedicht om de ongecontroleerde en ongewenste luchtstromen te voorkomen. Voornaamste voordelen zijn:

- Comfort verbeteren door voorkomen van tocht
- Voorkomen condensatie en lekkage
- Verbeteren energiezuinigheid
- Bijdragen aan hogere geluidsisolatie

Conform het Bouwbesluit mag de luchtdoorlatendheid niet meer zijn dan 200 dm³/s maar in de praktijk worden strengere eisen gesteld, zeker bij energiezuinige woningen.

De luchtdoorlatendheid wordt aangeduid met de qv;10 waarde, deze waarde geeft de lucht volumestroom aan bij een drukverschil van 10 Pascal. Oftewel: de hoeveelheid luchtverplaatsing tussen binnen en buiten door andere openingen dan via ventilatieopeningen.

illbruck - de uitvinders

Al meer dan vijftientig jaar is illbruck hét merk voor Luchtdicht Bouwen. Luchtdicht Bouwen wordt steeds meer gemeengoed.

Als trendsetter werken wij samen met geselecteerde Luchtdicht Garantplan partners. Zij kiezen niet alleen voor illbruck vanwege de producten, maar ook omdat zij dan profiteren van:

- Luchtdichte details op bouwprojecten
- Een adviesrapport met verwerkingsinstructies
- Begeleiding op de bouwplaats
- Aanvullende projectgarantie

Het ontzorgen van onze partners en het resultaat van het bouwproject staan hierbij centraal, dit maakt de samenwerking met illbruck zo uniek.



Luchtdicht Garantplan

Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan luchtdichting en garantie. Wilt u in aanmerking komen voor gespecialiseerde ondersteuning en aanvullende projectgarantie? Daarvoor is er het illbruck Luchtdicht Garantplan.

Het Luchtdicht Garantplan omvat een garantie van 10 jaar op:

- Geadviseerde en geleverde illbruck producten uit het i3-systeem
- Applicatie door een Luchtdicht Garantplan partner.

In een Luchtdicht Garantplan project wordt een dossier bijgehouden met een op maat gemaakt adviesrapport. Het advies wordt ondersteund met begeleiding op de bouwplaats.


Luchtdicht Bouwen Met het illbruck i3-systeem

Bij Luchtdicht Bouwen is meer dan alleen het luchtdicht afsluiten van naden en kieren van belang. Houdt ook rekening met de complete bouwfysica. Zoals luchtdichting, isolatie en slagregendichting met waterkering.

Optimale resultaten worden bereikt wanneer alle zones zo zijn ontwikkeld dat ze samenwerken. Dit is precies de reden waarom illbruck het i3-systeem voor kozijn en gevel heeft ontwikkeld.

Het i3-systeem is een modulair systeem met componenten voor elk van de drie afdichtingslagen en kunnen zonder meer worden gecombineerd waardoor applicateurs altijd voorbereid zijn op de werkzaamheden.

En het mooiste is dat op i3-producten minimaal 10 jaar productgarantie wordt gegeven, uitgezonderd FA201 Bouw- en Sanitairkit en SP525 Geveldilatiekit.

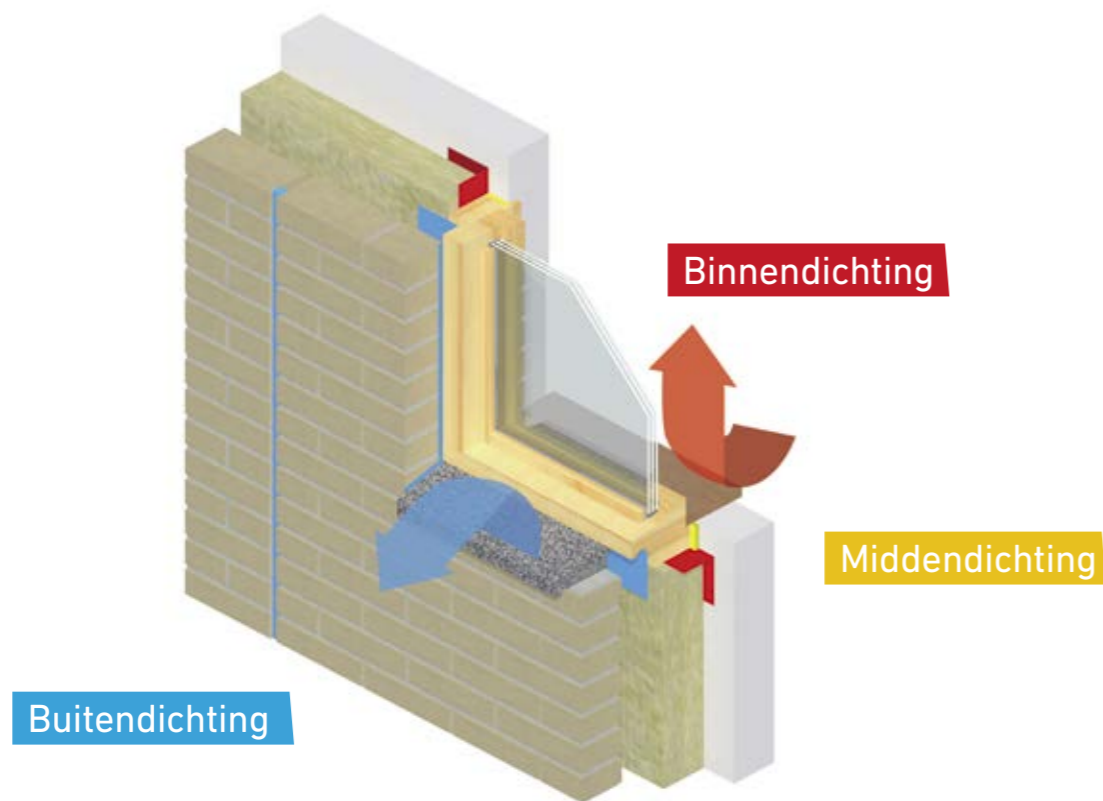

Componenten i3-systeem



Binnendichting

Producten voor luchtdichting

- ME301 Foliekleefband
- ME350 Vliestape
- ME404 Butylband Vlies
- ME407 Butylband NT
- ME500 Duo Folie
- ME508 Duo Vliestape
- SP925 Afdichtingscoating
- TN413 Butyl Coated Foam

Middendichting

Producten voor isolatie

- Perfect Elastic Foam
- Door zijn blijvende elasticiteit is de FM330 Perfect Elastic Foam ook bruikbaar om een luchtdichte afsluiting te creëren, mits aan een aantal criteria wordt voldaan. Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen.

Buitendichting

Producten voor slagregendichting en waterkering

- FA201 Bouw- en Sanitairkit
- ME220 EPDM Folie Exterieur
- ME225 EPDM met butyl
- ME480 Butylband BB
- ME536 PVC Slabbefolie
- TP600 illmod 600
- TP602 Universeel Voegband
- TP605 Cocoband met KOMO keur

Multifunctionele dichting

Producten met multifunctionele toepassingen


- SP525 Geveldilatiekit
- 2 zones: Luchtdichting en slagregendichting.
- ME501 Duo Folie HI
- 2 zones: Luchtdichting en waterkering
- TP652 ILLMOD TRIO +
- 3 zones: Luchtdichting, isolatie en slagregendichting



Schuimbanden Geïmpregneerd

Bandwijzer

- Om de juiste breedte en dikte van het schuimband te kiezen, gaat u als volgt te werk:
1. Meet de breedte en diepte van de voeg.
 2. Zoek bij de producten de breedte en diepte van de voeg op in de bijbehorende tabel.
 3. Selecteer een uitvoering die voldoet aan de gewenste afmetingen.

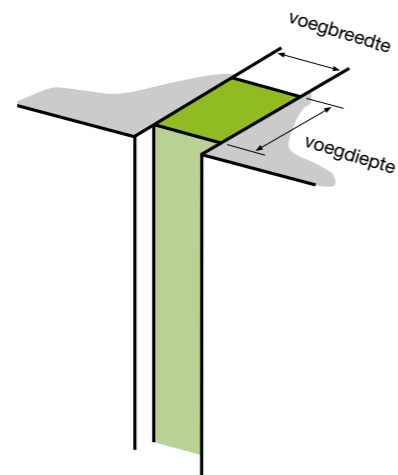

Houdt bij het meten van de voeg rekening met de kwaliteit van de oppervlakten en het uitzetten en krimpen van de bouwmaterialen door temperatuurverschillen in de zomer- en de winterperiode.

Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen. Of gebruik de online bandwijzer op www.bandwijzer.nl

Bandwijzer.nl



TP600 illmod 600



Producteigenschappen


- 15 jaar garantie
- Euro brandklasse B, s1, d0 volgens EN 13501-1
- Brandklasse B1 volgens DIN 4102-1
- Uitgebreide maatvoering mogelijkheden
- Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven
- Slagregendicht > 600 Pa
- Weer- en UV-bestendig
- Dampdoorlatend

Kleuren
Antraciet/grijs

Dit geïmpregneerde schuimband wordt aanbevolen voor een brede variëteit in bewegingsvoegen en andere toepassingen. Bestand tegen de zwaarste combinaties van wind en regen.

TP600	Voegdiepte	Voegbreedte																																																				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40														
	10	102	103																																																			
	15	152	153																																																			
	15			15/3-7																																																		
	15				15/5-10																																																	
	15					15/7-12																																																
	20			20/3-7																																																		
	20				20/5-10																																																	
	20					20/7-12																																																
	20						20/8-15																																															
	20							20/10-18																																														
	30								30/8-15																																													
	30									30/10-18																																												
	30										30/13-24																																											
	35											35/17-32																																										
	40												40/13-24																																									
	40													40/17-32																																								
	40																																																					
	40																																																					
	50																																																					

Schuimbanden
Niet geïmpregneerd

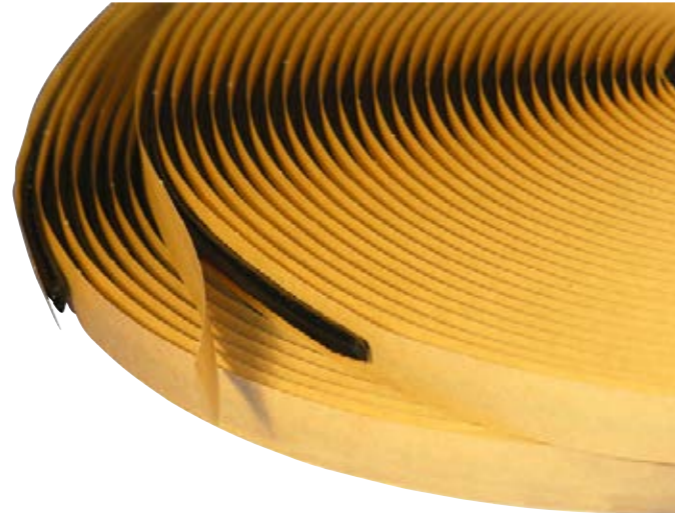

TN413

Butyl Coated Foam

13

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 pascal permanent lucht- en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel (lucht en kozijn) aan de glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en waterdicht te realiseren).


Producteigenschappen

- Makkelijk te verwerken
- Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
- Na compressie en hechting in staat meer dan de oorspronkelijke diameter aan krimp af te dichten
- Perfect hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen
- Weerbestendig

Kleuren	Uitvoeringen
Zwart	4,8/6,4/7,9/12,7

TN016

Celrubber

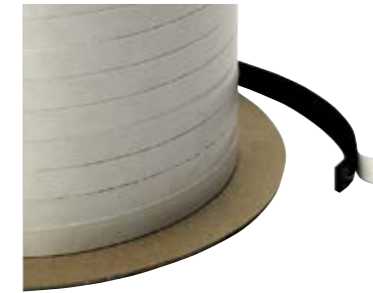

Producteigenschappen

- Weerbestendig
- Bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën
- Goede mechanische eigenschappen

Uitvoeringen

Op stroken, bundels, rollen of haspels
Zelfklevend of niet zelfklevend

Door het relatief geringe vervormingsvermogen beperkt de toepassing van schuimband met gesloten celstructuren zich tot vlakke, evenwijdig lopende voegen voor bouw- en glas-industrie.

TN125

PE Schuimband



Producteigenschappen


- Fijne regelmatige celstructuur
- Mooi glad oppervlak
- Goede mechanische eigenschappen
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën, verdunde zuren en schimmelvorming

Kleuren	Uitvoeringen
Grijs	Rollen, bundels, stroken, platen en standsdelen
Wit	Zelfklevend of niet zelfklevend

Door het relatief geringe vervormingsvermogen, beperkt de toepassing van geslotencellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de bouw- en glasindustrie.

TN585

Aircel Super Soft

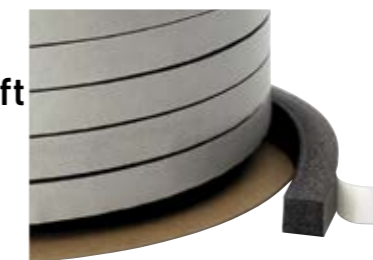

Producteigenschappen


- Fijnellig band
- Geluidwerend en geluidabsorberend
- CFK- en HCFK vrij geproduceerd

Afmeting	Verpakking
10x10mm	5 haspels a 75mtr/ds
15x10mm	5 haspels a 50 mtr/ds
Overige maten op aanvraag.	

TN585 is een soepel elastisch PVC band, voorzien van een lijmlaag en is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

PR101

PU Rugvulling



Producteigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten

Uitvoeringen

10mm t/m 70mm

PR101 PU Rugvulling is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en ontstaat geen blaasvorming bij afkitten. Polyurethaan is een zacht materiaal waardoor deze voegvulling een groter voegverloop kan opvangen.

PR102

PE Rugvulling



Producteigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten

Uitvoeringen

Vol: 6mm t/m 15mm
Hol: 15mm t/m 50mm

PR102 PE Rugvulling is een geslotencellig polyethyleenschuim. Door de gesloten cellen kan geen lucht door het materiaal worden geblazen. Polyethyleen is een stevig materiaal en is geschikt voor voegen die mechanisch of door waterdruk belast worden.





SP925 Afdichtingscoating



SP925 is een coating die specifiek ontwikkeld is om voegen en oppervlakken, lucht- en waterdicht af te werken. De hoge viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking, maar zakt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken.

Door SP925 met een kwast glad af te strijken, vormt het na uitharding een naadloos en hoog elastische membraan met grote mechanische sterkte.

Producteigenschappen

- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Duurzaam elastisch
- Snelle uitharding
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Geen Ftalate weekmaker toegevoegd
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

Kleuren	Verpakking
Antraciet RAL7016, Signaalwit	600 ml borsten (12 stuks/doos)



SP925 Afdichtingscoating De enige gecertificeerde Luchtdicht Bouwen afdichtingscoating

Met SP925 kan al met één laag een luchtdichte afwerking gecreëerd worden. Door de eenvoudige verwerking is SP925 te gebruiken als:

- Afdichting van vloer- en plafondnaden
- Luchtdichting rondom het raam
- Waterdichting in de spouwmuur
- Kimstrook in de badkamer

Kieren tot 6 mm kunnen met SP925 zonder rugvulling direct afgedicht worden. SP925 kan aangebracht worden met elk type kitspuit of luchtdrukpistool.

SP925 Afdichtingscoating nu IFT gecertificeerd

Als enige coating op de markt heeft SP925 Afdichtingscoating prestigieuze IFT certificaten behaald op de water- en luchtdichtheid, waterdampdiffusieweerstand, mechanische belasting en permanente elasticiteit

SP925 is zelfs na intensieve belasting:

- Luchtdicht tot 1000 Pa.
- Slagregendicht tot 600 Pa.

De test zijn uitgevoerd volgens Ift-richtlijn MO-01/1, EN 12114:2000-04, EN 1027:2000-06, EN 12211:2000-06 en EN 1191:2012-12. Rapporten 15-001598-PR01 en 15-003723-PR02 zijn op verzoek op te vragen.

Butyl- en Bitumenbanden



ME480
Butylband BB

i3

Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen draagconstructies en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie waar brandklasse B voor het product wordt voorgeschreven.

Producteigenschappen

- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn UV-bestendig.
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit.
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijm-laag droogt niet uit.
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden.
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
100	6	60
150	4	40
200	3	30
300	2	20

ME407
Butylband NT



Een koud zelfklevend membraan voor damp-, lucht-, en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

ME402
Butylband Alu



Afdichten van naden en overlappingsen in- en extern (b.v. metaal-, container-, serrebouw, klimaat- en ventilatieinstallaties). Reparatie of sanering van verweerde voegen (b.v. in de kassenbouw). Afdichten van verbindingen en stuiknaden, gas- en waterdampdicht. Naden tussen isolatieplaten onderling zoals bij stallenbouw.

ME403
Butylband DZZK



Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen voor: het afdichten van de overlap tussen o.a. dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, folieaansluitingen bij kozijnen met gevels en het verlijmen/ monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enz.

Producteigenschappen

- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn UV-bestendig
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijm-laag droogt niet uit
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

Afmetingen

50 tot 500mm breedte

Producteigenschappen

- Hecht op de meeste ondergronden
- UV- en weerbestendig oppervlak
- Gas- en waterdampdicht
- Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant; overlap

Afmetingen

50 tot 200mm breedte

Producteigenschappen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

Afmetingen

9, 15 en 20mm breedte

ME404

Butylband Vlies



Geschikt voor het afdichten van voegen en naden: bij de metaal- en paneelverwerking (b.v. afdichten van segmentelementen op metaalconstructies), bij kozijnen en aansluitingen met buitengevelisolatiesystemen.

Producteigenschappen



- Hecht op de meeste ondergronden
- Overschilderbaar (dispersieverf) en bepleisterbaar
- Damp- en luchtdicht
- Sterke hechting ook aan vlieszijde voor onderlinge verkleving
- In de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het een continue bewegingsopname tot 10%

Afmetingen

75 tot 200mm breedte

ME104

Bitumenband Alu

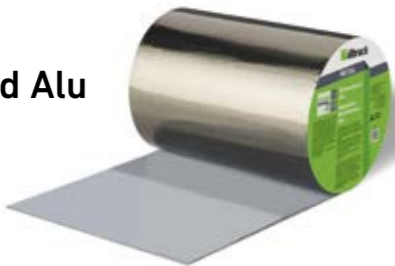

Kunststofflaminaatfolie geschikt voor: afdichten van aansluitvoegen tussen gevelementen en draagconstructies in de spouw, afdichten van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, repareren en afdichten van scheuren in lood, bekleden van goten en afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

Producteigenschappen



- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Zelfklevend
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk

Afmetingen

45 tot 300mm breedte

ME105

Bitumenband Lood

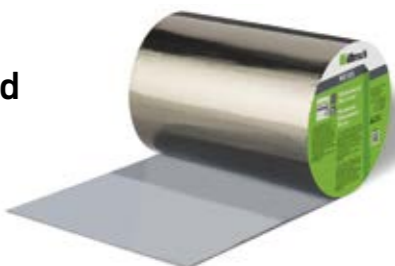

Kunststofflaminaatfolie geschikt voor: afdichten van aansluitvoegen tussen gevelementen en draagconstructies in de spouw, afdichten van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, repareren en afdichten van scheuren in lood, bekleden van goten en afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

Producteigenschappen

- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Zelfklevend
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk

Afmetingen

50 tot 300mm breedte

AB004

Conische aandrukroller



De meest efficiënte manier om maximaal contact te krijgen bij het aanbrengen van illbruck membranen.

Verpakking
per stuk

ME902

Butyl- & Bitumensprayprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Korte droogtijd
- Eenvoudig te verwerken door spraybus met verstelbare spraykop
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak

Verpakking

500 ml spraybus (12 stuks/doos)

ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco



Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden, bijvoorbeeld metselwerk, hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimaliseert de hechting
- Lichte versterking van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

Verpakking5 liter blik (2 stuks/doos)
1 liter blik (6 stuks/doos)

ME901

Butyl- & Bitumenprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd

Verpakking

Dunne variant	5 liter blik (per stuk) 1 liter blik (12 per doos)
---------------	---

ME908

Butyl- & Bitumenprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Voor grove ondergronden
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd

Verpakking

Dikke variant	5 liter blik (per stuk) 1 liter blik (12 per doos)
---------------	---

ME907

Butyl Primer NT



Wordt toegepast voor oppervlakte voorbereiding van poreuze en sterk zuigende ondergronden bij applicatie van illbruck ME407 Butylband NT.

Producteigenschappen

- Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en sterk zuigende ondergronden bij gebruik van ME407 Butylband NT
- Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik

Verpakking

5 liter blik (2 stuks/doos)





ME225 EPDM Folie Butyl



ME225 EPDM Folie Butyl combineert de flexibiliteit en UV bestendigheid van EPDM met de hoge kleefkracht van butyl. Als zelfklevende EPDM baan kan het worden toegepast voor aansluitingen in geveltoepassingen en als afdichting.

Producteigenschappen

- Sterke hechting op iedere ondergrond
- Luchtdicht en UV bestendig
- Flexibel én sterk door glasvlies wapening
- Zelfklevend Butyl, loogt niet uit
- 50 jaar levensduurverwachting
- Snelle en eenvoudige verwerking

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
100	3	60
150	2	40
200	1	20
300	1	20
400	1	20

ME500

Duo Folie



ME500 Duo Folie is een luchtdicht membraan. Dankzij zijn coëfficiënt voor waterdampdoordringbaarheid, die varieert naargelang de omgevingsvochtigheid, voorkomt dit membraan elke vorm van condensatie in de voeg. Dit membraan wordt vaak gebruikt voor constructies met laag energieverbruik of positieve energie.

Producteigenschappen

- Luchtdicht
- Waterdampdoordringbaarheid varieert naargelang de omstandigheden
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Uitvoeringen	Afmetingen
Duo Folie EW	70 mm, 100 mm, 140 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm

ME501

Duo Folie HI



ME501 Duo Folie HI dient als afdichting van aansluitvoegen rondom kozijnen en in gevels. Vanwege de variabele Sd-waarde is deze folie binnen en buiten toepasbaar.

De ME501 Duo Folie HI wordt verlijmd met SP025.

Producteigenschappen

- Zeer sterke folie
- Uitstekende droging voor alle aansluitingen in de bouw (voorkomt schimmelvorming)
- Lucht- en waterdicht
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Uitvoeringen
Duo Folie HI EW
Duo Folie HI met EPDM rubberprofielen
Duo Folie HI VV met volledige lijm laag (op aanvraag)

ME220

EPDM Folie Exterieur



ME220 EPDM Folie Exterieur is een op EPDM gebaseerde folie voor het afdichten van aansluitingen om een lucht- en waterdichte afdichting te krijgen.

Producteigenschappen


- Luchtdicht
- Uitstekend bestand tegen mechanische belasting
- Zeer goede weer-, UV- en verouderingsbestendigheid
- Uitstekend herstel van materiaal na uitrekking, zeer hoge elasticiteit

Afmetingen	Uitvoeringen
100 tot 800 mm breedte	0,75 en 1 mm (0,5 mm op aanvraag)

ME533

**PVC Lateislabbe
Zacht Dubbel
Profiel**

i3

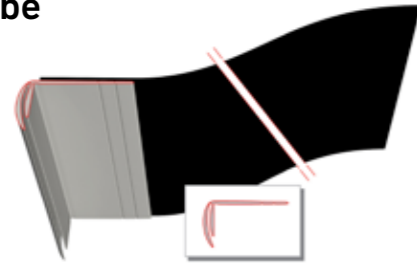

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de bovenzijde van de bovendorpel van een kozijn vastgeniet te worden.

Aan de bovenzijde ME533 verlijmen met OT301 Universele Folielijm.

Producteigenschappen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstripbaar
- Voor niet dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig

Afmetingen

300 tot 800 mm

ME536

PVC Slabbefolie

i3



ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen worden toegepast of als compartimenteringsfolie.

De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met OT301.

Producteigenschappen

- Mechanisch sterke folie
- Soepel onder alle omstandigheden
- Duurzaam

Afmetingen

300 tot 800 mm

**Duo Folie beschermt tegen gebouwschade
Het intelligente vochtmanagement!**

Vocht is volgens natuurkundige wetten altijd in beweging en verplaatst zich over het algemeen van de warme naar de koude kant. Als de binnentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur ontsnapt het vocht via een diffusie-open buitendichting. In dit geval is het bekende principe "binnen dichters dan buiten", de juiste en beproefde afdichtingsoplossing.

In het voorkomende geval dat de temperatuurverhoudingen omkeren, kan er echter sprake zijn van een vochtphoping aan de binnenkant. In deze situatie ontplooiën onze folies ME500 Duo Folie en ME501 Duo Folie HI hun volledige potentieel en leveren een betrouwbare bijdrage aan het voorkomen van ernstige schade. Ze zijn vochtvariabel doorlatend en hun Sd-waarde varieert naargelang de omgevingsvochtigheid.

Ze voldoen niet alleen aan de Duitse RAL-montagenorm, maar zetten ook de standaard voor een intelligent vochtmanagement. De buitengewone eigenschappen van ME500 Duo Folie en ME501 Duo Folie HI werden zowel door het Duitse testinstituut ift Rosenheim, alsook door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica en het Duits Instituut voor Bouwkwiteit in Berlijn bevestigd.





ME508 Duo Vliestape



De volledig zelfklevende ME508 Duo Vliestape is geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Door zijn variable sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van pleisterwerk op de tape en ondergrond.

Producteigenschappen

- Volledig zelfklevend met gedeelde schutfolie
- Verwerkingsgemak door verplaatsbare verkleving.
- Toenemende kleefkracht na aanbrengen
- Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten.
- Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele sd-waarde.

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
70	4	100
100	3	75
140	2	50
200	1	25
300	1	25
400	1	25

ME301 Foliekleefband



Een professionele kleefband met acryl lijmlaag en een met vezel versterkte PE drager. Deze tape zorgt voor een luchtdicht afsluiting tussen 2 folies onderling of tussen de folie en het achterliggende HSB element.

Producteigenschappen

- Duurzame verlijming ook na 10 jaar
- Verouderingsbestendig en omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros
- Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies

Uitvoeringen

60 mm breedte en 25 meter lengte op rol.

ME311 Foliekleefband ALU



Een professioneel kleefband met acryl lijmlaag en een met vezel versterkte aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiefolies en naden tussen met aluminium gecacheerde isolatiefolies.

Producteigenschappen

- Te gebruiken tot -3°C
- Grote kleefkracht
- Eenvoudig met de hand af te scheuren

Uitvoeringen

75 mm breedte en 50 meter lengte op rol.

ME350 Vliestape



Deze volledig zelfklevende vliestape is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Producteigenschappen

- Volledig zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleister
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met pre-slit

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
70	4	100
100	3	75
140	2	50

ME315 Foliekleefband PE




Producteigenschappen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 12 maanden UV- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zeer vochtbestendig

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
60	12	300
100	6	150
150	4	100

Enkelzijdig kleefband voor luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde isolatiematerialen. Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

ME316 Foliekleefband Vlies



Producteigenschappen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 6 maanden UV- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zacht vliesoppervlak

Uitvoeringen
60 mm breedte en 25 meter lengte op rol.

Enkelzijdig kleefband voor een hoogwaardige luchtdichte en weerbestendige afdichting van diverse folies, beton, baksteen, cellenbeton en hout. Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

ME317 Foliekleefband KP



Producteigenschappen

- Sterk kraftpapier
- Compatible met alle illbruck binnen folies
- Met de hand afscheurbaar
- Snel en handig in de verwerking


Uitvoeringen
60 mm breedte en 40 meter lengte op rol.

Enkelzijdig kleefband wat dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende folies. Ook geschikt voor naden in OSB platen en als luchtdichte tape bij doorvoeren. Voor intern gebruik.





FM330 Perfect Elastic Foam



Zonder twijfel het beste en meest bekende flexibele porschuim op de markt.

Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 Perfect Elastic Foam een duurzame en sterk isolerende afdichting gecreëerd worden, zelfs bij intensief bewegende voegen.

Producteigenschappen

- +20% extra
- Luchtdicht tot 1750 Pa
- Bewezen de grootste elasticiteit
- 50% vervormbaar en hoog herstellingsvermogen
- Kan toegepast worden tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Uitmuntende thermische en akoestische isolatie
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem


Verpakking
880 ml bus (12 stuks/doos)

FM335 Elastic Foam




FM335 Elastic Foam is een duurzaam elastisch porschuim met een aangetoonde MTV van 35%. Het schuim is geschikt voor afdichten en isoleren van dynamische voegen, stelruimtes en aansluitingen. FM335 is al vanaf -5°C te verwerken.

FM350 Perfect Foam



Het meest geavanceerde porschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM350 Perfect Foam maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

FM657 Perfect Foam



Geavanceerd porschuim met extreem hoge opbrengst. Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen

- 35% vervormbaar met een goed herstellingsvermogen
- Isolierend en goed snijdbaar
- Hoge luchtdichtheid tot 1000 Pa.
- Lage na-expansie
- Goede temperatuur-, water- en chemicaliënbestendigheid
- Overschilderbaar en af te werken met stucwerk

Verpakking
750 ml bus (12 stuks/doos)

Producteigenschappen

- +50% extra meters
- Kan toegepast worden tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV-bestendig
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem


Verpakking
880 ml bus (12 stuks/doos)

Producteigenschappen

- +75% extra meters
- Professionele kwaliteit
- 360°C te verwerken
- Kan toegepast worden tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV-bestendig
- Reduceert afval en bespaart tijd

Verpakking
540 ml bus (12 stuks/doos)

FM355

Multifoam
Low Expansion

Een uniek hoog rendement schuim met maximale dimensionale stabiliteit en minimale na-expansie waardoor snijverlies wordt beperkt. FM355 is al vanaf -10°C te verwerken.

Producteigenschappen

- Multi functioneel: 2-in-1 systeem
- Multi season: van -10°C tot +35°C
- Multi positie: 360°
- 50% meer rendement
- Vul de voeg met de juiste dosering en het schuim stopt vrijwel direct met na-expanderen
- Zeer goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle materialen
- Ook verkrijgbaar met het unieke Retoursysteem

Verpakking

880 ml bus (12 stuks/doos)

FM310

Purschuim



Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen

- Professionele kwaliteit
- Groot vullend vermogen
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV-bestendig
- Zeer goede akoestische eigenschappen
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)

FM610

Handschuim



Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen

- Universeel toepasbaar
- Professionele kwaliteit
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV-bestendig
- Lage na-expansie
- Zeer goede akoestische eigenschappen

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)

JF100

Elastische
Voegafdichter

JF100 Elastische Voegafdichter is een watergedragen, isolerend schuim en is geschikt voor het duurzaam afdichten van voegen en aansluitingen. Handen, gereedschappen en ondergronden zijn makkelijk te reinigen met water. Met name voor binnentoepassing, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden.

Producteigenschappen


- Watergedragen en 100% isocyanaat vrij; geen gebruik van PBM's nodig
- Uitmuntende thermische en akoestische isolatie
- Duurzaam elastisch
- Direct af te werken
- Makkelijk reinigen met water
- Geen na-expansie waardoor snijverlies wordt voorkomen

Verpakking

700 ml bus (6 stuks/doos)

FM710

2k PU Schuim



FM710 2K PU Schuim is een 2K PU schuim geschikt voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holten en dichten van voegen.

Producteigenschappen

- Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
- Snelle en gelijkmatige uitharding
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV bestendig
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Uitstekende thermische en akoestische isolatie

Verpakking

400 ml bus (12 stuks/doos)

FM790

2K Snelschuim



FM710 2K PU Schuim is een twee componenten PU schuim voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holle ruimten en afdichten van openingen.

FM790 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen

- Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
- Gepatenteerd, gebogen spuitkop (DGM) voor schone en snelle verwerking zonder plakkerige stroken
- Snijdbaar na 90 seconden
- Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden

Verpakking

210 ml tandem koker met mengbuis en verlengslang (16 stuks/doos)

FM791

2K Schuim Gasbelemmerend



FM791 2K PU Schuim is een snel twee componenten PU schuim in drukloze tandem koker. Speciaal geschikt voor het afwerken van sparingen die gas-belemmerend moeten worden afgewerkt.

FM791 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen

- Snijdbaar na 60 seconden
- Vaste vorm in 120 seconden
- Opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 min. belastbaar

Verpakking

210 ml tandem koker met mengbuis en verlengslang (14 stuks/doos)

Het illbruck ReBus Retoursysteem Milieuvriendelijk, vermindering afval en kosten

tremco illbruck heeft de uitkomst voor het afvoeren en recycleren van gebruikte purschuimbussen: het illbruck ReBus retoursysteem.


Het illbruck ReBus retoursysteem zorgt voor vermindering van afval en verlaging van kosten voor het afvoeren van gebruikte purschuimbussen. Gebruikte purschuimbussen gaan naar de verwerker waar drijfmiddel, polyurethaan, aluminium en karton van elkaar gescheiden worden, zodat deze stoffen worden hergebruikt.

Hoe werkt het illbruck ReBus retoursysteem?

1. Bij aankoop van elke illbruck bus purschuim met statiegeld, berekent de leverancier statiegeld
2. Na gebruik worden de lege bussen in de originele Retourdozen ingezameld bij de leverancier
3. De leverancier betaalt per ingeleverde statiegeld bus het verschuldigde bedrag



PU700 Steen- en houtlijm




PU700 Steen- en Houtlijm is een zeer sterke lijm en verlijmt steenachtige bouwmaterialen, zoals beton, steen, keramiek, gipsplaten en hout. PU700 is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassing en wordt ingezet voor zware steen en hout constructies, houten muur- en vloerpanelen en kozijnen. PU700 is KOMO gecertificeerd voor dragende wanden uit kalkzandsteen, keramische bouwblokken, beton en cellenbeton. Geschikt voor stofvrij werken.

Producteigenschappen

- Tijdbesparend en kant&klaar voor gebruik, al vanaf -5°C
- Geen mixen en stofvrije applicatie
- Vervangt mechanische bevestiging en mortels
- Extreem hoge hechtsterkte en snel uithardend
- KOMO gecertificeerd voor dragende wanden
- Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008)
- Ook geschikt voor keramische bouwblokken

Kleuren	Verpakking
Crème	880 ml bus (12 stuks/doos)

PU010 Isolatielijm




PU010 Isolatielijm is ideaal voor het snel monteren van isolatie en akoestische panelen, buitengevelisolatie, dakisolatie en vergelijkbare plaatmaterialen. Geschikt voor gebruik op vele verschillende ondergronden waaronder metselwerk, beton, hout, metaal en dak isolatiepanelen.

Producteigenschappen

- Eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend
- Stofvrij alternatief voor mortel en mechanische bevestiging
- Vullend vermogen zonder krimp of na-expansie
- Hecht op vrijwel alle ondergronden
- Extreem sterk
- Volledig belastbaar na ca. 3 uur

Kleuren	Verpakking
Groen	750 ml bus (12 stuks/doos)

SP350 High Tack Lijmkit



SP350 High Tack Lijmkit heeft een zeer hoge aanvangshechting en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is SP350 uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op verticale oppervlakken.

Producteigenschappen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Bereikt zeer snel de eindsterkte
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Oplosmiddel-, isocyanaat-, siliconen- en Ftalete vrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Wit, zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos) Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

SP050 Universele Lijmkit



De SP050 Universele lijmkit is geschikt voor verlijmen en afdichten van diverse constructies. Door zijn specifieke eigenschappen, is de SP050 o.a. uitstekend geschikt voor hechting op diverse metalen zoals ALU en RVS.


Producteigenschappen

- Breed inzetbaar
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Wit, zwart, grijs	310 ml kokers (12 stuks/doos) 600 ml worst (12 stuks/doos) Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

SP030

Kristalheldere Lijmkit



Kristalheldere lijmkit die onder externe invloeden niet verkleurt. De kristalheldere samenstelling maakt SP030 geschikt voor langdurige verlijming en afdichting van glazen elementen zoals glasplaten met omlijstingen.

Producteigenschappen

- Kristalhelder
- Zeer snelle doorharding
- Geurloos
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Glasverlijming

Kleuren

Kristalhelder

Verpakking

310 ml kokers (12 stuks/doos)
Overige verpakkingen op aanvraag.

SP025

Folielijm Eco



SP025 Folielijm Eco is een ecologisch alternatief op traditionele oplosmiddel houdende folielijmen. Geschikt voor het verlijmen van folies voor het afdichten van raam- en deurkozijnen en het opvangen van kleine oneffenheden in neggen.

Producteigenschappen

- Zeer emissie-arm
- Blijvend elastisch
- Uitstekende UV- en verouderingsbestendigheid
- Hoge mechanische sterkte
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij

Kleuren


Betongrijs

Verpakking

310 ml kokers (12 stuks/doos)
600 ml worst (20 stuks/doos)
Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

OT301

Universele Folielijm



Zeer geschikt voor het verlijmen van alle types dampremmende foliën onderling alsmede aan de meest voorkomende bouwmaterialen. OT301 Universele Folielijm is duurzaam elastisch en vult oneffenheden in de ondergrond op waardoor een luchtdichte afdichting gecreëerd wordt.

Producteigenschappen

- Hecht op vrijwel alle folies en ondergronden
- Vullend en duurzaam elastisch
- Verwerkbaar vanaf -10°C
- Uitstekende UV- en verouderingsbestendigheid

Kleuren


Groen

Verpakking

310 ml kokers (20 stuks/doos)

PU011

Constructielijm Rapid



Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met poreuze of niet poreuze materialen. PU011 heeft met een opentijd van 5 min. en een perstijd van slechts 15 min. een snel en zeker resultaat.

Producteigenschappen

- Zeer snelle krachtopbouw
- Hoge eindsterkte
- Watervast D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Minimale opschuiming
- Hecht op licht vochtige ondergrond

Kleuren

Transparant

Verpakking

310 ml kokers (12 stuks/doos)

PU013

Constructielijm Ultra



Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met poreuze of niet poreuze materialen. PU013 is met een opentijd van 20 min. en een perstijd van 2 uur, goed verwerkbaar.

Producteigenschappen

- Snelle krachtopbouw
- Hoge eindsterkte
- Watervast D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Minimale opschuiming
- Hecht op licht vochtige ondergrond

Kleuren

Transparant

Verpakking

310 ml kokers (12 stuks/doos)

PU038

2K-Lijm voor Hoekijzers



PU038 2K-Lijm voor Hoekijzers is getest op het lijmen van hoekijzers in geëxtrudeerde raamprofielen (testverslag ift Rosenheim nr.509 24109/ 1). De gerealiseerde verlijming van de hoekijzers maakt het achteraf lakken van het kozijn mogelijk. PU038 is eveneens geschikt voor de meest voorkomende metaalverlijmingen en toepassingen zoals carrosseriebouw. Het gebruik van PU038 is voorbehouden aan professionals.

Producteigenschappen

- Snelle sterkte opbouw
- Oplosmiddelvrij
- Thixotrop, loopt niet af
- Goed bestand tegen alle weersomstandigheden
- Vochtonafhankelijke doorharding
- Krimpvrij

Verpakking

900 gr tandem koker (6 stuks/doos)

PU050

Lijmkit

**Producteigenschappen**


- Zeer goede (zout)waterbestendigheid
- Weer- en verouderingsbestendig
- Uitstekende hechting
- Hoge E-modulus
- Universeel toepasbaar
- Goede UV bestendigheid

Kleuren	Verpakking
Grijs, wit	310 ml kokers (12 stuks/doos)

Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen in industriële en bouwtoepassingen. Afdichten en structureel verlijmen in carrosserie- en containerbouw, HVAC toepassingen en overige verlijmingen en afdichtingen in de metaalverwerkende industrie.

OT015

EPDM Folielijm

**Producteigenschappen**

- Eenvoudig uitspuitbaar en verwerkbaar
- Zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid
- Uitstekende verlijming op beton, pleister, staal en aluminiumplaat

Kleuren	Verpakking
Zwart	600 ml worst (20 stuks/doos)

OT015 EPDM Folielijm wordt toegepast om illbruck EPDM gevelstroken te verlijmen op veel voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, metselwerk, hout, aluminium, staal en wordt ook gebruikt voor verbindingen waarbij EPDM foliën elkaar overlappen.

PU015

Daklijm

**Producteigenschappen**

- Zeer hoge eindsterkte
- Licht opschuimend
- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen hoge windbelastingen

Kleuren	Verpakking
Transparant-crème	5,5 kg blik

PU015 Daklijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten zoals polystyreen (EPS/XPS), steenwol, dampschermen met biomineuze en bezande cachering of met mineraal gevulde dakbanen op isolatieplaten, metalen (steeldeck), houten, betonnen en steenachtige ondergronden.

PU012

Bruislijm D4

**Producteigenschappen**


- Waterbestendig D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Geschikt voor droog en licht vochtig hout
- Binnen en buiten toepasbaar
- Vloeibaar
- Beperkt vullend vermogen

Verpakking
750 gr pot (12 stuks/doos)

Geschikt voor het constructief verlijmen van de meeste houtsoorten, sandwichpanelen, polyurethaanplaten en multiplex.

WD120

Houtlijm D3

**Producteigenschappen**

- Vochtbestendig D3 volgens EN204
- Transparant na droging
- Binnen en buiten toepasbaar (beschut tegen directe weersinvloeden)
- Sneldrogend, vochtbestendig
- Hoge constructieve verbindingsterkte

Kleuren	Verpakking
Wit bij applicatie, transparant na droging.	750 gr pot (12 stuks/doos) 5 kg jerrycan (4 stuks/doos)

Geschikt voor het verlijmen van hout, fineer- en kunststofplaten, spaanplaat en soortgelijke materialen. Geschikt voor binnen toepassing zelfs waarbij kortstondig waterbelasting optreedt en constructieve verlijmingen die langdurig zijn blootgesteld aan condens of hoge luchtvochtigheid.

CY011

Secondelijm

**Producteigenschappen**

- Goede mechanische, thermische en chemicaliënbestendigheid
- Goede hechting op niet poreuze materialen
- Extreem snel uithardend op
- Uitstekende verouderingsbestendigheid

Kleuren	Verpakking
Transparant	20 gr flacon (20 stuks/doos)

Secondelijm voor het verlijmen van metalen, kunststoffen, elastomeren en overige niet poreuse materialen.

AA700

Lijmverdeler



Wij adviseren om bij verlijming met PU700 Steen- en houtlijm bij blokken de AA700 Lijmverdeler toe te passen, zeker bij blokken met een hol en een dol of een groef en messing.

Producteigenschap

- Eenvoudig op maat te maken

Verpakking

12 stuks per zak

OS800

Neuslat Clip



De innovatieve illbruck Neuslat Clip combineert snelle en eenvoudige montage met een optimale water afvoer en speciale randen voor een waterdichte aansluiting op het hout.

Verpakking

10 zakken van 100 stuks per doos

Eén project, twee lijmen, drie materialen

PU010 en PU700 vullen elkaar perfect aan. Met slechts twee lijmen heeft u een systeem om alle veelvoorkomende steen-, hout- en isolatiematerialen in uw project te verlijmen.

U heeft vrijwel geen andere lijmen of bevestigingsmaterialen meer nodig. De keuze voor de juiste lijm is hierdoor overzichtelijker dan ooit.

PU010 Isolatielijm

Voor het verlijmen van harde isolatiematerialen en akoestische panelen in vrijwel alle toepassingen is er PU010 Isolatielijm.

PU010 is zeer eenvoudig in gebruik. Doordat PU010 snel uithardt en een vullend vermogen heeft zonder na-expansie of krimp is PU010 eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend.

PU700 Steen- en houtlijm

Met slechts één lijm is het mogelijk om zowel steen als hout te verlijmen, of u nu balken of plaatmateriaal, kalkzandsteen of beton moet verlijmen: PU700 Steen- en houtlijm kan het allemaal.

PU700 is een D4 houtlijm en is KOMO gecertificeerd voor het optrekken van constructieve stenen wanden. Na uitharding is PU700 zelfs 6x sterker dan traditionele mortels.

PU700 is zeer efficiënt; één bus PU700 staat gelijk aan één zak mortel, tien kokers constructielijm of twaalf potten bruislijm. En dat zonder water of elektriciteit, want PU700 is kant en klaar voor gebruik en daardoor 30% tijdbesparend.





SP450
Afbouwkit



SP450 Afbouwkit is een kwalitatief hoogwaardige en duurzaam elastische hybride kit met 20% toelaatbare vervorming. SP450 is goed overschilderbaar en gecertificeerd voor alle werkzaamheden in de afbouw. Door de brede inzetbaarheid is het een universele oplossing voor gevels, vloeren, keukens, badkamers, natuursteen en topafdichting in beglazing. SP450 is ook geschikt voor het verlijmen en afwerken van draingoten en douche-afvoer putjes. Ongevoelig voor weersinvloeden, geurloos en gecertificeerd voor foodgrade toepassingen en Horeca (ISEGA).

SP450 is prima nat- maar ook droog afmesbaar.

Producteigenschappen

- Geschikt voor alle kit- en lijmwerk, binnen en buiten
- Goede elasticiteit met hoge mechanische sterkte
- Natuursteenkit voor o.a. marmer, graniet en hardsteen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Siliconen vrij en ECO toepasbaar
- Breed hechtspectrum, ook op glas en spiegels
- Hoog sanitair ingesteld (X-S1), geschikt voor luchtkanalen en HVAC toepassing

Kleuren	Verpakking
Signaal wit en lichtgrijs	310 ml kokers (12 stuks/doos)

SP525
Geveldilatatiekit



Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, glas, beton, keramiek en kunststof. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Zorgt voor een langdurig elastische afdichting in bewegingsvoegen tussen constructiedelen. SP525 Geveldilatatiekit wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

Producteigenschappen

- Zeer emissie-arm
- Huidvorming na 30 minuten
- Duurzaam elastisch tot 25%
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- ISO 11600 F-25LM

Kleuren	Verpakking
Wit, Licht Zandsteen, Beige, Signaal Wit, Licht Grijs, Middel Grijs, Donker Grijs, Kiezel Grijs, Beton Grijs, Antraciet, Zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos) 600 ml worsten (12 stuks/doos)

SP540
Vloerdilatatiekit




Elastische kit voor vloervoegen op galerijen en balkons, in pakhuisen en parkeergarages en in gebieden waar gebruik gemaakt wordt van winkelwagens of logistiek transportmateriaal. Geschikt voor vloerdilatatievoegen in binnen- en buitentoepassingen. Tevens geschikt voor vloer-wandaansluitingen en brugvoegen.

Producteigenschappen

- Snelle huidvorming verkleint de kans op kitvervuiling
- Chemisch resistent tegen smeermiddelen en brandstoffen
- Hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor brugvoegen
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij

Kleuren	Verpakking
Antraciet (RAL 7016), betongrijs (RAL 7023), kiezelgrijs (RAL 7032)	600 ml worsten (20 stuks/doos)

FA201
Bou- en Sanitairkit



FA201 zorgt voor een duurzaam elastische afdichting van voegen in sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden als keramiek, metaal, kunststof en steenachtige materialen. Door de foodgrade instelling (ISEGA gecertificeerd) is FA201 ook uitermate geschikt voor afdichten van naden van binnenwanden en plafonds in HACCP omgevingen. Het materiaal is een 100% silicone (alcoxy) en vrij van azijngeur en isocyanaten.


Producteigenschappen

- Duurzaam elastisch met 25% MTV
- Geurarm en goed verwerkbaar
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Hoge schimmel resistentie
- Foodgrade toepassing voor wanden en plafonds

Kleuren	Verpakking
Transparant, Trijs, Sneeuw Wit, Wit, Wit Crème, Oud Wit, Jasmijn, Pergamon, Midden Bruin, Grijswit, Zilver Grijs, Grijs, Antraciet, Manhattan, Zwart, Fluweel Zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos) 400 ml worsten (20 stuks/doos) 600 ml worsten (12 stuks/doos)

FA870

Natuursteenkit Glanzend



Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen. FA870 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen en kan gebruikt worden in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen, zowel binnen als buiten.


Producteigenschappen

- MEKO-vrij
- Geen randverkleuringen
- Uitstekende UV-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Ongevoelig voor schimmel
- Snelle doorharding

Kleuren	Verpakking
Transparant, Wit, Antraciet Beige, Grijs Licht Grijs Agaat, Grijs Stof Manhattan, Zwart	310 ml kokers (20 stuks/doos)

FA880

Natuursteenkit Mat



Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen als ook met andere materialen. FA880 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen en kan gebruikt worden in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen

- MEKO-vrij
- Geen randzoneverkleuring
- Uitstekende UV-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Ongevoelig voor schimmel
- Snelle doorharding

Kleuren	Verpakking
Grijs Donker	310 ml kokers (12 stuks/doos) overige verpakkingen op aanvraag

LD701

Structuur Acrylaatkit



Bijzonder geschikt voor het repareren van beschadigingen in structuur- en pleisterwerk. Het afdichten van scheuren en voegen in beton, steen pleister metselwerk etc. Voor binnen- en buiten toepassing. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Korrelige structuur
- Reukloos
- Overschilderbaar
- UV- en weersbestendig
- Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
- Goede verwerkbaarheid

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD702

Acrylaat



Bijzonder geschikt voor het binnenhuis afdichten van scheuren in beton, pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine aansluitvoegen bij houten kozijnen aan beton en steenachtige ondergronden en het afdichten van voegjes bij trappen en wanden, plinten, plafonds en wanden. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Reukloos
- Overschilderbaar
- Goede hechting op vele ondergronden
- Goede verwerkbaarheid
- Geringe krimp

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD703

Schildersacrylaat



Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen, met een geringe werking tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton. Repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Duurzaam elastisch tot 15%
- Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
- Hecht ook op vochtige ondergronden, zuigende ondergronden
- Overschilderbaar met alkydhars- en dispersieverven

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD705

Acrylaatkit
Buitenkwaliteit

Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton met een geringe werking. Repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout.

Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Hecht op vochtige- en poreuze ondergronden
- Duurzaam elastisch tot 20%
- Overschilderbaar
- Regen-, UV en weersbestendig
- Goede verwerkbaarheid
- Glanzend wit

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

FS801

Beglazingskit



FS801 Beglazingskit is geschikt voor top- en hielafdichting bij het plaatsen van enkel glas, isolatieglas en gelaagd veiligheidsglas (VSG).


Producteigenschappen

- KOMO attest conform BRL2801
- Reukarm en oplosmiddel vrij
- Duurzaam elastisch
- UV- en weerbestendig
- Uitstekende hechting op glas, emaille, aluminium, geschilderd hout, beton

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos) 600 ml worsten (20 stuks/doos)

GS241

Sanitairkit



Geschikt voor voegen in de bouw- en sanitairsector, zoals bijvoorbeeld aansluitvoegen bij wastafels, douches en (kunststof)baden, voegen bij tegels en aanrechtbladen en aansluitvoegen rondom kozijnen.


Producteigenschappen

- Extra duurzaam
- Santair ingesteld
- Resistent tegen de gangbare schoonmaakmiddelen
- Verouderings- en weerbestendig
- Blijvend elastisch

Kleuren	Verpakking
Transparant, wit, grijs, trijs, grijs zilver, zwart.	310 ml kokers (20 stuks/doos)

OS111

Bitumen Lijmkit



Geschikt voor het bevestigen en repareren van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen en isolatieplaten.

Producteigenschappen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Thixotroop, niet toxisch
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht

Kleuren	Verpakking
Zwart	310 ml aluminium kokers (24 stuks/doos)

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix



Shell Tixophalte Wet Seal & Fix is geschikt voor het verkleven van onder andere bitumineuze dakbedekkingen en het waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen zoals van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en dakdoorvoeringen. Zeer geschikt voor (nood)reparaties, zelfs op natte ondergronden.

Producteigenschappen

- Direct verwerkbaar (zonder te verwarmen)
- Thixotroop
- Hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op natte ondergronden
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht

Kleur	Verpakking
Zwart	310 ml koker (24 stuks/doos) 1,4 liter worst (12 stuks/doos) 2,8 liter worst (6 stuks/doos) 5 liter blik 15 liter blik

Toebehoren

AA300

Gladmaker Concentraat



AA300 Gladmaker is een concentraat afstrijkmiddel voor de illbruck siliconenkitten. Afwasmiddelen zijn door ingebouwde droogglansstoffen niet geschikt voor deze toepassing. Nog met water te verdunnen, verhouding 30:1.

Verpakking
1 liter (12 stuks/doos) 5 liter (2 stuks/doos)

AA301

Gladmaker Spray



AA301 Gladmaker Spray is een universeel, kant en klaar afstrijkmiddel voor kitten.

Verpakking
0,75 liter (12 stuks/doos)

Reinigers
en Primers



AT160
Hechtvlakreiniger

All-in-one reinigen en primeren in één. Geschikt voor alle illbruck lijmen en kitten op niet zuigende ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbreng methode
Kwast of doek

AT101
Primer Zuigende ondergronden



Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor zuigende ondergronden. Dient tevens als vochtscherm.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbreng methode
Kwast of doek

AT105
Primer Niet zuigende ondergronden



Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt niet zuigende ondergronden. Toepasbaar op een groot aantal verschillende ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbreng methode
Kwast of doek

AT140
Primer Zuigende ondergronden



Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor zuigende ondergronden, zelfs licht vochtig.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbreng methode
Kwast of doek

AT150
Primer Niet zuigende ondergronden



Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbreng methode
Kwast of doek

AT115
Reiniger



Milde reiniger voor het schoon ondergronden zoals kunststof, gelakte of gepoedercoate bouwdeelen en ook metalen.

Verpakking
1 liter blik (10 stuks/doos)

Aanbreng methode
Doek

AT200
Reiniger



Chemische reiniger voor het ontvetten en schoonmaken van gladde hechtvlakken zoals metaal en glas evenals het reinigen van gereedschap.

Verpakking
1 liter blik (10 stuks/doos)
5 liter blik

Aanbreng methode
Doek

Kitpistolen

Het assortiment van de kitpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit in de duurzaamheid en maximaal benodigde verwerkingskracht. Dat is handig bij het verwerken van High Tack lijmen met hoge viscositeit zoals SP350 High Tack Lijmkit.

Er is een speciale serie ontwikkeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan pistolen op luchtdruk of accu's.

Daarnaast is er een pistool aan het assortiment toegevoegd speciaal voor SP925 Afdichtingscoating waarmee zowel voegen als hele oppervlakken lucht- en waterdicht kunnen worden afgewerkt.

AA833

Cartridge Gun 310 Standard

1.5 kN
Ratio 7:1



Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
325112	310 ml kokers	328 x 187 x 54 mm

AA853

Cartridge Gun 310 Pro

2.5 kN	1 yr Warranty
Ratio 12:1	5K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met SP525 Geveldilatatiekit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342801	310 ml kokers	332 x 213 x 59 mm

AA873

Cartridge Gun 310 Ultra

4.5 kN	2 yr Warranty
Ratio 25:1	7.5K



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 High Tack Lijmkit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335375	310 ml kokers	355 x 217 x 65 mm

AA934

Sausage Gun 400 Standard

1.5 kN
Ratio 10:1



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon	
Materiaal frame	ABS-polymeer	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398033	400 ml worsten	397 x 203 x 69 mm

AA936

Sausage Gun 600 Standard

1.5 kN
Ratio 10:1



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon	
Materiaal frame	ABS-polymeer	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342804	600 ml worsten	486 x 203 x 69 mm

AA954

Sausage Gun 400 Pro Combi

2.5 kN
Ratio 12:1
1 yr Warranty
5K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met SP525 Geveldilatatiekit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342802	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	374 x 213 x 69 mm

AA956

Sausage Gun 600 Pro Combi

2.5 kN
Ratio 12:1
1 yr Warranty
5K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met SP525 Geveldilatatiekit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342803	310 - 400 ml kokers 400 - 600ml worsten	484 x 213 x 69 mm

AA974

Sausage Gun 400 Ultra Combi

4.5 kN
Ratio 25:1
2 yr Warranty
7.5K



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 High Tack Lijmkit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342212	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	372 x 213 x 69 mm

AA976

Sausage Gun 600 Ultra Combi

4.5 kN
Ratio 25:1
2 yr Warranty
7.5K



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 High Tack Lijmkit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329243	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	482 x 213 x 69 mm



AA881

2K Cartridge Gun
310 Pro Combi



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer lijmen met een hoge viscositeit worden verwerkt, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340867	200 - 310 ml kokers	355 x 213 x 102 mm

AA821

2K Cartridge Gun
310 Airflow Combi



Dit hoogwaardige pistool maakt deel uit van een reeks pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Dit pistool is zeer handig als u lijmen met een hoge viscositeit met vele meters per dag moet aanbrengen, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

Specificaties

Materiaal handvat	Glasgevuld nylon
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340864	200 - 310 ml kokers	588 x 232 x 102 mm

AA823

Airflow 310



AA924

Airflow 400



AA926

Airflow 600 Combi



De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van kittens en lijmen met een gemiddelde viscositeit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Nee
Maximaal vermogen	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335480	310 ml kokers	235 x 251 x 69 mm
335481	400 ml worsten	329 x 251 x 69 mm
335482	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	464 x 251 x 69 mm

AA916

Batteryflow 10.8 600 Combi



De AA916 is een accu-aangedreven pistool. Deze uitvoering is ontwikkeld voor verwerking van kittens en lijmen met een lage en gemiddelde viscositeit. Het pistool wordt geleverd in een speciale koffer, inclusief twee accu's.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Ja
Batterijvermogen	10.8V Li ion
Oplaadtijd	30 minuten
Materiaal handvat	Polycarbonaat en ABS
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398339	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	600 x 277 x 80 mm

AA281

2K Foam Gun 210 Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten PU-schuimen FM790 en FM791.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340866	210 ml kokers	297 x 176 x 93 mm

AA925

Jetflow 600 Combi



Specifiek voor verwerking van SP925
Afdichtingscoating

SP925 Afdichtingscoating kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als rol of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstoep raken.

Specificaties

Applicatiemogelijkheden	Rul en spray
Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Nee
Regulator	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340675	310 ml kokers 400 - 600 ml worsten	536 x 276 x 83 mm

Schuimpistolen

Het assortiment van de schuimpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series.

Er zijn verwerkingspistolen voor schuimen en lijmen. Daarnaast is een speciale reeks ontwikkeld voor 2K-producten zoals de FM790/FM791 PU-schuimen.

AA230 Foam Gun Standard



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder frequente projecten voor schuimpistolen.

Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Nee
Materiaal frame	Thermoplastische kunststof
Schroefborging	Nee
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
391799	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 180 x 50 mm

AA250 Foam Gun Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het ontwerp bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm.

Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Ja - adapter en lans
Framemateriaal	Hybride
Schroefborging	Ja
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
303747	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm

AA270 Foam Gun Ultra



Het AA270 is het beste verwerkingspistool op de markt. AA270 is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. Een PTFE-coating op de metalen onderdelen maakt de reiniging en het onderhoud eenvoudiger.

Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Ja - adapter, lans, body
Materiaal frame	Hybride
Schroefborging	Ja
Soft Grip	Ja

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342226	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm



AA281

2K Foam Gun
210 Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten PU-schuimen FM790 en FM791.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340866	210 ml kokers	297 x 176 x 93 mm

AA234

Foam Gun
Standard XS



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal voor kleine en incidentele projecten. De korte lans maakt de AA234 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en Houtlijm.

Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Nee
Framemateriaal	Thermoplastische kunststof
Schroefborging	Nee
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329785	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 180 x 50 mm

AA254

Foam Gun Pro XS



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker.

De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en Houtlijm.

AA256 en AA257 hebben een XL- of XXL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken met PU010 Isolatieschuim.

Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Ja
Framemateriaal	Hybride
Schroefborging	Ja
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342805	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 210 x 50 mm
335509	Alle 1K NBS-schuimen	730 x 210 x 50 mm
335510	Alle 1K NBS-schuimen	1180 x 210 x 50 mm

AA257

Foam Gun Pro XXL



AA005

Opzet Nozzle



AA005 Opzet Nozzle is een handig hulpmiddel voor het vullen van smalle/kleine naden met illbruck schuimpistolen.

Producteigenschappen

- Speciaal geschikt voor het vullen van smalle/kleine voegen
- Geschikt voor pistolen met een lans van Ø 10 mm

Verpakking

10 per doosje

AA210

Spray Nozzle



Handmatig spuitstuk die eenvoudig te bevestigen is op elke illbruck bus. Door de conische slang is de schuimkwaliteit en -opbrengst beter dan bij conventionele rechte slangen.

Producteigenschappen

- Eenvoudig te bevestigen
- Hoge opbrengst door conische slang
- Flexibele slang voor vullen van smalle/kleine voegen

Verpakking

50 stuks/doos
6 stuks/zakje

AA290

Pistoolreiniger



AA290 Pistoolreiniger is ontwikkeld voor inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim. Tevens kan dit product gebruikt worden om verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten te verwijderen.

Verpakking

500 ml blikken bus (12 stuks/doos)

AA200

**Watergedragen
Reiniger**



AA200 is ontwikkeld voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde JF100 Elastische Voegafdichter van pistolen en gereedschap.

Producteigenschappen

- Geen vlekvorming op ondergronden
- Alleen te gebruiken bij JF100 Elastische Voegafdichter

Verpakking

500 ml blikken bus (12 stuks/doos)

AA291

Adapter Smeerspray



AA291 Adapter Smeerspray is een hoogwaardig smeer- en beschermingsmiddel met sterke vuil- en vochtafstotende werking op basis van minerale oliën en teflon.

Producteigenschappen

- Chemisch en fysisch inert
- PH-neutraal
- Tast kunststoffen en metalen niet aan

Verpakking

200 ml blikken bus met spraynozzle (12 stuks/doos)

AA292

Reinigingsdoekjes



AA292 Reinigingsdoekjes bevatten huidverzorgende substanties en verwijderen eenvoudig niet uitgeharde verf, lijm, olie, teer was, graffiti, inkt van merkstiften enz.

Producteigenschappen

- Perfect reinigend
- Huidverzorgend
- Vuiloplossend vermogen
- Handig formaat

Verpakking

100 doekjes per pot (6 stuks/doos)

AA295

Natufix



Een perfect natuurlijk reinigingsmiddel toepasbaar op ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen en marmoleum.

Producteigenschappen

- Natuurlijke basis
- Professionele oplossing voor de bouw
- Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, teer en vet snel op

Verpakking

12 stuks/doos

illbruck 2-in-1 systeem

Op elke bus kan een pistool en een spuitstuk

Met pur- en lijmschuim in aerosolbussen is iedereen wel bekend. Professionele gebruikers die deze frequent verwerken gebruiken daarbij een verwerkingspistool. Gebruikers die op minder regelmatige basis pur- en lijmschuim verwerken, vaak een handmatig spuitstuk.

Door het illbruck 2-in-1 systeem zijn alle illbruck bussen geschikt voor beide manieren van verwerking. Op alle illbruck bussen kan zowel een standaard NBS verwerkingspistool als een handmatig spuitstuk gemonteerd worden.

Alle illbruck bussen zijn dus zowel geschikt voor de frequente gebruiker als de regelmatige gebruiker. Voor beide heeft illbruck de juiste verwerkingstools. Meer hierover op pagina 68.



Legenda

Pictogrammen

 Snel uithardend	 Ongevoelig voor schimmel	 Overschilderbaar	 Geen elektriciteit nodig
 Unieke verlijming	 Bestand tegen schoonmaakmiddelen	 Oplosmiddelvrij	 Economische oplossing
 Temperatuurbestendigheid	 High tack	 Geluidwerend	 UV-bestendig
 Weerbestendig	 Vult oneffenheden op	 Bus in alle standen te gebruiken	 Slagregendicht tot 600Pa
 Geschikt voor bewegingsvoegen	 Hoge elasticiteit	 Na 10 minuten snijdbaar	 Luchtdicht
 Geurloos	 Sterk en flexibel	 Huidvorming	 Groter toepassingsgebied
 Geen verkleuring van aangrenzende ondergronden	 Bestand tegen vorst	 Gasdicht	 Geen gereedschap nodig
 Binnen en buiten toepasbaar	 Uitstekende thermische isolatie	 Ecologisch	 Dampdicht
 Hoge kleefkracht	 Waterdicht	 Geen water nodig	 Stofvrij

Testen en certificeringen

Elk illbruck product is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit, beproefd, getest en gecertificeerd. Dankzij onze Centres of Excellence kunt u er bovendien zeker van zijn dat dezelfde competente experts verantwoordelijk blijven voor de productie en ontwikkeling van toekomstige producten.

i3

Producten met dit logo zijn onderdeel van het illbruck i3-systeem. Dit geeft aan dat deze producten gegarandeerd voldoen aan de EnEV eisen betreffende luchtdichtheid.

EMICODE

Door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) worden producten volgens EMICODE® met EC1 of EC1Plus als zeer emissie-arm gecertificeerd.

KOMO

De onafhankelijke stichting KOMO waarborgt de onafhankelijkheid en toegevoegde waarde van het collectieve KOMO-keurmerk.

LEED

LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden. Voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten.

CE

Een CE-markering op een product geeft aan dat een product getest is en voldoet aan de Europese technische specificaties.

TÜV

TÜV is een certificatie- en inspectie-instelling die producten beoordeeld aan de hand van gestelde criteria.

MPA BAU

MPA BAU is een onafhankelijke keuringsinstantie voor producten in en om de bouw.

IFT

IFT test bouwproduct op het gebied van brandwerendheid, glastesten en geluidsdichtheid.

ISEGA

Isega test onafhankelijk of producten geschikt zijn voor voedselcontact.

ATG

Een ATG is een gunstige beoordeling van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing. ATG's worden afgeleverd voor producten waarvoor geen productnormen bestaan. Het betreft dan ook voornamelijk innovatieve producten.

tremco illbruck en haar sterke merken



Het bedrijf

tremco illbruck is een Europese fabrikant en dienstverlener op het gebied van hoogwaardige afdichting, verbinding, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandbeveiliging voor de bouw en de industrie. Wij zorgen ervoor dat uw processen sneller, slimmer en efficiënter verlopen. Nu en in de toekomst.



Het merk illbruck

illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtings- en hechttingsprojecten. Of het nu een raam of gevel, binnen- of buitenshuis, een groot bouwwerk of een kleine verbouwing is, wij bieden het juiste pakket producten, diensten en expertise om uw werklust te verlichten en het algehele klimaat van gebouwen te verbeteren. Wij gaan voor perfectie.



Het merk Nullifire

Nullifire helpt de complexiteit van passieve brandbeveiliging te verminderen. Brandveiligheidsvoorschriften zijn ingewikkeld en brengen altijd een mogelijk risico van aansprakelijkheid met zich mee. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden leveren wij een doelgericht en zwaar getest productenassortiment met een breed scala aan toepassingen op het gebied van passieve brandbeveiliging.

