


PRODUCT BROCHURE

WATERDICHTING VOOR
UW DAK, GEVEL & VIJVER



Dezelfde kwaliteit
aan een betere prijs!

INHOUD

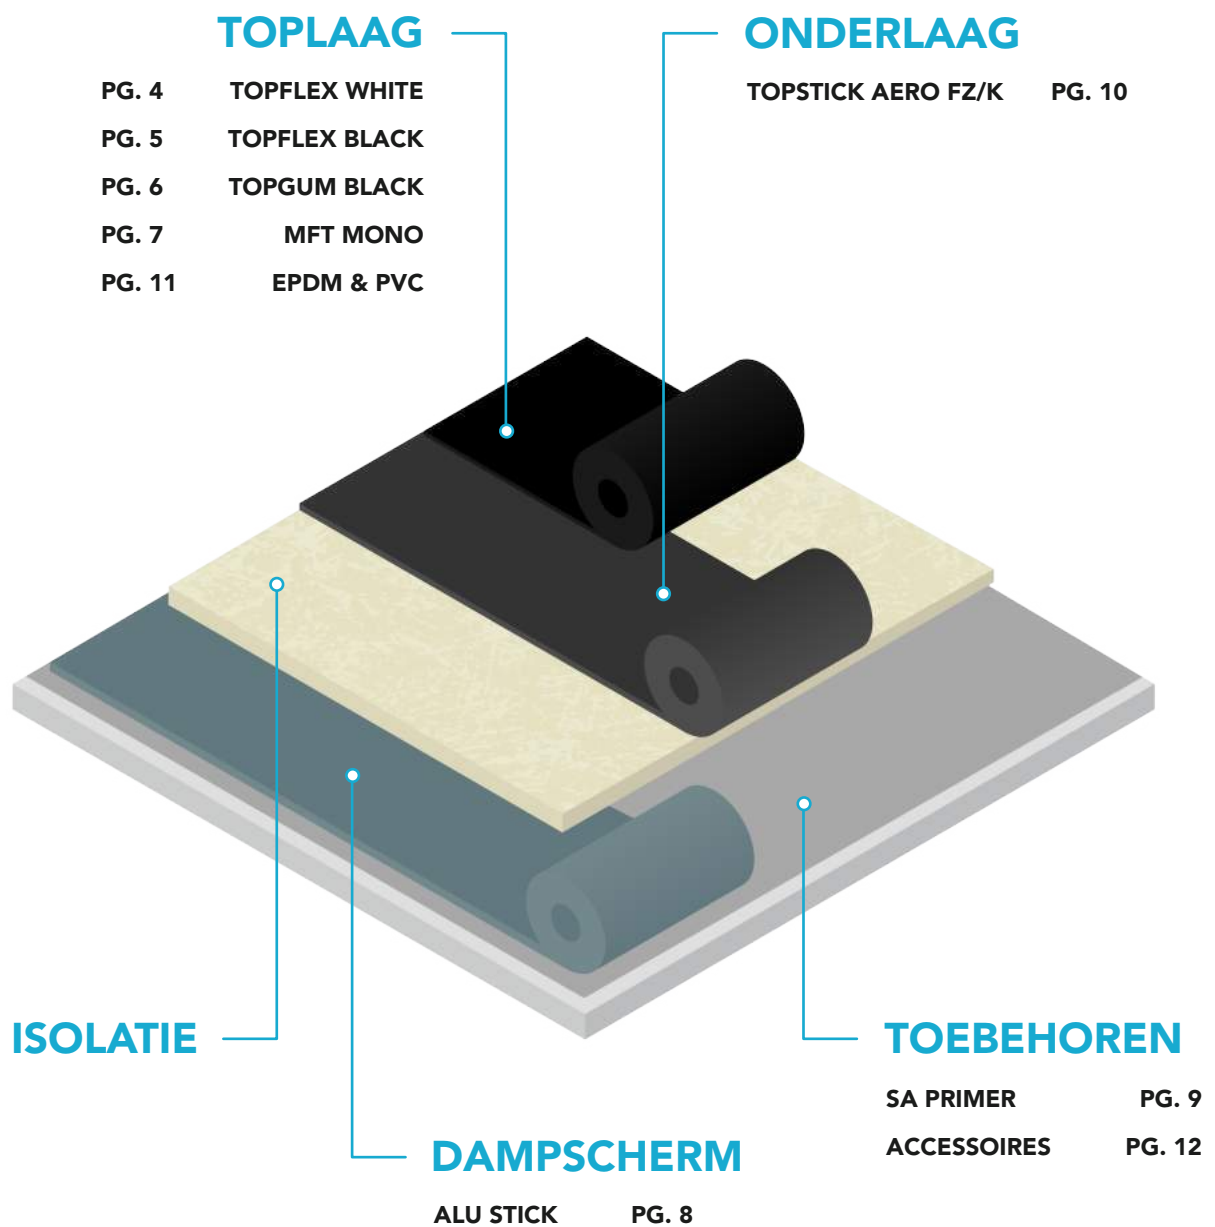



**Dezelfde kwaliteit
aan een betere prijs!**



OVER ONS

TB& zorgt voor al uw waterdichtingssystemen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten. Met zowel systemen in roofing, EPDM en PVC kunnen wij u het meest complete assortiment van de markt aanbieden. Met onze jarenlange ervaring staan wij u bij met deskundig advies. Wij garanderen u hoge kwaliteit en langdurige bescherming voor uw dak, gevel of vijver.

Wij werken samen met verschillende fabrikanten binnen en buiten Europa, voor betere kwaliteit aan een goede prijs. Iedere klant krijgt bij ons persoonlijke service en een waterdichte oplossing op maat, ongeacht de grootte van het project.

Onze ervaring in combinatie met kwalitatieve producten, zorgt voor het beste resultaat!

HET VERHAAL ACHTER DE ORKA

De orka is één van de sterkste dieren in het water. Dit reflecteert zich bij TB& in onze sterke, waterdichte systemen. De orka is het meest verspreide zoogdier ter wereld, ze leven in elke oceaan. Met TB& willen we overal en voor elke toepassing het meest complete assortiment aanbieden. Orka's zijn intelligente dieren en kunnen goed communiceren. Ook bij TB& staat de communicatie met de klant centraal en willen we dat al onze klanten zich erkend voelen en overtuigd blijven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt op het vlak van waterdichting.

- ✓ **Sterk**
- ✓ **Waterdicht**
- ✓ **Duurzaam**
- ✓ **Wereldwijd**



TOPFLEX WHITE

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een composiet-polyester combinatie als wapening.

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Voordelen


- ✓ Mooi afgewerkt met premium wit granulaat
- ✓ Verhoogt thermische prestaties van de isolatie
- ✓ Verhoogt rendement van technische installaties en zonnepanelen op het platte dak
- ✓ Koelend en reflecterend
- ✓ Vliegvuurbestendig – Broof T1-T2
- ✓ Mogelijkheid tot regenwaterrecuperatie
- ✓ Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte
- ✓ Inlage: composiet-polyester dwarsversterkt 180g/m²

Toepassingen

Voor waterdichting van platte daken met behulp van brander of losliggend ballast.

Certificaten

- › Productie ISO 9001 & 14001
- › 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- › EN 13707
- › FPC certificaat (registratie nr. 0809)
- › Certificaat nr. 0809-CPR-21003667



TOPFLEX BLACK

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een composiet-polyester combinatie als wapening.

Afmeting: 7,5 m x 1 m / 5,0 m x 1 m

Voordelen

- ✓ Mooi afgewerkt met premium zwart granulaat
- ✓ Beschikbaar in zowel 7,5 m als 5 m rollen
- ✓ Vliegvuurbestendig – Broof T1-T2
- ✓ Mogelijkheid tot regenwaterrecuperatie
- ✓ Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte
- ✓ Inlage: composiet-polyester dwarsversterkt 180g/m²
- ✓ Koude buig van -25 °C

Toepassingen

Toplaag voor twee laagse waterdichting systemen van platte daken met behulp van brander of losliggend ballast.

Certificaten

- › Productie ISO 9001 & 14001
- › 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- › EN 13707
- › FPC certificaat (registratie nr. 0809)
- › Certificaat nr. 0809-CPR-21003667



TOPGUM BLACK

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage.

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Voordelen


- ✓ Bovenzijde afgewerkt met premium zwart granulaat
- ✓ Onderzijde voorzien van een wegbrandfolie
- ✓ Vliegvuurbestendig – Broof T1-T2
- ✓ Inlage: polyester-glascombinatie 180g/m²
- ✓ Toepasbaar in een één- of meerlaags systeem
- ✓ Aangename verwerking, zelfs bij hoge buitentemperaturen

Toepassingen

Toplaag voor twee laagse waterdichting systemen van platte daken met behulp van brander of losliggend ballast.

Certificaten

- › Productie ISO 9001 & 14001
- › 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- › EN 13707
- › FPC certificaat (registratie nr. 0809)
- › Certificaat nr. 0809-CPR-21003667



MFT MONO

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit een boven coating in amorphous poly alpha olefin (APAO) en een onder coating elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie als wapening.

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Voordelen

- ✓ Geen voetstappen door speciale boven coating
- ✓ Kwalitatieve afwerking met premium zwart granulaat
- ✓ Vliegvuurbestendig – Broof T1
- ✓ Mogelijkheid tot regenwaterrecuperatie
- ✓ Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte
- ✓ Inlage: polyester-glas combinatie 180g/m²
- ✓ Perfecte verwerking in zowel zeer warme als koude omstandigheden

Toepassingen

Toplaag voor twee laagse waterdichting systemen van platte daken met behulp van brander of losliggend ballast.



ALU STICK

Aluminium beklede, met folie bedekt, zelfklevend dampremmend membraan dat helpt om condensatie onder controle te houden en zorgt voor optimale prestatie van de onderdelen van het dakstelsel.

Afmeting: 7,5 m x 1 m / 5,0 m x 1 m

Voordelen

- ✓ Vlamvrije, zelfklevende technologie
- ✓ Sterk, mechanisch resistent membraan
- ✓ Aluminium bekleed
- ✓ Eenvoudige, snelle plaatsing
- ✓ Minder risico op condensatie
- ✓ Bestand tegen voetstappen

Aanbrengen met

SA PRIMER



Toepassingen

Volledig koud aangebrachte dampremmende laag die kan gebruikt worden in combinatie met bitumineuze of enkellaagse warmdaksystemen. Compatibel met houten en metalen daken en ideaal om te gebruiken in gebieden die vatbaar zijn voor verhoogde temperaturen en vochniveaus, zoals fabrieken, zwembaden en sportscholen.

SA PRIMER

Primer op basis van oplosmiddelen van synthetisch rubber en harsen. Speciaal ontworpen om te gebruiken met alle zelfklevende membranen en dampremmende lagen.

Inhoud: 22 L

Voordelen

- ✓ EPS-compatibel
- ✓ Niet-MECL
- ✓ Onmiddellijk op een geground oppervlak lopen
- ✓ Regelbare en instelbare spraytoepassing
- ✓ Eenmaal aangebracht, binnen 1-2 min. droog

Toepassingen

Primer kan worden aangebracht op metalen ondergronden, bitumineuze materialen, materialen op houtbasis en isolatieplaten.



TOPSTICK AERO F/ZK

Zelfklevende, dampdrukverdelende onderlaag samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage.



Afmeting: 10 m x 1 m

Voordelen

- ✓ Bovenzijde afgewerkt met een wegbrandfolie
- ✓ Onderzijde is voorzien van zelfklevende dampdrukverdelende strepen
- ✓ De langse naad is zelfklevend waardoor deze niet gelast moet worden
- ✓ Snelle plaatsing

Toepassingen

Partieel zelfklevende onderlaag welke zonder primer te plaatsen is op de hiervoor goed gekeurde ALU gecacheerde pir isolatie. Dankzij de partiële verkleving geeft deze rol ook perfecte dampdrukverdeling. Hierdoor wordt blaasvorming uitgesloten.

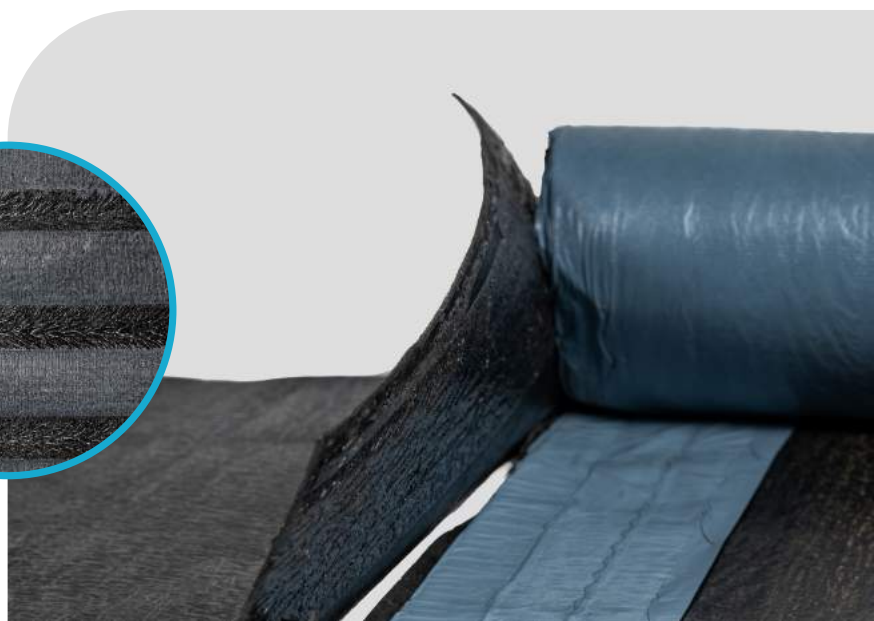

EPDM & PVC

De juiste dakbedekking voor uw dak

De aangewezen materiaalsoort hangt af van verschillende factoren zoals de dakopbouw, het voorziene budget, de gewenste levensduur, omgevingsfactoren, ... Met zowel systemen in roofing, EPDM en PVC kunnen wij u het meest complete assortiment van de markt aanbieden. Elk materiaal heeft eigen specifieke eigenschappen, daarom staan wij u graag bij met technisch en deskundig advies.


U kan onze EPDM & PVC dakbedekking raadplegen op onze website: www.tben.eu



TB& Hydrostick



TB& Hydroseal



TB& Hydrogard
Fleece Pre-Tape



TB& Hydrogard



Logicroof V-GR



Logicroof V-RP



Logicroof V-GR FB SA

ACCESSOIRES

Uw dak is pas compleet met de juiste toebehoren

TB& biedt niet alleen oplossingen voor waterdichtingsystemen, maar ook alle mogelijke toebehoren die nodig zijn voor de afwerking van uw dak. Een perfecte afwerking is de beste garantie voor een duurzaam dak. Daarom bieden we lijmen, kitten, accessoires, gereedschap, ... om uw nieuwbouw of renovatieproject tot in de puntjes af te werken.

U kan alle toebehoren raadplegen op onze website: www.tben.eu





DE SLIMME KEUZE IN WATERDICHTING VOOR UW DAK, GEVEL & VIJVER



Adres

Ambachtsstraat 9A
2450 Meerhout



Telefoon

+32 (0)3 440 34 04



E-mailadres

info@tben.eu



Website

www.tben.eu